


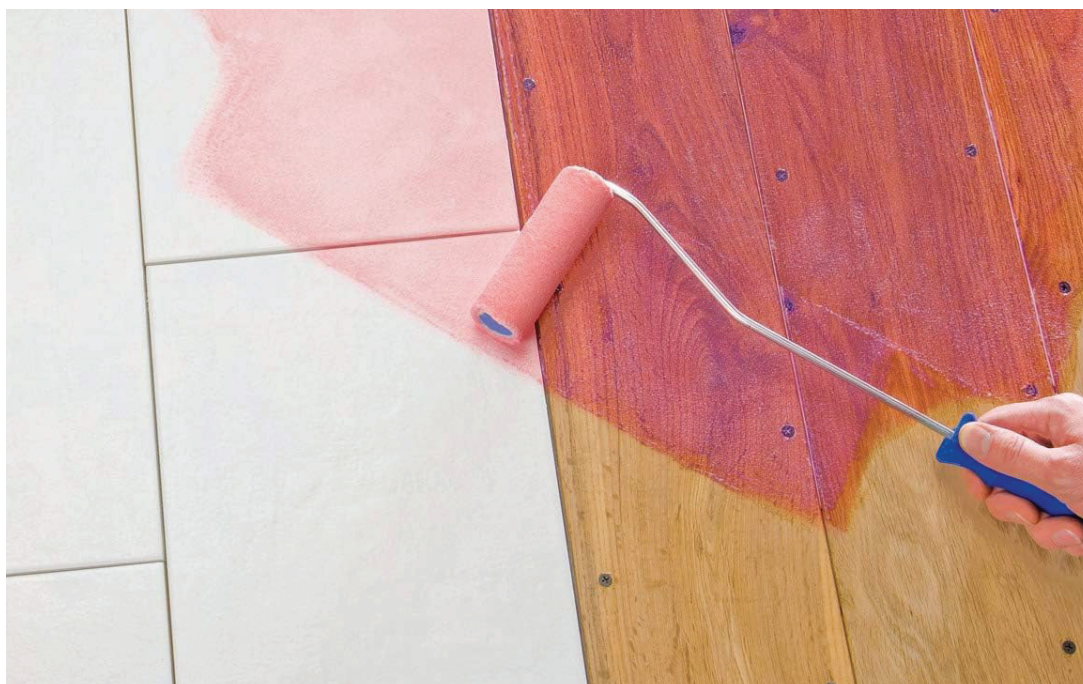

Podni sistemi

F433.rs

Tehnički list

12/2023



Spezialhaftgrund

Specijalna podloga za pločice i drvene podne površine

Opis proizvoda

Spezialhaftgrund je podloga koncentrat na bazi disperzivne smole, roze pigmentisana i alkalno otporna.

Lagerovanje

U originalnom pakovanju rok trajanja je 18 meseci. Skladištiti na hladnom mestu, zaštićenom od mraza, na temperaturama od +5°C do 25°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunca i toplote.

Kvalitet

Proizvod podleže stalnoj, fabričkoj kontroli kvaliteta.

Svojstva

- Za spoljašnju i unutrašnju primenu
- Niska emisija, EMICODE EC 1PLUS, detalje videti na www.emicode.com
- Koncentrat bez rastvarača

- Reguliše upojnost
- Zaustavlja vlagu
- Roze boje
- Ručna primena

Oblast primene

Primena spolja i unutra na normalnoupojnim, slaboupojnim i neupojnim površinama (npr. kalcijum-sulfatnim estrisima, cementnim estrisima) glatkim, neupojnim površinama (postojećim pločicama, terazzo) i drvenim podnim površinama.

Namenjen za regulaciju upojnosti, poboljšanje prionljivosti i zaštitu od vlage pre nanošenja masa za izravnavanje ili postavljanja pločica.



Izvođenje

Podloga i priprema

Podloga mora biti:

- Nosiva, suva i stabilna
 - Bez prašine, bez ostataka ulja, masnoća, nečistoća i iscvetavanja
- Premaze koji nisu vodootporni i druge ostatke ukloniti a vodootporne premaze dobro izgrubeti. Drvene površine moraju biti bez lakova, voska, budi, sredstava za održavanje ili slično. Drvene površine ošmirglati i ukloniti prašinu. Pričvrсна sredstva dobro ušrafiti. Ploče moraju biti dobro pričvršćene po principu pero i žljeb. Fuge i tanke pukotine zapuniti sa Knauf akrilom.

Pripremni radovi

Napomena

Spezialhaftgrund ne mešati sa drugim materijalima jer se time svojstva materijala mogu u mnogome promeniti.

Građevinske elemente osetljive na prljanje, posebno staklene površine, drvo, metal, prirodni kamen i podne obloge pokriti i dobro zaštititi.

Primena

Sadržaj kante pre početka radova dobro izmešati. Spezialhaftgrund razrediti u zavisnosti od površine na koju se nanosi (vidi tabelu) i ravnomerno, ukršteno naneti odgovarajućom četkom ili valjkom. Višak materijala ukloniti.

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom. Fleke od Spezialhaftgrund-a, po mogućstvu dok su još sveže, oprati toplom vodom. Zasušeni materijal može se, nakon omekšavanja, otkoloniti mokrom krpom ili sl.

Sušenje

Sa radovima otpočeti tek nakon potpunog sušenja Spezialhaftgrund-a.

Podloga	Vreme sušenja pri 20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha 65%
Jako upojne i neupojne površine	ca. 12 h
Drvene površine	ca. 6 h
Stare pločice, terrazzo	ca. 3 h

Pri hladnim i vlažnim uslovima na gradilištu vreme sušenja se produžava. Dobro provetravanje skraćuje vreme sušenja. Vreme nakon sušenja Spezialhaftgrund-a a pre početka narednih radova treba da bude što je moguće kraće.

Temperatura za rad

Temperatura materijala, podloge i vazduha pri nanošenju i sušenju materijala ne sme biti ispod 5°C.

Podloga	Razblaživanje Spezialhaftgrund : voda
Normalno upojna, slaboupojna i neupojna	1:2
Glatka, neupojna	nerazblaženo
Drvene površine	1:1

Tehnički podaci

Bezeichnung	Jedinica	Vrednost
Gustina	kg/l	1,1
Viskozitet	–	tečan
ph-vrednost	–	ca. 8

Potrošnja materijala

Podloga	Potrošnja ca. u g/m ² za jedan sloj
Normalno upojne površine	50 – 100
Neupojne površine	40 – 60
Stare pločice, terazzo	70 – 100
Drvene površine	60 – 80

Svi podaci su okvirni i mogu da odstupaju u zavisnosti od površine. Tačnu potrošnju odrediti probom na gradilištu.

Proizvodni program

Naziv proizvoda	Pakovanje	Kom/paleti	Broj materijala	EAN
Spezialhaftgrund	5 kg	60	00220628	4006379077267
	2,5 kg	108	00047852	4006379055845
	1 kg	288	00047851	4006379055838



Obratiti pažnju na bezbednosni list!

Bezbednosni list i CE znak vidi na

www.knauf.rs

▶ **Tel.: +381 11 2074 500**

▶ www.knauf.rs

▶ beograd.info@knauf.com

Konstrukciona, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se postići samo ako je osigurana isključiva upotreba komponentata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenim od strane Knauf-a.

Knauf Zemun d.o.o., Srbija, 11080 Beograd, Batajnički drum 16b, tel: +381 11 2074 500, fax: +381 11 2074 531