
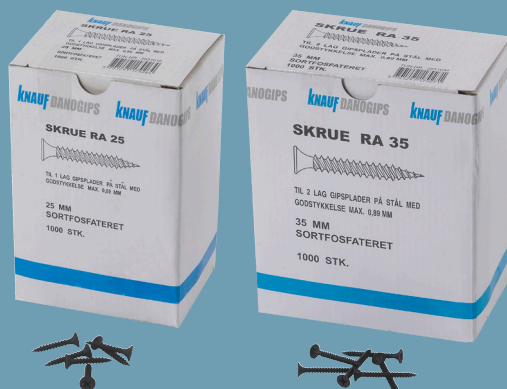


RA skrue

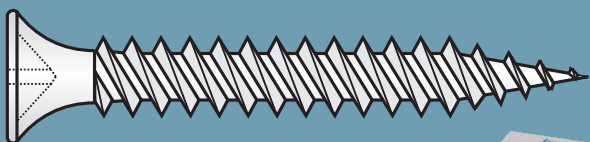

RA-skruer til gipsplader på stålprofiler EN 14566

Side: 1/1

03/2016

PRODUKTDATA			
EGENSKAB		VÆRDI	ENHED
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Sortfosfateret	
Korrosionsklasse		C2	
Mål	Længder	25 mm	
		35 mm	
		51 mm	
		70 mm	
Forklaring ill.	A: Diameter på skruehoved	8,00 - 8,50 mm	
	D: Diameter på skruegevind	3,40 - 3,65 mm	
	L: Nominel længde	± 1 mm	

Anvendelsesområde

Til fastgørelse af gipsplader og tilhørende produkter indvendigt i bygninger. Til ståltykkelse max. 0,89 mm.

Varianter/størrelser:

- Skruer RA 25
- Skruer RA 35
- Skruer RA 51
- Skruer RA 70
- Skruer RAB 25 (båndede)
- Skruer RAB 35 (båndede)

