

Vis à béton DDS Plus

Fiche technique

03/2026



Description produit

Heraklith® | Vis à béton DDS plus convient parfaitement à la fixation des panneaux en laine de bois directement contre du béton normal (2000–2600 kg/m³). Des tests d'incendies étendus au niveau international ont révélé que l'utilisation de vis DDS plus en combinaison avec Heraklith Tektalan A2 ou le Panneau de finition décoratif A2 offre des performances optimales pour les applications ignifuges.

Version standard


La vis à béton est en acier avec une classe de corrosion C3.
La vis peut donc être utilisée dans un environnement extérieur qui n'est pas directement exposé aux éléments. Les vis sont livrées en standard dans les couleurs blanc et teinte naturelle.

Avantages

- Tête de vis en plastique ayant un aspect de fibres de bois en vue d'une finition décorative
- Montage simple : pré percer, puis visser
- Petite profondeur d'ancrage
- S'utilise pour des applications ignifuges
- Disponible sur demande dans différentes couleurs RAL

Informations techniques

Catégorie corrosive	C3
Résistance du béton aux tiraillements C20/25	0,5 kN
Diamètre du vis	7,5 mm
Diamètre de la tête	26 mm
Diamètre du trou percé	6 mm
Profondeur du trou percé	30 mm
Profondeur d'ancrage dans le béton	25 mm
Actionnement de la vis	Torx T30
Matériau d'ancrage recommandé	Béton (2000–2600 kg/m ³)

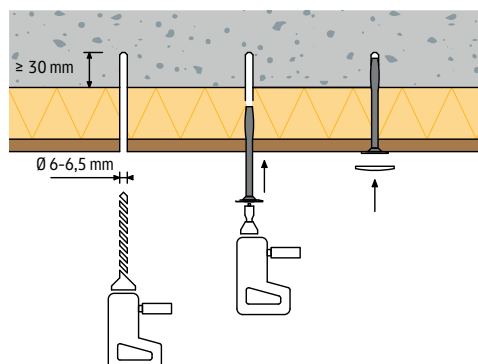

Spécifications

N° art. Teinte naturelle	N° art. Blanc	Longueur de vis (mm)	Épaisseur du panneau jusqu'à (mm)	Nombre / boîte
416 810	596 858	50	25	100
416 812	416 798	75	35/50	100
416 813	416 802	85	60	100
416 814	416 803	100	75	100
596 896	596 895	110	85	100
416 815	416 804	125	100	100
416 816	416 805	150	125	100
416 817	416 806	175	150	100
416 818	416 807	200	175	100
416 819	416 808	225	200	100
416 820	416 809	250	225	100

Couleurs différentes à la demande

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Vis à béton DDS Plus_TECHPROD_FR

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.