

VERFUGEN MIT FLEXFUGE SMART

Die gebrauchsfertige Fugenmasse



NEU
NUR VON KNAUF

**IN VERSCHIEDENEN
FUGENFARBEN
ERHÄLTlich**

WEIß

SILBER-
GRAU

ZEMENT-
GRAU

ANTHRAZIT

SCHWARZ

EIGENSCHAFTEN DER FUGENMASSE

- Für Fugenbreiten von 2 - 20 mm
- Für Fugentiefen von 2 - 30 mm
- Innen, Außen, Wand und Boden
- Reichweiten Vorteil von + 20 % gegenüber zementären Fugenmassen
- Geeignet für die Reparatur von alten zementären Fugen



Hier geht es zur Videoanleitung

VERFUGEN MIT FLEXFUGE SMART

DAS MACHT DIE FLEXFUGE SMART BESSER

Schmutzabweisend und dauerhaft farbstabil – kein Verfärben des Fugenmaterials.

Perfekte Spannungsaufnahme bei großformatigen Platten durch flexiblen Fugenmörtel – 8-fache Aufnahme bei Verformungen im Vergleich zu zementären Fugenmassen.

Die Farbgebung ist hier immer identisch – egal welches Saugvermögen die Fliese hat oder welche äußeren Bedingungen gegeben sind.

Direkt abwaschbar nach Einbringen des Fugenmaterials – keine Wartezeit.

Exzellente Flankenhaftung (vollflächige Haftung) an den Fliesenkanten.

Lösemittelfrei und kein kennzeichnungspflichtiger Titandioxidgehalt.

VORÜBERLEGUNG UND INFORMATIONEN



- Knauf Flexfuge Smart nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C verarbeiten.
- Die Fugen müssen sauber, staubfrei und frei von Mörtel- bzw. Klebstoffresten sein. Erst nach völliger Austrocknung des verlegten Belags mit Knauf Flexfuge Smart verfugen.
- Stark saugende Beläge anfeuchten (es darf kein Wasser auf der Fläche/in der Fuge zurückbleiben).

Wichtig im Unterschied zu zementären Fugen: Immer in Abschnitten von max. 1,5 m² (oder weniger) arbeiten – die Fugenmasse darf vor dem Abreinigen nicht antrocknen/ anziehen.


Verbrauchsbeispiele		
Fliesenformat	Fugenbreite/Tiefe	Verbrauch
120 x 60 cm	3 mm / 10 mm	ca. 105 g / m ²
60 x 60 cm	3 mm / 10 mm	ca. 150 g / m ²
60 x 30 cm	3 mm / 10 mm	ca. 225 g / m ²
30 x 30 cm	3 mm / 10 mm	ca. 350 g / m ²

Verbrauchsberechnung	
Fugenlänge x Fugenbreite x Fugentiefe x 1,5 = Menge in g/m² (z. B.: 10 lfdm x 3 mm x 10 mm x 1,5 = 450 g / m ²)	

VERARBEITUNG


1 Fugenmasse einbringen

Fugenmasse aufrühren und mit Gummispachtel oder Hartgummi-Fugbrett in die Fugen einbringen und dabei überschüssiges Material in diagonalen Richtung zum Fugennetz abziehen.

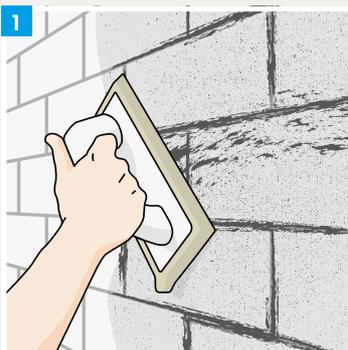

2 Abschnittsweise Arbeiten

Dehn-, Anschluss-, Feldbegrenzungs- und Eckfugen müssen dauerelastisch verschlossen werden (bspw. Knauf Sanitär-Silicon). Immer in Abschnitten von max. 1,5 m² (je nach Baustellenbedingung) arbeiten. Bei schmalen Fugen (2 mm) kann durch Zugabe von max. 10 – 20 ml Wasser/kg die Konsistenz der Masse variiert bzw. angepasst werden.

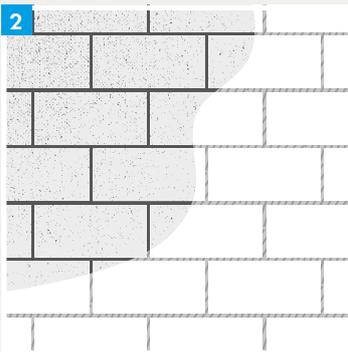

Vorsicht:

Niemals zu viel Wasser verwenden!


3 Fugenmasse glätten und Fläche säubern

Unmittelbar nach dem Einbringen der Fugenmasse, diese mit einem leicht angefeuchtetem Schwambrett glätten und diagonal zum Fugennetz nebelfeucht reinigen. **Darauf achten, dass kein Wasser mehr aus dem Schwambrett tropft. Niemals zu viel Wasser verwenden!** Diesen Reinigungsvorgang ggf. mehrmals wiederholen. Verwenden Sie bei der Reinigung zwei saubere Eimer mit Wasser. Einen zum Abnehmen des überschüssigen Materials. Der zweite Eimer (incl. 10 ml „Knauf Intensiv-Reiniger“ als Waschhilfe) zum Nach- bzw. Sauberwischen.



4 Endreinigung

Sollte ein Dispersionsschleier verbleiben, diese frühestens nach 24 h mit „Knauf Intensiv-Reiniger“ und einem sauberen Tuch abwaschen. Den Belag vorher leicht anfeuchten.

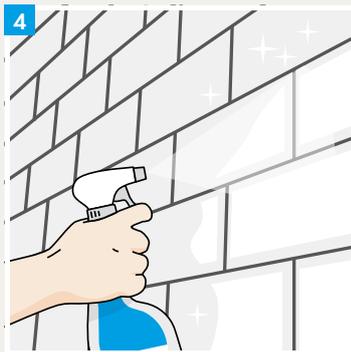

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Gummispachtel oder Hartgummi-Fugbrett zum Verfugen



Eingewaschenes Schwambrett zum Glätten der Fugenmasse und reinigen der Fläche



Kleine Kelle zum Verteilen der Fugenmasse auf dem Fugbrett



Knauf Intensiv-Reiniger zur abschließenden Reinigung und Reinigungspad

TECHNISCHER AUSKUNFT-SERVICE

- > Tel.: 01805/31-9000* (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
- > E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com
- > www.knauf.de/diy

KNAUF DIGITAL

- > www.knauf.de/diy
- > www.fachberater24.de
- > www.facebook.com/knaufDIY
- > www.youtube.com/knaufdiy

Mehr DIY auf dem Knauf YouTube Channel



Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7 | 97346 Iphofen