


## Homeseal LDS Solimur 310



Selante elástico, inodoro, permanente, sem solventes e autoadesivo.

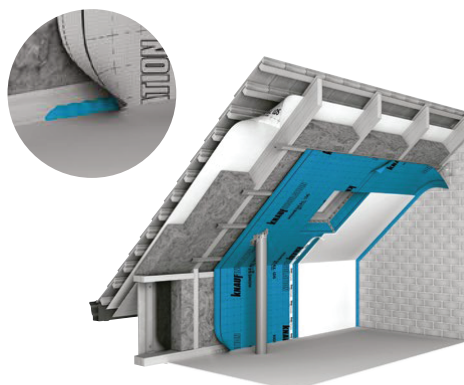

### Vantagens

- › Elevada resistência ao envelhecimento.
- › Recomendado para a construção em madeira em conformidade com o ETAG 007.

### Dados técnicos

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velocidade de cura                    | 3mm / 24h aprox. e dependendo da temperatura e da humidade relativa |
| Tempo máximo de armazenamento         | 18 meses a partir da data de fabrico                                |
| Resistência ao calor após a aplicação | -20°C a +85°C                                                       |
| Temperatura de instalação             | >+5°C; <+40°C                                                       |

### Campos de aplicação

- › Selantes para criar juntas estanques entre a gama de membranas Homeseal LDS e os pavimentos, tectos e paredes.

- › Compatível com a maioria dos materiais de construção.

Compatível com os seguintes substratos:

- › Membranas de controlo de vapor (EN13984) e membranas de selagem (EN13859)
- › Painéis de madeira do tipo OSB (EN300).
- › Madeira laminada estrutural.
- › Superfícies metálicas sem corrosão.
- › Fábrica de tijolos e betão .
- › Elementos em PVC e PE.
- › 16 ml de fita por m2 de isolamento.
- › Armazenar no interior e em condições de humidade: 50-70%.
- › Proteger da luz solar direta.
- › A superfície de aplicação deve estar isenta de pó e sujidade. óleos/gorduras e secar.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Quantidade por embalagem | 310 ml/328 g |
|--------------------------|--------------|



1. Selagem de juntas entre as membranas Homeseal LDS e os elementos de construção.



2. Aplicar um cordão contínuo de 8 mm de diâmetro no substrato.



3. Pressionar a membrana firmemente contra o vedante deixando um espaço de 3-4 mm.