



Gamma Viti Knauf

Viti per lastre in cartongesso

Viti per lastre Diamant

Viti per lastre Vidiwall

Viti finta rondella (profilo su profilo)

Viti per lastre forate Cleaneo

GAMMA VITI KNAUF



Viti per lastre in cartongesso - Diamant - Vidiwall - Viti finta rondella (profilo su profilo)

Viti per lastre in cartongesso

Viti V.R. punta chiodo

Viti autofilettanti punta chiodo, per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
669563		Ø3,5 – 25 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal
669564		Ø3,5 – 35 mm	1000 pz/conf	288 conf/pal
669579		Ø3,5 – 45 mm	1000 pz/conf	192 conf/pal
669789		Ø3,5 – 55 mm	500 pz/conf	192 conf/pal

Viti 212 punta chiodo

Viti autofilettanti fosfatate punta chiodo, per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
737480		Ø3,9 – 25 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal
737481		Ø3,9 – 35 mm	1000 pz/conf	288 conf/pal
737503		Ø3,9 – 45 mm	1000 pz/conf	192 conf/pal
289720		Ø3,9 – 55 mm	1000 pz/conf	144 conf/pal
737504		Ø4,2 – 70 mm	500 pz/conf	192 conf/pal
737505		Ø4,8 – 90 mm	500 pz/conf	144 conf/pal

Viti 221 punta Teks

Viti autopercoranti fosfatate punta Teks (o punta trapano), per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore superiore a 0,6 mm o su profili doppi scatolati.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
3508		Ø3,5 – 25 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal
3509		Ø3,5 – 35 mm	366 pz/conf	288 conf/pal
3510		Ø3,5 – 45 mm	252 pz/conf	192 conf/pal

Viti a nastro

Viti autofilettanti punta chiodo a nastro, per avvitare le lastre di cartongesso su profili metallici, aventi spessore fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
737478		Ø3,5 – 25 mm	1000 pz/conf	180 conf/pal
737479		Ø3,5 – 35 mm	1000 pz/conf	180 conf/pal

GAMMA VITI KNAUF



Viti per lastre in cartongesso - Diamant - Vidiwall - Viti finta rondella (profilo su profilo)

Viti Diamant per lastre ad alta densità

Viti XTN per lastre Diamant punta chiodo

Viti autofilettanti fosfatate punta chiodo, con filetto e controfiletto, per una più facile avvitatura delle lastre di cartongesso ad alta densità come le lastre Diamant, Silentboard e Safeboard. Idonee per profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione
670655		Ø3,9 – 23 mm	1000 pz/conf
669561		Ø3,9 – 33 mm	1000 pz/conf
669562		Ø3,9 – 38 mm	1000 pz/conf
669844		Ø3,9 – 55 mm	500 pz/conf

Viti XTB per lastre Diamant punta Teks

Viti autopreforanti fosfatate punta Teks (o punta trapano), con filetto e controfiletto, per una più facile avvitatura delle lastre di cartongesso ad alta densità come le lastre Diamant, Silentboard o Safeboard. Idonee per profili metallici aventi spessore superiori a 0,6 mm o per profili doppi scatolati.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione
669794		3,9 - 38 mm	1000 pz/conf

Viti per lastre Vidiwall

Viti per fissaggio lastre Vidiwall su lamiera

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per una più facile avvitatura delle lastre in gessofibra, come le lastre Vidiwall, Vidifire e Vidiphonic. Idonee per profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione
254754		25 mm	1000 pz/conf
254756		40 mm	1000 pz/conf

Viti per fissaggio lastre di cartongesso su lastre Vidiwall

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per la realizzazioni di pareti "miste", specifiche per l'installazione di lastre in cartongesso su uno strato di lastre in gessofibra, come le lastre Vidiwall, Vidifire e Vidiphonic. Idonee per profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione
611586		35 mm	1000 pz/conf

Viti per fissaggio lastre Vidiwall su legno

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per una più facile avvitatura delle lastre in gessofibra, come le lastre Vidiwall, Vidifire e Vidiphonic. Idonee per montanti di legno.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
708579		30 mm	1000 pz/conf	288 conf/pal
708559		45 mm	1000 pz/conf	192 conf/pal

Viti finta rondella (profilo su profilo)

Viti finta rondella punta chiodo

Viti autofilettanti zincate punta chiodo, per unione di profili e lamiera metalliche tra di loro. Idonee per avvitare i Distanziatori universali sul profilo o per avvitare tra loro lamiera metalliche aventi spessore complessivo fino a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
58641		Ø4,2 – 12,7 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal

Viti finta rondella punta Teks

Viti autopercoranti zincate punta Teks (o punta trapano), per unione di profili e lamiera metalliche tra di loro. Idonee per lamiera metalliche aventi spessore complessivo superiore a 0,6 mm.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
58551		Ø4,2 – 12,7 mm	1000 pz/conf	384 conf/pal

Viti per lastre forate Cleaneo

Viti SN per fissaggio delle lastre Forate e Fessurate Cleaneo

Speciali viti autofilettanti punta chiodo, per il fissaggio di lastre Forate e Fessurate Cleaneo su profili metallici aventi spessore fino a 0,6 mm. Si avvitano nel pieno della lastra di cartongesso.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
3503		30 mm	1000 pz/conf	300 conf/pal

Cleaneo Cap

Speciale sistema di fissaggio a scomparsa, delle lastre Forate Cleaneo con foratura Circolare Regolare R (idoneo per fori Ø10 mm o Ø12 mm). Composto da un cappuccio di plastica che si adatta ai fori circolari sulle lastre e di apposita vite per fissaggio sul profilo. Non necessita di stuccatura.

Cod. Art.	Immagine	Dimensioni	Confezione	
248102		Cleaneo Cap 10 R	500 pz/conf	180 conf/pal
248103		Cleaneo Cap 12 R		

GAMMA VITI KNAUF




Viti per lastre in cartongesso - Diamant - Vidiwall - Viti finta rondella (profilo su profilo)

Applicazione

Scegliere la vite corretta in funzione del rivestimento da applicare. Ogni confezione è dotata di inserto per l'avvitamento. La lunghezza delle viti dovrà essere sempre superiore di almeno 10 mm rispetto al rivestimento da applicare:

Spessore rivestimento	Viti da utilizzare
12,5 mm	V.R. Ø3,5 – 25 mm oppure 212 Ø3,9 – 25 mm
15 mm	V.R. Ø3,5 – 25 mm oppure 212 Ø3,9 – 25 mm
18 mm	V.R. Ø3,5 – 35 mm oppure 212 Ø3,9 – 35 mm
2 x 12,5 mm	V.R. Ø3,5 – 35 mm oppure 212 Ø3,9 – 35 mm
12,5 + 15 mm	V.R. Ø3,5 – 45 mm oppure 212 Ø3,9 – 45 mm
3 x 12,5 mm	V.R. Ø3,5 – 55 mm oppure 212 Ø3,9 – 55 mm
3 x 15 mm	V.R. Ø3,5 – 55 mm oppure 212 Ø3,9 – 55 mm
4 x 12,5 mm	212 Ø4,2 – 70 mm
3 x 25 mm	212 Ø4,8 – 90 mm

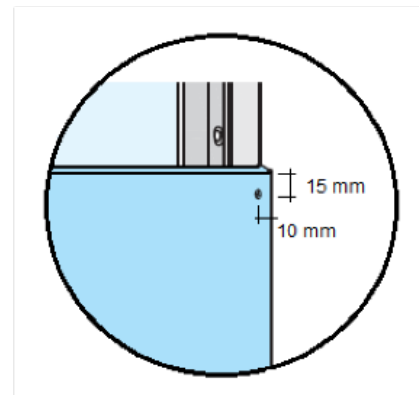

Posizionare le viti a una distanza di circa 10 mm dai bordi longitudinali smussati delle lastre e circa 15 mm da quelli trasversali tagliati. Si consiglia di utilizzare un avvitatore da cartongesso con stop automatico, o in alternativa un avvitatore con inserto per la regolazione di profondità. Viti storte, o non a filo con la lastra, devono essere rimosse e sostituite perché difetteranno nella tenuta. La testa svasata delle viti da cartongesso consente una corretta penetrazione della vite nella lastra. La testa della vite deve essere posizionata a circa 1 mm di profondità dal filo lastra, senza rompere il cartone. Si raccomanda una velocità di rotazione intorno ai 3.000-4.000 giri, per viti con ϕ 3,5-3,9 mm. Diametri superiori avranno bisogno di velocità di rotazione inferiori.

L'interasse di fissaggio delle viti varia a seconda del numero di strati di lastre da applicare e se applicati su pareti/contropareti o su controsoffitti.

Rivestimento	Singolo strato	Doppio strato	Triplo strato	Quadruplo strato
PARETE/ CONTROPARETE				
1° strato	250 mm	750 mm	750 mm	750 mm
2° strato	-	250 mm	500 mm	500 mm
3° strato	-	-	250 mm	500 mm
4° strato	-	-	-	250 mm
CONTROSOFFITTO				
1° strato	200 mm	400 mm	400 mm	
2° strato	-	200 mm	400 mm	
3° strato	-	-	200 mm	

NOTE:

Marche CE secondo EN 14566.

Per l'installazione delle lastre fare riferimento anche alla norma UNI 11424, alle schede tecniche e ai manuali di posa Knauf.



Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.