

DDP RT LJ

Fiche technique



Panneau de laine minérale de roche nu feuilluré à haute performance thermique. Ecran thermique pouvant être associé aux isolants combustibles.


Isolation thermo-acoustique des toitures-terrasses inaccessibles y compris les chemins de circulation.

Build on us.

Bords feuillurés



DDP RT LJ - Toitures-terrasses

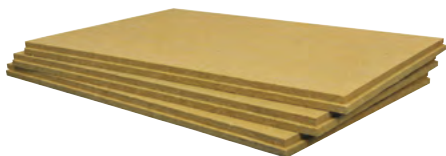

Les + produits :

- › Haute performance thermique et acoustique
- › Pour tout élément porteur conforme aux DTU 43.1/.3/.4
- › Bonne résistance à la compression
- › Incombustible (Euroclasse A1)
- › Imputrescible
- › Très bonne stabilité dimensionnelle
- › Compatible avec tous types de revêtements d'étanchéité

Labels et certifications




Performances

	Code	Niveau	Unité
Classe de compression	—	B	—
Conductivité thermique	λ	0,038	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Résistance à la compression	CS (10)	> 50	kPa
Traction perpendiculaire aux faces	TR	10	kPa
Absorption d'eau à long terme	WL (P)	< 3	(kg/m ² /28 j)
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	—	T5	—
Stabilité dimensionnelle	DS (70, 90)	≤ 1	%

Conditionnements

Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
60	1,55	1200	2000	1	2,40	52,80	22	721731	A

Acermi: 08/016/473 – DTA: 5/16-2502_V2 – DoP: R4208IPCPR

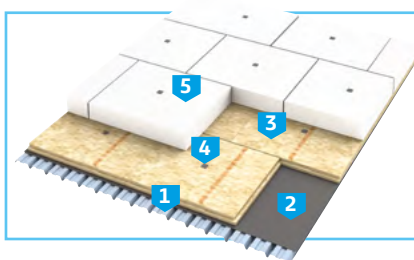

Toiture-terrasse

1. Élément porteur
2. Pare-vapeur
3. Isolant DDP RT LJ
4. Fixation mécanique
5. Isolant combustible

Consignes de tri du produit :

