


KNAUF ORBOND

מערכות מוצרי גמר



אם רוצים לבנות בלי אבונד ...

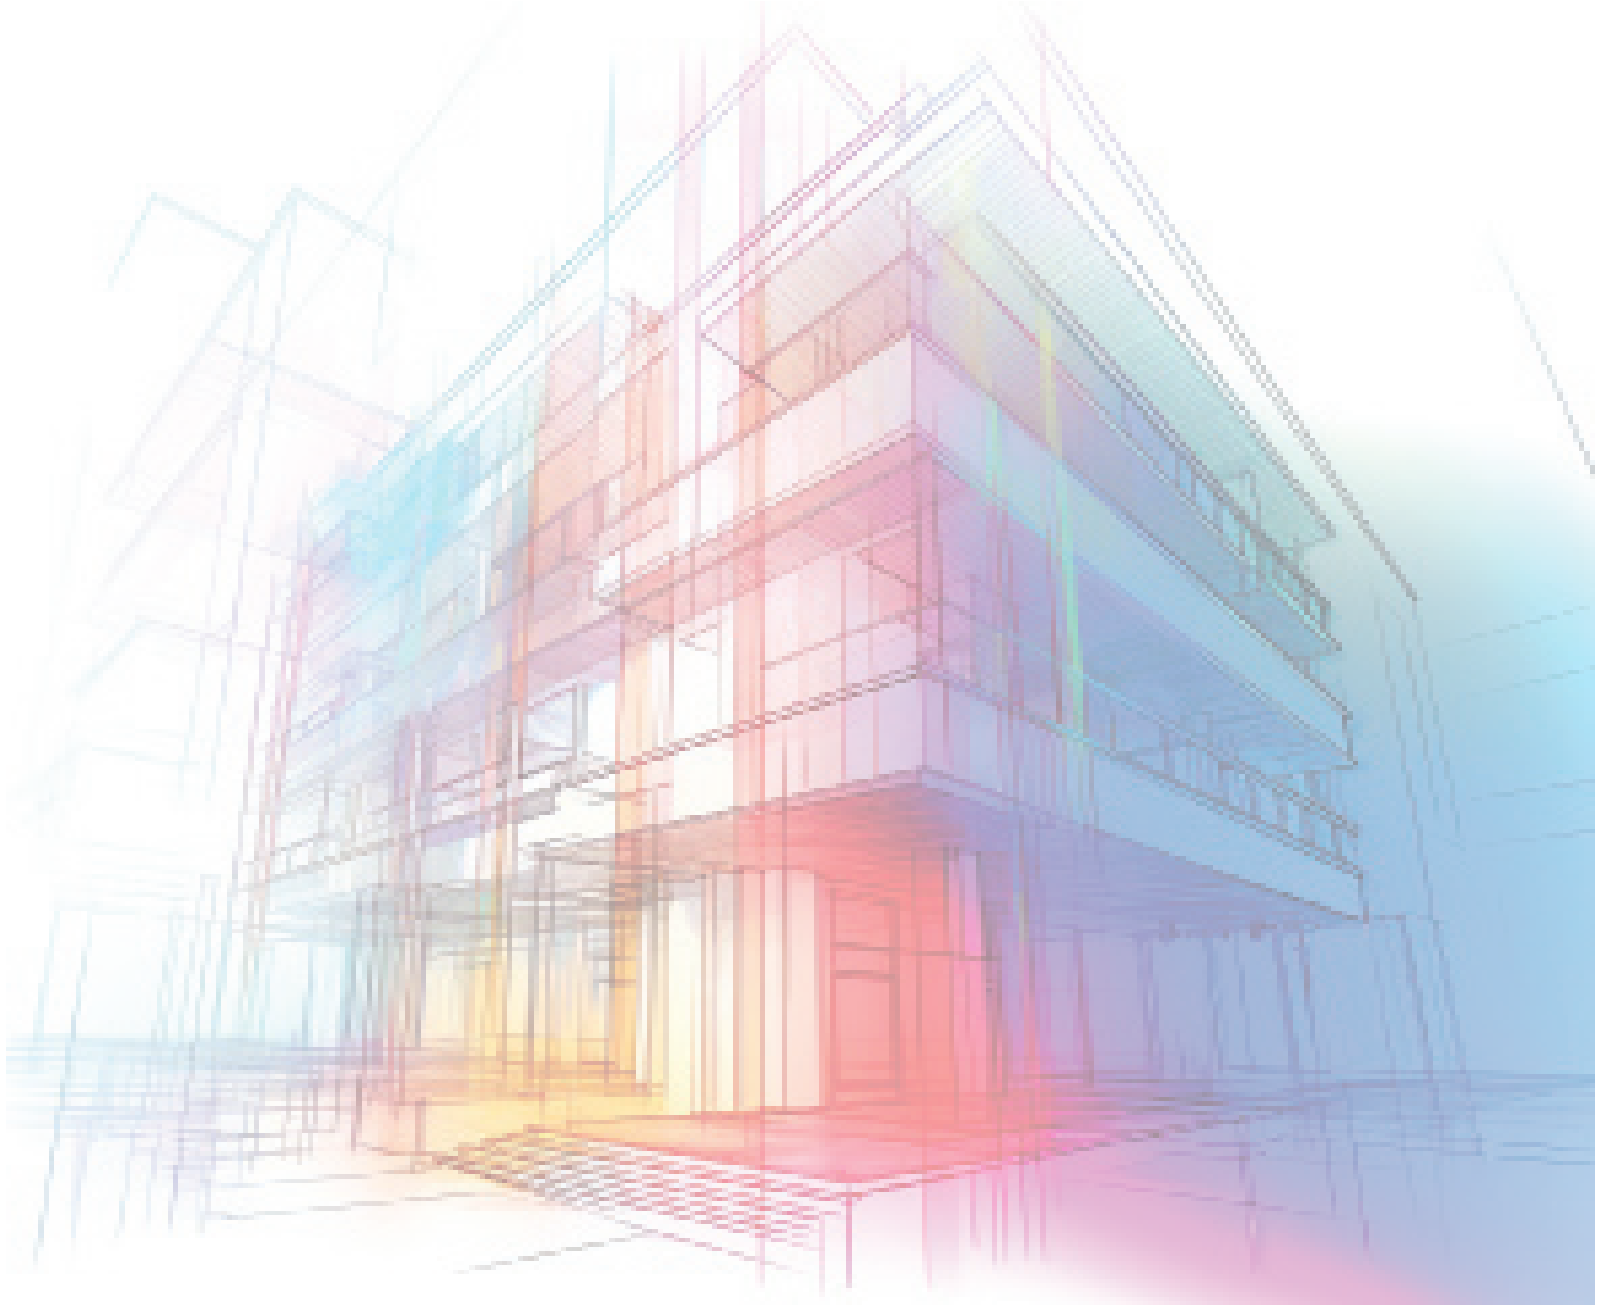

תוכן

4 • מערכת טיח גבס פנים דירות - קירות ותקרות
מערכת טיח גבס בחניונים, מחסנים וחדרי מדרגות

5 • מערכת ממ"דים - טיח תרמי - קירות חוץ (יישום פנימי)
מערכת ממ"דים - טיח גבס - קירות פנים

6 • מערכת לוביים - טיח והדבקה בהתאם לסוג האריח

7 • מערכת חדרים רטובים - טיח, איטום והדבקה בקירות

8 • מערכת הדבקה ע"ג טייחי גבס

9 • מערכת הדבקה ע"ג טיח תרמי

10 • מערכת חדרים רטובים - איטום וריצוף ברצפות
מערכת ריצוף אריחים בריצפות על גבי חול או סומסום
מערכת הדבקה ריצוף גרניט פורצלן על גבי בטון

מערכת טיח גבס בפנים דירות - קירות ותקרות

הערות	תצורות אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
על קירות בטון	120-150 גרם למ"ר	דלי 15 ק"ג	פריימר אקרילי ליישום על בטון, לשיפור הידבקות לתשתית.	2839180	K CONTACT פריימר	
	כ-8 ק"ג/מ"ר בעובי 10	שק 25 ק"ג	טיח גבס איכותי, ליישום על כל סוגי התשתיות, בעל כושר כיסוי גבוה. בעל תו תקן.	2838701	MP75L טיח גבס	
	כ-8 ק"ג/מ"ר בעובי 10	סילו		5134		
ב-30 ס"מ התחתונים של הקיר	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח דו שכבתי צמנטי דוחה מים. מתאים ליישום בחדרים רטובים. מתאים לסביבה רגילה. בעל תו תקן.	675010	KP222 טיח דו שכבתי	 תוספת למערכת אופציה 1
ב-30 ס"מ התחתונים של הקיר	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח מיישר חוץ ופנים צמנטי מתאים לסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656398	KP220 טיח חיצוני ופנימי צמנטי	 תוספת למערכת אופציה 2

מערכת טיח גבס בחניונים, מחסנים וחדרי מדרגות

הערות	תצורות אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
על קירות בטון	120-150 גרם למ"ר	דלי 15 ק"ג	פריימר אקרילי ליישום על בטון, לשיפור הידבקות לתשתית.	2839180	K CONTACT פריימר	
	כ-10 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ	שק 25 ק"ג	טיח גבס איכותי ליישום על כל סוגי התשתיות. מתאים במיוחד למרתפים וחניונים. בעל תו תקן.	2838703	MP55 טיח גבס	
ב-30 ס"מ התחתונים של הקיר	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח דו שכבתי צמנטי דוחה מים. מתאים ליישום בחדרים רטובים. מתאים לסביבה רגילה. בעל תו תקן.	675010	KP222 טיח דו שכבתי	 תוספת למערכת אופציה 1
ב-30 ס"מ התחתונים של הקיר	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח מיישר חוץ ופנים צמנטי מתאים לסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656398	KP220 טיח חיצוני ופנימי צמנטי	 תוספת למערכת אופציה 2









מערכת ממ"דים - טיח תרמי קירות חוץ (יישום פנימי)

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר
יישום 4-7 מ"מ	כ- 7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	שכבת ייסוד לטיח ליישום על כל סוגי התשתיות בסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656396	KP110 הרבעה צמנטית 
יישום 4-7 מ"מ	כ- 7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח דו שכבתי צמנטי דוחה מים. מתאים ליישום בחדרים רטובים. מתאים לסביבה רגילה. בעל תו תקן.	675010	KP222 טיח דו שכבתי 
יישום 20-50 ס"מ בהתאם לתקן 1045	הספק לשק בהתאם ליעובי היישום	שק 23 ק"ג	טיח תרמי צמנטי לבידוד מבנים מחום וקור. מתאים ליישום בממ"ד. בעל תו תקן.	656389	KP400 טיח תרמי 
בשילוב רשת 2.8X2.8 מ"מ	כ- 5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 25 ק"ג	טיח גבס חזק ליישום על כל סוגי התשתיות, מתאים ליישום בממ"ד. בעל תו תקן.	2838702	MP10 טיח גבס 





















מערכת ממ"דים - טיח גבס קירות פנים

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר
על קירות בטון	120-150 גרם למ"ר	דלי 15 ק"ג	פריימר אקרילי ליישום על בטון, לשיפור הידבקות לתשתית.	2839180	K CONTACT פריימר 
מעל 7 מ"מ יש ליישם רשת 2.8X2.8 מ"מ	כ- 10 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ	שק 25 ק"ג	טיח גבס חזק ליישום על כל סוגי התשתיות, עובי ישום 7-20 מ"מ. מתאים ליישום בממ"ד. בעל תו תקן.	2838702	MP10 טיח גבס 










מערכת לוביים - טיח והדבקה בהתאם לסוג האריח

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר
טיח					
יישום 4-7 מ"מ	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	שכבת ייסוד לטיח ליישום על כל סוגי התשתיות בסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656396	אופציה 1  KP110 הרבצה צמנטית
יישום 4-7 מ"מ	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	שכבת ייסוד לטיח ליישום על כל סוגי התשתיות בסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656396	אופציה 2  KP110 הרבצה צמנטית
	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	טיח מיישר חוץ ופנים צמנטי. מתאים לסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקה חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656398	אופציה 3  KP220 טיח חיצוני ופנימי צמנטי
יישום בשכבה אחת בעובי של 8 מ"מ ועד 25 מ"מ בשתי שכבות	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	טיח דו שכבתי צמנטי דוחה מים. מתאים ליישום בחדרים רטובים. בעל תו תקן.	675010	אופציה 4  KP222 טיח דו שכבתי
הדבקת אריחים בהתאם לסוג האריח					
	כ-1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	20 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. מתאים במיוחד להדבקת אריחים סופגים (מעל 10%), קרמיקה, פסיפס וגרניט פורצלן. לשימוש פנימי בלבד. סוג הדבק C1TES1. בעל תו תקן.	656392	אופציה 1  K4 FLEX דבק אריחים גמיש
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקה אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. בעל תו תקן.	656405	אופציה 2  K5 FLEX דבק אריחים גמיש
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש במיוחד צמנטי איכותי. להדבקה אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית, פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES2. בעל תו תקן.	656484	אופציה 3  K6 FLEX דבק אריחים גמיש במיוחד
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקה אריחים סופגים ואריחים לא סופגים, אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. עומד בדרישות התקן. בעל זמן פתוח משופר.	723986	אופציה 4  K7 FLEX דבק אריחים גמיש צמנטי








מערכת חדרים רטובים - טיח, איטום והדבקה בקירות

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
טיח						
יישום 4-7 מ"מ	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	שכבת ייסוד לטיח ליישום על כל סוגי התשתיות, בסביבה רגילה, סביב ימית וכתשתית להדבקה חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656396	KP110 הרבצה צמנטית 	 אופציה 1
יישום 4-7 מ"מ	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	שכבת ייסוד לטיח ליישום על כל סוגי התשתיות, בסביבה רגילה, סביב ימית וכתשתית להדבקה חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656396	KP110 הרבצה צמנטית 	 אופציה 2
	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	טיח מיישר חוץ ופנים צמנטי. מתאים לסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקה חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656398	KP220 טיח חיצוני ופנימי צמנטי 	 אופציה 3
יישום בשכבה אחת בעובי של 8 מ"מ ועד 25 מ"מ בשתי שכבות	כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	40 ק"ג	טיח דו שכבתי צמנטי דוחה מים. מתאים ליישום בחדרים רטובים. מתאים לסביבה רגילה. בעל תו תקן.	675010	KP222 טיח דו שכבתי 	 אופציה 4
איטום קירות						
יישום בשתי שכבות	כ-2.6 ק"ג/מ"ר	20 ק"ג	איטום חד רכיבי	723985 (לבן)	AQUA STOP איטום צמנטי חד רכיבי 	 אופציה 1
				723992 (אפור)		
יישום בשתי שכבות	כ-2.2 ק"ג/מ"ר	שק 20 ק"ג	איטום צמנטי חד רכיבי גמיש	703286 (אפור)	AQUA SEAL FLEX איטום צמנטי חד רכיבי גמיש 	 אופציה 2
				703249 (לבן)		
הדבקה אריחים בהתאם לסוג האריח						
	כ-1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	20 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. מתאים במיוחד להדבקה אריחים סופגים (מעל 10%), קרמיקה, פסיפס וגרניט פורצלן. לשימוש פנימי בלבד. סוג הדבק C.1TES1. בעל תו תקן.	656392	K4 FLEX דבק אריחים גמיש 	 אופציה 1
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקה אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C.2TES1. בעל תו תקן.	656405	K5 FLEX דבק אריחים גמיש 	 אופציה 2
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקה אריחים סופגים ואריחים לא סופגים, אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C.2TES1. עומד בדרישות התקן. בעל זמן פתוח משופר.	723986	K7 FLEX דבק אריחים צמנטי גמיש 	 אופציה 3
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש במיוחד צמנטי איכותי. להדבקה אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית, פסיפס ועוד. סוג הדבק C.2TES2. בעל תו תקן.	656484	K6 FLEX דבק אריחים גמיש במיוחד 	 אופציה 4

מערכת הדבקה ע"ג טייחי גבס

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
איטום קירות						
על קירות בטון	120-150 גרם למ"ר	דלי 15 ק"ג	פריימר אקרילי ליישום על בטון, לשיפור הידבקות לתשתית.	2839180	K CONTACT פריימר	
יישום ע"ג שכבת בסיס ללא החלקה במטבחים בלבד	כ-8 ק"ג/מ"ר בעובי 10	שק 25 ק"ג	טיח גבס איכותי, ליישום על כל סוגי התשתיות, בעל כושר כיסוי גבוה. בעל תו תקן.	2838701	MP75L טיח גבס 	 1 אופציה
	כ-8 ק"ג/מ"ר בעובי 10	סילו		5134		
יישום ע"ג שכבת בסיס ללא החלקה	כ-10 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ	שק 25 ק"ג	טיח גבס איכותי ליישום על כל סוגי התשתיות. מתאים במיוחד למרתפים וחניונים. בעל תו תקן.	2838703	MP55 טיח גבס 	 2 אופציה
פריימר והדבקת אריחים בהתאם לסוג האריח						
יש ליישם על טיח הגבס לפני הדבקת אריחים	כ-100-150 גרם/ת"ר	10 ק"ג	פריימר גרונדול (לחומר איטום KNAUF FL ולחיצוק תשתית)	78643	GRUNDOL	
משקל כולל משקל הדבק הצמנטי יהיה 30 ק"ג למ"ר לאריחים לא סופגים (>5) ו-26 ק"ג למ"ר לאריחים סופגים (5-10). גובה מקסימאלי 3.5 מטר.	כ-1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	20 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. מתאים במיוחד להדבקת אריחים סופגים (מעל 10%), קרמיקה, פסיפס וגרניט פורצלן. לשימוש פנימי בלבד. סוג הדבק C1TES1. בעל תו תקן.	656392	K4 FLEX דבק אריחים גמיש	 1 אופציה
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. בעל תו תקן.	656405	K5 FLEX דבק אריחים גמיש	 2 אופציה
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אריחים סופגים ואריחים לא סופגים, אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. עומד בדרישות התקן. בעל זמן פתוח משופר	723986	K7 FLEX דבק אריחים גמיש צמנטי	 3 אופציה

מערכת הדבקה ע"ג טיח תרמי

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
יישום 4-7 מ"מ	כ- 7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	שכבת ייסוד לטיח ליישום על כל סוגי התשתיות בסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656396	שם מוצר: KP110 הרבצה צמנטית	 אופציה 1
יישום 4-7 מ"מ	כ- 7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח דו שכבתי צמנטי דוחה מים. מתאים ליישום בחדרים רטובים. מתאים לסביבה רגילה. בעל תו תקן.	675010	שם מוצר: KP222 טיח דו שכבתי	 אופציה 2
יש לקבע רשת מגולוונת לתשתית ולהתעץ עם המחלקה הטכנית לפני היישום	הספק לשק בהתאם לעובי היישום	שק 23 ק"ג	טיח תרמי צמנטי לבידוד מבנים מחום וקור. מתאים ליישום בממ"ד. בעל תו תקן.	656389	שם מוצר: KP400 טיח תרמי	 אופציה 1
	כ- 7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ	שק 40 ק"ג	טיח מיישר חוץ ופנים צמנטי. מתאים לסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשיחים. בעל תו תקן.	656398	שם מוצר: KP220 טיח חיצוני ופנימי צמנטי	 אופציה 2
הדבקת אריחים בהתאם לסוג האריח						
	כ- 1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 20 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. מתאים במיוחד להדבקת אריחים סופגים (מעל 10%), קרמיקה, פסיפס וגרניט פורצלן. לשימוש פנימי בלבד. סוג הדבק C1TES1. בעל תו תקן.	656392	שם מוצר: K4 FLEX דבק אריחים גמיש	 אופציה 1
	כ- 1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. בעל תו תקן.	656405	שם מוצר: K5 FLEX דבק אריחים גמיש	 אופציה 2
	כ- 1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אריחים סופגים ואריחים לא סופגים, אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. עומד בדרישות התקן. בעל זמן פתוח משופר	723986	שם מוצר: K7 FLEX דבק אריחים גמיש צמנטי	 אופציה 3

מערכת חדרים רטובים - איטום וריצוף ברצפות

שם מוצר	מק"ט	תאור מוצר	אריזה	תצרוכת אופיינית	הערות
איטום רצפה					
AQUA SEAL FLEX איטום צמנטי חד רכיבי גמיש	703286 (אפור)	איטום צמנטי חד רכיבי גמיש	שק 20 ק"ג	כ- 2.2 ק"ג/מ"ר	יישום בשתי שכבות
	703249 (לבן)				
ריצוף אריחים					
K80 FLOOR טיט לריצוף צמנטי	670424	דבק טיט מוכן לריצוף אריחי גרניט פורצלן, קרמיקה, מרצפות טרצו, אבן טבעית ושיש. לשימוש פנימי וחיצוני. מתאים לדרישות התקן. לתנועה קלה.	שק 40 ק"ג	כ- 16 ק"ג/מ"ר בעובי 1 ס"מ	יישום על גבי חול או סומסום

מערכת ריצוף אריחים בריצפות על גבי חול או סומסום

שם מוצר	מק"ט	תאור מוצר	אריזה	תצרוכת אופיינית	הערות
K80 FLOOR טיט לריצוף צמנטי	670424	דבק טיט מוכן לריצוף אריחי גרניט פורצלן, קרמיקה, מרצפות טרצו, אבן טבעית ושיש. לשימוש פנימי וחיצוני. מתאים לדרישות התקן. לתנועה קלה.	שק 40 ק"ג	כ- 16 ק"ג/מ"ר בעובי 1 ס"מ	באריחים גדולים מ-60x60 יש למרוח את גב האריח בדבק בדרגת C2

מערכת הדבקת ריצוף גרניט פורצלן על גבי בטון

שם מוצר	מק"ט	תאור מוצר	אריזה	תצרוכת אופיינית	הערות
K5 FLEX דבק אריחים גמיש	656405	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. בעל תו תקן.	25 ק"ג	כ- 1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	
K2 C2T דבק אריחים צמנטי	656391	דבק אריחים צמנטי איכותי להדבקת גרניט פורצלן, קרמיקה, פסיפס, חרסינה, אבן טבעית, שיש, כורכרית ועוד. סוג הדבק C2T. בעל תו תקן.	שק 25 ק"ג	כ- 1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	
K3 C2TE דבק אריחים צמנטי	656407	דבק אריחים צמנטי איכותי להדבקת גרניט פורצלן, קרמיקה, פסיפס, חרסינה, אבן טבעית, שיש, כורכרית ועוד. סוג הדבק C2TE. בעל תו תקן.	שק 25 ק"ג	כ- 1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	



מערכת הדבקת ריצוף על גבי ריצוף קיים

הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
שכבת פריימר על גבי ריצוף קיים						
יישום בשכבה אחת	כ-1.2 ק"ג/מ"ר	שק 20 ק"ג	איטום צמנטי חד רכיבי גמיש.	703286 (אפור)	AQUA SEAL FLEX איטום צמנטי חד רכיבי גמיש	
				703249 (לבן)		
הדבקת אריחים						
	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. בעל תו תקן.	656405	K5 FLEX דבק אריחים גמיש	

מערכת הדבקת אבן טבעית וכורכרית על גבי חומות פיתוח


הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
יש לעבוד לפי תקן 2378 חלק 4	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 25 ק"ג	דבק אריחים גמיש צמנטי איכותי. להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES1. בעל תו תקן.	656405	K5 FLEX דבק אריחים גמיש	 אופציה 1
יש לעבוד לפי תקן 2378 חלק 4	כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 25 ק"ג	דבק אריחים גמיש במיוחד צמנטי איכותי. להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, כורכרית, פסיפס ועוד. סוג הדבק C2TES2. בעל תו תקן.	656484	K6 FLEX דבק אריחים גמיש במיוחד	 אופציה 2

מערכת גמר במרפסות ומסתורי כביסה


הערות	תצרוכת אופיינית	אריזה	תאור מוצר	מק"ט	שם מוצר	
	כ-1.2 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 25 ק"ג	שפכטל בגר צמנטי (1-3 מ"מ) להחלקת קירות ותקרות. לשימוש חיצוני ופנימי. גוון לבן. עומד בדרישות התקן.	674939 (לבן)	FINISH BAGAR OUT שליכט בגר חוץ	 אופציה 1
	כ-1.2 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	שק 20 ק"ג	שפכטל בגר צמנטי רב עובי (1-6 מ"מ) להחלקת קירות ותקרות לשימוש חיצוני ופנימי. גוון לבן או אפור. עומד בדרישות התקן.	2839189 (לבן)	FINISH BAGAR שליכט בגר רב עובי	 אופציה 2
2880788 (אפור)						




KNAUFORBOND

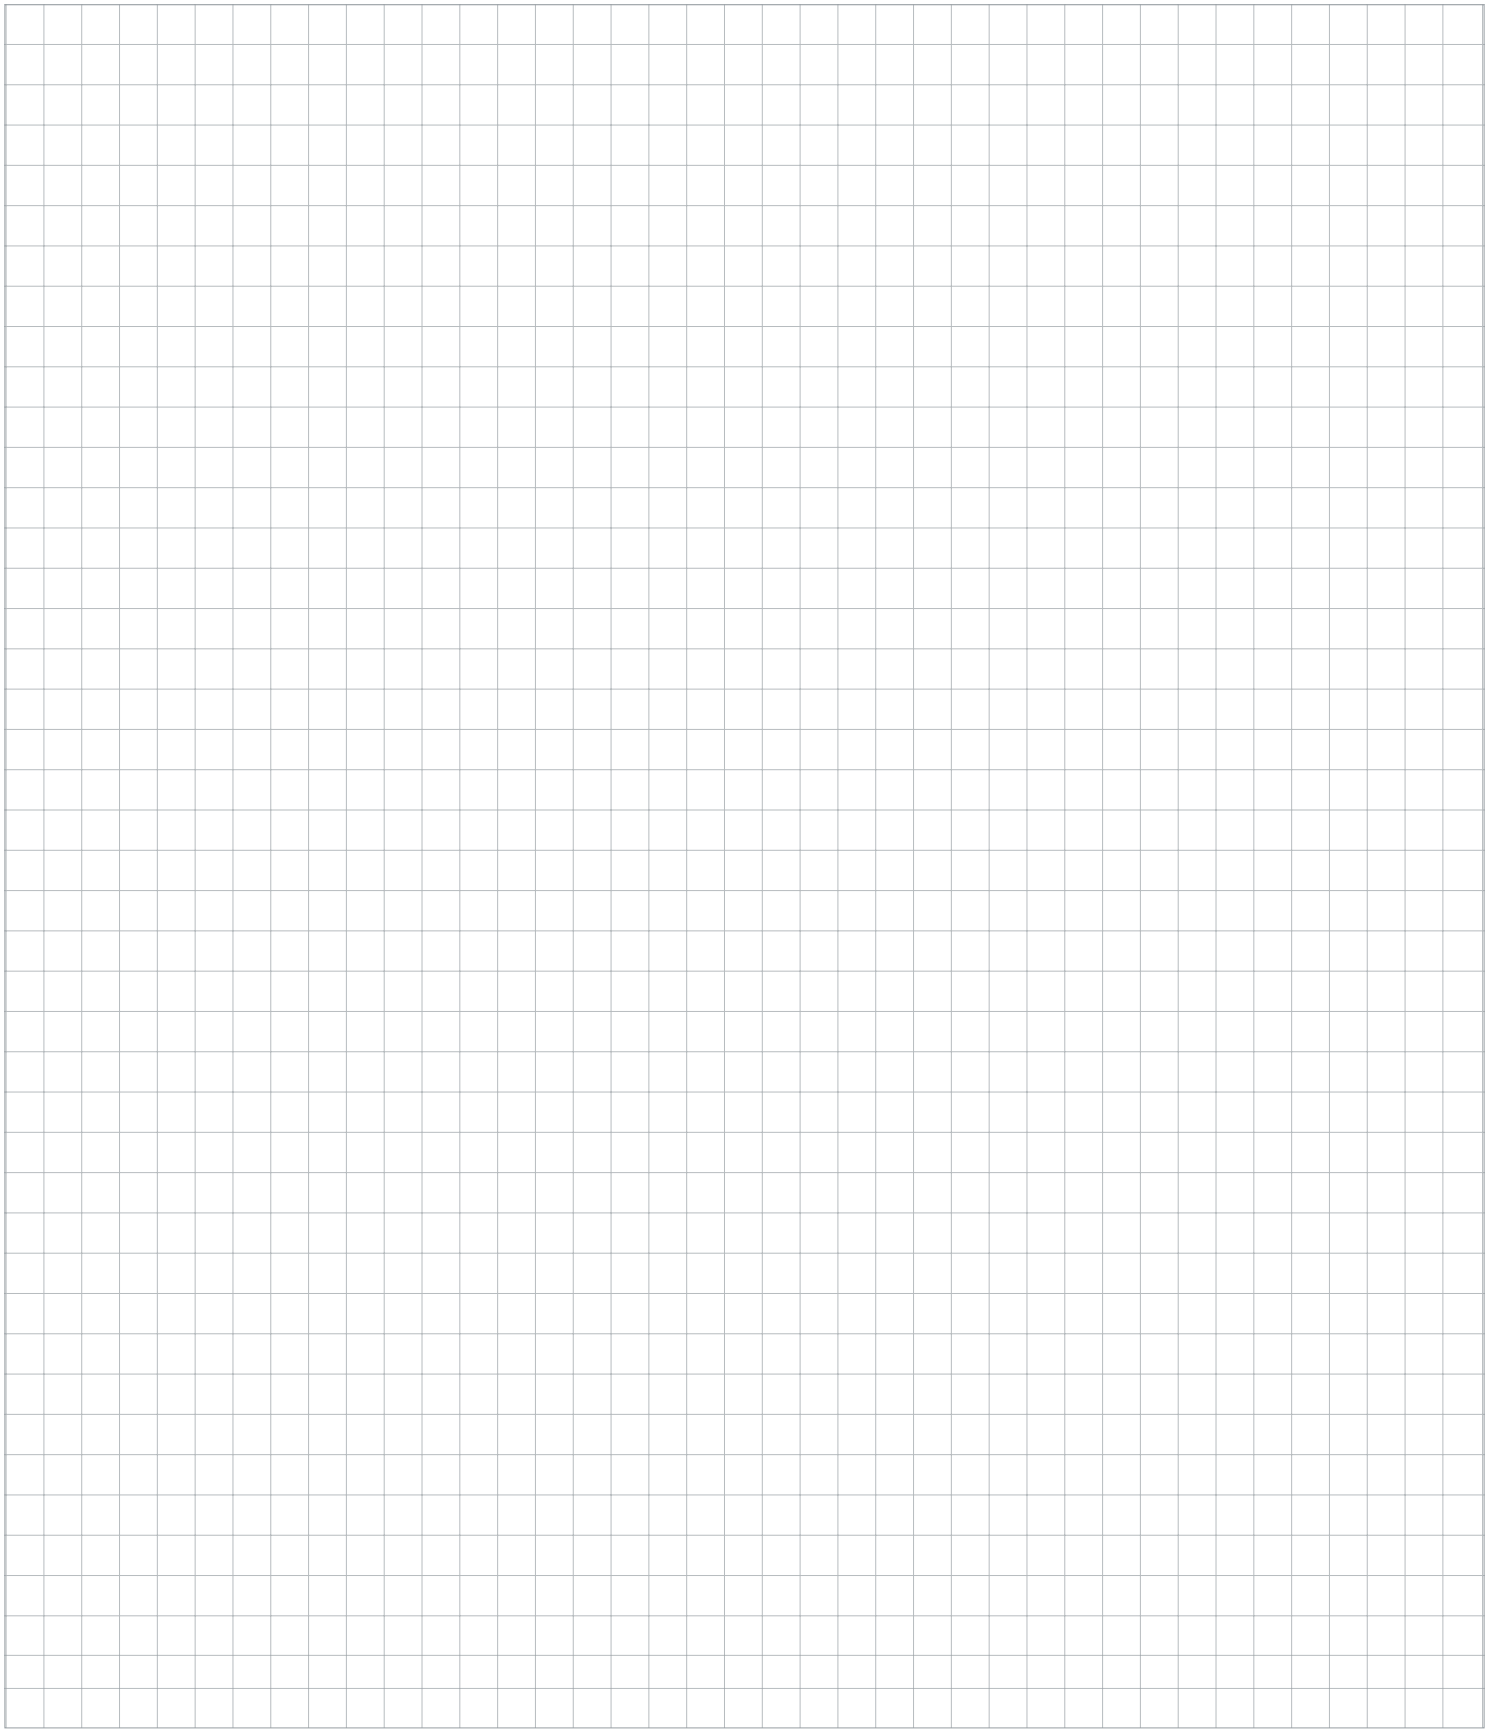

KNAUFORBOND

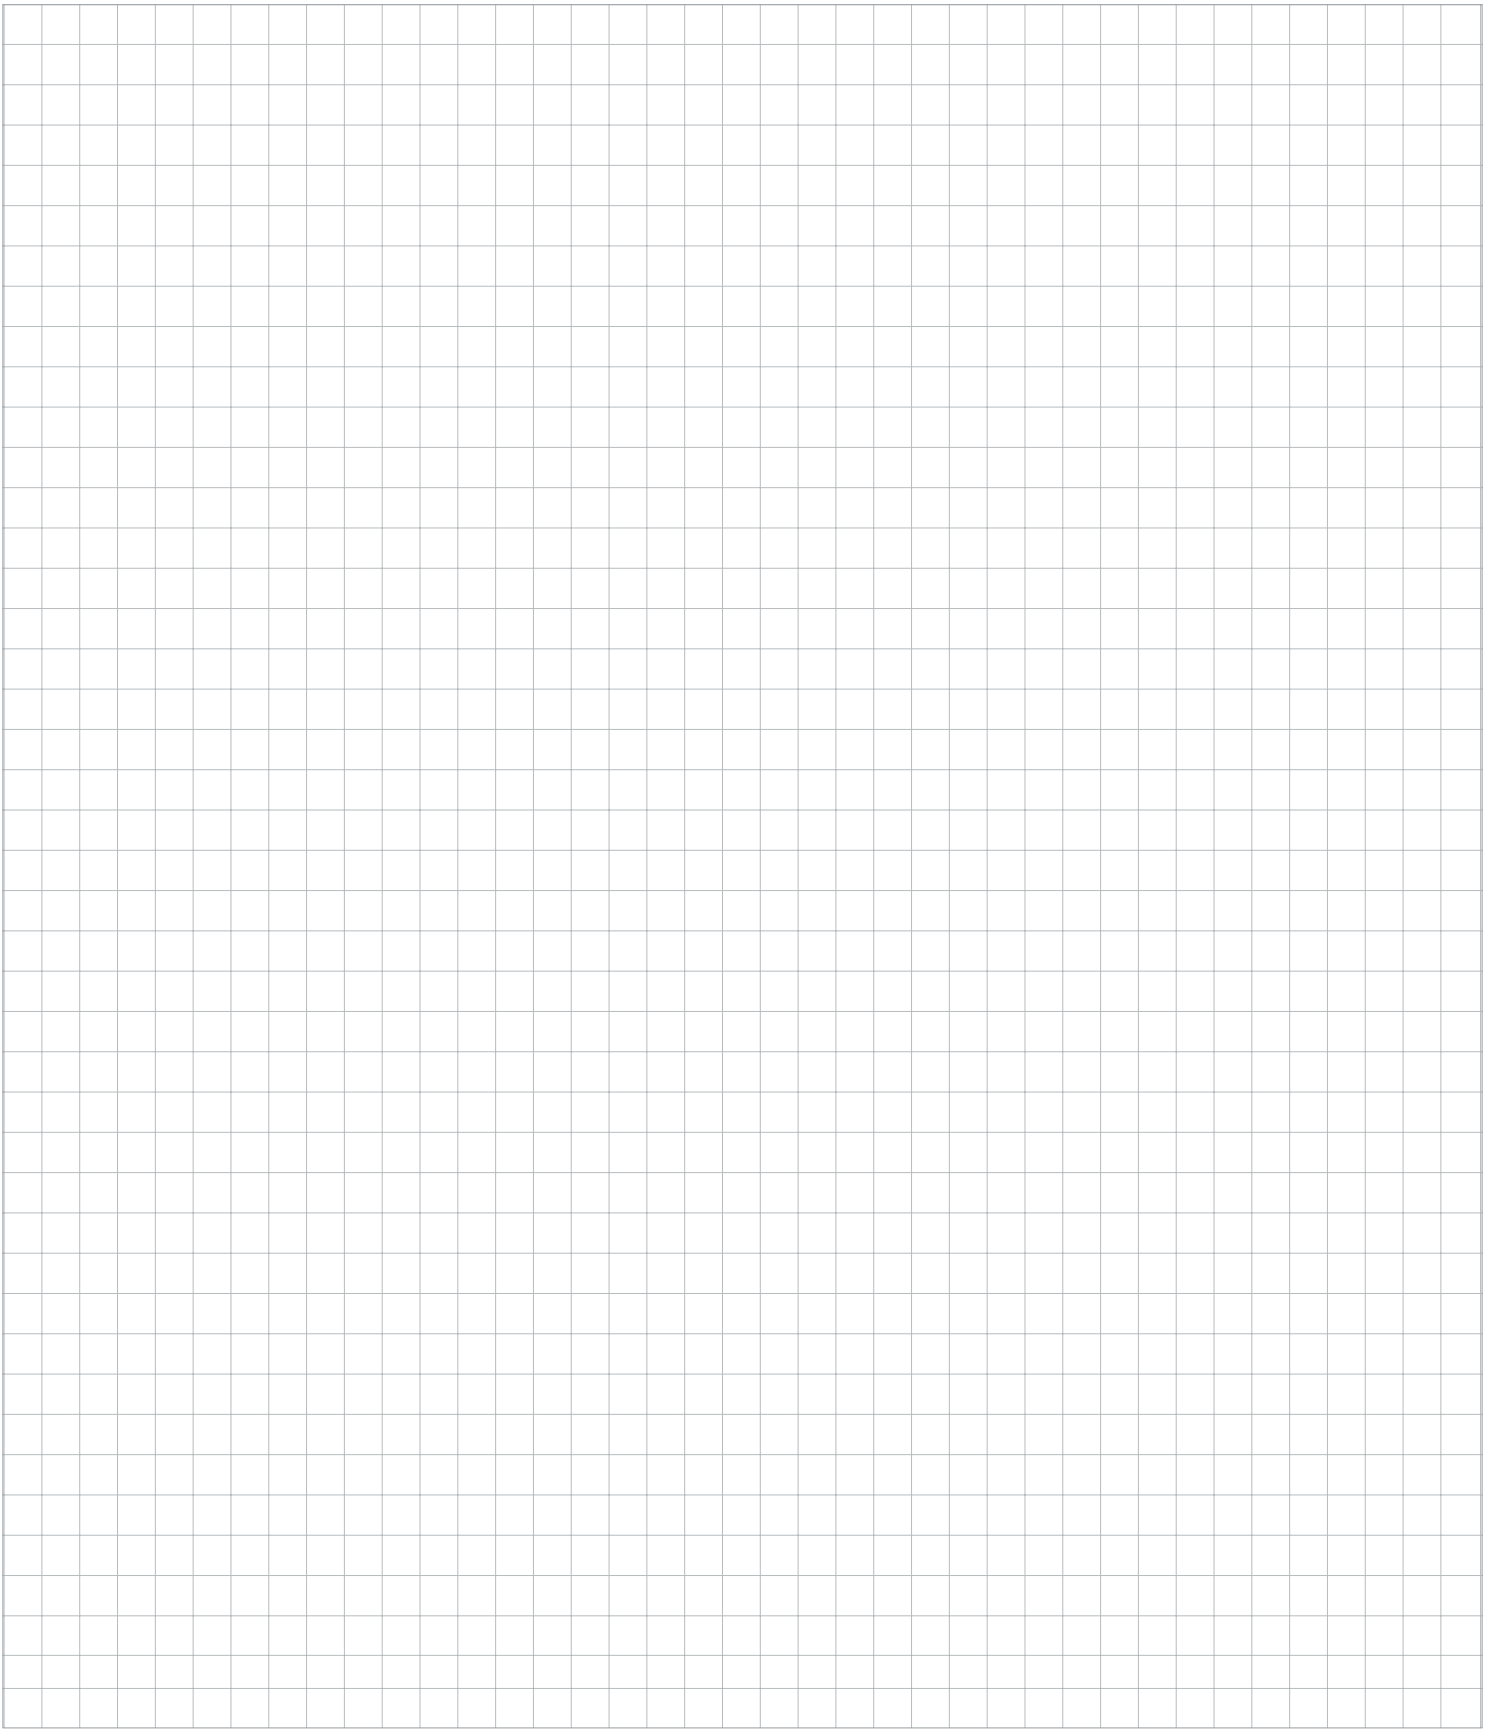



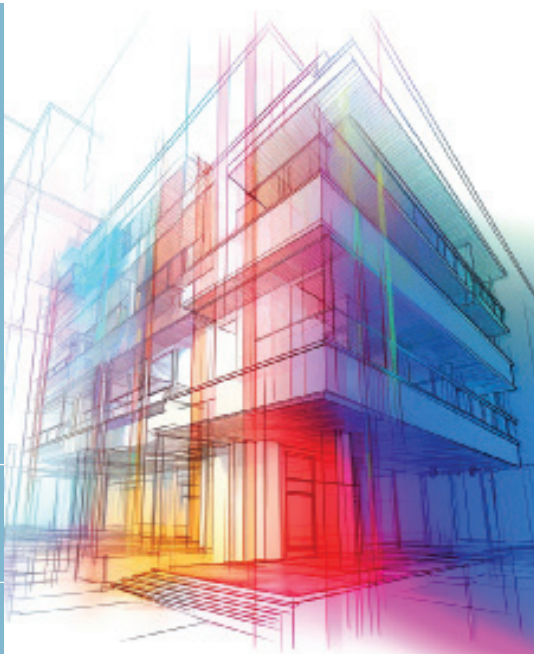

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@knauf.com | www.orbond.co.il

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597
טל. 03-6342853 פקס. 03-6342894

מפעל: אזור תעשייה אלון תבור עפולה 1812202
טל. 04-6521141 פקס. 04-6521448



אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו של האמור בחוברת זו (להלן - "המידע") הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.

יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטיית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.

למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.

* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו (חוזק, אש, אקוסטיקה, קרוזיה, בידוד תרמי וכד')