


RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CLOUS LDS LDS



Build on us.

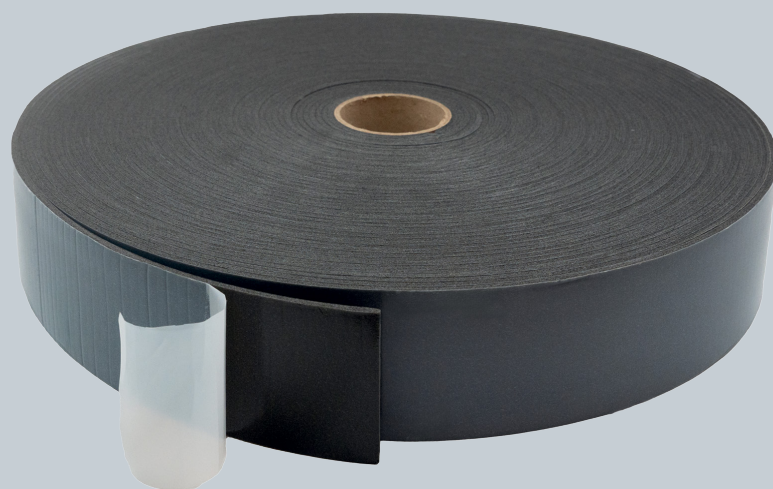

Ruban d'étanchéité pour clous LDS

Le ruban d'étanchéité pour clous LDS sans solvant permet l'étanchéité sûre et durable de l'écran de combles pour les perforations de vis, clous et d'agrafes en dessous de la contre-latte.

Il est résistant aux déchirures, à l'eau et adhère fortement sur les deux faces avec un pouvoir adhésif initial élevé pour un montage facile.

Highlights

- Étanchéité durable des pénétrations par des clous et des vis grâce aux écrans de sous-toiture



Ruban d'étanchéité pour clous LDS

Mise en œuvre

Pour garantir une adhérence suffisante de la bande d'étanchéité pour clous LDS sur les contre-lattes brutes de sciage, nous recommandons d'appliquer la bande d'étanchéité pour clous une heure avant la pose des contre-lattes. Il convient ici de veiller à exercer une pression suffisante (rouleau de pression) sur la bande d'étanchéité pour clous. Il est également possible de préparer les contre-lattes nécessaires pour le toit la veille en les munissant de la bande d'étanchéité pour clous afin de permettre une pose rapide et la poursuite des travaux le lendemain.

État du support

Les supports doivent être solides, secs, exempts de poussière et de graisse. De plus, le support ne doit pas être imperméable aux adhésifs. Avant le collage, les supports et les lés doivent être nettoyés et des tests de collage doivent être effectués. Une fois terminés, les collages ne doivent pas être exposés à l'eau stagnante ni à des contraintes mécaniques permanentes. Les plis et les tensions dans les lés et dans la bande doivent être détendus par incision puis par collage.

Supports de Collage adaptés

- > Écrans de sous-couche LDS 0,04
- > Films en polyamide ainsi qu'en polyéthylène
- > Écrans en voile non-tissé polypropylène
- > Métaux
- > PVC
- > Enduit
- > Béton
- > Bois

Les directives d'application en vigueur doivent être respectées.

Caractéristiques techniques

Spécifications	
Matériau	Mousse de polyéthylène
Résistance aux températures	-30° C à 80° C
Colle	Caoutchouc synthétique
Température d'application	+5° C à +40° C
Résistance à l'humidité	Durable
Stockage	sec et protégé contre les UV de +5 à +25
Longueur	30 m
Largeur	60 mm
Épaisseur	3 mm
Vente dans les magasins spécialisés.	



Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l'état de nos connaissances et à nos expériences à l'heure actuelle. Les connaissances et l'expérience ne cessent d'évoluer. Veuillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l'usage concret prévu.