

KNAUF

CENNÍK VÝROBKOV KNAUF

*Platnosť od mája 2026 do
vydania nového cenníku
alebo dodatku.*

Build on us.



Knauf - z rodinnej firmy rodina firiem



Skupina KNAUF vo svete

Vyrábame, inovujeme a dodávame sadrokartónové systémy, ktoré urýchľujú, zjednodušujú a zefektívňujú výstavbu stavebných diel. Ponúkame zmysluplné, kvalitné a kompletne riešenia. Príbeh firmy KNAUF je dlhý a zaujímavý – za niekoľko desaťročí existencie sme sa z čisto

rodinnej spoločnosti úspešne pretransformovali na globálne pôsobiacu rodinu spoločností.

Podstatou nášho fungovania bolo vždy osobité spojenie tradície a inovácie. Robíme stavby bezpečné, zdravé a udržateľné. Neustále udávame nové štandardy, ktoré výstavbu a renovácie zjednodušujú a zefektívňujú.




KNAUF NA SLOVENSKU

Spoločnosť KNAUF ako jeden z popredných svetových výrobcov stavebných materiálov a stavebných systémov pôsobí na Slovensku od roku 1993. Ako prví sme priniesli na slovenský trh sadrokartónovú dosku, ktorá je súčasťou dômyselného stavebného systému. Odvtedy sa pojem „suchá výstavba“ natrvalo udomácnil v slovenskom stavbárskom slovníku. KNAUF ponúka celý rad systémov suchej výstavby v podobe priečok, podhládov, predsadených či šachtových stien. Dôležitou súčasťou našej ponuky sú inovatívne tmely a stierky, suché omietkové zmesi a stavebná chémia. Samozrejmosťou je servis a technická podpora.

Strana	Kapitola
1	Rodina Knauf
2-3	Obsah
4-8	Register
9	Kontakty na obchodných zástupcov
12	Prehľad dosiek Knauf – druhy dosiek
14	Ponuka sadrokartónových dosiek
15	Štandardné dĺžky ocelových profilov
16	Prehľad označenia dosiek a hrán dosiek Knauf
17 - 18	Sadrokartónové dosky s hranou AK
19 - 20	Sadrokartónové dosky s hranou HRAK
20	Sadrokartónové akustické dosky – BLUE AKUSTIK
21	Sadrokartónová doska SAFEBOARD
21	GKF DOSKA S NAKAŠŤROVANÝM OLOVENÝM PLECHOM
21	Sadrokartónová doska TOPAS
22	Tvrdené akustické dosky DIAMANT
22	Sadrokartónová doska DIAMANT Steel
23	Statická doska pre drevostavby DIAMANT X, DIAMANT SX
24	SÁDROKARTONOVÁ DESKA MASSIVBAUPLATTE
24	Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD
25	Sadrovláknitá doska TORRO
25	Protipožiarna sadrovláknitá doska FIREBOARD
25	Pásky dosiek pre klzné napojenie priečky
26	Sadrovláknitá doska VIDIWALL
27	TRAVERZY
28 - 34	Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom
34	Sadrokartónové dosky THERMOBOARD
34	Sadrokartónové dosky THERMOBOARD - dierované
35	Príslušenstvo k dierovaným sadrokartónovým doskám CLEANEO
36-38	Sadrové kazety - Knauf DANOLINE
39	Sadrokartónová suchá podlaha a príslušenstvo
39	Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo
40 - 42	Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo
43 - 45	Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo
46	Dosky a príslušenstvo Knauf DRYSTAR
47	Ponuka ocelových profilov C3 a CSM
48	Profily do vlhkého prostredia C3
49	Príslušenstvo do vlhkého prostredia C3-C5M
50 - 51	Profily do vlhkého prostredia C5M
52	Dosky Knauf AQUAPANEL®
53	Skrutky Knauf AQUAPANEL®
54 - 56	Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL®
56	Revízne klapky Knauf AQUAPANEL®
57 - 60	Štandardné profily Knauf
61 - 62	Špeciálne a ohýbané profily Knauf
63 - 68	Závesy, spojky, drôty Knauf
68	CUBO systém

Strana	Kapitola
69	Výstužné, tesniace a separačné pásy
70 - 72	Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY
73 - 74	Ochrana rohov
74 - 76	Systém pre posuvné dvere - Knauf Pocket Kit
77	Náradie
80 - 81	Sadrové tmely a stierky
81	Penetrácia a farba
82 - 83	Pastózne tmely
83 - 86	Príslušenstvo a náradie
91	Penetračné nátery
92 - 93	Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie
94	Sadrové omietky pre ručné spracovanie
94	Sadry
95 - 96	Omietky pre ručné a strojové spracovanie – vápennocementové
97	ŠTUKOVÉ OMIETKY
97	Špeciálna protipožiarna sadrová omietka
98	Penetračné nátery - príprava podkladu pri poteroch
98 - 99	Sadrové liate potery a stierky
100 - 101	Cementové potery a stierky
102	Murovacie, škárovacie a pokrývačské malty
107 - 108	Penetračné nátery
109 - 110	Hydroizolácie
112 - 113	Lepidlá
114 - 115	Škárovacie hmoty
116	Silikónové a akrylové hmoty
117	Čistenie a ošetrovanie

Legenda k piktogramom v cenníku

	Pozor, výrobok nesmie zmrznúť!
Exspirácia: 18 mes.	U vybraných výrobkov nájdete po novom aj dobu expirácie.
	Výrobok určený pre ručné spracovanie
	Výrobok určený pre spracovanie strojovo.

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
A					
Adaptér pre 30° - 280° spájanie CD profilov	66		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® Outdoor 12,5	52	
Akustický strmeň.....	64		Cementová doska AQUAPANEL® Rooftop	52	
Alabastergips.....	94		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® SkyLite 8.....	52	
AQUAPANEL Celoplošná stierka	56		CLEaneo AKUSTIK 12,5 SK.....	33	
AQUAPANEL Celoplošná stierka - biela	54		CLEaneo AKUSTIK 12,5 UFF	31	
AQUAPANEL celoplošná stierka - sivá.....	55		CLEaneo AKUSTIK LINEAR 12,5 FF	34	
AQUAPANEL DIY Fugenband.....	55		Cleaneo lyžica	35	
AQUAPANEL Fasádne skrutky SB 40.....	53		Cleaneo páska.....	35	
AQUAPANEL Fasádne skrutky SN 40	53		Cleaneo špachtľa.....	35	
AQUAPANEL Floor Tile Underlay 6	52		Cleaneo Thermoboard PLUS UFF	34	
AQUAPANEL F-TEC revízna klapka.....	56		Cleaneo Thermoboard UFF.....	34	
AQUAPANEL Fugenband.....	55		CORRIDOR Flex runner.....	38	
AQUAPANEL Fugenkleber (PU).....	54		CUBO Systémová stojka.....	68	
AQUAPANEL Gewebe výstužná tkanina 50m	54		CUBO Ukončovací a spojovací uholník.....	68	
AQUAPANEL Grundierung penetračný náter.....	54		CW profil Knauf.....	57	
AQUAPANEL Indoor Light	52		CW profil Knauf - triedy C3	48	
AQUAPANEL lepidlo na škáry (PU)	54		CW profil Knauf - triedy C5M.....	50	
AQUAPANEL Maxi skrutky	53		Čistič kameňa.....	117	
AQUAPANEL Outdoor	52		D		
AQUAPANEL Q4 Finish.....	54		Dallas - rohový profil.....	31	
AQUAPANEL REVO 12,5 revízna klapka.....	56		DANOLINE BELGRAVIA 12,5f.....	37	
AQUAPANEL REVO SkyLite.....	56		DANOLINE CONTUR 12,5	37	
AQUAPANEL Rooftop	52		DANOLINE CORRIDOR 9,5	38	
AQUAPANEL SkyLite výstužná tkanina	56		DANOLINE CORRIDOR Flex runner	38	
AQUAPANEL SkyLite.....	52		DANOLINE DANOTILE 6,5	38	
AQUAPANEL SkyLite Fugen und Flächenspachtel.....	56		DANOLINE MARKANT 12,5	37	
AQUAPANEL tmeliaca hmota šedá	55		DANOLINE MEDLEY 9,5	38	
AQUAPANEL Water Barrier - membrána	55		DANOLINE PLAZA 12,5	37	
Ausseneckroller 90°	84		DANOLINE PLAZA 9,5	37	
B			DIAMANT GKFI 12,5 HRAK.....	22	
Base Filler	83		DIAMANT GKFI 15 HRAKí	22	
Bau - und- Elektriker gips.....	94		DIAMANT GKFI 18 HRAK	22	
Betokontakt	91,108		DIAMANT SET GKFI 12,5 HRAK	22	
Betón SB 20 - výplňový betón	100		Diamant skrutky SX-TN.....	71	
Black Star skrutky TN	71		Diamant skrutky XTB.....	71	
Blauband	93		Diamant skrutky XTN	70	
BLUE AKUSTIK 12,5	20		DIAMANT STEEL GKFI 12,5 + 0,4 HRAK	22	
BN30 Rýchlotuhnúci betón	101		DIAMANT X GKFI 12,5 HRAK	23	
BP1 Jemný cementový poter	100		DIAMANT X GKFI 15 HRAK	23	
BP2 Cementový poter	100		DIAMANT X GKFI 18 HRAK	23	
BP8 Cementový poter	100		Diamantový kotúč.....	45	
Brio Flächenkleber	41		Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK 12,5 SK.....	33	
Brio Falzkleber	41		Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK 12,5 UFF	31	
Brio sadrovláknité dosky.....	41		Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK LINEAR 12,5 FF.....	34	
Brio podsyp dB.....	41		Dichtungsband - tesniaca páska PE.....	69	
C			Dilatačná páska na suché podlahy.....	39	
CD profil Knauf - triedy C3.....	48		Dilatačné pásy Knauf Integral.....	44	
CD profil Knauf - triedy C5M.....	50		Dilatačný profil - pozink.....	73	
CD profil Knauf 50/15/06	57		Doska Knauf Diamant GKFI 12,5 AK.....	22	
CD profil Knauf 60/27/06	57		Doska Knauf DIAMANT GKFI 12,5 HRAK	22	
CD profil Knauf konkávny	62		Doska Knauf DIAMANT GKFI 15 HRAK.....	22	
CD profil Knauf konvexný.....	62		Doska Knauf DIAMANT GKFI 18 HRAK.....	22	
Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® Indoor Light 12,5	52		Doska Knauf DIAMANT SET GKFI 12,5 HRAK	22	
			Doska Knauf DIAMANT STEEL GKFI 12,5 + 0,4 HRAK.....	22	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 12,5 HRAK.....	23		FE-Imprägnierung.....	42	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 15 HRAK.....	23		FEINPUTZ A (Aussen).....	97	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 18 HRAK.....	23		Feinputz Weiss.....	97	
Doska Knauf DIAMANT SX 12,5.....	23		FHB - dutinová podlaha GIFAfloor.....	43	
Doska Knauf DIAMANT SX 15.....	23		Fill & Finish Light.....	82	
Doska Knauf DIAMANT SX 18.....	23		FIREBOARD GM-F VK.....	25	
Doska Knauf DRYSTAR GM-FH1IR 12,5 AK.....	46		Fireboard Spachtel.....	81	
Doska Knauf FIREBOARD GM-F VK.....	25		Flächendicht.....	109	
Doska Knauf GKF s nakaširovaným oloveným plechom.....	21		Flächendichtband.....	109	
Doska Knauf GREEN GKBI 12,5 AK.....	18		Flächenspachtel - hladítko na stierky.....	84	
Doska Knauf GREEN GKBI 12,5 HRAK.....	20		Flexibilný rohový profil.....	74	
Doska Knauf GREEN GKBI 15 HRAK.....	20		Flexkleber.....	112	
Doska Knauf HORIZONBOARD GKF 12,5 4AK.....	18		Flexkleber Extrém.....	113	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK.....	24		Flexkleber Schnell.....	113	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK.....	24		Flexkleber Weiss.....	112	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKFI 20 HRAK.....	24		Fliesenkleber N.....	112	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKFI 25 HRAK.....	24		Fliebspachtel Faserflex.....	101	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 12,5 AK.....	25		Fugenbreit.....	115	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 12,5 HRAK.....	20		Fugenbunt.....	115	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 15 AK.....	20		Fugenfüller Leicht.....	80	
Doska Knauf RED PIANO GKF 15 HRAK.....	19		Füllspachtel.....	96	
Doska Knauf RED PIANO GKF 18 HRAK.....	19		Füllspachtel Innen.....	94	
Doska Knauf RED PIANO SET GKF 12,5 AK.....	18		G		
Doska Knauf SAFEBOARD GKF 12,5 HRK.....	21		Goldband.....	80	
Doska Knauf SILENTBOARD GKF 12,5 HRAK.....	24		GIFAbond blue.....	45	
Doska Knauf THERMOBOARD GKF 10 HRAK.....	34		GIFAbond duo EC 1.....	45	
Doska Knauf THERMOBOARD GKF 10 UFF.....	34		GIFAbond uno EC 1.....	45	
Doska Knauf TORRO 28 SK.....	25		GIFAfloor DB green.....	43	
Doska Knauf WHITE GKB 12,5 AK.....	17		GIFAfloor FHB.....	43	
Doska Knauf WHITE GKB 12,5 HRAK.....	19		GIFAfloor LEP.....	43	
Doska Knauf WHITE GKB 15 AK.....	17		GIFAfloor Revizna platňa.....	45	
Doska Knauf WHITE GKB 15 HRAK.....	19		GKB 6,5 AK.....	17	
Doska Knauf WHITE SET GKB 12,5 AK.....	17		GKB 12,5 AK.....	17	
Doska Knauf White ONE 12,5.....	17		GKB 12,5 AK.....	17	
Drôt s hákom.....	65		GKB 12,5 HRAK.....	19	
Drôt s okom.....	65		GKB 15 AK.....	17	
DRYSTAR - Filler 60.....	46		GKB 15 HRAK.....	19	
DRYSTAR GM-FH1IR 12,5 AK.....	46		GKBI 12,5 AK.....	18	
Dutinová podlaha GIFAfloor DB Green.....	43		GKBI 12,5 HRAK.....	20	
Dutinová podlaha GIFAfloor FHB.....	43		GKBI 15 HRAK.....	20	
Dutinová podlaha GIFAfloor LEP.....	43		GKF 12,5 AK.....	18	
Dvojpero.....	65		GKF 12,5 HRAK.....	19	
E			GKF 15 AK.....	18	
Easykleber.....	112		GKF 15 HRAK.....	19	
Elektrikárska sadra Bau - und Elektrikergips.....	94		GKF 18 HRAK.....	19	
EPO-Perl 60L.....	41		GKF s nakaširovaným oloveným plechom.....	18	
Estrich FE.....	99		GKFI 12,5 AK.....	18	
Estrichgrund.....	98, 107		GKFI 12,5 HRAK.....	20	
F			GKFI 15 AK.....	18	
F146 - sadrokartónová podlaha.....	39		GKFI 15 HRAK.....	20	
FE 25 A Tempo.....	99		Goldband.....	93	
FE 50.....	98		Goldband Finish.....	82	
FE 80 Allegro.....	99		Göppinger - rohový profil.....	83	
Federschiene.....	61		GREEN ONE GKBI 12,5 HRAK.....	19	
			GREEN ONE GKBI SET 12,5 HRAK.....	19	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Grundiermittel	108		Lepidlo pod stojky Knauf Integral PU	44	
Grundierung	108		Lepidlo VIDIWALL Fugenkleber	26	
GRUNTI FARBA	81, 108		LN - skrutky do vlhka	46	
			LN skrutky	71	
H			M		
Haftemulsion	107		MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	24	
HARTMUT - hmoždinka do dutých stien	72		MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	24	
Hĺbková penetrácia	107		MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	24	
Hmoždinka do dutých stien HARTMUT	72		MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	24	
Hmoždinky do dutých stien	72		MCS 1	95	
Hopper - aplikátor tmelu	83		MCS 2	95	
HORIZONBOARD GKF 12,5 4AK	18		MCZ 2	102	
Hut Profil	61		Miešadlo na pastózne tmely	84	
Hydroflex - Hydroizolačná oddeľovacia tkanina	110		Montážne sady pre akustické dosky	35	
Hydroflex - Tesniaca manžeta	109		MP 75	92	
Hydroflex - Tesniaci pás	109		MP 75 Diamant	92	
Hydroflex - Vnútorný roh	110		MP 75 Fire	97	
Hydroflex - Vonkajší roh	110		MP 75 F	92	
Hydroizolácia Exteriér 2K	109		MP 75 L	92	
			MP 75 ONE	93	
I			MP Finish	80	
Integral penová páska	44		MPV 1	102	
Integral lepidlo pod stojky PU	44		Multi - Finish Plus	81	
Integral vystužovacie tyče	44		Multispojka CD profilov	66	
Izolačná podložka kruhová samolepiaca	44		Murovací malta UNI	102	
			MV 1	96	
J			MV 2	95	
Jet - Filler	35		MVS 1	96	
			MVS 2	96	
K			MW profil	61	
Kartuša na tmel	35		N		
Klince pre suchú podlahu F146	39		N 410	98	
KLINKERÖL - klinkerový olej	64		N 440	98	
Klip na priamu montáž CD	68		Náhradné valčeky na pastózne tmely	86	
Knauf Integral vystužovacie tyče	44		Napájací úholník pre CW	67	
Kotvový rýchlozáves bez poistky	65		Natlkacie hmoždinky	72	
Kotvový rýchlozáves s poistkou	65		Nerezová vanička	86	
Kotvový rýchlozáves štvorbodový	65		Nerezové hladítko Nirosta	77	
Křížová spojka - triedy C3-C5M	49		Nerezové lyžice na UNIFLOTT	77	
Křížová spojka UA a CD profilu C5M	49		Netkaná sklenená textília	84	
Křížová spojka CD profilov - bez poistky	66		Nirosta - nerezové hladítko	77	
Křížová spojka CD profilov - s poistkou	66		Nonius - horný diel - triedy C3-C5M	49	
Křížová spojka UA profilov	67		Nonius - predĺžovací diel	63	
Krokvový záves	64		Nonius - predĺžovacia spojka	63	
KURT - výstužná páska	69		Nonius - spodný diel - triedy C3-C5M	63	
Kremičitý piesok - Quarzsand	102		Nonius klin	63	
			Nonius strmeň	63	
L			Nonius záves - horný diel	63	
Las Vegas - rohový profil	83		Nonius záves - spodný diel	63	
LB skrutky	71		Nonius závlačka	63	
Lemové ochranné profily - PVC	73		Nonius závlačka - triedy C3-C5M	49	
LEP - dutinová podlaha GIFAfloor	43		NP-záves na príruby	65	
Lepidlo Knauf BRIO Falzkleber	41				
Lepidlo Knauf BRIO Flächenkleber	41		O		
Lepidlo Knauf Pertfix	87				

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Obvodový dilatčný pás	44		Rohové ochranné lišty - pozink	73	
Odstraňovač cementového povlaku	117		Rohový ochranný profil - PVC	73	
Ohybná platňa White 6,5	17		Rohový ochranný profil AL	73	
Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice	21		Rohový profil Dallas	83	
Okrajový ochranný profil AL	73		Rohový profil Göppinger	83	
Olovené pásiky	21		Rohový profil Las Vegas	83	
			Rotband	94	
P			Rýchlotuhnúci cement	95	
Papierová výstužná páska	69		Rýchlochzáves do dreva	64	
Pásky dosiek Knauf	69				
Pätka na osadenie zárubní	67		S		
Perforovacie kliešte	77		Sadrokartónová podlaha F 146	39	
Perlfix	87		Sadrové kazety DANOLINE BELGRAVIA 12,5	37	
Plniaca pištoľ	77		Sadrové kazety DANOLINE CONTUR 12,5	37	
PM dýza	35		Sadrové kazety DANOLINE CORRIDOR 9,5	38	
Pocket Kit - 2700	74		Sadrové kazety DANOLINE DANOTILE 6,5	38	
Pocket Kit - skrytá hliníková zárubňa	75		Sadrové kazety DANOLINE DANOTILE 12,5	38	
Pocket Kit - skrytá úchytka drevených dverí	75		Sadrové kazety DANOLINE MARKANT 12,5	38	
Pocket Kit - špeciálne rozmery	74		Sadrové kazety DANOLINE MEDLEY 9,5	38	
Pocket Kit - uholník na predsadenú stenu	75		Sadrové kazety DANOLINE PLAZA 12,5	37	
Pocket Kit náhradné nosné vozíky	75		Sadrové kazety DANOLINE PLAZA 9,5	37	
Pocket Kit Push to open	75		Sadrová lákňitá doska Knauf VIDIWALL GF-W2 SK	26	
Pocket Kit Svorky pre celosklenené dvere	75		Sadrová lákňitá doska Knauf VIDIWALL HI GF-W1 SK	26	
Pocket Kit -synchronne otváranie	76		Sadrová lákňitá doska Knauf VIDIWALL 1Mann	40	
Pocket Kit Štandard	74		Sadrová lákňitá podlahové dosky Knauf BRIO	40	
Pocket Kit Tichý doraz	75		Sadrová lákňitá podlahové dosky Knauf VIDIFLOOR	40	
Podložky na stojky	44		SAFEBOARD GKf 12,5 HRK	21	
Power-Elast	116		Safeboard Spachtel	81	
Predĺžovacia spojka - triedy C3-C5M	49		Samolepiaca výstužná páska	69	
Priamy akustický záves	64		Samonivelačná cementová stierka 2 - 30 mm	101	
Priamy záves do dreva	64		Sanitárny silikón	116	
Priamy záves pre CD	64		SB 20	100	
Priamy záves pre CD - triedy C3-C5M	49		Separačná páska - Trennfix	69	
Primer K	98, 107		Schrenzlage	40	
Putzgrund	107		SILENTBOARD GKf 12,5 HRAK	24	
PutzPin	91		Sinus-Profil	61	
			Sklovláknitá výstužná páska	69	
Q			Skrutkovací nástavec pre vrtačku	77	
Q2 Super	80		Skrutkovací nastavovací klip pre CD	68	
			Skrutkovacie stojky M12 S	43	
R			Skrutkovacie stojky M16 S	43	
Rašpľový hoblík	77		Skrutkovacie stojky M16 ST	44	
RED PIANO GKf 12,5 AK	18		Skrutky LB	71	
RED PIANO GKf 12,5 HRAK	19		Skrutky Black Star	71	
RED PIANO GKf 15 AK	18		Skrutky Brio SN	41	
RED PIANO GKf 15 HRAK	19		Skrutky do vlhka LN	46	
RED PIANO GKf 18 HRAK	19		Skrutky do vlhka XTB	46	
RED PIANO SET GKf 12,5 AK	18		Skrutky do vlhka XTN	46	
RENOKITT	87		Skrutky FN	72	
Revízne dvierka - Aquapanel	56		Skrutky LN	71	
Revízne platne GIFAfloor	45		Skrutky SN - pre dierované dosky Cleaneo Akustik	71	
Revízne rámy Knauf Integral	45		Skrutky TB	70	
Renokitt	87		Skrutky Thermoboard TB	71	
ROLL & SPRAY MAX	82		Skrutky TN	70	
Rohové ochranné lišty - hliníkové	73		Skrutky TN v pásoch	70	
			Skrutky Vidiwall VN	72	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Spezialhartgrund	107		Upevňovacia sada pre UA profil	68	
Spojka pre CD profilov	66		Úrovňová spojka CD profilov	67	
Spojovací uholník UA profilov.....	67		UW profil Knauf	57, 58,	
STEINREINIGER	117		UW Profil Knauf - s predĺženými bočnicami	59	
STRAHLENSCHUTZ - KAPPE.....	21		UW profil Knauf - triedy C3	48	
Stropný kliniec	72		UW profil Knauf - triedy C5M	50	
Stropný kliniec do vlhka	46				
Suchý podsyp Brio dB - ťažký	41		V		
Suchý podsyp PA	41		Valčeky na pastózne tmely	86	
Super Finish	82		VIDIFLOOR - sadrovláknité podlahové dosky Knauf	39	
Superkleber	113		Vidiwall 1Mann - sadrovláknité dosky	40	
Široká špachtľa	85		VIDIWALL Fugenkleber - lepidlo	26	
Špachtľa so skrútkovačom	61		VIDIWALL GF-W2 SK - sadrovláknitá doska	26	
Špeciálne hladítko.....	77		VIDIWALL HI GF-W1 SK - sadrovláknitá doska	26	
			Vidiwall skrutki VN	72	
T			Vyrezávač sadrokartónových dosiek	77	
TB skrutki	70		Výstužná páska - papierová	69	
Tekutá hydroizolácia.....	109		Výstužná páska - samolepiaca	69	
Teleskopická tyč k nerezovému hladítku	84		Výstužná páska - sklovláknitá	69	
Tesniaca páska PE - Dichtungsband	69		Výstužná páska KURT	69	
THERMOBOARD GKF 10 HRAK	34				
THERMOBOARD GKF 10 UFF	34		X		
Thermoboard TB skrutki	71		XTB - skrutki do vlhka	71	
TIEFENGRUND	107		XTB skrutki Diamant	71	
TN skrutki	70		XTN - skrutki do vlhka	70	
TN skrutki v pásoch.....	70		XTN skrutki Diamant	70	
TORRO 28 SK	25				
Traverzy	27		Z		
Traverza do vlhkých priestorov C3	48		Zabezpečenie závitů na stojkách	44	
Trennfix - separačná páska	69		Zaoblená špachtľa na vedrá 190 mm	85	
Trennwandkitt	69		Značkovacia ceruzka	86	
			Záves na vláknitú izoláciu	67	
U			ZEMENTSCHLEIER - ENTFERNER 134.....	117	
UA - stredové zavesenie	66				
UA profil Knauf	60				
UA profil -zosilnený	60				
UA profil Knauf - triedy C5M	51				
UA spojovací uholník	67				
UD profil Knauf - triedy C3	48				
UD profil Knauf - triedy C5M	50				
UD profil Knauf 28/27/06	57				
UD profil Knauf 30/15/06.....	57				
Uhlová kotva	67				
Uhlové profily	74				
Uhlová spojka 90°	66				
Úchytka na príruby	68				
Ukončovací hliníkový profil	73				
Ukončovací uholník - triedy C3-C5M	49				
Uniflott	80				
Uniflott Finish	82				
Uniflott Finish imprägniert	82				
Uniflott imprägniert	80				
Univerzálna polkruhová špachtľa	85				
Univerzálna spojka CD profilov	66				
Upevňovací klip na CD	67				



SUCHÁ VÝSTAVBA

Prehľad dosiek Knauf – druhy dosiek	12
Ponuka sadrokartónových dosiek	14
Štandardné dĺžky oceľových profilov	15
Prehľad označenia dosiek a hrán dosiek Knauf	16
Sadrokartónové dosky s hranou AK	17 – 18
Sadrokartónové dosky s hranou HRAK	19 – 20
Sadrokartónové akustické dosky – BLUE AKUSTIK	20
Sadrokartónová doska SAFEBOARD	21
GKF DOSKA S NAKAŠÍROVANÝM OLOVENÝM PLECHOM	21
Sadrokartónová doska TOPAS	21
Tvrdené akustické dosky DIAMANT	22
Sadrokartónová doska DIAMANT Steel	22
Statická doska pre drevostavby DIAMANT X, DIAMANT SX	23
Sadrokartónová doska MASSIVBAUPLATTE	24
Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD	24
Sadrovláknitá doska TORRO	25
Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD	25
Pásky dosiek pre klzné napojenie priečky	25
Sadrovláknité dosky VIDIWALL	26
Traverzy	27
Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom	28 – 34
Sadrokartónové dosky THERMOBOARD	34
Sadrokartónové dosky THERMOBOARD - dierované	34
Príslušenstvo k dierovaným sadrokartónovým doskám CLEANEO	35
Sadrové kazety - Knauf DANOLINE	36-38
Sadrokartónová suchá podlaha a príslušenstvo	39
Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo	39
Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo	40-42
Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo	43-45
Dosky a príslušenstvo Knauf DRYSTAR	46
Ponuka oceľových profilov C3 a C5M	47
Profily do vlhkého prostredia C3	48
Príslušenstvo do vlhkého prostredia C3-C5M	49
Profily do vlhkého prostredia C5M	50-51
Dosky Knauf AQUAPANEL®	52
Skrutky Knauf AQUAPANEL®	53
Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL®	54-56
Revízne klapky Knauf AQUAPANEL®	56
Štandardné profily Knauf	57-60
Špeciálne a ohýbané profily Knauf	61-62
Závesy, spojky, drôty Knauf	63-68
CUBO systém	68
Výstužné, tesniace a separačné pásky	69
Upeňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY	70-72
Ochrana rohov	73-74
Systém pre posuvné dvere - Knauf Pocket Kit	74-76
Náradie	77

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktorý sú určené z hľadiska svojich vlastností.

Dosky Knauf	Definícia	Označenie	Účel použitia
WHITE „A“	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdĺžne hrany sú chránené špeciálnym papierom s vysokou príľnavosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predpripravené dielce, použitie ako suchá omietka - spojenie tmelom na báze sadry, predsadené steny.
WHITE ONE "A"	Sadrokartónové dosky (GKB) vyrobené s ohľadom na udržateľnosť zdrojov a zníženie emisií CO ₂ .	Zelená potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, vopred vyrobené dielce, použitie ako suchá omietka - spojenie tlemom na báze sadry, predsadené steny.
GREEN "H"	Sadrokartónové dosky (GKBI), ktorých sadrové jadro a kartón sú špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón zelenej farby	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené steny vo vlhkých miestnostiach - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
GREEN ONE "H"	Sadrokartónové dosky (GKBI) vyrobené s ohľadom na udržateľnosť zdrojov a zníženie emisií CO ₂ .	Zelená potlač na zadnej strane, kartón v zelenej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené steny vo vlhkých priestoroch, napr. sprchy a kúpeľne v bytoch.
RED PIANO "DF"	Sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklenené vlákna, ktoré zlepšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je červenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s požiarou odolnosťou. Akusticky náročnejšie konštrukcie.
RED GREEN "FH"	Sadrokartónové dosky (GKFI), ktorých sadrové jadro obsahuje sklenené vlákna a je špeciálne impregnovaná proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov vo vlhkých priestoroch s požiarou odolnosťou - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
HORIZONBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF), ktoré majú priečne aj pozdĺžne hrany v prevedení AK.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je prírodnej farby.	Pre systémy priečok a stropov bez viditeľných spojov dosiek.
BLUE AKUSTIK "DF"	Sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklenené vlákna, ktoré zlepšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa s lepšími akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Doska Blue Akustik je vhodná pre opláštenie systémov (deliace priečky, podhlady) s požiadavkami na zvýšenú ochranu proti huku a požiarou odolnosťou.
DIAMANT	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR), ktoré sú tvrdené s vysokou pevnosťou sadrového jadra so sklenenými vláknami, impregnované proti vlhkosti a so špičkovými akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlady, predsadené a šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby a akusticky náročné konštrukcie.
DIAMANT X	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DEFH2IR) so statickou funkciou, ktoré ako jediné majú európske technické osvedčenie ETA-13/0800.	Čierna potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlady, predsadené steny a nosné steny drevostavieb. Pre akusticky a mechanicky náročné konštrukcie s nízkou hmotnosťou.
DIAMANT SX	Špeciálne robustné sadrokartónové dosky (GKFI, DEFH1IR) so statickou funkciou, ktoré majú európske technické osvedčenie ETA - 23/0395.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Nosné steny montovaných drevostavieb, stuženie drevených rámových konštrukcií stien.
DIAMANT STEEL	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR) zo zadnej s nalepenou vrstvou plechu hr. 0,4 mm.	Nalepená vrstva plechu na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Diamant Steel GKFI sa používa ako doska pre opláštenie protipožiarnych priečok a priečok, kde sa očakáva zvýšené mechanické zaťaženie povrchu. Doska poskytuje zvýšenú únosnosť upevňovacích prvkov pre uchytenie predmetov.
TOPAS	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2R), ktorých sadrové jadro má vysokú pevnosť, obsahuje sklenené vlákna a je impregnovaná.	Červený popis na zadnej strane, kartón žltej farby.	Šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby, priečky s vysokou únosnosťou pre skrine.
MASSIVBAUPLATTE RED / RED GREEN	Sadrokartónové dosky (GKF, DF / GKFI, DFH), ktorých hrúbka je 20 alebo 25 mm, sadrové jadro obsahuje sklenené vlákna. Dosky sú v prevedení RED GREEN impregnované proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlady, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou, do vlhkých priestorov. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety. Vhodné pre rekonštrukcie bytových jadier.

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktorý sú určené z hľadiska svojich vlastností.

Dosky Knauf	Definícia	Označenie	Účel použitia
CLEaneo CLEaneo AKUSTIK	Dierované sadrokartónové dosky (GKB, A), ktoré sú opatrené otvormi alebo štrbinami.	Zadná strana opatrená čiernou alebo bielou tkaninou	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, ktoré majú spĺňať nároky na dekoratívny vzhľad a zvukovú pohltivosť.
SAFEBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje prímes barytu, ktorá chráni proti röntgenovému žiareniu.	Modrý popis na zadnej strane, kartón je žltej farby.	Priečky, predsadené steny a podhlady v röntgenových miestnostiach a zdravotníckych zariadeniach.
SILENTBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DFR), ktorých sadrové jadro obsahuje sklenené vlákna, vhodná pre akusticky náročné konštrukcie.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je svetlo - hnedej farby.	Priečky, podhlady a predsadené steny s vysokými nárokmi na akustiku, vhodné aj pre sanáciu ľahkých akusticky nevyhovujúcich stien a stropov.
FIREBOARD	Sádrovláknité dosky (GM-F), ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú opláštene tkaninou zo sklenených vlákien.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklady stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, obklady vzduchotechnických kanálov, stĺpov a nosníkov s vysokou požiarou odolnosťou.
VIDIWALL	Sádrovláknité dosky, ktorých jadro je tvorené zo špeciálnej sadry a celulózoých vlákien a povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, predsadené steny s požiarou odolnosťou, majú vysokú tvrdosť povrchu a sú vhodné pre zavetrovanie.
THERMOBOARD (PLUS)	Sadrokartónová doska (GKF/DF) so zvýšenou tepelnou vodivosťou vďaka pridanému grafitu.	Červená potlač na zadnej strane, kartón sivej farby.	Chladiace stropné systémy, vykurované stropy a steny. V prevedení aj ako dierované dosky Cleaneo ThermoBoard Plus.
DRYSTAR-BOARD	Špeciálne vodeodpudivé sadrové jadro, ktoré je opláštene špeciálnou High-Tech tkaninou.	Červený popis na zadnej strane, tkanina svetlosivej farby.	Vhodná pre opláštenie ľahkých stavebných konštrukcií vo vlhkých a mokrych priestoroch.
TORRO	Sádrovláknité dosky, ktorých jadro je tvorené zo sadry vystuženej celulózoými vláknami (GF-DIR1W1-C1). Vhodná pre nepriestrelné stenové systémy.	Čierny popis na zadnej strane	Priečky, vhodná pre nepriestrelné stenové systémy.
AQUAPANEL® INDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v mokrom prostredí.	Sivá potlač na zadnej strane.	Priečky, predsadené steny, šachtové steny v mokrych priestoroch.
AQUAPANEL® OUTDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane..	Prevetrávané fasády, podhlady.
AQUAPANEL® SKYLITE	Ľahká a odolná cementová doska s jadrom z portlandského cementu vhodná pre konštrukcie vo vlhkom prostredí a exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane.	Pre systémy podhládov v interiéri a exteriéri.
AQUAPANEL® ROOFTOP	Ľahká cementová doska vyrobená z portlandského cementu s obojstranne zabudovanou mriežkou zo sklenených vlákien, odolná voči vlhkosti a plesniam, nehorľavá.	Sivá potlač na zadnej strane.	Ideálna, viacúčelová doska vhodná pre ploché strešné konštrukcie. Zvyšuje štrukturálnu pevnosť a odolnosť použitého strešného plášťa.
F146	Na stavbe lepená sadrokartónová podlaha z dvoch dosiek.	Sivá potlač na zadnej strane, kartón prírodnej farby.	Vhodná do všetkých bytových priestorov vrátane kuchýň a bytových kúpeľní. Vhodná pre podlahové vykurovanie. Ideálna pre rekonštrukcie bytov.
BRIO	Sádrovláknitá podlahová doska s vyfrézovanou poldrážkou, odolnejšia voči opotrebeniu, pevnejšia, tvarovo stabilnejšia.	Čierny popis na zadnej strane.	Vhodná do miestností, kde sa počíta s vyšším zaťažením, kancelárske priestory, administratívne budovy.
VIDIFLOOR	Sádrovláknitá podlahová doska s väčšou tuhosťou a tvrdosťou povrchu. Má pevnú štruktúru, zaručujúcu výborné požiarne, zvukové a tepelné vlastnosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Vhodná pri rekonštrukciách, možnosť použiť akúkoľvek nášlapnú vrstvu. Ideálna pre podlahové vykurovanie.
GIFAFLOOR	Rozoberateľná dutinová podlaha. Nehorľavá, homogénna, tvarovo stála.	Čierny popis na zadnej strane.	Vhodná pre priestory s požiadavkou na vedenie rozvodov v podlahe a rozoberateľnosť (kancelárie, administratíva).
AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY	Cementová podkladová doska hrúbky 6 mm.	Sivá potlač na zadnej strane.	Podkladová doska pre dlažby v drevostavbách a pre drevené podlahy.

Dosky HRAK – pozdĺžna hrana, šírka 1250 mm (A, H, DF, FH, DFH, DFH2IR, DEFH2IR)

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
WHITE	GKB	A 13	12,5	●	○	●	○	○	167686	56	8,5
		A 15	15,0	○	-	-	-	-	239423	46	12,2
WHITE ONE	GKB	A 13	12,5	●	-	-	-	-	-	56	8,0
GREEN	GKBI	H2 13	12,5	●	-	○	-	○	167758	56	8,6
		H2 15	15,0	○	-	-	-	-	239701	46	12,2
GREEN ONE	GKBI	H2 13	12,5	●	-	-	-	-	-	56	8,0
RED PIANO	GKF	DF 13	12,5	●	-	●	-	○	167726	56	10,1
		DF 15	15,0	●	-	○	-	○	167744	46	12,2
		DF 18	18,0	○	-	-	-	-	9794	36	14,6
BLUE AKUSTIK	GKF	DF 13	12,5	●	-	-	-	-	-	40	12,1
SAFEBOARD	GKF	DF 13	12,5	-	●	-	-	-	-	42	18,0
SILENTBOARD	GKF	DF 13	12,5	-	●	-	-	-	413368	42	17,9
RED GREEN	GKFI	DFH 13	12,5	●	-	○	-	-	167781	56	10,1
		DFH 15	15,0	●	-	○	-	-	-	46	12,2
TOPAS	GKFI	DEFH2IR 13	12,5	○	-	-	●	-	-	40	12,8
		DEFH2IR 15	15,0	-	-	-	●	-	403783	40	15,3
DIAMANT	GKFI	DFH2IR13	12,5	●	○	-	○	○	49158	40	12,8
		DFH2IR15	15,0	●	-	-	○	-	96827	40	15,3
DIAMANT X	GKFI	DFH2IR 13	12,5	-	-	-	●	-	454013	40	13,0
		DFH2IR 15	15,0	-	-	-	●	-	460033	40	15,6
DIAMANT STEEL	GKFI	DFH2IR	12,9	-	○	-	-	-	-	24	16,0
MASSIVBAUPLATTE RED	GKF	DF 25	25,0	●	-	-	-	-	-	24	20,2

Dosky AK - pozdĺžna hrana, šírka 1250 mm (A, H, F, H, FH)

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
WHITE	GKB	A 7	6,5	-	●	-	-	-	-	66	5,6
		A 13	12,5	●	-	-	-	-	167692	56	8,5
WHITE ONE	GKB	A 13	12,5	●	-	-	-	-	0814857	56	8,0
GREEN	GKBI	H2 13	12,5	●	-	-	-	-	-	56	8,6
RED PIANO	GKF	DF 13	12,5	●	-	-	-	-	167726	56	10,1
		DF 15	15,0	●	-	-	-	-	167744	46	12,2
RED GREEN	GKFI	DFH2 13	12,5	○*	-	-	-	-	-	56	10,1
		DFH2 15	15,0	○*	-	-	-	-	-	46	12,2

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne skladom, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- *SO Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.
- Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie

UD, CD, UW a CW profily

Druh		Dĺžka (mm)											Bal. (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	7672	8	128	0,692
	75/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	509413	8	120	0,806
	100/50	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	7675	8	80	0,92

Ponuka CW 125 a 150 vid' str. 58.

UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7691	12	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	509413	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	75278	8	80	0,806

Ponuka CW 125 a 150 vid' str. 58.

UD	60/27	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	7683	12	180	0,55
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	7687	16	288	0,37

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek – 1 malý balík.
Odporúčané max. dĺžky CW profilov: 50 / 50 do 5 m, 75 / 50 do 6 m, 100 / 50 do 12 m.

UA profily

Druh		Dĺžka (mm)										Bal. (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
		2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	*FIXL	Malý balík		Veľký balík
UA	50/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75247	6	90	1,83
	75/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75275	4	100	2,15
	100/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75276	4	60	2,44

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek – 1 malý balík. Odporúčané max. dĺžky UA profilov: do 6 m.

Skladovanie profilov:

- pri skladovaní je nutné zaistiť, aby profil neprišiel do styku s vodou
- výrobky so zinkovou povrchovou úpravou neskladovať v exteriéri
- konštrukčné profily je potrebné skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom spôsobujúcim kondenzáciu medzi profilmi


Legenda:

- Základná ponuka – štandardne skladom, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardné dĺžky – termín dodávky na vyžiadanie
- *FIXL Špeciálne dĺžky – termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.


Prehľad označenia dosiek a hrán dosiek Knauf**Prehľad označenia dosiek Knauf****Označenie dosiek pre spracovanie. Značky pre montáž:**

Rubová strana: 5 cm široký otláčok pečiatky udáva stredovú os CW profilu pri montáži.

Lícová strana: Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky hrúbky 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi. Natlačené písmená „K“ po 25 cm udávajú možné rozstupy vzdialeností skrutiek.

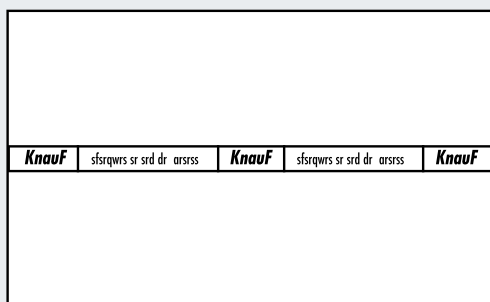

Rubová strana dosky

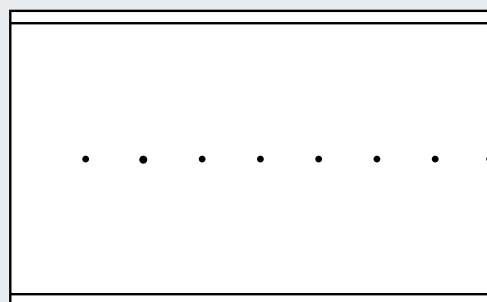

Lícová strana dosky

Prehľad označenia HRÁN dosiek Knauf

Pozdĺžna hrana dosky



Pričná hrana dosky

Možnosti **pozdĺžnych** hrán dosiek Knauf**HRAK**


Pozdĺžna zaoblená sploštená hrana

**HRK**

Pozdĺžna sploštená hrana

**AK**

Pozdĺžna sploštená hrana

**VK**

Pozdĺžna plná hrana

**VTF**

Vidiwall hrana

**UFF**

Stupňovitá hrana

**SK**

Rezaná rovná hrana

**4FF****FK, SFK**

Pričná skosená hrana

**UFF**

Stupňovitá hrana

**SK**

Rezaná rovná hrana

**4FF**

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	----------------------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

Ohybná doska



AK

Doska Knauf WHITE 6,5GKB (A), hrana AK
Stavebná ohýbateľná sadrokartónová doska.

900 mm x 2500 mm	SK	2879	4003982001733	2500	6,5	5,50	m ²	148,50	66	11,39
------------------	----	------	---------------	------	-----	------	----------------	--------	----	-------

Doska Knauf WHITE ONE 12,5GKB (A), hrana AK/HRAK. Stavebná sadrokartónová doska, ktorá bola vyrobená s ohľadom na udržateľnosť a ekologicky šetrné riešenie. Nepreťažuje neobnoviteľné zdroje a znižuje emisie CO₂.Typ podľa EN 520 A
HRAK, šírka 600 a 1250 mm
AK, šírka 1200 mmHRAK
AK

600 mm x 2000 mm *	FK	890100	8590408009351	2000	12,5	8,00	m ²	67,20	56	4,40
1200 mm x 2000 mm (AK)*	FK	823031	8590408009153	2000	12,5	8,00	m ²	134,40	56	3,83
1250 mm x 2000 mm *	FK	814857	8590408008552	2000	12,5	8,00	m ²	140	56	3,83

Doska Knauf WHITE ONE SETGKB (A), hrana AK
Stavebná sadrokartónová doska, ktorá bola vyrobená s ohľadom na udržateľnosť a ekologicky šetrné riešenie. Nepreťažuje neobnoviteľné zdroje a znižuje emisie CO₂.

LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



AK

šírka 1250 mm x dĺžka 1000 mm*	SK	886884	8590408009054	1000	12,5	8,00	m ²	62,50	50	4,40
--------------------------------	----	--------	---------------	------	------	------	----------------	-------	----	------

Doska Knauf WHITE 12,5GKB (A), hrana AK
Stavebná sadrokartónová doska.

AK

1200 mm x 2000 mm	SK	168419	5413503551651	2000	12,5	8,50	m ²	134,4	56	3,83
1200 mm x 2500 mm*	SK	171766	5413503552849	2500	12,5	8,50	m ²	168	56	3,83
1200 mm x 2600 mm*	SK	171768	5413503552856	2600	12,5	8,50	m ²	174,7	56	3,83
1200 mm x 2750 mm*	SK	171769	5413503552863	2750	12,5	8,50	m ²	184,8	56	3,83
1200 mm x 3000 mm*	SK	171774	5413503552870	3000	12,5	8,50	m ²	201,6	56	3,83
1250 mm x 2000 mm*	SK	167674	4003982001894	2000	12,5	8,50	m ²	140	56	3,83








Doska Knauf WHITE 15GKB (A), hrana AK
Stavebná sadrokartónová doska.

AK

1200 mm x 2000 mm	SK	171777	5413503552887	2000	15,0	11,20	m ²	110,4	46	6,62
-------------------	----	--------	---------------	------	------	-------	----------------	-------	----	------



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf RED PIANO 12,5 GKF (DF), hrana AK Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.</p>	AK									
		1200 mm x 2000 mm	SK 168421	5413503551668	2000	12,5	10,2	m ²	134,4	56
		1250 mm x 2000 mm*	SK 167717	5413503510511	2000	12,5	m ²	140	56	5,28 €
 <p>Doska Knauf RED PIANO SET 12,5 GKF (DF), hrana AK Protipožiarna a akustická maloformátová sadrokartónová doska.</p>	AK									
		1250 mm x 1000 mm*	SK 99226	8590408900023	1000	12,5	10,20	m ²	125	100
 <p>Doska Knauf RED PIANO 15 GKF (DF), hrana AK Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.</p>	AK									
		1200 mm x 2000 mm	SK 171778	4003982158369	2000	12,5	12,3	m ²	110,4	46
		1250 mm x 2000 mm*	SK 167735	4003982141590	2000	12,5	m ²	115	46	6,62
 <p>Doska Knauf GREEN 12,5 GKBI (H2), hrana AK Stavebná impregnovaná doska, ktorá je vhodná napr. do kúpeľní a sprích v bytoch.</p>	AK									
		1200 mm x 2000 mm	SK 168423	5413503551675	2000	12,5	8,60	m ²	134,4	56
		1200 mm x 2600 mm*	SK 167760	5413503006458	2600	12,5	m ²	174,7	56	5,38
		1250 mm x 2000 mm*	SK 167750	4003982001948	2000	12,5	m ²	140	56	5,38
 <p>Doska Knauf RED GREEN 12,5 GKFI (DFH2), hrana AK Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.</p>	AK									
		1200 mm x 2000 mm	SK 171779	9002943033443	2000	12,5	10,2	m ²	134,4	56
		1250 mm x 2000 mm*	SK 167774	4003982210982	2000	12,5	m ²	140	56	7,04
 <p>Doska Knauf RED GREEN 15 GKFI (DFH2), hrana AK Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.</p>	AK									
		1200 mm x 2000 mm	SK 167793	4003982210418	2000	15	12,4	m ²	110,4	46
 <p>Doska Knauf HORIZONBOARD GKF (A,B), hrana 4AK Stavebná sadrokartónová doska so všetkými hranami AK.</p>	4AK									
		1250 mm x 2000 mm *	AK 208409	4003982216502	2000	12,5	10,2	m ²	125	50



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Doska Knauf WHITE 12,5										
GKB (A), hrana HRAK										
Stavebná sadrokartónová doska vhodná pre zhotovenie deliacich priečok a podhládov, predsadených stien a pod..										
										
HRAK										
1250 mm x 2000 mm	SK	167678	4003982001368	2000	12,5	8,5	m ²	140	56	3,83
1250 mm x 2500 mm*	SK	167679	4003982001375	2500	12,5	8,5	m ²	175	56	3,83
1250 mm x 2600 mm*	SK	167682	4003982001399	2600	12,5	8,5	m ²	182	56	3,83
1250 mm x 2750 mm*	SK	167684	4003982001405	2750	12,5	8,5	m ²	192,5	56	3,83
1250 mm x 3000 mm*	SK	167685	4003982001412	3000	12,5	8,5	m ²	210	56	3,83
Doska Knauf WHITE 15										
GKB (A), hrana HRAK										
Stavebná sadrokartónová doska.										
										
HRAK										
1250 mm x 2000 mm*	SK	167709	4003982001429	2000	15	11,2	m ²	115	46	6,62
1250 mm x 2500 mm*	SK	167710	4003982001436	2500	15	11,2	m ²	143,8	46	6,62
1250 mm x 2600 mm*	SK	167711	4003982001443	2600	15	11,2	m ²	149,5	46	6,62
1250 mm x 3000 mm*	SK	167713	9002943030541	3000	15	11,2	m ²	172,5	46	6,62
Doska Knauf RED PIANO 12,5										
GKF (DF), hrana HRAK										
Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.										
										
HRAK										
1250 mm x 2000 mm*	SK	167720	4003982001474	2000	12,5	10,2	m ²	140	56	5,28
1250 mm x 2600 mm*	SK	167722	4003982001498	2600	12,5	10,2	m ²	182	56	5,28
1250 mm x 3000 mm*	SK	167724	4003982001511	3000	12,5	10,2	m ²	210	56	5,28
Doska Knauf RED PIANO 15										
GKF (DF), hrana HRAK										
Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.										
										
HRAK										
1250 mm x 2000 mm*	SK	167738	4003982001528	2000	15	12,3	m ²	115	46	6,62
1250 mm x 2600 mm*	SK	167740	4003982001542	2600	15	12,3	m ²	149,5	46	6,62
1250 mm x 3000 mm*	SK	167743	9002943031012	3000	15	12,3	m ²	172,5	46	6,62
Doska Knauf RED PIANO 18										
GKF (DF), hrana HRAK										
Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.										
										
HRAK										
1250 mm x 2000 mm*	SK	2897	4003982002044	2000	18	14,6	m ²	90	36	9,73
1250 mm x 2600 mm*	SK	7416	4003982001566	2000	18	14,6	m ²	117	36	9,73
Doska Knauf GREEN ONE 12,5										
GKBI (H2), hrana HRAK										
Stavebná impregnovaná sadrokartónová doska, ktorá bola vyrobená s ohľadom na udržateľnosť a ekologicky šetrné riešenie.										
Nepreťažuje neobnoviteľné zdroje a znižuje emisie CO ₂ .										
										
HRK										
600 mm x 2000 mm*	SK	890102	8590408009559	2000	12,5	8	m ²	67,2	56	6,47
1250 mm x 2000 mm*	SK	863589	8590408008750	2000	12,5	8	m ²	140	56	5,38
Doska Knauf GREEN ONE SET 12,5										
GKBI (H2), hrana AK										
Stavebná impregnovaná sadrokartónová doska, ktorá bola vyrobená s ohľadom na udržateľnosť a ekologicky šetrné riešenie.										
Nepreťažuje neobnoviteľné zdroje a znižuje emisie CO ₂ .										
										
HRK										
1250 mm x 1000 mm *	SK	88688	8590408009252	1000	12,5	8	m ²	62,5	50	6,47



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	----------------------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------



HRAK

Doska Knauf GREEN 12,5

GKBI (H2), hrana HRAK

Stavebná impregnovaná doska, vhodná na použitie do bytových kúpeľní a sprch.



1250 mm x 2000 mm*	SK	167753	4003982001665	2000	12,5	8,6	m ²	140	56	5,38
1250 mm x 2600 mm*	SK	167755	4003982001924	2600	12,5	8,6	m ²	182	56	5,38
1250 mm x 3000 mm*	SK	167757	4003982001931	3000	12,5	8,6	m ²	210	56	5,38



HRAK


Doska Knauf GREEN 15

GKBI (H2), hrana HRAK

Stavebná impregnovaná doska.



1250 mm x 2000 mm*	SK	167768	9002943032651	2000	15	10,60	m ²	115	46	6,31
1250 mm x 2500 mm*	SK	167769	9002943031432	2500	15	10,60	m ²	143,8	46	6,31



HRAK


Doska Knauf RED GREEN 12,5

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



1250 mm x 2000 mm*	SK	167777	4003982001696	2000	12,5	10,1	m ²	140	56	7,04
1250 mm x 2600 mm*	SK	167779	4003982001986	2500	12,5	10,1	m ²	182	56	7,04



HRAK

Doska Knauf RED GREEN 15

GKFI (DFH2), hrana HRAK


Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



1250 mm x 2000 mm*	SK	167789	4003982001719	2000	15	12,4	m ²	115	46	8,59
1250 mm x 2600 mm*	SK	167790	9002943032163	2600	15	12,4	m ²	149,5	46	8,59

Sadrokartónové akustické dosky – BLUE AKUSTIK

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	----------------------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------



HRAK

Doska Knauf BLUE AKUSTIK 12,5


GKF (DF), hrana HRAK

Doska Knauf Blue Akustik je vhodná pre opláštenie systémov s požiadavkami na zvýšenú ochranu proti hluku. Knauf Blue Akustik je možné použiť do systémov s požiadavkami na požiaru odolnosť a požiadavkou na zvýšenú vzduchovú nepriezvučnosť.




1250 mm x 2000 mm*	SK	744847	8590408007654	2000	12,5	12,10	m ²	100,00	40	7,20
--------------------	----	--------	---------------	------	------	-------	----------------	--------	----	------

Sadrokartónová doska **SAFEBOARD**

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf SAFEBOARD GKF (DF), hrana HRAK Sadrokartónová doska proti röntgenovému žiareniu. Spojie dosiek tmeľom pomocou tmeľu Safeboard - Spachtel. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).</p>										
625 mm x 2500 mm	-	132849	4003982205629	2500	12,5	17,8	m ²	65,6	42	43,26
625 mm x špec. mm*	SK	132850	4003982205636	špec.	12,5	17,8	m ²	-	-	43,26


HRAK




Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>STRAHLENSCHUTZ-KAPPE Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice. Hrúbka oloveného plechu 3 mm. Na upevňovanie ochranných krytov používať Knauf rýchloskrutky TN.</p>										
1-zásuvkový kryt	-	3576	4003982038005	-	3	1,3	ks	120	120	39,33
2-zásuvkový kryt	-	3577	4003982038029	-	3	3	ks	90	90	44,51
3-zásuvkový kryt	-	3578	4003982038036	-	3	4,5	ks	90	90	49,16




GKF DOSKA S NAKAŠÍROVANÝM OLOVENÝM PLECHOM

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf GKF s nakaširovaným oloveným plechom GKF (DF), hrana HRAK. Sadrokartónová doska hr. 12,5 mm s nalepenou vrstvou olova hr. 0,5 - 3 mm ako ochrana pred röntgenovým žiarením. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať Knauf rýchloskrutky TN.</p>										
625 mm x 2000 mm*		2938	4003982146328	2000	13	16	m ²	- ks (- m ²)	-	161,56
625 mm x 2000 mm*		2940	4003982146342	2000	13,5	21,6	m ²	- ks (- m ²)	-	184,75
625 mm x 2000 mm*		2942	4003982146366	2000	14	27,3	m ²	- ks (- m ²)	-	211,14
625 mm x 2000 mm*		9476	4003982146380	2000	14,5	33	m ²	- ks (- m ²)	-	274,48
625 mm x 2000 mm*		21663	4003982146403	2000	15	38,6	m ²	- ks (- m ²)	-	316,71
625 mm x 2000 mm*		21665	4003982146427	2000	15,5	44,3	m ²	- ks (- m ²)	-	350,45



Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>OLOVĚNÉ PÁSIKY Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice. Hrúbka oloveného plechu 3 mm. Na upevňovanie ochranných krytov používať Knauf rýchloskrutky TN.</p>										
hr. 0,5 mm*	-	12872	4003982040770	20	0,5	5,7	ks	-	40	99,26
hr. 1 mm*	-	3685	4003982040787	20	1	11,25	ks	-	20	147,80
hr. 2 mm*	-	3686	4003982040800	20	2	22,8	ks	-	20	272,41
hr. 3 mm*	-	3687	4003982040824	20	3	33,6	ks	-	20	362,15

Sadrokartónová doska **TOPAS**

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf TOPAS 12,5 a 15 mm s pružným jadrom vystuženým vláknami GKFI (DFH2EIR), hrana HRAK. Dosky sú vhodné pre systémy, kde sa vyžadujú zvýšené mechanické požiadavky. Pre upevnenie dosiek na drevenú alebo oceľovú podkonštrukciu použiť skrutky Knauf XTN alebo XTB.</p>										
1250 mm x 2000 mm*	SK	700454	8590408007555	2000	12,5	12,80	m ²	100,00	40	8,18
1250 mm x 2750 mm*	SK	608006	8590404007456	2750	12,5	12,80	m ²	137,50	40	8,18
1250 mm x 2750 mm*	SK	785603	8590408007852	2750	15,0	15,30	m ²	137,50	40	9,37
1250 mm x špec. dĺžka *	SK	403783	8590408004554	-	15,0	15,30	m ²	-	40	9,37

HRAK



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baL (na palete)	Kusov v baL (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	----------------------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	----------------------	-------------------------	---------------

Doska Knauf DIAMANT 12,5

GKFI (DFH2IR), hrana AK/ hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska, ktorá je vhodná ako pre bytovú výstavbu, tak aj pre náročné konštrukcie predsadených a šachtových stien. Svoje miesto si nájde aj v drevostavbách. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

**HRAK
AK**

1200 mm x 2000 mm	SK	867342	8590408008958	2000	12,5	12,8	m ²	96	40	9,00
1250 mm x 2000 mm	FK	72184	4003982182364	2000	12,5	12,80	m ²	100,00	40	9,00
1250 mm x 2500 mm*	SK	46980	4003982152633	2500	12,5	12,80	m ²	125,00	40	9,00

Doska Knauf DIAMANT SET 12,5

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Maloformátová protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

**LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM****HRAK**

1250 mm x 1000 mm*	SK	292987	4003982273802	1000	12,5	12,80	m ²	90,00	72	9,21
--------------------	----	--------	---------------	------	------	-------	----------------	-------	----	------

Doska Knauf DIAMANT 15

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

**HRAK**

1250 mm x 2000 mm	FK	72188	4003982182388	2000	15,0	15,30	m ²	100,00	40	11,59
1250 mm x 3000 mm*	SK	96827	8590408000655	až 3000	15,0	15,30	m ²	-	-	11,59

Doska Knauf DIAMANT 18

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

**HRAK**

625 mm x 2500 mm*	SK	140489	4003982207685	2500	18	18,6	m ²	115	30	18,53
625 mm x až 3000 mm*	SK	140492	4003982208767	až 3000	18	18,6	m ²	-	-	18,53

Sadrokartónová doska DIAMANT Steel

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baL (na palete)	Kusov v baL (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	----------------------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	----------------------	-------------------------	---------------

Doska Knauf Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4

GKFI (DFH2IR), plech 0,4 mm, hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska s nakaširovaným plechom hr. 0,4 mm. Je vhodná pre opláštenie protipožiarnych priečok, kde sa očakáva zvýšené mechanické zaťaženie povrchu.







Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTB.

**HRAK**

1250 mm x 1875 mm	SK	673640	4003982519276	1875	12,9	16,00	m ²	56,25	24	36,43
1250 mm x 2500 mm*	SK	638066	4003982462671	2500	12,9	16,00	m ²	75,00	24	36,43







* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Doska Knauf DIAMANT X 12,5										
Európske technické osvedčenie ETA-13/0800. GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK										
Protipožiarna, impregnovaná, akustická, tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.										
Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).										
	HRAK									
1250 mm x 2750 mm*	SK	851289	4003982001368	2750	12,5	13	m ²	68,7	20	9,21
1250 mm x 3000 mm*	SK	851287	4003982001375	3000	12,5	13	m ²	75	20	9,21
1250 mm x špec. mm*	SK	454013	4003982001399	špec.	12,5	13	m ²	-	-	CV
Doska Knauf DIAMANT X 15										
Európske technické osvedčenie ETA-13/0800. GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK										
Protipožiarna, impregnovaná, akustická, tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.										
Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).										
	HRAK									
1250 mm x 2750 mm*	SK	851286	4003982314888	2750	15	15,6	m ²	68,7	20	11,39
1250 mm x 3000 mm*	SK	851285	4003982314871	3000	15	15,6	m ²	75	20	11,39
1250 mm x špec. mm*	SK	460033	4003982401557	špec.	15	15,6	m ²	-	-	11,39
Doska Knauf DIAMANT X 18										
Európske technické osvedčenie ETA-13/0800. GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK										
Protipožiarna, impregnovaná, akustická, tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.										
Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).										
	HRAK									
1250 mm x 2750 mm*	SK	851284	4003982430236	2750	18	19	m ²	68,7	20	13,04
1250 mm x 3000 mm*	SK	851283	4003982549433	3000	18	19	m ²	75	20	13,04
1250 mm x špec. mm*	SK	475345	4003982321657	špec.	18	19	m ²	-	-	CV
Doska Knauf DIAMANT SX 12,5										
Európske technické osvedčenie ETA-23/0395. GKFI (DFEH1IR), hrana HRAK										
Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.										
Upevňovanie dosiek do drevenej podkonštrukcie pomocou sponiek.										
	HRAK									
1250 mm x 2800 mm*	SK	812612	4003982207685	2800	12,5	13,8	m ²	140	40	12,21
1250 mm x 3000 mm*	SK	812613	4003982563545	3000	12,5	13,8	m ²	150	40	CV
1250 mm x špec. mm*	SK	812654	4003982563583	špec.	12,5	13,8	m ²	-	40	CV
Doska Knauf DIAMANT SX 15										
Európske technické osvedčenie ETA-23/0395. GKFI (DFEH1IR), hrana HRAK										
Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.										
Upevňovanie dosiek do drevenej podkonštrukcie pomocou sponiek.										
	HRAK									
1250 mm x 2800 mm*	SK	812695	4003982563668	2800	15	16,5	m ²	140	40	CV
1250 mm x 3000 mm*	SK	812680	4003982563682	3000	15	16,5	m ²	150	40	15,94
1250 mm x špec. mm*	SK	812674	4003982563729	špec.	15	16,5	m ²	-		CV
Doska Knauf DIAMANT SX 18										
Európske technické osvedčenie ETA-23/0395. GKFI (DFEH1IR), hrana HRAK										
Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.										
Upevňovanie dosiek do drevenej podkonštrukcie pomocou sponiek.										
	HRK									
1250 mm x 2800 mm*	SK	812666	4003982563767	2800	18	19,8	m ²	84	24	19,56
1250 mm x špec. mm*	SK	812670	4003982563804	špec.	18	19,8	m ²	-	24	CV




* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Sadrokartónové dosky MASSIVBAUPLATTE



Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 HRAK Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 20 GKF (DF), hrana HRAK Masívna protipožiarna sadrokartónová doska, ktorá šetrí čas pri montáži. Vhodná najmä pre priečky, podhlady a chodbové traky v halách s požiarnou odolnosťou.										
	625 mm x 2000 mm*	SK	2904	4003982001573	2000	20	16,2	m ²	30	24
625 mm x až 3000 mm*	SK	7467	4003982247032	až 3000	20	16,2	m ²	až 45	24	14,08
 HRAK Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25 GKF (DF), hrana HRAK Masívna protipožiarna sadrokartónová doska. 40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.										
	625 mm x 2000 mm*	SK	2900	4003982002075	2000	25	20,2	m ²	25	20
625 mm x až 3000 mm*	SK	2463	4003982301956	až 3000	25	20,2	m ²	až 37,5	20	15,53
 HRAK Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 20 GKFI (DFH2), hrana HRAK Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.										
	625 mm x 2000 mm*	SK	46381	4003982152015	2000	20	16,2	m ²	30	24
625 mm x až 3000 mm*	SK	9479	4003982156174	až 3000	20	16,2	m ²	až 45	24	17,08
 HRAK Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25 GKFI (DFH2), hrana HRAK Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska. 40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.										
	625 mm x 2500 mm*	SK	2902	4003982001603	2500	25	20,3	m ²	25	20
625 mm x až 3000 mm*	SK	7465	4003982250582	až 3000	25	20,3	m ²	až 37,5	20	CV

Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD



Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 HRAK Doska Knauf SILENTBOARD 12,5 GKF (DFR), hrana HRAK Zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).										
	625 mm x 2000 mm	SK	413365	4003982287946	2000	12,5	17,9	m ²	52,5	42
625 mm x 2500 mm	SK	413366	4003982287953	2500	12,5	17,9	m ²	65,6	42	30,95





* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
 CV - cena na vyžiadanie

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf TORRO 28 GF-DIR1W1, hrana SK Sadrovláknitá doska pre nepriestrelné stenové systémy v suchej výstavbe. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).</p>	SK	81358	4003982190451	624	28	42	m ²	22,4	60	81,25
										

Protipožiarna sadrovláknité dosky FIREBOARD







Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf Fireboard GV (GM-F), hrana VK Sadrovláknitá protipožiarna doska. Spoje dosiek tmeľiť pomocou tmelu Fireboard - Spachtel.</p>	VK	52457	4003982155313	2000	12,5	11,4	m ²	125	50	22,87
	VK	2906	4003982001627	2000	15	12,7	m ²	100	40	24,63
	VK	2908	4003982002075	2000	20	16,4	m ²	75	30	27,43
	VK	2907	4003982001641	2000	25	20,4	m ²	60	24	29,08
	VK	2909	4003982001658	2000	30	25,2	m ²	50	20	35,40
										

Pásky dosiek pre klzné napojenie priečky

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
 <p>Pásky dosiek Druh dosky a rozmery pasov sa zadávajú do výroby podľa požiadavky.</p>	- x - mm*	-	492741	8590408006053	-	-	-	m ²	-	-	CV
											










*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
Doska odolná proti povrchovému poškodeniu 	Doska Knauf VIDIWALL 10 Európske technické osvedčenie ETA-07/0086. GF-W2, hrana SK Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.										
	1250 mm x 2000 mm	SK	66016	9002943073128	2000	10,0	11,80	m ²	125,00	50	11,59
	1250 mm x 2600 mm*	SK	66018	9002943073050	2600	10,0	11,80	m ²	162,50	50	11,59
	1250 mm x 2750 mm*	SK	66019	9002943073142	2750	10,0	11,80	m ²	171,90	50	11,59
Doska odolná proti povrchovému poškodeniu 	Doska Knauf VIDIWALL 12,5 Európske technické osvedčenie ETA-07/0086. GF-W2, hrana SK Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.										
	1250 mm x 2000 mm	SK	66021	9002943073067	2000	12,5	14,75	m ²	100,00	40	14,08
	1250 mm x 2600 mm*	SK	66024	9002943073074	2600	12,5	14,75	m ²	130,00	40	14,08
	1250 mm x 2750 mm	SK	66025	9002943073173	2750	12,5	14,75	m ²	137,50	40	14,08
Doska odolná proti povrchovému poškodeniu 	Doska Knauf VIDIWALL 15 Európske technické osvedčenie ETA-07/0086. GF-W2, hrana SK Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.										
	1250 mm x 2000 mm	SK	66027	9002943073081	2000	15,0	17,70	m ²	87,50	35	18,22
	1250 mm x 2600 mm*	SK	66029	9002943066205	2600	15,0	17,70	m ²	113,80	35	18,22
	1250 mm x 2750 mm*	SK	66030	9002943073104	2750	15,0	17,70	m ²	120,30	35	18,22
Doska do zvýšenej vlhkosti 	Doska Knauf VIDIWALL HI 12,5 GF-W1, hrana SK Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m ² . Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.										
	1250 mm x 2000 mm*	SK	228016	4003982379054	2000	12,5	14,75	m ²	100	40	16,56
Doska do zvýšenej vlhkosti 	Doska Knauf VIDIWALL HI 15 GF-W1, hrana SK Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m ² . Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.										
	1249 mm x 2540 mm*	SK	104298		2540	15,0	17,70	m ²	111,40	35	19,67
	Vidiwall Fugenkleber Na lepenie sadrovláknitých dosiek Knauf Vidiwall. Spotreba: 62 ml/ 1 m ² Výdatnosť: kartuša / 5 m ²										
	kartuša 310 ml*		77298	9002943064812	-	-	0,54	ks	1200	20	14,39

Exspirácia: 12 mes.




* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Výška (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Univerzálna traverza S vloženou viacvrstvou drevenou doskou, vrátane upevňovacích skrutiek. Traverzu nie je možné použiť v požiarnych systémoch Knauf. Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.</p>										
drevená doska	-	3556	4003982083753	300	-	2,9	ks	100		52,68
 <p>Plechová traverza Z ocelového plechu hr. 0,75 mm, ktorú je možné použiť aj do požiarnych systémov Knauf. Inštalácia pomocou perforovacích klieští. Pre zaťaženie do 1,0 kN / m dĺžky steny.</p>										
plech	-	3553	4003982131935	290	-	1,2	ks	100		17,60
 <p>Plechová traverza s vloženou sadrovláknitou doskou Z ocelového plechu hr. 0,75 mm a vloženou sadrovláknitou doskou. Inštalácia pomocou perforovacích klieští alebo pomocou 6 x skrutka LB 3,5 x 16 mm. Do traverzy sa kotvia prvky pomocou univerzálnych skrutiek FN. Vhodné do protipožiarnych konštrukcií. Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.</p>										
sdrovláknitá doska	-	46463	4003982152114	290	-	4,55	ks	100		31,15
 <p>Sdrovláknitá traverza hr. 18 mm Vhodná na prenesenie vyššieho konzolového zaťaženia v priečkach. Pre zaťaženie do 1,5 kN/m dĺžky steny.</p>										
sdrovláknitá doska*	-	744922	4003982563767	295	-	4,0	ks	200		13,04



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom



Knauf Akustické dosky Cleaneo® sú dierované sadrokartónové dosky podľa EN 14190 s prímiesou aktívneho uhlia pre čistenie vzduchu.

Knauf Cleaneo® Akustik majú rubovú stranu sfarbenú na ružovo, lícová strana je sivo-biela.

Na zadnej strane je doska opatrená vrstvou bielej alebo čiernej tkaniny.

Prevedenie bez tkaniny je možné na vyžiadanie.


▲ vône, pachy, zvuky, hluk
▲ čistý vzduch, dobrá akustika




Akustické vlastnosti sú závislé od % podielu otvorov

Dierované dosky sú vyrábané s kolmými hranami - 4SK, tj. kolmé hrany zo všetkých 4 strán dosky. Po novom sú vyrábané dierované dosky s hranou UFF.

CLEANEO UFF

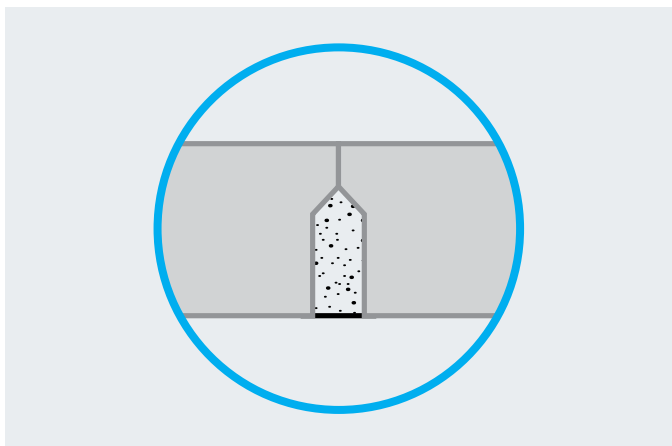

CLEANEO 4FF

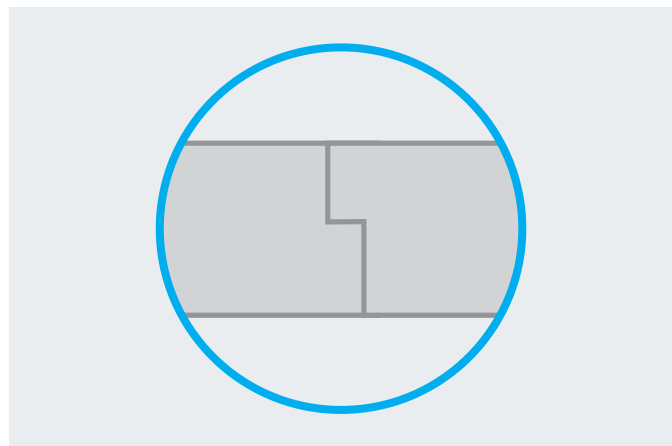

DIEROVANÉ AKUSTICKÉ DOSKY KNAUF CLEANEO

- > Optimalizujú hladinu hluku v priestore
- > Designový vzhľad, široká škála typov a účinnosť dierovania
- > Znižujú koncentráciu škodlivých látok v ovzduší vďaka prísade - aktívne uhlie
- > Nová UFF hrana zaručuje vyššiu kvalitu spoja a výrazné zjednodušenie montáže (osadenie bez montážnych pomôcok)

Viac na www.knauf.com




Ako funguje priestorová akustika?




Kompletný sortiment dierovania/ druhov dosiek Knauf

Rozptýlené kruhové
dierovanie 8/15/20 R
Podiel otvorov: 9,9 %




CLEaneo UFF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Rozptýlené kruhové
dierovanie 10/16/22 R
Podiel otvorov: 12,6 %



CLEaneo UFF

Rozptýlené kruhové
dierovanie 12/20/35 R
Podiel otvorov: 9,8 %



CLEaneo UFF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame štvorcové
dierovanie 8/18 Q
Podiel otvorov: 19,8 %




CLEaneo UFF
THERMOBOARD

Priame štvorcové
dierovanie 12/25 Q
Podiel otvorov: 23 %



CLEaneo UFF
CLEaneo LINEAR 4FF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 6/18 R
Podiel otvorov: 8,7 %




CLEaneo UFF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 8/18 R
Podiel otvorov: 15,5 %




CLEaneo UFF
CLEaneo LINEAR 4FF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 10/23 R
Podiel otvorov: 14,8 %




CLEaneo UFF
CLEaneo LINEAR 4FF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 12/25 R
Podiel otvorov: 18,1 %




CLEaneo UFF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 15/30 R
Podiel otvorov: 19,6 %




CLEaneo UFF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 8/12/50 R
Podiel otvorov: 13,1 %




CLEaneo UFF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Priame kruhové
dierovanie 12/20/66 R
Podiel otvorov: 19,6 %







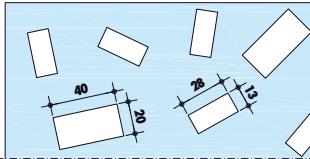
CLEaneo UFF
CLEaneo 4FF
THERMOBOARD Plus
THERMOBOARD

Rozptýlené obdĺžnikové
dierovanie
Podiel otvorov: 13,6 %










CLEaneo UFF

Vysvetlivky pre objednávanie dierovaných dosiek Cleaneo UFF











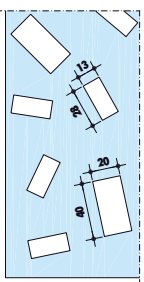

<p>1</p> <p>Rozptýlené kruhové dierovanie Pozdĺžna a priečna hrana UFF</p>	 <p>priemery otvorov typ dierovanie (R – kruhové)</p> <p>šírka dosky 1200 mm 8/15/20 R – UFF hrana čierna tkanina 9,9 % 00608440 biela tkanina 9,9 % 00608441</p> <p>podiel otvorov na doske</p>
<p>2</p> <p>Priame štvorcové dierovanie Pozdĺžna a priečna hrana UFF</p>	 <p>šírka otvoru typ dierovanie (Q – štvorcové)</p> <p>šírka dosky 1188 mm 8/18 Q – UFF hrana čierna tkanina 19,8 % 00539635 biela tkanina 19,8 % 00539636</p> <p>šírka dosky 1200 mm</p> <p>osová vzdialenosť otvorov podiel otvorov na doske</p>
<p>3</p> <p>Priame kruhové dierovanie Pozdĺžna a priečna hrana UFF</p>	 <p>priemer otvorov typ dierovanie (R – kruhové)</p> <p>šírka dosky 1188 mm 6/18 R – UFF hrana čierna tkanina 8,7 % 00611752 biela tkanina 8,7 % 00612581</p> <p>osová vzdialenosť otvorov podiel otvorov na doske</p>
<p>4</p> <p>Priame kruhové dierovanie Pozdĺžna a priečna hrana UFF</p>	 <p>priemery otvorov typ dierovanie (R – kruhové)</p> <p>šírka dosky 1200 mm 8/12/50 R – UFF hrana čierna tkanina 13,1 % 00611754 biela tkanina 13,1 % 00612611</p> <p>osová vzdialenosť rovnakých otvorov podiel otvorov na doske</p>
<p>5</p> <p>Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie Pozdĺžna a priečna hrana UFF</p>	 <p>šírka dosky 1199 mm Typ A – UFF hrana čierna tkanina 13,6 % 00550248 biela tkanina 13,6 % 00550249</p>



Popis	Priečna hrana dosiek	Podiel otvorov na doske	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
Cleaneo Akustik UFF 6/18 R rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF Priame kruhové dierovanie 												
	čierna tkanina	UFF	8,70%	611752	4003982427243	1998	12,5	8,80	m ²	59,30	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	8,70%	612581	4003982427403	1998	12,5	8,80	m ²	59,30	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 8/18 R rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF Priame kruhové dierovanie 												
	čierna tkanina*	UFF	15,50%	539617	4003982385093	1998	12,5	8,10	m ²	59,30	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	15,50%	539620	4003982385109	1998	12,5	8,10	m ²	59,30	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 10/23 R rozmer 1196 x 2001 mm, hrana UFF Priame kruhové dierovanie 												
	čierna tkanina*	UFF	14,80%	611774	4003982426444	2001	12,5	8,20	m ²	59,80	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	14,80%	612587	4003982427458	2001	12,5	8,20	m ²	59,80	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 12/25 R 8/18 Q, UFF, šírka dosky 1188 mm Priame kruhové dierovanie 												
	čierna tkanina*	UFF	18,10%	591148	4003982385123	1998	12,5	7,90	m ²	60,00	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	18,10%	612588	4003982385130	1998	12,5	7,90	m ²	60,00	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 15/30 R rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF Priame kruhové dierovanie 												
	čierna tkanina*	UFF	23,00%	612609	4003982385185	1998	12,5	7,80	m ²	59,40	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	23,00%	612610	4003982385192	1998	12,5	7,80	m ²	59,40	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 8/18 Q rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF Priame štvorcové dierovanie 												
	čierna tkanina*	UFF	19,80%	539635	4003982385123	1998	12,5	7,70	m ²	59,3	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	19,80%	539636	4003982385130	1998	12,5	7,70	m ²	59,3	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 12/25 Q rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF Priame štvorcové dierovanie 												
	čierna tkanina*	UFF	23,00%	539658	4003982385185	2000	12,5	7,40	m ²	60,00	25	31,26
	biela tkanina*	UFF	23,00%	539660	4003982385192	2000	12,5	7,40	m ²	60,00	25	31,26








* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Podiel otvorov na doske	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)												
Cleaneo Akustik UFF 8/12/50 R rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF Priame kruhové dierovanie																							
												čierna tkanina*	UFF	13,10 %	611754	4003982427304	2000	12,5	8,40	m ²	60,00	25	31,26
												biela tkanina*	UFF	13,10 %	612611	4003982427533	2000	12,5	8,40	m ²	60,00	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 12/20/66 R rozmer 1188 x 1980 mm, hrana UFF Priame kruhové dierovanie																							
												čierna tkanina*	UFF	19,60 %	596937	4003982427106	1980	12,5	7,80	m ²	58,80	25	31,26
												biela tkanina*	UFF	19,60 %	612613	4003982427564	1980	12,5	7,80	m ²	58,80	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 8/15/20 R rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF Rozptýlené kruhové dierovanie																							
												čierna tkanina*	UFF	9,9 %	608440	4003982424273	2000	12,5	8,70	m ²	60,00	25	31,26
												biela tkanina*	UFF	9,9 %	608441	4003982424297	2000	12,5	8,70	m ²	60,00	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 10/16/22 R rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF Rozptýlené kruhové dierovanie																							
												čierna tkanina*	UFF	12,6 %	612617	4003982427588	2000	12,5	8,40	m ²	60,00	25	31,26
												biela tkanina*	UFF	12,6 %	612618	4003982427601	2000	12,5	8,40	m ²	60,00	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF 12/20/35 R rozmer 1200 x 1875 mm, hrana UFF Rozptýlené kruhové dierovanie																							
												čierna tkanina*	UFF	9,8 %	858982	4003982582058	1875	12,5	8,70	m ²	56,30	25	31,26
												biela tkanina*	UFF	9,8 %	858983	4003982582072	1875	12,5	8,70	m ²	56,30	25	31,26
Cleaneo Akustik UFF RE rozmer 1199 x 1999 mm, hrana UFF Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE																							
												čierna tkanina	UFF	13,60 %	550248	4003982402370	1999	12,5	8,30	m ²	59,90	25	31,26
												biela tkanina*	UFF	13,60 %	550249	4003982402394	1999	12,5	8,30	m ²	59,90	25	31,26






* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Priečna hrana dosiek	Podiel otvorov na doske	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baL (na palete)	Kusov v baL (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Cleaneo Akustik SK 8/15/20 R rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK Rozptýlené kruhové dierovanie 											
	čierna tkanina	4SK	9,9%	608436	4003982424211	2000	12,5	8,70	m ²	60,00	25
biela tkanina*	4SK	9,9%	608437	4003982424235	2000	12,5	8,70	m ²	60,00	25	29,39
Cleaneo Akustik SK 8/18 Q rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK Priame štvorcové dierovanie 											
	čierna tkanina*	4SK	19,8%	71257	4003982179203	1998	12,5	7,70	m ²	60,00	25
biela tkanina*	4SK	19,8%	71258	4003982179227	1998	12,5	7,70	m ²	60,00	25	29,39
Cleaneo Akustik SK 12/25 Q 1200 x 2000 mm 4SK čierna 4SK rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK Priame štvorcové dierovanie 											
	čierna tkanina	4SK	23 %	71322	4003982179395	2000	12,5	7,40	m ²	60,00	25
biela tkanina*	4SK	23 %	71326	4003982196545	2000	12,5	7,40	m ²	60,00	25	29,39
Cleaneo Akustik SK 8/18 R rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK Priame kruhové dierovanie 											
	čierna tkanina*	4SK	15,5 %	71246	4003982179067	1998	12,5	8,10	m ²	59,30	25
biela tkanina*	4SK	15,5 %	71248	4003982179081	1998	12,5	8,10	m ²	59,30	25	29,39
Cleaneo Akustik SK 12/25 R rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK Priame kruhové dierovanie 											
	čierna tkanina*	4SK	18,1%	71304	4003982179333	2000	12,5	7,90	m ²	60,00	25
biela tkanina*	4SK	18,1%	71306	4003982179357	2000	12,5	7,90	m ²	60,00	25	29,39





* Továr na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie



Dierované sadrokartónové dosky **CLENEO Akustik Linear**

Popis	Priečna hrana dosiek	Podiel otvorov na doske	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 Cleneo Akustik Linear 8/18 R rozmer 1188 x 1998 mm, hrana Linear Priame kruhové dierovanie											
	čierna tkanina*	Linear	15,5%	146208	4003982208170	1998	12,5	8,10	m ²	99,80	25
 Cleneo Akustik Linear 12/25 Q rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear Priame štvorcové dierovanie											
	čierna tkanina*	Linear	23%	146218	4003982208231	2000	12,5	7,40	m ²	60,00	25
 Cleneo Akustik Linear 12/20/66 R rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear Rozptýlené kruhové dierovanie											
	čierna tkanina*	Linear	19,6%	146220	4003982208255	2000	12,5	7,80	m ²	58,80	25

Sadrokartónové dosky **THERMOBOARD**















Popis	Priečna hrana dosiek	Podiel otvorov na doske	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 Doska Knauf THERMOBOARD 10 GKF (DF), hrana HRAK Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard. Tepelná vodivosť λ: cca. 0,30 W/(mK)											
	1250 mm x 2000 mm	HRAK	-	8380	4003982144324	2000	10	10,20	m ²	125	50
 Doska Knauf THERMOBOARD PLUS 10 GKF (DF), hrana HRAK Sadrokartónová doska s prísadou grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard. Tepelná vodivosť λ: cca. 0,52 W/(mK)											
	1250 mm x 2000 mm	HRAK	-	220669	4003982232106	2000	10	10,10	m ²	125	50

Sadrokartónové dosky **THERMOBOARD - dierované**

Popis	Priečna hrana dosiek	Podiel otvorov na doske	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 Doska Knauf Cleaneo THERMOBOARD 10 Hrana UFF Dierovaná sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard. Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.											
	podľa dierovania*	UFF	-	708781	4003982204271	-	10	8,70	m ²	-	25
 Doska Knauf Cleaneo THERMOBOARD PLUS 10 Hrana UFF Dierovaná sadrokartónová doska s prísadou grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard. Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.											
	podľa dierovania*	UFF	-	708780	4003982232120	-	10	8,50	m ²	-	25



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.


Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Cleaneo Cover Line Samolepiaca páska na prekrytie perforácie v okrajových oblastiach akustických stropov.  									
49 mm x 50 000 mm (50 m)*	857680	4003982424211	50000	49	0,375	bal.	320	2	92,12
98 mm x 50 000 mm (50 m)*	857681	4003982424235	50000	98	0,75	bal.	160	2	175,95
160 mm x 50 000 mm (50 m)*	857757		50000	160	1,25	bal.	120	2	269,10
Montážna pomôcka pre akustické dosky Cleaneo Akustik SK Sada obsahuje 2 ks montážnych pomôcok. Pre kruhové aj štvorcové dierovanie.  									
6/18*	83280	4003982193025	-	-	0,56	sada	-	-	54,86
8/18*	83281	4003982193049	-	-	0,56	sada	-	-	54,86
12/25*	83283	4003982193087	-	-	0,56	sada	-	-	54,86
Kartuša na tmel Na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo. Spracovanie s vytlačacou pištoľou na tmel. Pri tmelení dosiek s hranami v prevedení SK odporúčame tmeliť s tmelom Knauf Uniflott.  									
kus	4707	4003982085016	-	-	0,12	ks	300	50	38,50
JET - FILLER Tmel na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo. Výdatnosť: kartuša / 5 m ²  									
balenie 600 ml	67988	9002943074453	-	-	0,46	ks	720	12	10,87
PM dýza Kovová dýza na presné nanášanie tmelu do škár medzi dierovanými doskami Cleaneo  									
kus	704858	4003982536266	-	-	0,026	ks	-	-	28,77
Cleaneo špachtľa Na strhnutie prebytočného tmelu v spoji dosiek Cleaneo Akustik s hranou SK alebo UFF.  									
špachtľa*	73961	4003982184726	-	-	0,16	ks	1200	12	29,91
Cleaneo lyžica S dierovanými otvormi na presné pretmelenie hláv skrutiek.  									
lyžica	73962	4003982184740	-	-	0,13	ks	500	12	15,73



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.


DANOLINE - typy dierovania

UNITY 3




Základným princípom UNITY 3 je štvorcové dierovanie 3,5 x 3,5 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 8,3 mm.

UNITY 4




Základným princípom UNITY 4 je kruhové dierovanie s priemerom 4 mm, s osovou vzdialenosťou 10 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 10 mm.

UNITY 8|15|20




Základným princípom UNITY 8|15|20 je rozptýlené kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, 15 mm a 20 mm.

GLOBE




Základným princípom GLOBE je kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, s osovou vzdialenosťou 15 mm.

QUADRIL




Základným princípom QUADRIL je štvorcové dierovanie 12 x 12 mm, s osovou vzdialenosťou 30 mm.

MICRO




Základným princípom MICRO je štvorcové dierovanie 3 x 3 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm.

TANGENT



Základným princípom TANGENT je oválne dierovanie 4 x 14 mm, s osovou vzdialenosťou 10/20 mm.

REGULA



Prevedenie REGULA je bez perforácie.

Štandardné dierovania:



G1
Q1
M1
T1


L - Lineárne dierovanie, rovnobežne s hlavným T profilom
T - Lineárne dierovanie, kolmo na hlavný T profil
F - Štvorcové skupiny dierovania



U3
U4
U8|15|20




G2L/G2T
Q2L/Q2T
M2L/M2T
T2T




G3L/G3T
Q3L/Q3T
M3L/M3T
T3T



G4L/G4T
Q4L/Q4T
M4L/M4T
T4T




G4L2/G4T2
Q4L2/Q4T2
M4L2/M4T2



G2F
Q2F
M2F
T2F















G3F
Q3F
M3F
T3F



G4F
Q4F
M4F


















Zobrazené špeciálne dierovania sa robia len na vyžiadanie.

Popis	Hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 CONTUR 12,5 Rozmer 600 x 600 mm, hrana D/D+ Profil S15 a S24										
Globe G1*	D	24799	5709636052586	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Quadril Q1*	D	24804	5709636214274	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Micro M1*	D	54460	5709636359708	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Regula R*	D	24929	5709636052593	600	12,5	10,20	m ²	46,08	128	CV
Unity: U3*	D+	471331	5709636398646	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Unity: U4*	D+	532683	5709636399957	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Unity: U8/15/20*	D+	471325	5709636398622	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Regula R*	D+	531533	5709636399919	600	12,5	10,20	m ²	46,08	128	CV
 PLAZA 9,5 Rozmer 600 x 600 mm, hrana A Profil S15 a S24										
Regula*	A	50344	5709636000204	600	9,5	8,7	m ²	64,80	180	CV
Quadril Q1*	A	58824	5709636209775	600	9,5	7,8	m ²	64,80	180	CV
Globe G1*	A	58825	5709636000211	600	9,5	7,8	m ²	64,80	180	CV
Micro M1*	A	58838	5709636355342	600	9,5	7,8	m ²	64,80	180	CV
 PLAZA 9,5 Rozmer 600 x 1200 mm, hrana A Profil S15 a S24										
Regula R*	A	60535	4003982537669	1200	9,5	8,7	m ²	64,80	90	CV
Globe G1*	A	48625	4003982537669	1200	9,5	7,8	m ²	64,80	90	CV
 PLAZA 12,5 Rozmer 600 x 600 mm, hrana A+ Profil S15 a S24										
Unity: U3 (S15)*	A+	469233	5709636398516	600	12,5	9	m ²	51,84	144	CV
Unity: U3 (S24)*	A+	473243	5709636398653	600	12,5	9	m ²	51,84	144	CV
Unity: U4 (S15)*	A+	532684	5709636400141	600	12,5	9	m ²	51,84	144	CV
Unity: U4 (S24)*	A+	532687	5709636399988	600	12,5	9	m ²	51,84	144	CV
Unity: U8/15/20 (S15)*	A+	469244	5709636398554	600	12,5	9	m ²	51,84	144	CV
Unity: U8/15/20 (S24)*	A+	473245	5709636398660	600	12,5	9	m ²	51,84	144	CV
Regula R (S24)*	A+	528403	5709636399902	600	12,5	9,9	m ²	51,84	144	CV
 BELGRAVIA 12,5 Rozmer 600 x 600 mm, hrana E Profil S24										
Globe G1*	E	58844	5709636322740	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Quadril Q1*	E	58845	5709636330981	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Micro M1*	E	58846	5709636329312	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Regula R*	E	58563	5709636320494	600	12,5	9,9	m ²	51,84	144	CV
 BELGRAVIA 12,5 Rozmer 600 x 600 mm, hrana E Profil S24										
Globe G1*	E	58841	5709636322207	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Quadril Q1*	E	58842	5709636323341	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Micro M1*	E	58843	5709636328995	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Tangent T1*	E	199027	5709636328995	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Regula R*	E	47415	4003982332370	600	12,5	9,9	m ²	51,84	144	CV
Unity: U3*	E+	469237	5709636398530	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Unity: U4*	E+	532691	5709636399995	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Unity: U8/15/20*	E+	469144	5709636398547	600	12,5	9,2	m ²	51,84	144	CV
Regula R*	E+	532673	5709636399940	600	12,5	9,9	m ²	51,84	144	CV







* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.




Popis	Hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baL (na palete)	Kusov v baL (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>DANOTILE 6,5 Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Rozmer 600 x 600 mm, hrana A. Profil S15 a S24</p>										
Regula R*	A	57998	5709636353362	600	6,5	6,90	m ²	100,8	280	CV
 <p>DANOTILE 6,5 Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Rozmer 600 x 1200 mm, hrana A. S15 a S24</p>										
Regula R*	A	57999	5709636317319	1200	6,5	6,90	m ²	100,8	140	CV
 <p>MEDLEY 9,5 Demontovateľný podhľad s fóliou s matným vzhľadom. Lahko sa montuje a čistí. Rozmer 600 x 600 mm, hrana A Profil S15 a S24</p>										
Regula R*	A	420265	5709636395256	1200	9,5	7,9	m ²	64,80	180	CV
 <p>MARKANT 12,5 Rozmer 600 x 600 mm, hrana E Profil S24</p>										
Globe G1*	E	42476	5709636002024	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Quadril Q1*	E	24812	5709636207511	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Micro M1*	E	58827	5709636326991	600	12,5	9,45	m ²	46,08	128	CV
Regula R*	E	24931	5709636001928	600	12,5	10,2	m ²	46,08	128	CV
 <p>CORRIDOR 9,5 Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov. Rozmer 400 x 1200 mm, hrana D</p>										
Globe G1*	D	213295	5709636393351	1200	9,5	11,66	m ²	46,08	96	CV
Quadril Q1*	D	213305	5709636393450	1200	9,5	11,66	m ²	46,08	96	CV
Micro M1*	D	213300	5709636393405	1200	9,5	11,66	m ²	46,08	96	CV
Regula R*	D	213290	5709636393306	1200	9,5	12,69	m ²	46,08	96	CV
 <p>CORRIDOR 9,5 Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov. Rozmer 400 x 1800 mm, hrana D</p>										
Globe G1*	D	213297	5709636393399	1800	9,5	11,66	m ²	69,12	96	CV
Quadril Q1*	D	213307	5709636393498	1800	9,5	11,66	m ²	69,12	96	CV
Micro M1*	D	213302	5709636393443	1800	9,5	11,66	m ²	69,12	96	CV
Regula R*	D	213292	5709636393344	1800	9,5	12,69	m ²	69,12	96	CV
 <p>CORRIDOR 9,5 Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov. Rozmer 400 x 1200 mm, hrana D</p>										
Globe G1*	D	213299	5709636393375	2400	9,5	11,66	m ²	92,16	96	CV
Quadril Q1*	D	213309	5709636393474	2400	9,5	11,66	m ²	92,16	96	CV
Micro M1*	D	213304	5709636393429	2400	9,5	11,66	m ²	92,16	96	CV
Regula R*	D	213294	5709636393320	2400	9,5	12,69	m ²	92,16	96	CV
 <p>CORRIDOR Flex runner Špeciálny Flex profil potrebný k inštalácii kaziet CORRIDOR</p>										
podľa dĺžky*	-	590421	5709636400851	-	-	-	ks	-	-	CV



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.









Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>F 146 Na stavbe lepená sadrokartónová podlaha z dvoch dosiek. Svoje uplatnenie si nájde pri rekonštrukciách bytov, je vhodná do všetkých bytových priestorov vrátane bytových kúpeľní, kuchýň a chodieb. Nehorľavá.</p>										
600 mm x 2000 mm*	SK	206392	9002943032972	2000	12,5	12,50	m ²	60,00	50	11,90
 <p>Klince pre suchú podlahu Knauf F 146</p>										
230 klincov	-	00466115	8590408005056	25	-	0,1	bal.	-	-	5,18
 <p>Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.</p>										
1 roľka (š.100 x d.1200 mm)		108502	4003982202529	1200	14,0	0,13	ks	100,00	-	2,43
 <p>Nivell S40 Sadrová samonivelačná stierka určená na vyrovnanie liatych sadrových poterov a betónov. Ideálna pre podlahové vykurovanie, umožňuje vyrovnat sadrové podlahy Knauf F146 a Knauf BRIO. Vhodná pre vyrovnanie podkladu v hrúbkach od 2 do 40 mm. Len na vnútorné použitie. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Odporúčaná min. hrúbka: 2 mm Odporúčaná max. hrúbka: 40 mm Spotreba: 1,6 kg / m² / mm Výdatnosť: 25 kg = cca 5 m² / 3 mm</p>										
vrece 25 kg*		749933	8590408051909	-	-	25	ks	-	48	23,70

Sadroláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo

Popis	Priečna hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska VIDIFLOOR 10 F135 Sadroláknité dosky hr. 10 mm - lepenie na stavbe. Tieto podlahy majú vďaka sadroláknitému materiálu väčšiu tuhosť a tvrdosť povrchu. Podlahová sadroláknitá doska má pevnú štruktúru, zaručujúcu výborné požiarne, zvukové a tepelné vlastnosti.</p>										
1000 mm x 1500 mm*	-	6964	4003982001276	1500	10	12	m ²	105	70	CV
 <p>Doska VIDIFLOOR 12,5 F135 Sadroláknité dosky hr. 12,5 mm - lepenie na stavbe.</p>										
1000 mm x 1500 mm*	-	6966	4003982001290	1500	12,5	15	m ²	90	60	15,42
 <p>Podlahový dielec VIDIFLOOR SOLO 18 F134 Sadroláknité dosky hr. 18 mm s frézovanými hranami šírky 35 mm. Pre svoju nízku hmotnosť je vhodná pri rekonštrukciách. Ideálna pre podlahové vykurovanie.</p>										
600 mm x 900 mm*	-	153502	4003982210647	900	18	22,9	m ²	21,60	40	CV

















* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Hrana dosiek	Číslo výrobu	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Doska Knauf BRIO F126										
Sadrovláknitá podlahová doska s vyfrézovanou poldrážkou.										
										
600 mm x 1200 mm	SK	82667	4003982192349	1200	18	22,5	m ²	50,40	70	29,50
600 mm x 1200 mm	SK	82670	4003982192400	1200	23	28,6	m ²	36	50	38,30
Doska Knauf BRIO WF Element F126										
Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou drevovláknitou doskou hr. 10 mm lepená na poldrážku.										
										
600 mm x 1200 mm*	SK	82669	4003982192387	1200	18+10	25	m ²	36	50	37,78
600 mm x 1200 mm*	SK	82671	4003982192424	1200	23+10	31,1	m ²	36	50	46,78
Doska Knauf BRIO EPS										
Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou EPS doskou hr. 20 mm lepená na poldrážku.										
										
600 mm x 1200 mm*	SK	82668	4003982192363	1200	18+20	23,1	m ²	28,8	40	39,85
Doska Knauf BRIO MW										
Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou doskou z minerálnej vlny hr. 10 mm lepená na poldrážku.										
										
600 mm x 1200 mm*	SK	82678	4003982193001	1200	18+10	24,7	m ²	36	50	52,79
Doska VIDIWALL 1Mann 10										
Sadrovláknité dosky hr. 10 mm.										
										
1000 mm x 1500 mm		545812	4003982400192	1500	10	11,70	m ²	112,50	75	12,11
Doska VIDIWALL 1Mann 12,5										
Sadrovláknité dosky hr. 12,5 mm.										
										
1000 mm x 1500 mm*		63663	4003982342706	1500	12,5	14,50	m ²	90	60	15,11
Knauf Drevovláknitá izolačná doska 10 WF										
Izolačná doska pod suché podlahy a potery.										
										
598 mm x 1198 mm		205256	4003982216076	1198	10	2,5	m ²	-	226	6,52
Schrenzlage										
Separačná vrstva pod liate potery a suché podlahy. Natronový papier s vrstvou polyetylénu z oboch strán.										
										
100 m ²		3878	4003982053343	-	-	10	m ²	-	45	68,83



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Hrana dosiek	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>BRIO FALZKLEBER Lepidlo na lepenie hrán sadrovláknitých podláh. Výdatnosť: dóza 0,8 kg / cca 20 m².</p>										
dóza 0,8 kg	-	88533	4003982196644	-	-	0,8	m ²	504	12	17,60
 <p>BRIO FLÄCHENKLEBER Lepidlo na celoplošné lepenie sadrovláknitých podláh.</p>										
vedro 15 kg*	-	69321	4003982171870	-	-	15	m ²	-	24	111,78
 <p>BRIO skrutky SN Špeciálne skrutky pre spájanie sadrovláknitých podláh BRIO a VIDIFLOOR.</p>										
SN 17 mm	-	708526	4003982537300	-	4,2	0,65	bal.	16/768	500	8,54
SN 22 mm	-	708531	4003982537331	-	4,2	0,76	bal.	16/768	500	9,83
SN 30 mm	-	708579	4003982537362	-	3,9	1,708	bal.	16/288	1000	19,67
SN 45 mm*	-	708559	4003982537393	-	3,9	2,5	bal.	4/192	500	25,05
 <p>Obvodová dilatčná páska pre suché podlahy Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.</p>										
100 mm x 1200 mm		108502	4003982202529	1200	12	0,132	ks	500	100	2,43
 <p>Suchý podsyyp PA Suchý vyrovnávací podsyyp pod suché podlahy. Spotreba: cca 10 l / m² / 1 cm</p>										
50 l		3701	4003982042309	-	do 10 cm	50 l	ks		21	25,05
 <p>Brio suchý podsyyp dB Ťažký, suchý vyrovnávací podsyyp z prírodného anhydritu s možnosťou aplikácie v hrúbke od 15 - 150 mm. Spotreba: cca 16,5 kg / m² / 1 cm</p>										
vrece 25 kg*		708649	4003982537584	-	do 15 cm	25	ks	90	42	CV
 <p>EPO-Perl Expandovaný sklenený granulát. Zmiešaním EPO-Perl a FE Imprägnierung na stavbe vzniká EPO-Leicht, rýchlotuhnúca a pochádzajúca malta pod suché podlahy. Miešanie: 60 l EPO-Perl + 1 kg FE Imprägnierung Spotreba: cca 10 litrov / m² EPO-Perl a 0,17 kg / m² FE impregnácia na 1 cm hrúbky vrstvy</p>										
vrece 60 l*		8649	4003982139160	-	do 80 cm	60	ks	-	15	CV

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

FE-Imprägnierung

Reakčná živica pre podlahové aplikácie s nízkou viskozitou.

Ako systémový komponent pre EPO-Perl.

Miešanie: 60 l EPO-Perl + 1 kg FE Imprägnierung

Spotreba: cca 10 litrov / m² EPO-Perl a 0,17 kg / m² FE impregnácia na 1 cm hrúbky vrstvy



dóza 1 kg*	883364	4003982588036	-	1,5-80	1	ks	280	10	CV
dóza 5 kg*	883363	4003982588067	-	1,5-80	5	ks		45	CV
dóza 10 kg*	883362	4003982588081	-	1,5-80	10	ks		30	CV

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie prílnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov.

Riedenie s vodou: 1:1.

Spotreba: cca 50 - 150 g/m², v závislosti od podkladu



vrece 5 kg*	5700	4003982020123	-	-	5	ks	-	60	50,51
vrece 10 kg	5355	4003982020116	-	-	10	ks	-	36	81,56



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

GIFAfloor FHB

Sadrovláknité platne, obojstranne penetrované, lepené na perodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³



600 mm x 1200 mm*	31256	4003982182814	1200	25	40,20	m ²	25,2	35	50,72
600 mm x 600 mm*	63565	4003982257055	600	25	40,20	m ²	25,2	70	50,72
600 mm x 1200 mm*	31545	4003982207449	1200	28	45	m ²	21,6	30	51,75
600 mm x 600 mm	50980	4003982257062	600	28	45	m ²	21,6	60	51,75
600 mm x 1200 mm*	31326	4003982157621	1200	32	51,50	m ²	18	25	55,89
600 mm x 600 mm*	31559	4003982257079	600	32	51,50	m ²	18	50	55,89
600 mm x 1200 mm*	88635	4003982207456	1200	38	61	m ²	14,4	20	63,86
600 mm x 600 mm*	88636	4003982257093	600	38	61	m ²	14,4	40	63,86

GIFAfloor LEP

Sadrovláknité platne ako druhá vrstva, lepené na polodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³



600 mm x 1200 mm*	99258	4003982209030	1200	18	28,60	m ²	36	50	41,40
-------------------	-------	---------------	------	----	-------	----------------	----	----	-------

GIFAfloor DB Green

Továrensky upravené dosky so šikmou hranou. Rozoberateľné podlahové dosky.



600 mm x 600 mm*	612087	4003982456978	600	30	48,3	m ²	18	50	52,79
600 mm x 600 mm*	629409	4003982456991	600	36	59,1	m ²	18	50	57,96
600 mm x 600 mm*	629413	4003982457011	600	40	64,4	m ²	14,4	40	65,72

Skrutkovacie stojky M12 S

Trieda zataženia - max. 5 kN
Hlava 100 mm, päta 60mm



M12 S 35*	74351	4003982258861	30-40	-	0,165	ks	150	2,38
M12 S 50*	74352	4003982258793	40-60	-	0,181	ks	150	2,38
M12 S 56,5*	74353	4003982258809	43-70	-	0,178	ks	150	2,38
M12 S 71,5*	74355	4003982258816	53-90	-	0,19	ks	150	2,59
M12 S 80*	74356	4003982193643	60-100	-	0,198	ks	150	2,59
M12 S 95*	74358	4003982258878	70-120	-	0,212	ks	150	2,59
M12 S 120*	74360	4003982258823	90-150	-	0,231	ks	150	2,79
M12 S 145*	74364	4003982258830	110-185	-	0,248	ks	150	2,79
M12 S 170*	74366	4003982258847	120-220	-	0,278	ks	150	3,36

Skrutkovacie stojky M16 S








Pre GIFAfloor FHB do zataženia 12 kN
Hlava 90 mm, päta 80mm



M16 S 32,5*	41191	4003982260055	26,5-38	-	0,295	ks	96	3,73
M16 S 37,5*	74368	4003950088339	30-45	-	0,309	ks	96	3,73
M16 S 60*	74370	4003982258892	45-75	-	0,335	ks	72	3,98
M16 S 67,5*	74371	4003982258908	50-85	-	0,345	ks	72	4,14
M16 S 77,5*	74372	4003982258915	60-95	-	0,351	ks	72	4,50
M16 S 92,5*	74373	4003982258922	70-115	-	0,38	ks	72	4,50
M16 S 97,5*	74374	4003982258939	70-125	-	0,385	ks	72	4,66
M16 S 107,5*	74375	4003982258946	80-135	-	0,399	ks	72	4,66
M16 S 112,5*	74376	4003982258953	80-145	-	0,419	ks	72	4,76
M16 S 157,5*	74380	4003982258977	120-195	-	0,471	ks	68	5,18
M16 S 182,5*	74382	4003982258991	150-215	-	0,509	ks	68	5,38
M16 S 202,5*	74381	4003982258984	170-235	-	0,535	ks	44	5,80
M16 S 262,5*	41192	4003982260048	230-295	-	0,617	ks	44	6,42
M16 S 287,5*	99197	4003982259004	250-325	-	0,648	ks	44	6,73
M16 S 322,5*	99199	4003982259028	290-355	-	0,684	ks	44	7,14
























* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.













Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Výsuvné stojky M16 ST Pre GIFAfloor FHB do zataženia 12 kN Hlava 90 mm, päta 80mm</p>	M16 ST 202,6*	74391	4003982259684	175-230	-	0,458	ks	-	8,49
	M16 ST 252,5*	74396	5413503561278	225-280	-	0,503	ks	-	8,54
	M16 ST 302,5*	74401	4003982259035	275-330	-	0,548	ks	-	8,95
	M16 ST 352,5*	74405	4003982259691	325-380	-	0,593	ks	-	9,42
	M16 ST 402,5*	74411	4003982259707	375-430	-	0,638	ks	-	9,73
	M16 ST 452,5*	74392	4003982532886	425-480	-	0,683	ks	-	10,09
	M16 ST 502,5*	74393	4003982443458	475-530	-	0,728	ks	-	10,87
 <p>Podložka na stojku pre FHB podlahy Podložka bez výbežkov.</p>	Ø 90 mm*	30056	4003982253798	-	-	0,009	ks	100	0,52
	Ø 100 mm*	30097	4003982270344	-	-	0,013	ks	100	0,52
<p>Podložka na stojku pre DB podlahy Podložka so 4 výbežkami.</p>	Ø 90 mm*	30098	4003982270238	-	-	0,01	ks	100	0,52
 <p>Izolačná podložka - samolepiaca (korok, guma, granulát)</p>	Ø 90 mm*	44135	4003982177902	-	5	0,019	ks	400	0,52
 <p>Zabezpečenie závitů na stojkách Výdatnosť: 1 fľaša - cca 250 ks stojok</p>	fľaša 500 ml*	776410	4003982555120	-	-	0,544	ks	-	13,46
 <p>Knauf Integral vystužovacie tyče</p>	ľahké zataženie*	74336	4003982532886	-	-	0,205	ks	50	4,14
	ťažké zataženie*	74337	4003982443458	-	-	0,62	ks	50	7,14
 <p>Knauf Integral dilatčný pás - penový Samolepiaci z jednej strany</p>	10x15x10000 mm*	74339	4003982309242	10000	10	0,1	ks	10 bm/rolka	CV
 <p>Knauf Integral obvodový dilatčný pás</p>	13x100x1200 mm*	109147	4003982309242	1200	13	12,96	ks	100	414,00
 <p>Knauf Integral PU lepidlo pod stojky Výdatnosť: 1 náplň - cca 4,15 m²</p>	náplň 600 ml*	260231	4003982430489	-	-	0,6	ks	-	13,97



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>GIFAbond blue Lepidlo na lepenie pero-drážky podlahových elementov GIFAfloor priamo z fľaše. Výdatnosť: 1 fľaša - cca 23,5 m² (pri podlahových elementoch 600 x 1200 mm)</p>									
fľaša 1,2kg*	676976	4003982534910	-	-	1,2	ks	324	6	22,56
 <p>GIFAbond uno EC 1 Lepidlo na lepenie pero-drážky podlahových elementov GIFAfloor. Výdatnosť: cca 8 m² (pri podlahových elementoch 600 x 1200 mm)</p>									
náplň 600 ml	741703	4003982547460	-	-	0,9	ks	720	12	14,49
 <p>GIFAbond duo EC 1 Celoplošné lepidlo na lepenie podlahových elementov GIFAfloor. Výdatnosť: cca 21 m²</p>									
vedro 15 kg*	741704	4003982547453	-	-	15	ks	-	24	223,56
 <p>Revízny rám pre FHB 25/ DB 34</p>									
600 x 600 mm*	30080	4003982209825	600	-	0,1	ks	-	-	114,89
 <p>Revízny rám GIFAFRAME UNO Pre FHB 38 / DB 42 Pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38 - vždy objednať s Dištančným balíkom UNO</p>									
600 mm x 600 mm*	139306	4003982209047	600	-	2,5	ks	30	10	116,98
 <p>Dištančný balík UNO Pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38</p>									
Dištančný balík FHB Plus DUO*	139307	4003982209054	-	-	0,1	ks	-	-	15,53
 <p>Revízny rám GIFAFRAME DUO Pre dvojvrstvové opláštenie GIFAfloor - vždy objednať s Dištančným balíkom DUO</p>									
pre FHB Plus Universal DUO 51/42*	139517	4003982209061	-	-	2,5	ks	10	20	158,36
 <p>Dištančný balík DUO Pre dvojvrstvové opláštenie GIFAfloor</p>									
balík DUO*	139518	4003982209078	-	-	0,1	ks	-	-	CV
 <p>Knauf Integral izolačná páska proti kročajovému hluku</p>									
60 mm x 3 mm x 20 m*	91287	4003982197139	20000	3	2,9	bal.	5 ks	-	73,49
 <p>GIFAfloor - revízne platne Rozmer 600 x 600 mm</p>									
pre GIFAfloor 25*	518872	4003982406880	600	34	19,2	ks	-	-	CV
pre GIFAfloor 28*	518873	4003982406897	600	38	21,5	ks	-	-	CV
pre GIFAfloor 32*	518874	4003982406903	600	40	22,6	ks	-	-	CV
pre GIFAfloor 38*	518875	4003982406910	600	42	23,7	ks	-	-	CV
 <p>Diamantový kotúč</p>									
Ø 160 mm*	186326	4003982247919	-	-	0,4	ks	-	-	155,25

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Doska Knauf DRYSTAR Board GM - FH1IR, hrana AK Sadrová doska je vhodná pre opláštenie ľahkých konštrukcií vo vlhkých a mokrych priestoroch.</p>									
1200 mm x 2000 mm *	475747	4003982321824	2000	12,5	11,0	m ²	120,00	50	18,58
1250 mm x 2000 mm	475755	4003982321848	2000	12,5	11,0	m ²	125,00	50	18,58
 <p>DRYSTAR Filler 60 Špeciálny práškový tmel na sadrovej báze so špeciálnymi prísadami. Tmel na vyplnenie spojov a celoplošné stierkovanie dosiek Knauf Drystar. Typ 3B (STN EN 13963) Tmelenie: Q1-Q4</p>									
Vrece 10 kg *	727101	4003982543233	-	-	10	kg	-	100	25,88
 <p>Skrutky do vlhka XTN Skrutky odolné proti korózii. Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na ocelovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm.</p>									
XTN 3,9 x 23 mm	669677	4003982511928	23	3,9	1,5	bal.	366	1000	21,74
XTN 3,9 x 38 mm	669676	4003982511898	38	3,9	2,3	bal.	288	1000	34,98
XTN 3,9 x 55 mm *	578213	4003982403094	55	3,9	3,2	bal.	180	1000	61,07
 <p>Skrutky do vlhka XTB Skrutky odolné proti korózii. Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na ocelovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.</p>									
XTB 3,9 x 38 mm	672529	4003982517852	11	3,9	1,35	bal.	549	1000	22,77
 <p>Skrutky do vlhka LN Skrutky odolné proti korózii. Pre upevnenie závesov k profilom C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm.</p>									
LN 3,9 x 11 mm	672518	4003982517852	38	3,9	2,3	bal.	549	1000	26,91
 <p>Stropný klíncec do vlhka Pre stupeň korozívnej agresivity C3.</p>									
	437173	4003982305817	-	-	0,015	bal.	-	100	251,51

Ponuka oceľových profilov C3 a C5M**CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C3**

C3	Dĺžka (mm)											balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík		
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496254	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496256	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496268	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	496283	6	180	0,58
	75/40	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	496295	4	120	0,692
	100/40	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	496313	4	80	0,806
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	16	448	0,370

*FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000 mm len na vyžiadanie

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C5M

C5M	Dĺžka (mm)											balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík		
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496254	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496256	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496268	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	639099	6	90	1,830
	75/40	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	639104	4	100	2,150
	100/40	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	639119	4	60	2,440
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	16	448	0,370

*FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000 mm len na vyžiadanie

Minimálne objednávkové množstvo - 1 malý balík, pri UA profiloch 1 malý balík

Odporúčaná max. dĺžka UA profilov do 6 m


CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C5M

Legenda:

● Základná ponuka - štandardne skladosm vo výrobnom závode










○ Neštandardná ponuka - na objednávku. Objednávacie množstvo min. 10 paliet alebo podľa dohody.

Termín dodania podľa dohody. * Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedených - termín a možnosť dodania na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík (MJ)	Veľký balík (ks)	Cena/MJ (EUR)	
CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	50 x 50 x 2600 mm*	496247	4003982329530	2600	0,6	0,692	bm	8	128	5,46
	50 x 50 x 3000 mm	496249	4003982329547	3000	0,6	0,692	bm	8	128	5,46
	50 x 50 x 3500 mm	496251	4003982329554	3500	0,6	0,692	bm	8	128	5,46
	50 x 50 x 4000 mm *	496252	4003982329561	4000	0,6	0,692	bm	8	128	5,46
UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	50 x 50 x 4000 mm	496318	4003982329851	4000	0,6	0,58	bm	8	160	4,41
CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	75 x 50 x 2600 mm*	496255	4003982329585	2600	0,6	0,83	bm	8	96	5,78
	75 x 50 x 3000 mm	433555	4003982304209	3000	0,6	0,83	bm	8	96	5,78
	75 x 50 x 3500 mm*	433557	4003982304216	3500	0,6	0,83	bm	8	96	5,78
	75 x 50 x 4000 mm	433558	4003982304223	4000	0,6	0,83	bm	8	96	5,78
UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	75 x 50 x 4000 mm*	433689	4003982304315	4000	0,6	0,69	bm	8	120	5,15
CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	100 x 50 x 2600 mm*	496257	4003982334398	2600	0,6	0,87	bm	8	64	6,77
	100 x 50 x 3000 mm*	496263	4003982329646	3000	0,6	0,87	bm	8	64	6,77
	100 x 50 x 3500 mm*	496265	4003982329660	3500	0,6	0,87	bm	8	64	6,77
	100 x 50 x 4000 mm *	496267	4003982329684	4000	0,6	0,87	bm	8	64	6,77
UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	100 x 50 x 4000 mm *	496319	4003982329868	4000	0,6	0,80	bm	8	80	6,25
CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	60 x 27 x 4000 mm	433553	4003982304186	4000	0,6	0,56	bm	12	180	4,41
UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	28 x 27 x 3000 mm	433544	4003982304131	3000	0,6	0,43	bm	16	448	2,89
Traverza do vlhkých priestorov C3 Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2										
	C3*	750097	4003982548603	-	290	1,64	bm	100	-	43,37



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Nosnosť (kN)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík (MJ)	Veľký balík (ks)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Priamy záves pre CD 60/27 C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)</p>									
dĺžka 120 mm*	805677	4003982560278	0,40	-	6	bal.	15	100	292,91
 <p>Nonius záves - horný diel C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)</p>									
dĺžka 200 mm	639443	4003982465085	0,40		3,54	bal.	100	90	172,85
dĺžka 300 mm	639446	4003982465108	0,40		5,25	bal.	100	90	204,93
dĺžka 400 mm	639448	4003982465122	0,40		7,17	bal.	100	80	214,25
dĺžka 600 mm	639451	4003982465146	0,40		10,94	bal.	100	40	316,71
dĺžka 1000 mm*	639454	4003982465160	0,40		18,35	bal.	100	30	439,88
dĺžka ≤ 1250 mm*	608649	4003982424471	0,40		-	bal.	25	-	CV
dĺžka ≥ 1250 mm*	608650	4003982424495	0,40		-	bal.	25	-	CV
 <p>Nonius záves - spodný diel C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2</p>									
pre CD 60/27	608655	4003982424518	0,40	-	3,5	bal.	100	72	160,43
 <p>Nonius spodný diel pre UA profily C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)</p>									
pre UA 50/40*	638323	4003982462879	0,40	-	5,1	bal.	100	32	331,20
 <p>Nonius závlačka C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2 Potrebne 2 ks na spojenie horného a spodného dielu závesu Nonius.</p>									
	702913	4003982535276	0,40	0,5	0,7	bal.	100	10/720	42,44
 <p>Ukončovací uholník pre UA C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2 Balenie obsahuje: 4ks uholníkov, 8 ks natákových hmoždín 6/60 (8/60), 8 ks skrutiek M8 s podložkami a maticami.</p>									
pre UA 50/40*	708515	4003982537218	0,40	1,5	0,4	bal.	4	10/660	33,12
pre UA 75/40*	708517	4003982537249	0,40	1,5	0,6	bal.	4	10/660	35,81
pre UA 100/40*	708524	4003982537270	0,40	1,5	0,8	bal.	4	10/660	37,26
 <p>Predlžovacia spojka CD 60/27 C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2</p>									
dĺžka 80 mm	608662	4003982424617	-	-	3,1	bal.	100	50	150,08
 <p>Křížová spojka CD 60/27 C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2</p>									
pre CD 60/27	00608666	4003982424655	-	-	4,51	bal.	100	98	155,25
 <p>Křížová spojka pre UA a CD 60/27 C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2</p>									
pre UA s CD	608667	4003982537218	-	-	2,5	sada	50	150	168,00









* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík (MJ)	Veľký balík (ks)	Cena/MJ (EUR)
CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C5M podľa STN EN ISO 12944-2									
									
50 x 50 x 2600 mm*	496476	4003982330048	2600	0,6	0,692	bm	8	128	8,82
50 x 50 x 3000 mm*	496477	4003982330055	3000	0,6	0,692	bm	8	128	8,82
50 x 50 x 3500 mm*	496478	4003982330062	3500	0,6	0,692	bm	8	128	8,82
50 x 50 x 4000 mm*	496479	4003982330079	4000	0,6	0,692	bm	8	128	8,82
UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C5M podľa STN EN ISO 12944-2									
									
50 x 50 x 4000 mm*	496576	4003982330345	4000	0,6	0,58	bm	8	160	8,09
CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C5M podľa STN EN ISO 12944-2									
									
75 x 50 x 2600 mm*	496485	4003982330093	2600	0,6	0,83	bm	8	96	10,29
75 x 50 x 3000 mm*	496487	4003982330109	3000	0,6	0,83	bm	8	96	10,29
75 x 50 x 3500 mm*	496489	4003982330116	3500	0,6	0,83	bm	8	96	10,29
75 x 50 x 4000 mm*	496490	4003982330123	4000	0,6	0,83	bm	8	96	10,29
UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C5M podľa STN EN ISO 12944-2									
									
75 x 50 x 4000 mm*	496578	4003982330352	4000	0,6	0,69	bm	8	120	10,08
CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C5M podľa STN EN ISO 12944-2									
									
100 x 50 x 3000 mm*	496495	4003982330154	3000	0,6	0,87	bm	8	64	12,50
100 x 50 x 3500 mm*	496509	4003982330161	3500	0,6	0,87	bm	8	64	12,50
100 x 50 x 4000 mm*	496511	4003982330178	4000	0,6	0,87	bm	8	64	12,50
UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C5M podľa STN EN ISO 12944-2									
									
100 x 50 x 4000 mm*	496598	4003982330376	4000	0,6	0,80	bm	8	80	12,18
CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2									
									
60 x 27 x 4000 mm*	496599	4003982330383	4000	0,6	0,56	bm	12	180	8,51
UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C5M									
Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2									
									
28 x 27 x 3000 mm*	496602	4003982330390	3000	0,6	0,43	bm	16	448	6,20



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Nosnosť (kN)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík (MJ)	Veľký balík (ks)	Cena/MJ (EUR)	
 UA profil 50 x 40 x 2 mm C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2										
	dĺžka 3000 mm	639094	4003982464125	-	2	1,74	bm	6	90	12,71
	dĺžka 3500 mm*	639096	4003982464156	-	2	1,74	bm	6	90	12,71
	dĺžka 4000 mm*	639097	4003982464187	-	2	1,74	bm	6	90	12,71
 UA profil 75 x 40 x 2 mm C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2										
	dĺžka 3000 mm*	639101	4003982464286	-	2	1,99	bm	4	100	15,54
	dĺžka 4000 mm*	639103	4003982464347	-	2	1,99	bm	4	100	15,54
 UA profil 100 x 40 x 2 mm C3-C5M Stupeň korozívnej agresivity C3-C5M podľa STN EN ISO 12944-2										
	dĺžka 3000 mm*	639110	4003982464477	-	2	2,37	bm	4	60	18,38
	dĺžka 4000 mm*	639118	4003982464569	-	2	2,37	bm	4	60	18,38



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Prieč- na hrana dosiek	Číslo výrobu	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------------------------	--------------	---------	---------------	----------------	------------------------	----	-----------------------------	--------------------------------	------------------

Doska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - INDOOR

100% vodeodolná a tvarovo stála doska pre vlhké a mokré priestory, vhodná ako podklad pod keramický obklad.

Použitie v interiéri.



900 mm x 1200 mm	SK	508258	4260021863138	1200	12,5	11,00	m ²	59,40	55	34,88
900 mm x 1250 mm*	SK	508256	4260021863114	1250	12,5	11,00	m ²	61,87	55	34,88
900 mm x 2400 mm*	SK	508257	4260021863121	2400	12,5	11,00	m ²	118,80	55	34,88
900 mm x 2500 mm*	SK	508259	4260021863145	2500	12,5	11,00	m ²	123,75	55	34,88
1200 mm x 900 mm*	SK	519752	4260021863350	900	12,5	11,00	m ²	59,40	55	34,88
1200 mm x 2000 mm*	SK	519758	4260021863381	2000	12,5	11,00	m ²	132,00	55	34,88
1200 mm x 2400 mm*	SK	508267	4260021863190	2400	12,5	11,00	m ²	158,4	55	34,88
1200 mm x 2500 mm*	SK	508268	4260021863206	2500	12,5	11,00	m ²	165,00	55	34,88

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - OUTDOOR

Doska odolná voči vlhkosti, poveternostným vplyvom a teplotným výkyvom. Použitie v exteriéri.



900 mm x 1200 mm	SK	63117	4260021860502	1200	12,5	16,00	m ²	54,00	50	35,40
900 mm x 1250 mm*	SK	83527	4260021860496	1250	12,5	16,00	m ²	56,25	50	35,40
900 mm x 2400 mm*	SK	457318	4260021862865	2400	12,5	16,00	m ²	54,00	30	35,40
900 mm x 2500 mm*	SK	457319	4260021862872	2500	12,5	16,00	m ²	56,25	30	35,40
1200 mm x 900 mm*	SK	103615	4260021861219	900	12,5	16,00	m ²	54,00	50	35,40
1250 mm x 900 mm*	SK	291667	4260021862483	900	12,5	16,00	m ²	56,25	50	35,40

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - SkyLite

Lahká podhľadová doska pre použitie v interiéri a exteriéri.



900 mm x 1200 mm*	SK	433850	4260021862797	1200	8,0	10,50	m ²	86,40	80	31,57
900 mm x 1250 mm*	SK	433855	4260021862803	1250	8,0	10,50	m ²	90,00	80	CV

Doska AQUAPANEL® Rooftop

Viacúčelová doska vhodná pre ploché strešné konštrukcie. Zvyšuje štruktúrnu pevnosť a odolnosť použitého strešného plášťa.



900 mm x 1200 mm*		597109	4260021863930	1200	6,0	8,5	m ²	108,00	100	30,22
900 mm x 1200 mm*		596563	4260021863909	1200	12,5	16,5	m ²	54,00	50	CV
900 mm x 2400 mm*		597052	4260021863916	2400	12,5	16,5	m ²	64,80	30	CV
900 mm x 2250 mm*		609655	4260021864067	2250	12,5	16,5	m ²	60,75	30	CV
1200 mm x 2400 mm*		600848	4260021864012	2400	12,5	16,5	m ²	86,40	30	CV

AQUAPANEL® Floor Tile Underlay 6 mm

Podkladová cementová podlahová doska pre dlažby.



900 mm x 1200 mm*		240211	4260021862117	1200	6	7,20	m ²	54,00	50	32,29
-------------------	--	--------	---------------	------	---	------	----------------	-------	----	-------

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.



Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

AQUAPANEL® Maxi skrutky SN

Skrutky s ostrou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL® na drevenú alebo ocelovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,7 mm.



SN 25 mm	87319	4260021860977	25	-	1,9	bal.	300	1000	71,42
SN 39 mm	53500	4260021860151	39	-	1,5	bal.	300	500	46,58
SN 55 mm	95644	4260021861073	55	-	1	bal.	300	250	36,23

AQUAPANEL® Maxi skrutky SB

Skrutky s vrtnou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL® na ocelovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,8 - 2,0 mm.



SB 25 mm	94730	4260021861066	25	-	0,55	bal.	600	250	26,91
SB 39 mm	58549	4260021860168	39	-	0,75	bal.	600	250	46,58

AQUAPANEL® Fasádne skrutky SN

Nerezové skrutky s ostrou špicou a zapustenou hlavou.



SN 40 mm*	87197	4260021860342	40	-	0,79	bal.	480	250	CV
-----------	-------	---------------	----	---	------	------	-----	-----	----

AQUAPANEL® Fasádne skrutky SB











Nerezové skrutky s vrtnou špicou a zapustenou hlavou.



SB 40 mm*	424110	4260021862711	40	-	0,76	ks	480	250	62,10
-----------	--------	---------------	----	---	------	----	-----	-----	-------











* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>AQUAPANEL® Fugenkleber Lepidlo na hrany dosiek AQUAPANEL® INDOOR.</p>									
kartuša 310 ml*	524757	4260021863534	-	-	0,31	ks	20	1200	17,60
 <p>AQUAPANEL® Grundierung Penetračný náter pod celoplošnú stierku. Na dosky AQUAPANEL® INDOOR Light, OUTDOOR a FLOOR. Spotreba: 40-60 g/m²</p>									
vedro 1,5 kg*	49279	4260021860106	-	-	15	ks	24	-	129,38
vedro 2,5 kg*	73789	4260021860953	-	-	2,5	ks	108	-	36,02
 <p>AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss Tmel a celoplošná stierka na cementovej báze, bielej farby, vodná pre použitie v interiéri. Spotreba: 0,7 kg/m²/mm; cca 3,5 kg/m² (minimálna hrúbka nanosenia 4 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe).</p>									
vrece 20 kg, tmelenie Q1-Q4*	131095	4260021861431	-	-	20,00	ks	48	-	81,77
 <p>AQUAPANEL® Q4 Finish Celoplošná stierka, vhodná do interiéru. Nepoužívať do vlhkých priestorov a na plochy, ktoré sú vystavené odstrekujucej vode. Spotreba: 1,7 kg/m²</p>									
vedro 20 kg, tmelenie Q1-Q4*	82637	4260021860984	-	-	20,00	ks	-	24	94,19
 <p>AQUAPANEL® Gewebe Celoplošná výstužná tkanina určená na armovanie stierok AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel a Klebe- und Armiermörtel. Spotreba: 1,1 m²/m²</p>									
rolka 1x50 m*	770764	4260021865910	50 m	0,5	8,30	ks	-	33	194,58



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
AQUAPANEL® Fugenband Výstužná páska na spoje 									
									
rolka 10 cm x 50 m	429471	4260021862742	-	-	0,96	bal.	240	12	32,19
rolka 10 cm x 20 m*	465546	4260021862940	-	-	0,29	bal.	432	18	CV
AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau Tmel na škáry dosiek AQUAPANEL® OUTDOOR a hlavy skrutiek. Spotreba: 0,7 kg/m² 									
									
vreće 20 kg, tmelenie Q1-Q2*	131094	4260021861424	-	-	20	-	48	-	76,59
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiss Nerezové skrutky s vrtnou špicou a zapustenou hlavou. 									
									
vreće 25 kg, tmelenie Q3-Q4*	102812	4260021861271	-	-	25	ks	42	-	61,07
AQUAPANEL® Water Barrier - membrána Nerezové skrutky s vrtnou špicou a zapustenou hlavou. 									
									
rolka 1,5 x 50 m*	544043	4260021863732	50 m	-	10,65	ks	50	-	CV



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe

Celoplošná výstužná tkanina pre dosky AQUAPANEL® SkyLite.
Spotreba: 1,1 m²/m²



rolka 1 x 50 m*	475690	4260021863039	-	-	6	ks	35	-	126,79
-----------------	--------	---------------	---	---	---	----	----	---	--------

AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel - weiss

Tmel a celoplošná stierka na báze cementu pre dosky AQUAPANEL® SkyLite. Môže byť použitá, v interiéri aj exteriéri, pred nanosením dekoratívnych omietok alebo farieb. Vhodná na ručné aj strojové spracovanie.
Spotreba: 0,3 kg/m²(tmelenie spojov); cca 0,52 kg/m²/mm (celoplošné stierkovanie).



vrece 15 kg, tmelenie Q3-Q4*	475694	4260021863046	-	-	15	ks	35	-	84,77
------------------------------	--------	---------------	---	---	----	----	----	---	-------

Revízne klapky Knauf AQUAPANEL®

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Pre opláštenie (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	---------------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

AQUAPANEL® F-TEC Spritzwasserschutz

Klapka proti odstrekujúcej vode. Pre priečky, podhlady a predsadené steny.
Bez hrany na celoplošné pretmelenie.



300 x 300 mm*	154587	4003982409577	12,5/ 25 mm	2,5	ks	-	-	244,26
400 x 400 mm*	154588	4003982409584	12,5/ 25 mm	3,6	ks	-	-	CV
500 x 500 mm*	154589	4003982409591	12,5/ 25 mm	5,4	ks	-	-	253,58
600 x 600 mm*	154590	4003982409607	12,5/ 25 mm	7,1	ks	-	-	289,80

AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre priečky a podhlady.
S hranou na celoplošné pretmelenie.



300 x 300 mm*	154591	4003982409492	12,5 mm	2,5	ks	-	-	113,85
400 x 400 mm*	154592	4003982409508	12,5 mm	3,6	ks	-	-	CV
500 x 500 mm*	154593	4003982409515	12,5 mm	5,4	ks	-	-	139,73
600 x 600 mm*	154594	4003982409522	12,5 mm	7,1	ks	-	-	227,70

AQUAPANEL® REVO Skylite 8 mm


Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre podhlady.
S hranou na celoplošné pretmelenie.



špeciálny rozmer*	547920	4260021863763	8 mm	-	ks	-	-	CV
-------------------	--------	---------------	------	---	----	---	---	----



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Veľký balík/ks	Cena/MJ (EUR)
CD profil 60 x 27 x 0,6 mm Pre systémy podhládov a predsadených stien W623.  									
dĺžka 2600 mm*	3292	4003982024565	2600	0,6	0,55	bm	12	180	1,28
dĺžka 3000 mm	60135	9002943015296	3000	0,6	0,55	bm	12	180	1,28
dĺžka 4000 mm	3294	4003982024619	4000	0,6	0,55	bm	12	180	1,28
UD profil 28 x 27 x 0,6 mm Okrajový ocelový profil zavesených podhládov alebo predsadených stien W 623.  									
dĺžka 3000 mm	176336	9002943015784	3000	0,6	0,37	bm	16	288	0,88
CD profil 50 x 15 x 0,6 mm Montážny profil pre samostatný systém.  									
dĺžka 3000 mm	653949	4003982494436	3000	0,6	0,43	bm	16	288	2,15
UD profil 30 x 15 x 0,6 mm Okrajový ocelový profil pre CD 50/15/06  									
dĺžka 3000 mm	59447	4003982292803	3000	0,6	0,32	bm	20	200	1,94
CW profil 50 x 50 x 0,6 mm Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov  									
dĺžka 2600 mm	3251	4003982022851	2600	0,6	0,692	bm	8	128	1,68
dĺžka 2750 mm*	3252	4003982022868	2750	0,6	0,692	bm	8	128	1,68
dĺžka 3000 mm	3253	4003982022882	3000	0,6	0,692	bm	8	128	1,68
dĺžka 3500 mm	3255	4003982022899	3500	0,6	0,692	bm	8	128	1,68
dĺžka 4000 mm	3258	4003982022905	4000	0,6	0,692	bm	8	128	1,68
UW profil 50 x 40 x 0,6 mm Okrajový ocelový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.  									
dĺžka 4000 mm	159805	9002943015807	4000	0,6	0,58	bm	12	180	1,41
CW profil 70 x 50 x 0,6 mm Pre systémy priečok.  									
dĺžka 2600 mm*	674100	4003982520104	2600	0,6	0,8	bm	8	96	1,88
dĺžka 3000 mm*	674102	4003982520135	3000	0,6	0,8	bm	8	96	1,88
dĺžka 3500 mm*	674103	4003982520166	3500	0,6	0,8	bm	8	96	1,88
UW profil 70 x 40 x 0,6 mm Pre systémy priečok.  									
dĺžka 4000 mm*	674155	4003982519887	4000	0,6	0,7	bm	8	120	1,88



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Veľký balík/ks	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	------------	-------------	------------------	----	---------------	----------------	---------------

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 2600 mm*	176321	9002943015630	2600	0,6	0,806	bm	8	120	1,96
dĺžka 2750 mm	60923	9002943015647	2750	0,6	0,806	bm	8	120	1,96
dĺžka 3000 mm	176324	9002943015654	3000	0,6	0,806	bm	8	120	1,96
dĺžka 3500 mm	176326	9002943015678	3500	0,6	0,806	bm	8	120	1,96
dĺžka 4000 mm	176327	9002943015692	4000	0,6	0,806	bm	8	120	1,96

UW profil 75 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 4000 mm	3376	4003982027726	4000	0,6	0,692	bm	8	120	1,63
---------------	------	---------------	------	-----	-------	----	---	-----	------

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 2750 mm*	60943	9002943015739	2750	0,6	0,92	bm	8	80	2,24
dĺžka 3000 mm	176332	9002943015746	3000	0,6	0,92	bm	8	80	2,24
dĺžka 3500 mm	176334	9002943015753	3500	0,6	0,92	bm	8	80	2,24
dĺžka 4000 mm	176335	4003982334688	4000	0,6	0,92	bm	8	80	2,24

UW profil 100 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 4000 mm	151787	9002943015838	4000	0,6	0,806	bm	8	80	1,91
---------------	--------	---------------	------	-----	-------	----	---	----	------

CW profil 125 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 4250 mm*	65985	4003982167347	4250	0,6	1,06	bm	4	48	4,62
dĺžka spec. mm*	7682	4003982155993	-	0,6	1,06	bm	-	-	4,62

UW profil 125 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 4000 mm*	65984	4003982417626	4000	0,6	0,88	bm	4	60	3,83
----------------	-------	---------------	------	-----	------	----	---	----	------

CW profil 150 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 4000 mm	65654	4003982167033	4000	0,6	1,18	bm	4	48	5,25
dĺžka spec. mm*	7681	4003982155986	-	0,6	1,18	bm	-	-	5,25

UW profil 150 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



dĺžka 4000 mm	54438	4003982157539	4000	0,6	0,98	bm	4	60	4,52
---------------	-------	---------------	------	-----	------	----	---	----	------



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Veľký balík/ks	Cena/MJ (EUR)
 <p>CW profil 50 x 50 x 1 mm Pre systémy priečok a samonosných podhládov.</p>									
	dĺžka 2600 mm*	75247	9002943056695	2600	1	1,2	bm	8	128
 <p>CW profil 75 x 50 x 1 mm Pre systémy priečok a samonosných podhládov.</p>									
	dĺžka 2600 mm* dĺžka 2800 mm*	683176 683179	4003982530295 4003982530325	2600 2800	1 1	1,4 1,4	bm bm	8 8	96 96
 <p>CW profil 100 x 50 x 1 mm Montážny profil pre samostatný systém.</p>									
	dĺžka 2800 mm*	75243	4003982232618	2800	1	1,6	bm	8	64
 <p>UW profil 50 x 70 x 0,7 mm s predĺženými bočnicami Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.</p>									
	dĺžka 4000 mm*	638413	4003982292803	4000	0,7	0,7	bm	8	-
 <p>UW profil 75 x 70 x 0,7 mm s predĺženými bočnicami Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.</p>									
	dĺžka 4000 mm	638411	4029369075470	4000	0,7	0,9	bm	8	-
 <p>UW profil 100 x 70 x 0,7 mm s predĺženými bočnicami Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.</p>									
	dĺžka 4000 mm	347096	4029369075463	4000	0,7	1	bm	8	-
 <p>UW profil 75 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.</p>									
	dĺžka 4000 mm	618816	5902367204075	4000	1,0	2,2	bm	8	72
 <p>UW profil 100 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.</p>									
	dĺžka 4000 mm	618818	5902367204082	4000	1,0	2,4	bm	8	48









* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Veľký balík/ks	Cena/MJ (EUR)
UA profil 50 x 40 x 2 mm									
Zosilnený profil pre priečky a podhlady s dvojradovým dierovaním.									
									
dĺžka 2600 mm*	3343	4003982064127	2600	2	1,83	bm	6	90	5,61
dĺžka 3000 mm	3345	4003982027320	3000	2	1,83	bm	6	90	5,61
dĺžka 3500 mm	3347	4003982027344	3500	2	1,83	bm	6	90	5,61
dĺžka 4000 mm	3349	4003982027368	4000	2	1,83	bm	6	90	5,61
UA profil 75 x 40 x 2 mm									
Zosilnený profil pre priečky a podhlady s dvojradovým dierovaním.									
									
dĺžka 2750 mm*	3354	4003982071255	2750	2	2,15	bm	4	100	6,72
dĺžka 3000 mm	3355	4003982059659	3000	2	2,15	bm	4	100	6,72
dĺžka 3500 mm	3357	4003982059666	3500	2	2,15	bm	4	100	6,72
dĺžka 4000 mm	3359	4003982059673	4000	2	2,15	bm	4	100	6,72
dĺžka 4500 mm*	3360	4003982063557	4500	2	2,15	bm	4	100	6,72
dĺžka 5000 mm*	7394	4003982081957	5000	2	2,15	bm	4	100	6,72
UA profil 100 x 40 x 2 mm									
Zosilnený profil pre priečky a podhlady s dvojradovým dierovaním.									
									
dĺžka 3000 mm	3364	4003982059697	3000	2	2,44	bm	4	60	7,83
dĺžka 3500 mm	3366	4003982059703	3500	2	2,44	bm	4	60	7,83
dĺžka 4000 mm	3368	4003982059710	4000	2	2,44	bm	4	60	7,83
dĺžka 5000 mm*	7395	4003982081940	5000	2	2,44	bm	4	60	7,83
UA profil 125 x 40 x 2 mm									
Zosilnený profil pre priečky a podhlady s dvojradovým dierovaním.									
									
dĺžka 3000 mm*	96295	4003982198945	3000	2	2,8	bm	2	60	10,45
dĺžka 4000 mm*	7930	4003982132789	4000	2	2,8	bm	2	60	10,45
dĺžka 5000 mm*	96297	4003982198983	5000	2	2,8	bm	2	60	10,38
UA profil 150 x 40 x 2 mm									
Zosilnený profil pre priečky a podhlady s dvojradovým dierovaním.									
									
dĺžka 3000 mm*	96300	4003982199027	3000	2	3,3	bm	2	40	12,18
dĺžka 4000 mm*	140469	4003982207623	4000	2	3,3	bm	2	40	12,18
dĺžka 5000 mm*	96303	4003982199065	5000	2	3,3	bm	2	40	12,11










* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Veľký balík/ks	Cena/MJ (EUR)	
 <p>MW profil 75 x 50 x 0,6 mm Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.</p> 	dĺžka 3000 mm*	38691	4003982147837	3000	0,6	1	bm	8	96	5,04
	dĺžka 4000 mm*	39393	4003982148827	4000	0,6	1	bm	8	96	5,04
 <p>MW profil 100 x 50 x 0,6 mm Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.</p> 	dĺžka 3000 mm*	38697	4003982147875	3000	0,6	1,2	bm	8	64	5,78
	dĺžka 4000 mm*	39392	4003982148810	4000	0,6	1,2	bm	8	64	5,78
 <p>FEDERSCHIENE Pružný profil z pozinkovaného oceľového plechu pre systém W622.</p> 	dĺžka 4000 mm*	3389	4003982029201	4000	0,6	0,73	bm	8	360	7,97
 <p>HUT profil Špeciálny stropný profil pre obzvlášť malé výšky podvesenia.</p> 	dĺžka 4000 mm*	41011	4006379053315	4000	0,6	0,6	bm	10	360	4,73
 <p>Nadpražný profil pre CW/UA Profil pre presné vytvorenie dverného prekladu. Dĺžka 1600 mm</p> 	pre CW/UA 50*	3458	4003982072580	-	0,6	0,96	ks	10	450	16,28
	pre CW/UA 75	3459	4003982072627	-	0,6	1,15	ks	10	300	18,48
	pre CW/UA 100*	3460	4003982072610	-	0,6	1,34	ks	10	210	21,74
 <p>Sinus profil Flexibilný okrajový profil pre oblúkové priečky. Dĺžka 1900 mm</p> 	50 mm*	79776	4003982188090	1900	-	1,2	bm	2	280	14,07
	75 mm	79777	4003982188113	1900	-	1,4	bm	2	196	14,81
	100 mm*	79778	4003982188137	1900	-	1,6	bm	2	154	15,65











* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Veľký balík/ks	Cena/MJ (EUR)
CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer 1000 - 2000 mm									
									
dĺžka 2600 mm*	7684	4003982156006	2600	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 3100 mm*	7684	4003982156006	3100	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 4000 mm*	7684	4003982156006	4000	0,6	-	bm	-	-	CV
CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer 2001 - 3000 mm									
									
dĺžka 2600 mm*	7684	4003982156006	2600	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 3100 mm*	7684	4003982156006	3100	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 4000 mm*	7684	4003982156006	4000	0,6	-	bm	-	-	CV
CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer >3000									
									
špec. rozmer*	7684	4003982156006	-	0,6	-	bm	-	-	CV
CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer 500 - 999 mm									
									
dĺžka 2600 mm*	7685	4003982156013	2600	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 3100 mm*	7685	4003982156013	3100	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 4000 mm*	7685	4003982156013	4000	0,6	-	bm	-	-	CV
CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer 1000 - 2000 mm									
									
dĺžka 2600 mm*	7685	4003982156013	2600	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 3100 mm*	7685	4003982156013	3100	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 4000 mm*	7685	4003982156013	4000	0,6	-	bm	-	-	CV
CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer 2001 - 3000 mm									
									
dĺžka 2600 mm*	7685	4003982156013	2600	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 3100 mm*	7685	4003982156013	3100	0,6	-	bm	-	-	CV
dĺžka 4000 mm*	7685	4003982156013	4000	0,6	-	bm	-	-	CV
CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm									
Polomer >3000									
									
špec.rozmer*	7685	4003982156013	-	0,6	-	bm	-	-	CV



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na paleta)	Kusov v bal. (na paleta)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Nonius závěs - spodný diel pre CD 60/27 Dodávaný spolu s klinom. Zataženie 0,40kN je rovné 40 kg.</p>									
dĺžka 128 mm	433518	4003982304117	128	0,40	4,85	bal.	84	100	65,10
 <p>Nonius závěs - horný diel</p>									
dĺžka 200 mm*	3394	4003982075475	200	0,40	3,54	bal.	90	100	27,01
dĺžka 300 mm	3395	4003982029515	300	0,40	4,8	bal.	90	100	40,88
dĺžka 400 mm	3396	4003982029522	400	0,40	6,4	bal.	80	100	53,10
dĺžka 500 mm	3397	4003982029539	500	0,40	8,2	bal.	40	100	67,79
dĺžka 600 mm	3398	4003982029546	600	0,40	9,7	bal.	40	100	81,77
dĺžka 700 mm	3399	4003982029553	700	0,40	11,4	bal.	40	100	90,25
dĺžka 800 mm*	3400	4003982029560	800	0,40	13,5	bal.	30	100	108,78
dĺžka 900 mm*	3401	4003982029577	900	0,40	15,3	bal.	30	100	122,75
dĺžka 1000 mm	3402	4003982029584	1000	0,40	17,2	bal.	30	100	131,03
 <p>Nonius - predĺžovací diel Predĺžovací kus pre Nonius - závesné systémy.</p>									
dĺžka 3000 mm	3435	4003982030450	3000	0,4	14,4	ks	600	20	6,11
 <p>Nonius - predĺžovacia spojka Spojovací kus pre Nonius - horný diel a Nonius - predĺžovací diel.</p>									
dĺžka 90 mm	21638	4003982068354	90	0,4	1,9	bal.	224	100	24,74
 <p>Nonius - strmeň pre CD Knauf Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom. Zataženie 0,40kN je rovné 40 kg.</p>									
pre CD 60/27	3391	4003982132222	-	0,4	5,3	bal.	32	100	85,59
 <p>Nonius - strmeň pre UA Knauf Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom. Zataženie 0,40kN je rovné 40 kg.</p>									
pre UA 50/40	3392	4003982132239	-	0,4	5,3	bal.	32	100	85,59
 <p>Nonius - klin Pre upevnenie Nonius spojov. Potrebný 1 ks/spojenie</p>									
	663843	4003982498373	-	0,4	0,6	bal.	810	100	9,21
 <p>Nonius - závlačka Pre upevnenie Nonius spojov. Potrebné 2 ks/spojenie</p>									
	663844	4003982498410	-	0,4	0,7	bal.	720	100	8,38






* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
 <p>Priamy záves - pre drevené laty 50 mm Pre drevenú podkonštrukciu. Zataženie 0,40kN je rovné 40 kg. Dodávaný neohnutý.</p>	dĺžka 125 mm*	512031	4003982336149	125	0,40	5,7	bał.	144	100	25,36
										
 <p>Priamy záves - pre CD profil Knauf 60/27 Pre ocelovú podkonštrukciu. Zataženie 0,40kN je rovné 40 kg. Dodávaný neohnutý.</p>	dĺžka 125 mm	512036	4003982336163	125	0,40	5,6	bał.	144	100	20,18
	dĺžka 200 mm	447231	4003982307248	200	0,40	6,9	bał.	63	100	50,51
										
 <p>Priamy záves pre CD profil 60/27 So zvýšenou pevnosťou a hrúbkou plechu 0,9 mm. Zataženie 0,40 kN je rovné 40 kg. Dodávaný neohnutý.</p>	dĺžka 120 mm*	805733	4003982560377	120	0,40	4,9	bał.	147	100	41,19
	dĺžka 200 mm*	805768	4003982560414	200	0,40	8,5	bał.	104	100	61,27
										
 <p>Priamy záves pre CD profil 50/15/0,6 mm Zataženie 0,40 kN je rovné 40 kg. Dodávaný neohnutý.</p>	dĺžka 60 mm	69006	4006379063253	60	0,40	3,4	bał.	60	100	CV
										
 <p>Priamy záves - akustický Pre ocelovú podkonštrukciu. Zataženie 0,40kN je rovné 40 kg. Dodávaný neohnutý s gumovým tesnením pre lepšiu akustiku.</p>	dĺžka 125 mm	66123	4003982131287	125	0,40	7,2	bał.	-	100	115,30
										
 <p>Krokový rýchlozáves - pre CD Knauf 60/27 Pre CD profil Knauf 60/27</p>	dĺžka 170 mm	512141	4003982336538	170	0,25	3,8	bał.	96	100	21,84
	dĺžka 270 mm	62571	9002943072282	270	0,25	8,0	bał.	80	100	32,29
										
 <p>Rýchlozáves do dreva Pre drevenú podkonštrukciu. Zataženie 0,25kN (25 kg).</p>	dĺžka 115 mm	19484	9002943050129	115	0,25	1,2	bał.	84	100	33,02
										
 <p>Akustický strmeň Pre CD profil Knauf. Pre lepšiu akustiku pri predsadených stenách.</p>	dĺžka 30 mm*	512144	4003982336569	30	-	3,5	bał.	96	100	19,04
	dĺžka 60 mm	512147	4003982336965	60	-	5,8	bał.	36	100	25,15
	dĺžka 90 mm*	61023	9002943050266	90	-	6,9	bał.	72	100	32,60
										



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Nosnost (kN)	Hmotnost MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na paletě)	Kusov v bal. (na paletě)	Cena/MJ (EUR)	
NP-záves na příruby Spona na spodné příruby I a IPE profilov. 										
	š. příruby 50 - 85 mm	3408	4003982029782	-	-	3,5	bal.	-	100	125,65
	š. příruby 85 - 130 mm	60454	9002943055506	-	-	3,6	bal.	-	100	166,53
Kotvový rýchlzáves s poistkou Pre CD profil Knauf 60/27. 										
	pre CD 60/27	46821	4003982152213	-	0,25	4,4	bal.	84	100	41,61
Kotvový rýchlzáves Pre CD profil Knauf 60/27. 										
	pre CD 60/27	512131	4003982336507	-	0,25	5,3	bal.	84	100	27,01
Kotvový rýchlzáves - štvorbodový Pre CD profil Knauf 60/27. 										
	pre CD 60/27*	617489	5906675107158	-	0,25	3,55	bal.	-	100	42,23
Drôt s háčkom 										
	délka 125 mm	8707	4003982060099	125	0,25	1,6	bal.	-	100	6,37
	délka 250 mm	82550		250	0,25	2,8	bal.	-	100	10,45
	délka 375 mm	82551		375	0,25	4,1	bal.	-	100	15,37
	délka 500 mm	3429	4003982030399	500	0,25	5,3	bal.	-	100	19,25
	délka 750 mm*	3430	4003982030405	750	0,25	7,8	bal.	-	100	26,81
	délka 1000 mm	3431	4003982030412	1000	0,25	10,4	bal.	-	100	35,91
	délka 1250 mm*	3432	4003982030429	1250	0,25	13	bal.	-	100	45,54
	délka 1500 mm	3433	4003982030436	1500	0,25	15,6	bal.	-	100	56,82
Drôt s okom 										
	délka 125 mm	512063	4003982336811	125	0,25	1,3	bal.	600	100	6,37
	délka 250 mm	512068	4003982336262	250	0,25	3,2	bal.	300	100	10,45
	délka 375 mm	512073	4003982336286	375	0,25	4,4	bal.	250	100	15,37
	délka 500 mm	512086	4003982336293	500	0,25	5,3	bal.	100	100	19,25
	délka 750 mm	512095	4003982336316	750	0,25	8,1	bal.	100	100	26,81
	délka 1000 mm	512102	4003982336330	1000	0,25	10	bal.	50	100	35,91
	délka 1250 mm	3422	4003982030320	1250	0,25	13,4	bal.	-	100	45,54
	délka 1500 mm *	3424	4003982030337	1500	0,25	15,7	bal.	-	100	56,82
Dvojpero Na predĺženie drôtov s okom. 										
	Pre drôt s okom	512051	4003982336828	-	0,25	2	bal.	320	100	16,66












* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
 CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>UA - stredové zavesenie Stredová podpera pre medzizavesenie samonosných podhládov s veľkými rozponmi. Vrchný diel: na upevnenie závitovej tyče M10 Spodný diel: na upevnenie profilov samonosných podhládov Vrátane montážneho príslušenstva, závitová tyč nie je súčasťou dodávky.</p>									
vrchný diel	155865	4003982212931	-	-	0,5	bal.	-	100	17,28
spodný diel	155864	4003982212948	-	-	0,6	bal.	-	50	4,7,61
 <p>Spojka pre CD profil 60/27 Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.</p>									
dĺžka 110 mm	512109	4003982336378	110	-	4,5	bal.	100	162	20,08
 <p>Univerzálna spojka CD profilov 60/27 Univerzálna spojka pre priame, kolmé, ale hlavne nepravidelné spojenie CD profilov Knauf.</p>									
pre CD 60/27	512105	4003982336804	-	-	4,5	bal.	100	144	39,95
 <p>Uhlová spojka 90° Na prepojenie CD profilov Knauf 60/27 v 90° uhle.</p>									
pre CD 60/27*	3453	4003982071675	-	-	2,3	bal.	50	108	97,19
 <p>Multispojka CD profilov Na pozdĺžne spájanie CD profilov vo flexibilných uhloch.</p>									
pre CD 60/27*	65153	4003982166531	-	-	3,9	bal.	100	234	35,19
 <p>Adaptér pre 30°- 280° spájanie CD profilov Na vytvorenie priebežného spoju CD profilov Knauf 60/27 v uhle 30° - 280°.</p>									
pre CD 60/27*	65301	4003982166623	-	-	2,68	bal.	100	240	75,97
 <p>Křížová spojka CD profilov 60/27 - s poistkou Na vytvorenie křížového spoju CD profilov Knauf 60/27.</p>									
pre CD 60/27	3446	4003982076588	-	-	3,9	bal.	100	98	35,09
 <p>Křížová spojka CD profilov 60/27 - bez poistky Na vytvorenie křížového spoju CD profilov Knauf 60/27.</p>									
pre CD 60/27	159841	8583982076581	-	-	-	bal.	100	98	20,49








* Továr na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie



Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Upevňovací klip Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva. Pre vytvorenie inštalačnej predsteny. Maximálne zaťaženie klipu je 0,15kN čo je rovné 1,5 kg/klip.</p>									
pre CD 60/27	3542*	4003982108890	-	0,15	4,1	bal.	32	100	54,96
 <p>Křížová spojka pre UA s CD profilom Na vytvorenie krížového spoju UA profilu 50/40 s CD profilom Knauf 60/27.</p>									
pre CD 60/27	68986	4003982170378	-	-	2,5	bal.	50	150	26,39
 <p>Úrovňová spojka CD profilov 60/27 Na vytvorenie jednoúrovňového krížového spoju CD profilov Knauf 60/27.</p>									
pre CD 60/27	3447	4003982031532	-	-	6,5	bal.	50	48	82,59
 <p>Uhlová kotva Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27. Potrebné 2 ks pre krížový spoj.</p>									
pre CD 60/27*	3415	4003982030191	-	-	2,2	bal.	108	100	15,73
 <p>Závěs na izoláciu Samolepiaci, pre uchytienie minerálnej vlny</p>									
samolepiaci*	87149	9002943052505	-	-	1,8	bal.	-	100	61,27
 <p>Napájací uholník</p>									
pre CW 50 mm*	637632	4003982462350	-	-	6,5	bal.	20	16	465,75
pre CW 75 mm*	637633	4003982462374	-	-	9,1	bal.	20	16	501,98
pre CW 100 mm	637634	4003982462398	-	-	11,5	bal.	20	16	558,90
 <p>Pätka na osadenie CW/UA profilov Pre napojenie UA alebo CW profilov na podlahu, strop a v mieste dverného otvoru. Balenie je pre jeden dverný otvor. Balenie obsahuje: 4 uholníky, 8 ks natlakacia hmoždinka</p>									
CW/UA 50 mm	664544	4003982500588	-	-	0,7	bal.	4	10/500	10,97
CW/UA 75 mm	664545	4003982500618	-	-	1	bal.	4	10/500	12,83
CW/UA 100 mm	664547	4003982500656	-	-	1,4	bal.	4	10/500	14,18
 <p>Spojovací uholník UA profilov Na predĺženie drôtov s okom</p>									
UA 50 mm	63746	4029369016817	-	-	1,58	bal.	20	-	19,04
UA 75 mm	63791	4029369016879	-	-	2,32	bal.	20	-	27,63
UA 100 mm	63792	4029369016923	-	-	3,14	bal.	20	-	32,81



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie















Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Upevňovacia sada pre UA 75 mm Pre spustené konštrukcie z nosného stropu. Sada pozostáva z: 2x stĺpová päťka, 2x skrutková kotva M10, 2x skrutka M8 x 16, 2x podložka, 2x šesťhranná matica, 2x samorezná skrutka</p>									
pre UA 75 mm*	639070	4003982464040	-	-	-	sada	-	100	42,95
 <p>Upevňovacia sada pre UA 100 mm Pre spustené konštrukcie z nosného stropu. Sada pozostáva z: 2x konzolový uholník, 2x U-kus, 4x skrutková kotva, 4x skrutka M8 x 25, 4x podložka, 4x šesťhranná matica, 4x samorezná skrutka</p>									
dĺžka 110 mm	582022	4003982408235	110	-	-	sada	-	288	51,75
 <p>Skrutkovací nastavovací klip Pre nastaviteľné priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva. Min. hĺbka zapustenia 30 mm.</p>									
pre CD 60/27*	95817	4003982198723	-	-	2,5	bal.	50	80	112,82
 <p>Klip na priamu montáž CD Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 v systéme podhľadu pod podhľadom.</p>									
pre CD 60/27*	46166	4003982139986	-	-	2,1	bal.	100	84	39,54
 <p>Úchytka na príruby I profilov Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 k ocelovým profilom v tvare I s hrúbkou príruby do 16 mm.</p>									
pre CD 60/27	3543	4003982035691	-	-	2,05	bal.	50	68	33,84

CUBO systém

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Nosnosť (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>CUBO stojky Systémové stojky - pre vytvorenie priestoru v priestore Knauf CUBO. Balenie pozostáva z: 4x hmoždinka 8 mm, 4x samorezná skrutka 5,5 x 19 mm, 4x skrutka s plochou hlavou M8, 4x podložka + matice</p>								
2000 - 2700 mm*	72278	4003982407979	-	13	ks	50	-	256,68
2500 - 3200 mm*	66484	4003982167620	-	15,1	ks	50	-	273,76
3000 - 3700 mm*	136336	4003982205827	-	16,1	ks	50	-	303,77
 <p>CUBO Ukončovacia a spojovací uholník Pre napojenie na stenu, T-spoj, priame spojenie UA profilov. Možné použiť aj pri samonosných podhľadoch s profilmi UA. Balenie pozostáva z: 4x uholník, 24x skrutka s plochou hlavou M8, 24x podložka + matice</p>								
Cubo systém *	69798	4003982171856	-	1,34	sada	4	200	41,92



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Šírka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baL (na palete)	Kusov v baL (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Výstužná páska - KURT Špeciálna papierová páska s vysokou pevnosťou. Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Vhodná do protipožiarnych konštrukcií.  								
rolka 25 m	99381	4003982200822	50	0,2	rolka	20	480	12,73
rolka 75 m	99382	4003982200846	50	0,5	rolka	20	360	25,56
Výstužná páska - sklovláknitá Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Vhodná do protipožiarnych konštrukcií.  								
rolka 23 m	3695	4003982041692	50	0,2	rolka	20	2100	2,69
rolka 75 m	3696	4003982041708	50	0,6	rolka	20	540	5,90
rolka 150 m	3697	4003982041715	50	1,2	rolka	10	15	9,52
Výstužná páska - papierová Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Nevhodná do protipožiarnych konštrukcií.  								
rolka 25 m	514730	4003982337696	50	0,045	rolka	40	2880	1,35
Výstužná páska - samolepiaca Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Nevhodná do protipožiarnych konštrukcií.  								
rolka 20 m	5403	4003982041746	50	0,1	rolka	48	1440	2,07
rolka 90 m	5404	4003982041753	50	0,3	rolka	24	432	6,31
TRENNWANDKIT Tmel na styk obvodových profilov s podkladom pri protipožiarnych a akustických požiadavkách.  								
náplň 550 ml	3461	4003982032348	-	0,92	ks	20	540	5,80
Tesniaca páska PE - DICHTUNGSBAND  								
rolka 30 m	512418	4003982336606	30	0,141	rolka	30	360	6,00
rolka 30 m	512419	4003982336637	50	0,230	rolka	18	216	9,21
rolka 30 m	512420	4003982336668	70	0,318	rolka	12	144	12,32
rolka 30 m	512423	4003982336699	95	0,445	rolka	10	120	16,35
Separacia páska - TRENN-FIX Pre napojenie UA alebo CW profilov na podlahu, strop a v mieste dverného otvoru. Balenie je pre jeden dverný otvor. Balenie obsahuje: 4 uholníky, 8 ks natĺkacia hmoždinka  								
rolka 50 m*	732578	4003982544933	65	0,3	rolka	24	720	13,04



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
-------	---------------	---------	-------------	--------------	------------------	----	-----------------------	--------------------------	---------------

Rýchloskrutky TN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm (pri upevnení do drevených lát nutné predvŕtať, Ø 4 mm).



TN 25 mm	669563	4003982511720	3,5	-	1,38	bal.	1000	8/384	9,83
TN 35 mm	669564	4003982511751	3,5	-	1,84	bal.	1000	6/288	12,73
TN 45 mm	669579	4003982511782	3,5	-	2,2	bal.	1000	8/192	15,84
TN 55 mm*	669789	4003982512147	3,5	-	1,36	bal.	500	8/192	11,59
TN 70 mm	80158	9002943050617	3,5	-	6,43	bal.	1000	120	51,75
TN 90 mm	9879	9002943050624	3,5	-	7,83	bal.	1000	96	84,46

Rýchloskrutky TN - malé balenie

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



TN 25 mm	86449	9002943075870	3,5	-	0,21	bal.	200	1280	3,83
TN 35 mm	86450	9002943075887	3,5	-	0,27	bal.	200	960	4,45
TN 45 mm	86451	9002943075894	3,5	-	0,33	bal.	200	960	5,18

Rýchloskrutky TN - v pásoch

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm. Dodávané v pásoch. (50 ks v páse / 20 pásov v balení)



TN 25 mm (pásová)	668474	5902367205492	3,5	-	1,53	bal.	1000	180	19,56
TN 35 mm (pásová)	668477	5902367205508	3,5	-	1,94	bal.	1000	180	21,94

Rýchloskrutky TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu. Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



TB 25 mm	669583	4003982511805	3,5	-	1,49	bal.	1000	384	12,21
TB 35 mm	669668	4003982511843	3,5	-	1,94	bal.	1000	288	15,84
TB 45 mm	669674	4003982511867	3,5	-	2,46	bal.	1000	192	19,56
TB 55 mm	669786	4003982512116	3,5	-	1,50	bal.	500	192	15,84

Skrutky Diamant XTN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu a drevenú podkonštrukciu (okrem XTN 23 mm). Do hr. plechu 0,7 mm.



XTN 23 mm*	424989	4003982291615	3,9	-	0,28	bal.	200	-	5,90
XTN 23 mm	670655	4003982512949	3,9	-	1,41	bal.	1000	384	18,84
XTN 33 mm	669561	4003982511669	3,9	-	1,9	bal.	1000	288	22,36
XTN 38 mm	669562	4003982511690	3,9	-	2,17	bal.	1000	288	23,81
XTN 55 mm	669844	4003982512239	3,9	-	1,59	bal.	500	192	17,18

Skrutky Diamant XTN - v pásoch









S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu. Do hr. plechu 0,7 mm. Dodávané v pásoch. (50 ks v páse / 20 pásov v balení)




XTN 23 mm (pásová)	745048	4003982547880	3,9	-	1,55	bal.	1000	6/180	28,57
XTN 38 mm (pásová)	745052	4003982547941	3,9	-	2,4	bal.	1000	6/180	36,95











* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baL (na palete)	Kusov v baL (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Skrutky Diamant XTB S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu. Do hr. plechu 0,7 mm – 2,25 mm</p>								
XTB 38 mm	669794	4003982512178	3,9	2,17	baL	1000	-	33,33
XTB 55 mm	669795	4003982512208	3,9	1,85	baL	500	192	20,39
 <p>Skrutky Diamant SX-TN S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Knauf Diamant SX na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm a drevenú podkonštrukciu.</p>								
SX-TN 35 mm*	888917	4003982590329	4,2	1	baL	500	16/384	27,74
SX-TN 45 mm*	888918	4003982590350	4,2	1,35	baL	500	12/288	33,22
SX-TN 55 mm*	888919	4003982590381	4,2	1,65	baL	500	8/192	38,92
SX-TN 65 mm*	888920	4003982590411	4,2	2,05	baL	500	8/192	46,16
 <p>Rýchloskrutky SN Pre upevnenie dierovaných dosiek Cleaneo Akustik na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.</p>								
SN 30 mm	708563	4003982537454	3,5	1,6	baL	1000	8/384	13,77
 <p>Skrutky Thermoboard TB S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Thermoboard a Thermoboard Plus na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.</p>								
TB 23 mm	708566	4003982537485	3,5	0,75	baL	500	16/768	19,04
 <p>Skrutky do plechu LN S ostrou špicou, pre upevnenie ocelových závesov k ocelovému profilom. (napr. Nonius záves k CD profilu). Do hr. plechu 0,7 mm.</p>								
LN 11 mm	708514	44003982537188	3,5	1	baL	1000	24/576	16,25
LN 16 mm	515435	4003982338112	3,5	1,3	baL	1000	490	16,56
 <p>Skrutky LB 3,5 - tex pozink S vrtnou špicou, pre upevnenie ocelových závesov k ocelovému profilom. Do hr. plechu 0,7 – 2,25 mm.</p>								
LB 9,5 mm	473547	4003982319951	3,5	0,09	baL	100	2880	2,28
LB 16 mm*	515438	4003982338129	3,5	1	baL	1000	490	16,97
 <p>Skrutky LB 4,2 (4,8) - tex pozink S vrtnou špicou, pre upevnenie zárubní k UA profilom. Do hr. plechu 0,7 – 2,25 mm.</p>								
LB 13 mm*	86617	9002943050679	4,2	0,164	baL	100	2880	2,64
LB 16 mm*	158763	9002943077300	4,8	1,25	baL	500	490	15,84
 <p>Skrutky „BLACK STAR“ TN 5,5 Pre upevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky.</p>								
Black Star 38 mm	158762	9002943077294	5,5	2	baL	1000	256	43,37

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie








Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
 <p>Skrutky univerzálne FN S plochou hlavicou, pre upevnenie závesov do drevených krokiev.</p>	FN 40 mm	121663	9002943076792	4,3	-	2,3	bal.	500	-	30,02
	FN 65 mm	121665	9002943076808	4,3	-	1,9	bal.	250	-	26,39
										
 <p>Skrutky VIDIWALL VN Pre sadrovkláknité dosky VIDIWALL so samozafrézovacou hlavou.</p>	VN 22 mm	60480	9002943075870	3,9	-	1,3	bal.	1000	552	15,94
	VN 30 mm	60482	9002943075887	3,9	-	1,9	bal.	1000	384	19,25
	VN 45 mm	75984	9002943075894	3,9	-	2,6	bal.	1000	192	26,39
										

Upevňovacia technika, spojovací materiál - HMOŽDINKY

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
 <p>Kovová hmoždinka do dutých stien Na upevnenie ťažkých predmetov.</p>	4/13*	60490	9002943053991	4	-	0,4	bal.	50	-	13,77
	4/24*	60491	9002943054004	4	-	0,5	bal.	50	-	15,21
	4/38*	60492	9002943054011	4	-	0,6	bal.	50	-	CV
	5/16*	60485	9002943050723	5	-	0,82	bal.	50	-	19,87
	5/32*	60486	9002943050730	5	-	1	bal.	50	-	24,53
	6/16*	60487	9002943050747	6	-	1,1	bal.	50	-	30,64
	6/32*	60489	9002943050754	6	-	1,4	bal.	50	-	31,15
										
 <p>Natíková hmoždinka - plastová Na upevnenie U a C profilov k podlahe, stropu a stene.</p>	K 6/35	512114	4003982336408	6	-	0,4	bal.	100	1440	4,40
	L 8/80*	512124	4003982336439	8	-	0,9	bal.	50	720	8,07
	L 8/100*	512116	4003982336460	8	-	0,9	bal.	50	720	11,18
										
 <p>Stropný klinec DN6 Do betónu pre zavesenie podhládov.</p>	DN 6	99223	4003982200525	6	-	1,43	bal.	100	240	30,95
										
 <p>HARTMUT Dutinová hmoždinka pre systémy suchej výstavby s únosnosťou až 65 kg. Pre steny aj podhlády</p>	M5 x 60 mm*	148352	4003679074549	-	-	0,066	bal.	2	8/960	6,31
	M5 x 60 mm	131376	4003982205421	-	-	1,255	bal.	50	224	80,32
										





* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie





Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Okrajový ochranný profil AL 23/13 Ochranný hliníkový profil na viditeľné hrany dosiek.</p>								
dĺžka 2750 mm	10570	4003982141118	0,5	0,036	ks	50	-	2,36
 <p>Rohový ochranný profil AL 25/25 Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.</p>								
dĺžka 2000 mm*	66089	9002943061941	0,45	0,09	ks	50	-	1,71
dĺžka 2500 mm	66100	9002943052338	0,45	0,113	ks	50	-	2,12
dĺžka 2800 mm*	66101	9002943052345	0,45	0,126	ks	50	-	2,38
dĺžka 3000 mm	66102	9002943052352	0,45	0,13	ks	50	-	2,54
 <p>Rohová ochranná lišta 30/30/04 - pozink Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.</p>								
dĺžka 2500 mm*	600137	9002943050228	0,5	0,24	ks	10	-	3,83
dĺžka 2800 mm*	600139	9002943078000	0,5	0,24	ks	10	-	4,30
dĺžka 3000 mm*	600140	9002943078017	0,5	0,24	ks	10	-	4,61
 <p>Ochrana rohov - ohybná PVC lišta, biela Pre oblúkové a inak tvarované konštrukcie.</p>								
dĺžka 3000 mm*	60560	4003982136015	-	0,055	ks	10	-	3,05
 <p>PVC Ukončovací profil 12,5 mm, biely Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 12,5 mm.</p>								
dĺžka 2500 mm*	66103	4003982135865	-	0,05	ks	10	-	2,42
dĺžka 3000 mm	66104	4003982135872	-	0,05	ks	10	-	2,94
 <p>PVC Ukončovací profil 15 mm, biely Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 15 mm.</p>								
dĺžka 2500 mm*	66105	4003982135889	-	0,06	ks	10	-	2,57
dĺžka 3000 mm*	66106	4003982135896	-	0,06	ks	10	-	3,05
 <p>Dilatačný profil 50/12 - pozink Ocelový profil pre konštrukciu dilatačných škár, pozinkovaný s maskovacou páskou.</p>								
dĺžka 2500 mm	53685	4029369040935	-	0,75	ks	25	-	7,35



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie






Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Šírka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Uhlový profil Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.									
									
30/30/07 mm	3331	4003982026149	0,7	-	1,4	ks	10	1000	14,49
50/35/07 mm	3330	4003982075468	0,7	-	1,9	ks	10	1000	17,33
Flexibilný kovový rohový profil Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.									
									
rolka 50 m	7399	4003982134240	100	-	21,21	rolka	15	-	133,88
rolka 25 m	7400	4003982134257	200	-	22,27	rolka	10	-	101,22

System pre posuvné dvere - Knauf Pocket Kit

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Pocket Kit Štandard Pre drevené a sklenené dverné krídla. Pre dvere šírky 650 - 950 mm a výšky do 2110 mm. Hrúbka dverného krídla max. 40 mm pri CW 75 mm a max. 65 mm pri CW 100 mm.									
									
pre CW 75 a 100	545310	4003982398482	-	-	12,5	ks	54	-	397,44
Pocket Kit - 2700 Pre drevené a sklenené dverné krídla. Pre dvere šírky 650 - 950 mm a výšky do 2125 - 2700 mm. Iba pre priečky z CW 100 mm a v spojení s Pocket Kit Skrytou hliníkovou zárubňou.									
									
pre CW 100	545311	4003982398499	-	-	15	ks	48	-	460,58
Pocket Kit - špeciálne rozmery Šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2110 mm, pre priečky z CW 75 a 100 mm Rozmery puzdra na vyžiadanie.									
									
pre CW 75 a 100	684096	4003982530806	6	-	1,43	ks	-	-	703,80
Pocket Kit - 2700 špeciálne rozmery Šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2700 mm, iba pre priečky z CW 100 mm Rozmery puzdra na vyžiadanie.									
									
pre CW 100*	684097	4003982530899	-	-	0,066	ks	-	-	812,48























* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
 CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)	
 <p>Pocket Kit Štandard - Skrytá hliníková zárubňa Pre drevené dverné krídla hrúbky max. 40 mm. Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne.</p> 	pre CW 75 pre CW 100*	545379 545380	4003982398826 4003982398833	- -	10 11	ks ks	60 50	- -	310,50 320,85
 <p>Pocket Kit Štandard - Skrytá hliníková zárubňa Pre sklenené dverné krídla. Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne. Kefkové tesnenie je súčasťou balenia.</p> 	pre CW 75 pre CW 100*	545398 545402	4003982398871 4003982398888	- -	10 11	ks ks	60 50	- -	429,53 434,70
 <p>Pocket Kit - Svorky pre celosklenené dvere Sada pre celosklenené dvere, hr. skla 8/10/12 mm.</p> 	do 80 kg* do 120 kg	752165 752166	4003982549631 4003982549655	- -	4 5	ks ks	1 ks= 2 svorky 1 ks= 2 svorky	- -	105,57 132,48
 <p>Pocket Kit - Tichý doraz Spomaľovač posunu dverí pri otváraní/zatváraní. Pre váhu dverného krídla do 80 kg. Jednostranný: pre dvere šírky 600 mm (drevené), 700 mm (sklenené) Pre obojstranný tichý doraz objednať 2ks: pre dvere šírky 850 - 950 mm</p> 	jedno/obojsstranný	639069	4003982464026	-	0,2	ks	-	-	74,52
 <p>Pocket Kit - Push to open Pre vysunutie dverí z puzdra po zatlačení. Pre váhu dverného krídla do 80 kg. Umiestnenie v dvernom puzdre, pre dverné krídla do 80 kg.</p> 	pre drevo/sklo	637628	4003982462336	-	0,1	ks	-	-	45,54
 <p>Pocket Kit - Uholník na predsadenú stenu Na vytvorenie posunu pred priechkou.</p> 	sada	525929	4003982343512	-	0,2	ks	1 ks = 4 uholníky	-	43,47
 <p>Pocket Kit - Skrytá úchytka drevených dverí Skrytá úchytka drevených dverí, výškovo nastaviteľná. Je potrebný výrez do dverného krídla.</p> 	pre drevené dvere	545424	4003982398963	-	3	ks	1 set	-	49,68
 <p>Pocket Kit - Náhradné nosné vozíky Náhradná sada nosných vozíkov.</p> 	do 80 kg* do 120 kg	464759 464761	4003982315168 4003982315175	- -	0,2 0,25	ks ks	1 ks = 2 vozíky 1 ks = 2 vozíky	- -	32,81 48,13



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Nosnosť (kN)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v bal. (na palete)	Kusov v bal. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
 <p>Pocket Kit - Sada náhradných dielov Na montáž dreveného dverného krídla. Sada pozostáva z: 1x vodiaci podlahový trň pre CW75 a CW 100mm, 2x držiak na drevené dverné krídlo do hm. 80 kg, 2x M8x35 šesťhranné skrutky, 2x samosvorné matice M8, 1x kľúč 13 mm pre skrutky M8, 2x závitový kolík M4x4</p>									
pre drevené dvere	612125	4003982426864	-	-	0,2	ks	sada	-	38,81
 <p>Pocket Kit - Synchronne otváranie Zabezpečuje synchronný pohyb dverí pri dvojkridlovom prevedení.</p>									
dvojkridlové	525934	4003982343529	-	-	3	ks	-	-	141,80

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Hrúbka (mm)	Hmotnosť MJ (kg)	MJ	MJ v baľ. (na palete)	Kusov v baľ. (na palete)	Cena/MJ (EUR)
Nerezová lyžica na UNIFLOTT								
								
60 mm*	87161	9002943075986	-	0,15	ks	-	-	8,69
80 mm*	87163	9002943076006	-	0,175	ks	-	-	9,21
100 mm*	87164	9002943076013	-	0,218	ks	-	-	9,32
Perforovacie kliešte								
								
	4680	4003982055521	-	0,98	ks	480	-	117,89
Nerezové hladítko Nirosta								
								
280 x 130 mm*	87168	9002943076068	-	0,36	ks	-	-	17,49
Špachtľa so skrutkovačom								
								
š. 152 mm	87156	9002943075948	-	0,12	ks	-	-	33,43
Plniaca pištoľ								
								
plniaca pištoľ*	447551	4003982307477	-	0,9	ks	63	-	69,76
Rašpľový hoblík								
								
hoblík *	447550	4003982307460	-	0,24	ks	486	-	36,95
Vyrezávač sadrokartónových dosiek								
								
	4682	4003982055613	-	0,075	ks	1000	-	9,83
Skrutkovací nástavec pre vŕtačku								
								
Umožňuje skrutkovať i bežnou vŕtačkou sadrokartónové dosky Knauf do podkonštrukcie.								
nástavec*	196210	4006379075775	-	1,67	ks	-	-	18,84



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie



PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY

Sadrové tmely a stierky	80 -81
Penetrácia a farba	81
Pastózne tmely	82-83
Príslušenstvo a náradie	83-86
Lepiace, výplňové, opravné a tesniace hmoty	87



Perfect surfaces - tmely a finálne stierkové hmoty

Pre niekoho je to „len“ povrch steny alebo stropu. Maliari, omietkari, stierkari a štukatéri však vedia: z dlhodobého hľadiska môžete byť spokojní iba v prípade, keď kvalifikovaný remeselník bude používať správne materiály. Požiadavky môžu byť rôzne. Konečný povrch závisí ako od voľby materiálov, tak aj na rozpočte stavebníka. Spoločnosť Knauf teraz sprehľadnila svoju ponuku tmelov a produktov pre finálnu úpravu povrchu. Tak nájdete presne ten pravý produkt, keď ho budete nabudúce potrebovať.



BEZPEČNÁ VOĽBA.

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a dôverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stálej kvalite a na každom povrchu.




VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.












KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú len to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektívnosť s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.



Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Tmelenie	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>UNIFLOTT Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (s hranami HRAK a HRK bez použitia výstužnej pásky - len konštrukcie bez požiarnej odolnosti) Spotreba: cca 0,3 kg / m²</p> <p>Exspirácia: 9 mes.</p>  						
vrece 5 kg	253630	4003982245694	200	Q1-Q2	ks	10,76
vrece 25 kg	253631	4003982245687	42	Q1-Q2	ks	51,13
 <p>UNIFLOTT IMPRÄGNIERT Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových impregnovaných dosiek. Spotreba: cca 0,4 kg / m²</p> <p>Exspirácia: 6 mes.</p>  						
vrece 5 kg	5697	4006379041282	200	Q1-Q2	ks	15,73
 <p>FUGENFÜLLER LEICHT Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s výstužnou páskou. Spotreba: cca 0,3 kg / m²</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 5 kg	525584	9002943016972	200	Q1-Q2	ks	5,74
vrece 25 kg*	525579	9002943016958	40	Q1-Q2	ks	23,44
 <p>Q2 SUPER Sadrový tmel a celoplošná stierka. Spotreba: tmelenie spojov - cca 0,3 kg / m² celoplošné nanášanie - cca 0,7 kg / m² / mm Hrúbka nanášania: 0 - 4 mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 5 kg	252490	9002943016811	100	Q1-Q4	ks	6,93
vrece 25 kg	237543	9002943016804	40	Q1-Q4	ks	24,43
 <p>GELBBAND Sadrová celoplošná stierka. Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm Hrúbka nanášania: 0 - 4 mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 5 kg	525586	9002943016989	100	Q1-Q4	ks	6,78
vrece 25 kg	525581	9002943016965	40	Q1-Q4	ks	24,84
 <p>MP Finish Sadrová omietka na finálnu úpravu minerálnych povrchov ako sú sadrové omietky, cementovo-vápnenné omietky, staré omietky, betónové podklady a na povrchovú úpravu sadrokartónových dosiek. Výrobok je vhodný do interiéru. Môže sa nanášať ručne aj strojovo vo vrstvách do 5 mm. Spotreba: 1 kg / m² / mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p> 						
vrece 20 kg*	598402	5903240904181	48	Q4	ks	17,39
vrece 25 kg*	585200	5903240904150	48	Q4	ks	20,39



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Tmelenie	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>FIREBOARD - SPACHTEL Na tmelenie dosiek Knauf FIREBOARD. Spotreba: cca 0,3 kg / m²</p> <p>Exspirácia: 6 mes.</p>  						
vrece 10 kg *	603402	4003982420572	100	Q1-Q2	ks	20,39
 <p>SAFEBOARD - SPACHTEL Práškový tmel na tmelenie hrán dosiek Knauf SAFEBOARD. Spotreba: cca 0,2 - 0,7 kg / m²</p> <p>Exspirácia: 6 mes.</p>  						
vedro 5 kg	133092	4003982205735	60	Q1-Q2	ks	35,81
 <p>MULTI-FINISH PLUS Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie. Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok. Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0 - 2 mm ako stierka; 2 - 15 mm ako tenkovrstvová omietka</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 25 kg	155523	9002943016644	40	Q3-Q4	ks	27,22

Penetrácia a farba

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Tmelenie	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>GRUNTIFARBA Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby. Vlastnosti: do interiéru, biela farba, pripravená na použitie, paropriepustná, spevňuje povrch, upravuje nasiakavosť podkladu, znižuje spotrebu vrchnej krycej farby, neobsahuje rozpúšťadlá. Oblasť použitia: Knauf GRUNTIFARBA je základný náter na povrchy stien a stropov vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéri. Knauf GRUNTIFARBA upravuje rozdiely v nasiakavosti podkladu, spevňuje jeho povrch, znižuje spotrebu krycích farieb a zvyšuje ich príľnavosť k podkladu. Povrch po vyschnutí zostáva biely a slúži ako podklad pred nanosením vrchných / finálnych náterov. Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý (zostatková vlhkosť max. 3 %), čistý, zbavený prachu, oleja, mastnoty a iných prvkov znižujúcich príľnavosť. Pred nanosením na čerstvé cementové, vápenno-cementové omietky je potrebné, aby boli suché min. 28 dní, sadrové omietky min. 14 dní. Na sadrokartónové dosky je možné nanášať GRUNTIFARBU po vyschnutí spojov medzi doskami. Stierkové hmoty, povrchové hladené vrstvy natierať hneď po ich vyschnutí. Pri veľmi nasiakavých podkladoch natrieť povrch bezfarebným penetračným náterom napr. Knauf Universalgrund. Spotreba: cca 0,125 l / m²</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p> 						
vedro 10 l	603693	5901793358659	40	-	ks	35,09



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

	Popis, balenie	Číslo výrobu	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Tmelenie	MJ	Cena/MJ (EUR)
	SUPER FINISH Univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg / m ² / mm						Exspirácia: 12 mes.  
	vedro 5,4 kg vedro 20 kg vedro 28 kg	261831 314860 503037	5901793357959 5901793357942 5901793357935	120 33 33	Q2-Q4 Q2-Q4 Q2-Q4	ks ks ks	12,21 32,29 37,57
	FILL & FINISH Light Odľahčený univerzálny tmel pre tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s hranou AK s papierovou výstužnou páskou alebo páskou KURT. Finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek, kde základné tmelenie je prevedené so sadrovým tmelom Uniflott s výstužnou páskou. Celoplošné stierkovanie bežných stavebných podkladov. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,2 kg / m ² / mm						Exspirácia: 12 mes.  
	vedro 4 kg vedro 20 kg	715504 104690	5901793359403 81099018022	120 33	Q1-Q4 Q1-Q4	ks ks	10,04 37,57
	ROLL & SPRAY MAX Zarobení tmel určený hlavne na nanášanie striekaním pomocou Airless zariadení a valčekom. Určený na finálnu úpravu vnútorných stien a stropov, napr. na povrchy zo sadrokartónových dosiek (kvalita tmelenia Q3, Q4), sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, betónu alebo pórobetónu. Špeciálne navrhnutá receptúra produktu umožňuje aplikáciu s hrubšími vrstvami v porovnaní so štandardnými tmelmi. Tmel sa vyznačuje veľmi nízkym prepadaním povrchu pri vysúšaní, čo výrazne uľahčuje a skracaie čas aplikácie a umožňuje dosiahnuť očakávaný efekt s použitím menšieho počtu vrstiev. Nanášanie v hrúbkach jednej vrstvy: 0,1 - 5 mm Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,3 kg / m ² / mm						Exspirácia: 12 mes.  
	vedro 25 kg*	735002	5901793359410	33	Q3-Q4	ks	41,71
	GOLDBAND FINISH Finálny tmel a celoplošná stierka na sadrokartónové dosky, stabilné omietky a betónové podklady. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg / m ² / mm						Exspirácia: 12 mes.  
	vedro 3 kg vedro 8 kg vedro 18 kg vedro 28 kg	679683 679710 652752 863446	5901793359205 5901793359212 5901793359229 5901793359236	147 96 33 33	Q2-Q4 Q2-Q4 Q2-Q4 Q2-Q4	ks ks ks ks	7,45 15,32 23,08 33,84
	UNIFLOTT FINISH Finálny tmel pripravený na okamžité použitie. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 - 1,8 kg / m ² / mm						Exspirácia: 12 mes.  
	vedro 8 kg	129801	4006379072927	60	Q1-Q4	ks	24,32
	UNIFLOTT FINISH IMPRÄGNIERT Finálny impregnovaný tmel pripravený na okamžité použitie, na finálne tmelenie spojov impregnovaných sadrokartónových dosiek v systéme Uniflott. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 - 1,8 kg/m ² /mm						Exspirácia: 12 mes. 
	vedro 6 kg*	705978	4006379138777	80	Q2-Q4	ks	22,77



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Tmelenie	MJ	Cena/MJ (EUR)
----------------	---------------	---------	------------------------	----------	----	---------------

BASE FILLER

Zarobný tmel pripravený na okamžité použitie. Pre tmelenie škár spodných vrstiev dosiek. Použitie v interiéri vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.
Spotreba v závislosti od hrúbky dosky 0,15–0,25 kg/m spoja dosiek.

Expirácia: 12 mes.



vedro 20 kg*

421905

5414434025792

33

Q1

ks


33,84

PERFECT SURFACES - príslušenstvo a náradie

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Hrúbka (mm)	MJ	Cena/MJ (EUR)
----------------	---------------	---------	------------------------	-------------	----	---------------

Rohový profil Dallas 90°

Ostrý **vonkajší** rohový profil vytvára dokonalú a efektívnu ochranu vonkajšieho rohu. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.



dĺžka 3 m

545994

4003982400338

50 /balenie
(3000)

-

ks

5,04

Rohový profil Vegas 90°

Ostrý **vnútorný** rohový profil vytvára dokonalú a efektívnu ochranu vnútorného rohu. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.



dĺžka 3 m

547314

4003982401052

50 /balenie
(3000)

-

ks

3,47

Rohový profil Göppinger 90°

Ukončovací profil slúži na vytvorenie dokonalej a efektívnej ochrany hrany dosky. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.



dĺžka 3 m

545980

4003982400277

50 /balenie
(3000)

-

ks

4,36

Spachteltrichter "Hopper"

Aplikátor tmelu pre rýchlu inštaláciu ocelových rohových profilov Dallas, Göppinger a Las Vegas.



Aplikátor tmelu*

314802

81099029042

-












-

ks

188,99











* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

	Popis, balenie	Číslo výroby	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ	Cena/MJ (EUR)
	Flächenspachtel Profesionálne, ergonomické hladítko na stierky a sadrové omietky.						
	450 mm *	421911	5414434027017	-	0,4	ks	41,71
	600 mm *	421912	5414434027024	-	0,45	ks	60,24
	800 mm *	421913	5414434027031	-	0,6	ks	81,35
	1000 mm *	314858	5414434027048	-	0,9	ks	98,74
	Teleskopstange Teleskopická tyč k nerezovému hladítku.						
	1000 - 2000 mm*	421916	5414434027055	-	0,7	ks	64,07
	Netkaná sklenená textília Používa sa v kombinácii so špeciálnymi sadrovými a polymérovými tmelmi Knauf, na spevnenie a vyrovnanie povrchov stien a stropov z betónu, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek.						
	rolka 1x25 m	804684	5902367208356	150 ks	-	ks	22,87
	AUSSENECKROLLER 90° Valček pre rýchlu a spoľahlivú fixáciu vonkajšieho rohu.						
	90 ° vonkajší roh *	428118	81099029073	100	1,9	ks	205,86
	Miešadlo na pastózne tmely Miešadlo pre dokonalé premiešanie pastóznych tmelov vo vedre.						
	dl. 762 mm*	523016	4003982341921	-	1,67	ks	CV
	Špachtľa so skrutkovačom S integrovaným bitom.						
	150 mm	447529	4003982307453	12 /balenie (-)	0,15	ks	20,91










* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
 CV - cena na vyžiadanie

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>Špeciálne hladítko Pre efektívne pretmelenie povrchov pri suchej výstavbe. Extra ľahké a robustné so zaoblenými rohmi.</p>						
300 mm*	404002	5414434027017	5 /balenie (290)	0,37	ks	65,21
 <p>Hladítko so zahnutou čepelou Hladítko pre efektívne vyplnenie rezaných hrán sadrokartónových dosiek.</p>						
300 mm*	4694	5414434027055	50 /balenie (150)	0,42	ks	46,89
 <p>Široká špachtľa Profesionálna špachtľa na dokonalé nanášanie tmelu.</p>						
355 mm	637722	4003982462435	-	-	ks	33,12
305 mm	637723	4003982462442	-	-	ks	30,64
254 mm	637725	4003982462459	-	-	ks	28,26
 <p>UNIVERZÁLNA POLKRUHOVÁ ŠPACHTĽA Univerzálna špachtľa na oválne a kruhové vedrá.</p>						
univerzálna*	805014	4003982560186	-	0,15	ks	11,07
 <p>Zaoblená špachtľa na vedrá 190 mm Špachtľa na oválne vedrá</p>						
š. 190 mm*	789238	4003982557247	-	0,25	ks	14,28



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>Nerezová vanička 356 mm Profesionálna nerezová vanička s gumeným magnetickým držadlom.</p>						
356 mm	637732	4003982462466	-	0,65	ks	23,39
 <p>Valček na pastózne tmely Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov. Dodávaný s rúčkou.</p>						
80 mm	639106	4003982464415	-	0,25	ks	12,32
180 mm	639107	4003982464422	-	0,3	ks	13,56
250 mm*	869666	5902367209698	-	0,35	ks	16,35
 <p>Náhradný valček na pastózne tmely Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov. Dodávaný bez rúčky.</p>						
80 mm*	639113	4003982464521	-	0,1	ks	8,59
180 mm	639112	4003982464514	-	0,15	ks	10,04
250 mm	869667	5902367209704	-	0,2	ks	13,66
 <p>ZNAČKOVACIA CERUZKA Na všetky povrchy</p>						
ceruzka*	801601	4003982559487	10	0,045	ks	12,42



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrornosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
----------------	---------------	---------	------------------------	----------	----	---------------

**PERLFIX**

Lepidlo na obklad stien sadrokartónovými doskami.
Spotreba: 3,5 kg / m²

Expirácia: 12 mes./6 mes. (CZ)



vrece 25 kg, AT	109953	9002943016613	40	-	ks	14,90
vrece 30 kg, DE *	3110	4003982085030	40	-	ks	17,23

FÜLLSPACHTEL INNEN

Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.
Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm

Expirácia: 12 mes.



vrece 1 kg	81825	9002943016453	500	-	ks	4,45
vrece 5 kg	81826	9002943016460	100	-	ks	7,56

RENOKITT

Jednozložkový výplňový tmel.

Pre opravy trhlín v omietke, betóne, murive, dreve, sadre a iných stavebných materiáloch, tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií v interiéri.

Expirácia: 12 mes.



kartuša 310 ml	503110	5413503560752	12 /balenie (1080)	-	ks	5,80
----------------	--------	---------------	--------------------	---	----	------

POWER - ELAST

Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov.

Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm.

Expirácia: 18 mes.



kartuša 290 ml *	797244	4006379143887	8 /balenie (1120)	-	ks	8,64
------------------	--------	---------------	-------------------	---	----	------



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.



SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI












Penetračné nátery	91
Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie	92-93
Sadrové omietky pre ručné spracovanie	94
Sadry	94
Omietky pre ručné a strojové spracovanie – vápennocementové	95-96
Štukové omietky	97
Špeciálna protipožiarna sadrová omietka	97
Penetračné nátery - príprava podkladu pri poteroch	98
Sadrové liate potery a stierky	98-99
Cementové potery a stierky	100-101
Murovacie, škárovacie a pokrývačské malty	102



Suché maltové zmesi

Suché maltové a omietkové zmesi na báze sadry a cementu pre vnútorné i vonkajšie dekoratívne úpravy povrchov murovaných, monolitických aj ľahkých stavebných konštrukcií. Súčasťou produktového portfólia sú aj cementové a sadrové liate potery a stierky. Veľkým hitom posledných rokov sú sadrové omietky, ktoré vytvoria dokonale hladký povrch stien a vedia regulovať vzdušnú vlhkosť v miestnosti. Vápennocementové omietky môžu byť použité v interiéri aj exteriéri.

Sú vhodné do priestorov, kde je požiadavka na vyššiu mechanickú odolnosť. Protipožiariene omietky zaisťujú pasívnu ochranu ocelových a betónových konštrukcií pred požiarom. Požiarna odolnosť je v rozsahu 30 - 180 minút.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrinitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>GRUNDIERMITTEL – Základný penetračný náter Ako základný náter na silne nasiakavé podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perfix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L. Použitie v interiéri. Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel / m²</p> 						Exspirácia: 12 mes. 
vedro 15 kg	00005587	4003982020024	24	-	ks	115,09
 <p>BETOKONTAKT – Penetračný náter Na nenasiakavé podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi - Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perfix. Aplikuje sa neriedený. Použitie v interiéri. Spotreba: 0,225 kg / m²</p> 						Exspirácia: 18 mes. 
vedro 5 kg	00006392	4006379043194	60	-	ks	25,36
vedro 20 kg	00625664	4006379102129	32	-		70,38
 <p>PUTZGRUND – Základný penetračný náter Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady. Vhodný aj pre vonkajšie použitie. Spotreba: cca 200 - 300 ml / m²</p> 						Exspirácia: 12 mes. 
vedro 5 l *	00005761	4006379015337	60	-	ks	48,02
 <p>PutzPin – Kotevné prvky do stropov Knauf PutzPin 8 je určený na použitie s omietkami s hrúbkou 11-16 mm a Knauf PutzPin 18 na omietky s hrúbkou 21-28 mm.</p>						
PutzPin 8 - prevedenie 11-16*	00078509	4003982187376	100 ks/ bal. (80)	-	balenie	58,68
PutzPin 18 - prevedenie 21-28	00184634	4003982215192	100 ks/ bal. (80)	-	balenie	73,38



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrntosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
----------------	---------------	---------	------------------------	---------	----	---------------

**MP 75 – Strojová sadrová omietka**

Sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou. Spotreba: 1,0 kg / m² / mm

Exspirácia: 6 mes.



vrece 30 kg, CZ	104697	8590408401308	35	do 1,2 mm	ks	13,87
vrece 25 kg, PL*	179035	5902367206413	54	do 1,2 mm	ks	8,23
vrece 20 kg, PL*	247297	5902367206352	40	do 1,2 mm	ks	9,99

**MP 75 L – Strojová sadrová omietka – ľahčená**

Ľahčená sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou. Spotreba: 0,85 kg / m² / mm (0,8 kg / m² / mm - DE).

Exspirácia: 4 mes. (PL)/6 mes.



vrece 30 kg, CZ*	133094	8590408403302	35	do 1,2 mm	ks	15,11
vrece 30 kg, PL*	593644	5903240904167	40	do 1,2 mm	ks	10,76
vrece 30 kg, DE*	5131	4003982015556	40	do 1,2 mm	ks	15,21
silovaná, PL*	5132	4003982015563	siló	do 1,2 mm	TO	CV

**MP 75 F – Vápennosadrová omietka – filcovaná**

Jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje vytvoriť kvalitný filcovaný povrch. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6 / 3. Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm. Spotreba: 1,1 kg / m² / mm

Exspirácia: 6 mes.



vrece 30 kg*	9056	4003982085122	42	do 1,2 mm	ks	15,21
--------------	------	---------------	----	-----------	----	-------

**MP 75 Diamant – Sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou**

Strojovo spracovateľná sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou v tlaku a povrchovou tvrdosťou je vďaka vlastnostiam určená pre priestory s vyšším rizikom poškodenia ako sú: školy, verejné budovy, nákupné centrá a podobne. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6 / 3. Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm. Spotreba: 1,2 kg / m² / mm

Exspirácia: 3 mes.



vrece 30 kg*	201516	5903240904020	40	do 1,2 mm	ks	12,52
--------------	--------	---------------	----	-----------	----	-------







* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrornosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>MP 75 ONE – Strojová sadrová omietka Sadrová jednovrstvová minerálna omietka pre steny a stropy. Umožňuje vytvorenie omietky v jednej vrstve s hrúbkou od 8 do 25 mm, vhodná do vnútorných priestorov, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Rýchlejšie vysychá, umožňuje tak aplikáciu finálnych tmelov v kvalite tmelenia Q4. Spotreba: cca 1,1 kg /m² / mm omietky Výdatnosť: vrece 30 kg = cca 2,8 m²/10 mm</p>						
vrece 30 kg *	850959	8590408056300	35	do 1,2 mm	ks	13,46
<p>MP 75 ONE – Strojová sadrová omietka Exspirácia: 6 mes.</p> <p>Jednovrstvová vnútorná omietka na ručné spracovanie s väčšou výdatnosťou. Vhodná na murivo všetkých druhov. Umožňuje vytvorenie hladenej omietky v hrúbke od 8 do 50 mm, vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Spotreba: cca 0,95 kg / m² / mm Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 3 m² / 10 mm</p>						
vrece 30 kg, DE vrece 30 kg, PL*	2864 2864	4003982085078 5902367206475	40 40	do 1,2 mm do 1,2 mm	ks ks	17,39 13,35
<p>GOLDBAND – Sadrová omietka Exspirácia: 6 mes.</p> <p>Určená na celoplošné ručné stierkovanie-omietanie bežných stavebných podkladov, betónových prefabrikátov, monolitického betónu, sadrokartónových dosiek a omietok. Vytvára extra tvrdý povrch. Hladké nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 0,9 kg /m² / mm</p>						
vrece 25 kg, CZ*	102765	9002943016576	40	do 1,2 mm	ks	18,32
<p>BLAUBAND – Sadrová tenkovrstvová omietka Exspirácia: 12 mes.</p> <p>Služi na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok. Spotreba: cca 0,8 kg /m² / mm Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0 - 2 mm ako stierka; 2 - 15 mm ako tenkovrstvová omietka.</p>						
vrece 25 kg	155523	9002943016644	40	Tmelenie Q3-Q4	ks	27,22
<p>MULTI-FINISH PLUS – Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka Exspirácia: 12 mes.</p>						












* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
 CV - cena na vyžiadanie

Sadrové omietky pre ručné spracovanie

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrnitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
<p>ROT BAND – Sadrová omietka s vysokou príľnavosťou</p> <p>Vnútroštruktúrna omietka na steny a stropy s veľkou schopnosťou adhézie - príľnavosti k podkladu. Umožňuje vytvorenie jednovrstvovej hladenej omietky, v hrúbke od 5 do 50 mm, je vhodná do všetkých vnútorných miestností, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Ideálna na opravy ostenia po výmene okien. Spotreba: cca 0,85 kg / m² / mm</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 6 mes./ 12 mes. (AT)</p>   						
	vrece 4 kg, CZ	161706	5413503549788	100	do 1,2 mm	ks 4,35
	vrece 16 kg, CZ*	164792	5413503551422	42	do 1,2 mm	ks 12,42
	vrece 30 kg, CZ	146345	8590408421306	35	do 1,2 mm	ks 19,87
	vrece 30 kg, DE	2862	4003982085160	40	do 1,2 mm	ks 18,42
	vrece 25 kg, AT	102764	9002943016569	40	do 1,2 mm	ks 16,25

Sadry

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrnitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
<p>BAU- UND ELEKTRIKERGIPS – Elektrikárska a montážna sadra</p> <p>Rýchlotuhnúca montážna sadra na upevnenie elektroinštalačných rozvodov a krabíc. Vhodná na rýchle prichytenie omietkových profilov, omietnikov a líšt. Len na vnútorné použitie! Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo - cca po 5 minútach. Odporúčaná hrúbka nanosenia: 10 mm. Spotreba: 1,0 kg / m² / mm</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 12 mes.</p>  						
	vrece 1,5 kg	169902	5413503552085	280	-	ks 2,12
	vrece 4 kg	169903	5413503552092	100	-	ks 3,62
	vrece 16 kg	169904	5413503552108	42	-	ks 10,25
	vrece 30 kg*	170478	8590408044505	35	-	ks 15,42
<p>FÜLLSPACHTEL INNEN – Vnútroštruktúrna výplňová hmota</p> <p>Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri. Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 12 mes.</p>  						
	vrece 1 kg	81825	9002943016453	500	-	ks 4,45
	vrece 5 kg	81826	9002943016460	100	-	ks 7,56
<p>ALABASTERGIPS – Modelárska sadra</p> <p>Jemná špeciálna sadra pre štukatérske práce a na výrobu odlievacích sadrových foriem, príp. na výrobu sadrových prvkov. Výdatnosť: 100 kg = 80 l čerstvej zmesi</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 12 mes.</p>  						
	vrece 25 kg*	66000	9002943016040	40	do 0,2 mm	ks 16,15







* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrinitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>SCHNELLZEMENT – Rýchlotuhňúci cement Vhodný pre veľmi rýchle a pevné kotvenie stavebných prvkov (kovové profily, závitové tyče, hmoždinky) do muriva, omiety a betónu. Vhodný aj na ukotvenie omietských profilov pred aplikáciou vápennocementových omietsk, ukotvenie elektroinštalácií vo vonkajšom prostredí a pred aplikáciou sanačných omietsk. Povrch je možné "vyhladiť" alebo "zatočiť" podobne ako štuk. Synná hmotnosť: cca 1500 kg / m³ suchej zmesi Objemová hmotnosť: cca 1900 kg / m³ čerstvej zmesi</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 2 kg	207146	8590408572008	280	do 0,6 mm	ks	4,04
vrece 5 kg	207147	8590408572107	100	do 0,6 mm	ks	8,18
 <p>MCS 2 – Cementový nástrek Špic pod strojové a ručné jadrové omiety. Predovšetkým na podklady, na ktoré nie je vhodné priamo nanášať vápennocementové omiety, kde je nutné vyrovnať nasiakavosť podkladu a zvýšiť prílnavosť omietských vrstiev. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vhodné strojové vybavenie PFT G4/G5, šnekové čerpadlo D8/1,5. Odporúčaná min. hrúbka: cca 5 mm Odporúčaná max. hrúbka: 10 mm Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 4 m² / 5 mm Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 30 kg *	503079	8590408048404	42	do 2 mm	ks	12,32
 <p>MCS 1 – Cementová omiетка Pre vytvorenie cementovej jadrovej omiety v oblasti s vyšším zaťažením ako napr. garáže, dielne, soklové časti objektov, komíny a pod.. Vhodné strojové vybavenie PFT G4 / G5, šnekové čerpadlo D8 / 1,5. Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 2 m² / 10 mm Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  						
vrece 30 kg *	501453	8590408048305	42	do 2 mm	ks	11,28
 <p>MV 2 – Hrubá jadrová omiетка Omiетка určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady, okrem sadrových. Hotová omiетка je vhodným podkladom pod stierky a šľachtené omiety. Možné vytvoriť povrch hrubej (ostro) nahodenej omiety. Vhodná i na renováciu omietsk historických stavieb. Pevnosť v tlaku 4 MPa. Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm Spotreba: 1,7 kg / m² / 1 mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p> 						
vrece 25 kg *	876629	8590408053903	48	do 4 mm	ks	8,80





* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie

Omietyky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové


Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrnitost	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>MV 1 – Jemná jadrová ometka Ometka určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady okrem sadrových. Zloženie ometky umožňuje "zatočiť" povrch čerstvej ometky tak, že nie je nutné realizovať následné štukovanie. Povrch má hrubšiu štruktúru ako u bežných štukových ometok. Odporúčaná min. hrúbka: cca 10 mm Odporúčaná max. hrúbka: cca 20 mm Spotreba: 1,6 kg / m² / 1 mm</p>						Expirácia: 12 mes.
vrece 25 kg *	876632	8590408053408	48	do 1,2 mm	ks	9,11
 <p>MVS 1 – Jednovrstvová strojová ometka Suchá maltová zmes na vápennocementovej báze. Strojová malta určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej ometky alebo vonkajšej jadrovej ometky na vopred pripravené tehlové alebo plynosilikátové murivo. Vhodné strojové vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6 / 3. Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 2 m² / 10 mm Spotreba: 1, kg / m² / mm</p>						Expirácia: 12 mes.
vrece 30 kg *	500933	8590408047704	42	do 1,2 mm	ks	11,59
 <p>MVS J – Jemná strojová ometka Vápennocementová ometka s veľmi jemnou štruktúrou povrchu, určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej alebo dvojvrstvovej ometky. Strojovo aj ručne spracovateľná, vhodná do interiéru. Vhodným podkladom je predpripravené a vyzreté pórobetónové murivo alebo tehlové murivo s vyplnenou škárou. Vhodné strojné vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6 / 3, alebo pomocou ručného miešadla. Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 4,2 m² / 5 mm Spotreba: 1,4 kg / m² / 1 mm</p>						Expirácia: 12 mes.
vrece 30 kg *	500935	8590408047803	42	do 0,6 mm	ks	12,11
 <p>FÜLLSPACHTEL – Biela opravná hmota Biela cementová malta na vyplňanie trhlín, nerovností a dier v ometke a murive. Pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vysoká pevnosť bez vzniku zmršťovacích trhlín. Odporúčaná hrúbka nanášania od 3 do 30 mm Výdatnosť: 1 vreca 5 kg = cca 0,37 m² / 10 mm Spotreba: závislá od druhu prác (cca 1,3 kg / dm³)</p>						Expirácia: 12 mes.
vrece 5 kg *	247624	8590408044307	200	do 1 mm	ks	7,56



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrinitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>FEINPUTZ A – Extra jemná vonkajšia štuková omietka Jemná vápenno-cementová ručná omietka pre vonkajšie použitie. Pred nanosením omietky je nutné na podklad naniesť základný náter v závislosti od typu podkladu. Odporúčaná max. hrúbka: 3 - 5 mm Spotreba: 1,4 kg/m²/mm</p>						
vrece 40 kg	148465	5991121022055	30	do 1,2 mm	ks	11,18
 <p>FEINPUTZ WEISS – Jemná biela omietka Biela štuková omietka s prírodným vápencom. Ideálne pre hrúbky nanášania 1 - 5 mm. Jednoduché spracovanie pomocou plastového, filcového, penového alebo molitanového hladítka. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm Výdatnosť: 1 vrece 5 kg = 3 m² / 1 mm</p>						
vrece 30 kg *	531906	8590408048800	100	do 1 mm	ks	6,00

Špeciálna protipožiarna sadrová omietka

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrinitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>MP 75 FIRE – Protipožiarna sadrová omietka Pre pasívnu požiaru ochranu oceľových a betónových stĺpov a nosníkov, betónových stropov a stien a predpätých dutinových panelov. Protipožiarna odolnosť je zaistená pri oceli do R 120, pri betóne do REI 180, podľa aplikovanej hrúbky. Na jej aplikáciu sa používa strojové zariadenie Knauf PFT G4 alebo G5, šnekové čerpadlo D4-3. Odporúčaná minimálna hrúbka nanosenia: od 10 mm Spotreba celoplošne: 6,2 kg / m² / 10 mm</p>						
vrece 18 kg*	828085	8590408055907	40	-	ks	23,49



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Penetračné nátery - príprava podkladu pri poteroch

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrntosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
----------------	---------------	---------	------------------------	---------	----	---------------

**PRIMER K – Rýchloschnúca penetrácia**

Exspirácia: 24 mes.

Rýchloschnúca penetračná náter je určený na zníženie nasiakavosti hrubých a nasiakavých podlahových vrstiev, ako sú cementové potery, liate sadrové potery, suché podlahy Brio, F146. Je vhodný aj na zvýšenie priľnavosti následne aplikovaných povrchových vyrovnávacích stierok, omietok, nivelačných stierok na cementovej a sadrovej báze a lepidiel na obklady. Je vhodný pre kritické a prašné povrchy, dokonale uzatvára povrch a znižuje nasiakavosť.

Možnosť riedenia 1:3 s vodou. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Po zaschnutí je priehľadný/ transparentný.

Spotreba: cca 0,04 – 0,1 l / m²

kanister 5l*	878674	8590408056508	96	-	ks	26,08
kanister 10l*	878678	8590408056607	40	-	ks	40,37

ESTRICHGRUND – Základný penetračný náter

Exspirácia: 6 mes./18 mes.



Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh.

Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1.

Spotreba: cca 50 – 150 g / m², v závislosti od podkladu



vedro 5 kg *	5700	4003982020123	60	-	ks	50,51
vedro 10 kg	5355	4003982020116	36	-	ks	81,56

Sadrové liate potery a stierky

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrntosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
----------------	---------------	---------	------------------------	---------	----	---------------

N 410 – Samonivelačná podlahová stierka

Exspirácia: 6 mes.



Samonivelačná podlahová stierka na sadrovej báze vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných sadrových a anhydritových liatych poteroch. Len na vnútorné použitie.

Použiteľná v hrúbkach: 0 - 10 mm

Trieda pevnosti v tlaku C25 podľa STN EN 13813

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm.



vrece 25 kg*	532476	4003982380456	42	-	ks	36,95
--------------	--------	---------------	----	---	----	-------

N 440 – Tenkovrstvový poter

Exspirácia: 6 mes.



Samonivelačný tenkovrstvový poter na sadrovej báze.

Pre vnútorné použitie, vhodný aj na realizáciu poteru s podlahovým vykurovaním.

Pre hrúbku od 10 do 40 mm.

Spotreba: cca 1,8 kg / m² / mm



vrece 25 kg*	638089	9002943016453	42	-	ks	18,11
--------------	--------	---------------	----	---	----	-------

FE 50 LARGO – Liaty poter

Exspirácia: 6 mes.



Univerzálny poter na sadrovej báze s minimálnym použitím dilatčných škár v ploche.

Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Vhodný aj na podlahové vykurovanie. Len na vnútorné použitie.

Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm





Spotreba: 1,95 kg / 1 m² / 1 mm



vrece 40 kg, DE*	5182	4003982000156	30	do 4 mm	ks	19,35
------------------	------	---------------	----	---------	----	-------















* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrinitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>FE 80 ALLEGRO – Liaty poter Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len pre vnútorné použitie. Je nutné použiť strojovú techniku PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Odporúčaná min. hrúbka: 25 mm Odporúčaná max. hrúbka: 80 mm Spotreba: 1,95 kg / m² / mm</p>						Exspirácia: 12 mes./6 mes. DE 
vrece 30 kg, CZ * vrece 40 kg, DE *	523419 5183	8590408048503 4003982000149	30 30	do 4 mm do 4 mm	ks ks	15,21 18,01
 <p>FE 25 A TEMPO – Liaty poter Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len na vnútorné použitie. Odporúčaná minimálna hrúbka: 25 mm Zrinitosť: do 4 mm Spotreba: 1,9 kg / m² / mm</p>						Exspirácia: 6 mes.   
vrece 40 kg *	5349	4003982000330	30	do 4 mm	ks	25,25
 <p>ESTRICH FE – Liaty poter FE Univerzálny liaty poter na sadrovej báze vhodný aj na podlahové vykurovanie. Odporúčané strojné vybavenie PFT G5. Odporúčaná minimálna vrstva: Kontaktný poter: min. 25 mm Oddelený poter: min. 30 mm Plávajúci poter: min. 35 mm Spotreba: 18 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2,2 m²/vrece/1 cm; cca 55 m²/t/1 cm</p>						Exspirácia: 3 mes.  
vrece 40 kg *	148503	5991121006901	30	do 4 mm	ks	14,59
 <p>Nivell S40 – Sadrová nivelačná stierka Sadrová samonivelačná stierka určená na vyrovnanie liatych sadrových poterov a betónov. Ideálna pre podlahové vykurovanie, umožňuje vyrovnať sadrové podlahy Knauf F146 a Knauf BRIO. Vhodná pre vyrovnanie podkladu v hrúbkach od 2 do 40 mm. Len na vnútorné použitie. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Odporúčaná min. hrúbka: 2 mm Odporúčaná max. hrúbka: 40 mm Spotreba: 1,6 kg / m² / mm Výdatnosť: 25 kg = cca 5 m² / 3 mm</p>						Exspirácia: 6 mes.   
vrece 25 kg *	749933	8590408051909	48	-	ks	23,70














* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrornosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>SB 20 – Výplňový betón Suchý betón pevnostnej triedy C16/20 je určený pre betonáž do strateného debnenia a ďalej je možné ho použiť pre všetky bežné betonárske práce menších rozsahov. Zmes je tiež vhodná pre výrobu betónových dielcov a pre podlahy v pivniaciach, garážach a dielňach. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm Spotreba: cca 2 kg / m² / mm</p> <p>Expirácia: 12 mes.</p>  	vrece 25 kg *	873995	8590408055402	48	do 10 mm	ks 7,87
 <p>BP 1 – Jemný cementový poter Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 50 mm. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná min. hrúbka: 20 mm Spotreba: cca 2 kg / m² / mm</p> <p>Expirácia: 12 mes.</p>  	vrece 25 kg *	874006	8590408054900	48	do 4 mm	ks 8,38
 <p>BP 2 – Hrubý cementový poter Suchá zmes je určená prevažne na realizáciu podkladových a vyrovnávajúcich betónov a na menej zaťažené cementové potery v hrúbkach 40 - 80 mm. Odporúča sa povrch upraviť vhodnou nášlapnou vrstvou. Odporúčaná hrúbka poteru: 50 - 60 mm. Spotreba: cca 2 kg / m² / mm Pevnosť v tlaku: min. 20 MPa</p> <p>Expirácia: 12 mes.</p>  	vrece 25 kg *	874008	8590408055006	48	do 8 mm	ks 8,28
 <p>BP 8 – Hrubý cementový poter Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 80 mm. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm Spotreba: cca 2 kg / m² / mm Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa</p> <p>Expirácia: 12 mes.</p>  	vrece 25 kg *	873993	8590408055105	48	do 8 mm	ks 8,59














* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrinitosť	MJ	Cena/MJ (EUR)	
 <p>BN 30 – Rýchlotuhnúci betón Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká prílnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, šachty, vpuste a pod.). Ideálny na betonáže kanálových vpustí. Pochôdzny po 3 hodinách. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná min. hrúbka: 30 mm Spotreba: cca 2 kg / m² / mm Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>  	vreca 25 kg *	873992	8590408054801	48	do 4 mm	ks	13,87
 <p>SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA 2 - 30 mm Samonivelačná stierka na báze cementu pre vyrovnanie nerovností vnútorných cementových poterov a betónov v hrúbkach 2 - 30 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Odporúčaná hrúbka nanosenia: 2 - 30 mm Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m² / 5 mm Spotreba: 1,6 kg / m² / mm Len pre vnútorné použitie.</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p>   	vreca 25 kg *	679314	8590408049708	42	-	ks	28,57
 <p>FLIESSPACHTEL FASERFLEX – Samonivelačná flexibilná stierka Samonivelačná vysoko efektívna jemná stierka na báze cementu pre podlahy vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Na vyrovanie rôznych bežných podkladov (napr. betón, liaty asfalt, cementové podlahy, sadrokartónové a sadrovláknité dosky). Ideálny podklad pod podlahové krytiny. Vhodná pre vyrovanie tepelne zaťažovaných podkladov (napr. podlahové kúrenie). Na vyrovanie drevených podkladov (napr. drevené podlahy, drevotrieskové dosky). Odporúčaná hrúbka nanosenia: 2 - 15 mm Doba spracovateľnosti cca 20 min. Spotreba: 1,5 kg / m² / mm Pevnosť v tlaku 30 MPa</p> <p>Exspirácia: 6 mes.</p>   	vreca 20 kg *	527575	5901793357973	54	do 0,5 mm	ks	CV

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV - cena na vyžiadanie



Murovacie, škárovacie a pokrývačské malty

	Popis, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete (ks)	Zrornosť	MJ	Cena/MJ (EUR)
	<p>Murovacia malta UNI – Univerzálna cementová murovacia malta</p> <p>Malta na murovanie všetkých obvyklých druhov muriva z tehál a tvárnic. Vhodná pre nosné murivo s pevnosťou v tlaku do 10 Mpa. Malta nie je vhodná na murovanie presných sadrových, plynosilikátových tvárnic a lícových tehál. Spotreba: 2000 kg / 1 m³ čerstvej malty</p>						<p>Expirácia: 12 mes.</p>  
	vrece 25 kg *	876630	8590408054603	48	do 4 mm	ks	7,87
	<p>MCZ 2 – Univerzálna cementová murovacia malta</p> <p>Malta určená pre murovanie a súčasne škárovanie pohľadového a obkladového muriva v jednom pracovnom kroku. Odolná proti poveternostným vplyvom, netvorí trhliny. Pevnosť v tlaku 10 MPa. Spotreba: 1400 kg / 1 m³ čerstvej malty</p>						<p>Expirácia: 12 mes.</p>  
	vrece 25 kg *	876635	8590408054504	48	do 4 mm	ks	11,28
	<p>MPV 1 – Pokrývačská malta</p> <p>Pokrývačská malta na vytvorenie maltového lôžka a následnú pokládku strešných krytín. Ideálne pre pokládku a následné vyškárovanie hrebenáčov, prekrytie ríms, atík. Taktiež vhodná pre opravy existujúcich skladaných krytín. Výdatnosť: 1 vreca 25 kg = 1,4 m²/ 10 mm. Spotreba: 1,75 kg / m² / mm. Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm. Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm</p>						<p>Expirácia: 12 mes.</p>  
	vrece 25 kg *	503110	8590408005490	48	do 2 mm	ks	10,25
	<p>Quarzsand – Kremičitý piesok</p> <p>Z výroby vysušený kremičitý piesok pripravený na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodný na vyplňovanie škár zámkovej dlažby.</p>						
	vrece 25 kg	112344	-	30	do 0,6 mm	ks	9,32



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.



STAVEBNÁ CHÉMIA

Penetračné nátery	107 - 108
Hydroizolácie	109-110
Lepidlá	112-113
Škárovacie hmoty	114 - 115
Silikónové a akrylové hmoty	116
Čistenie a ošetrovanie	117







STAVEBNÁ CHÉMIA

Obklady aj dlažby sú doslova na každom kroku. Sprevádzajú nás v kúpeľniach, kuchyniach, v obývacích miestnostiach, na terasách aj balkónoch. Partnerom pre stvárnenie designového interiéru sú pre remeselníka spoľahlivé výrobky, ktoré Knauf ponúka: od základných penetračných náterov, funkčných hydroizolácií, cez vhodné lepidlá, škárovacie hmoty a silikóny.

Či už sa jedná o steny alebo stropy, ponúkame vám optimálne zladené systémy, ktoré vám urýchlia a uľahčia prácu. Vysoká kvalita produktov Knauf z rady penetračných náterov, hydroizolácií, lepidiel, škárovacích hmôt a silikónov Vám zaručí dlhoročnú spokojnosť s finálnym dielom.

Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na paletu	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>PRIMER K – Rýchloschnúca penetrácia Rýchloschnúci penetračný náter je určený na zníženie nasiakavosti hrubých a nasiakavých podlahových vrstiev, ako sú cementové potery, liate sadrové potery, suché podlahy Brijo, F146. Je vhodný aj na zvýšenie priľnavosti následne aplikovaných povrchových vyrovnávacích stierok, omietok, nivelačných stierok na cementovej a sadrovej báze a lepidiel na obklady. Je vhodný pre kritické a prašné povrchy, dokonale uzatvára povrch a znižuje nasiakavosť. Možnosť riedenia 1:3 s vodou. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Po zaschnutí je priehľadný/ transparentný. Spotreba: cca 0,04 – 0,1 l/m²</p>	878674	8590408056508	96	ks	26,08
5 l *	878678	8590408056607	40	ks	40,37
 <p>ESTRICHGRUND – Podlahový penetračný náter Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brijo), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1. Vhodný do interiéru aj exteriéru. Spotreba: cca 50 – 150 g/m²</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 18 mes.</p> 	5700	4003982020123	60	ks	50,51
vedro 5 kg*	5355	4003982020116	36	ks	81,56
 <p>HAFTEMULSION – Penetračný náter zvyšujúci priľnavosť Pre nasiakavé i nenasiakavé hladké podklady. Ďalej pri prípravu podkladu pod omietky, pre zlepšenie kvality omietok, mazańín a pod. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 30 – 40 g/1 m² neriedený</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 18 mes.</p> 	102694	4006379069835	60	ks	48,02
vedro 5 kg *					
 <p>SPEZIALHAFTGRUND – Špeciálny základný náter pre zvýšenie priľnavosti v oblasti podláh Na normálne, slabonasiakavé alebo nenasiakavé podklady (sadrivé a cementové potery, liaty asfalt, cementové dosky, drevené podklady. Na hladké, nenasiakavé podklady (napr. terazzo a staré dlažby) a na drevené podklady. Na reguláciu nasiakavosti, zvýšenie priľnavosti a k ochrane pred vlhkosťou pred nanášaním samonivelačných a vyrovnávajúcich poterov a obkladov. Spotreba: cca 1 kg/10 m²</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 18 mes.</p> 	47851	4006379055838	288	ks	CV
vedro 1 kg *	47852	4006379055845	108	ks	19,25
vedro 2,5 kg *					
 <p>HŁBKOVÁ PENETRÁCIA Transparentný jednozložkový penetračný náter bez rozpúšťadiel. Pre spevnenie nesúdržných podkladov, vhodný najmä pred nanášaním lepidiel na obklady a dlažby. Použitie v interiéru i exteriéru. Spotreba: cca 0,1 – 0,15 l/m²</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 24 mes.</p> 	220575	5413503561346	96	ks	19,15
kanister 5 l *					
 <p>TIEFENGRUND – Základný hĺbkový náter Hĺbková penetrácia určená k spevneniu prašných podkladov, zníženiu ich nasiakavosti a zlepšeniu priľnavosti pred lepením obkladu a dlažby, tapet a aplikáciou interiérových náterov. Na silne nasiakavé a porézne cementové a sadrové potery, vápenno-cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetón. Používa sa neriedený. Nie je vhodný na použitie v sanitárnych priestoroch a v priestoroch s trvalým kontaktom s vlhkosťou napr. zemná vlhkosť. Nie je vhodný na mramor, prírodný kameň, asfaltové a kovové podklady, nenasiakavé podklady. Spotreba: cca 100 ml / m²</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 18 mes.</p> 	102700	4006379069842	144	ks	6,93
vedro 1 l *	102701	4006379069859	60	ks	19,15
vedro 5 l *	21672	4006379051519	24	ks	48,02
vedro 15 l *					
 <p>PUTZGRUND – Základný penetračný náter Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady. Vhodný aj pre vonkajšie použitie. Spotreba: cca 200 – 300 ml / m²</p> <p style="text-align: right;">Exspirácia: 18 mes.</p> 	5761	4006379015573	60	ks	48,02
vedro 5 l *					


* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na paletu	MJ	Cena/MJ (EUR)
 <p>GRUNDIERUNG – Základný náter</p> <p>Upravuje rozdielnu nasiakavosť podkladov pred nanosením náterov a lepidiel. Nie je vhodný na použitie v sanitárnych priestoroch a v priestoroch s trvalým kontaktom s vlhkosťou napr. zemná vlhkosť. Nie je vhodný na mramor, prírodný kameň, asfaltové a kovové podklady, nenasiakavé podklady. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.</p> <p>Spotreba: 70 - 100 ml / m²</p>					Expirácia: 24 mes.
kanister 5 l *	66084	4006379015573	90	ks	21,84
 <p>BETOKONTAKT – Penetračný náter</p> <p>Na nenasiakavé podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi- Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perifix. Aplikuje sa neriedený.</p> <p>Použitie v interiéri</p> <p>Spotreba: cca 0,225 kg/m²</p>					Expirácia: 18 mes.
vedro 5 kg	6392	4006379043194	60	ks	25,36
vedro 20 kg	625664	4006379102129	32	ks	70,38
 <p>GRUNDIERMITTEL – Základný penetračný náter</p> <p>Ako základný náter na silne nasiakavé podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perifix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L. Použitie v interiéri.</p> <p>Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel / m²</p>					Expirácia: 12 mes.
vedro 15 kg	5587	4003982020024	24	ks	115,09
 <p>GRUNTI FARBA – Biela základná náterová farba do interiéru</p> <p>Na sadrové omietky a sadrokartóny. Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje prílnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby. Je paropriepustná, jednoduchá aplikácia valčekom alebo systémom airless.</p> <p>Spotreba: cca 0,125 l/m²</p>					Expirácia: 12 mes.
Vedro 10 l	603693	5901793358659	40	ks	35,09

Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na paletu	MJ	Cena/MJ (EUR)
  <p>TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA – Hydroizolačný náter Určená pod keramický obklad v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysokoelastická zmes, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká prílnavosť k stavebným materiálom, rýchloschnúca. Určená pre vnútorné použitie. Spotreba: 1- 1,5 kg/1 m² (2 nátery)</p> <p>Exspirácia: 24 mes.</p> 					
vedro 5 kg *	216333	5413503560738	120	ks	36,74
vedro 15 kg *	579888	5413503591534	33	ks	99,15
  <p>HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K – Hydroizolačná stierka do exteriéru Služí k vytváraniu vodotesných izolácií pod keramické obklady a dlažby, izolovanie vonkajšieho povrchu pivičných stien, vlhkých priestorov a oporných múrov, k vnútornej izolácii bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov. Hydroizolačná vrstva nestráca pružnosť ani počas mrazu (do - 40 °C). Vhodná do interiéru aj exteriéru. Nie je vhodná na pojazdne plochy a ako finálna úprava povrchu. Spotreba: cca 3,4 kg / 1 m² / 2 mm</p> <p>Exspirácia: 12 mes.</p> 					
vedro 7 kg *	585949	8590408049203	39	kg	38,92
vedro 14 kg *	585947	8590408049104	33	kg	72,45
  <p>FLÄCHENDICHT – Hydroizolačný náter Izolačný náter bez obsahu živice pripravený k okamžitému použitiu pre úpravu podkladov v mokrom prostredí. Určený pre vodotesne pružné uzavretie podkladov pred obkladáním. Spotreba: cca 1,5 kg / m²</p> <p>Exspirácia: 18 mes.</p> 					
vedro 5 kg *	7366	4006379044498	100	ks	37,36
 <p>FLÄCHENDICHTBAND – Bandáž na utesnenie škár Polyesterová tkanina so sivou kaučukovou vrstvou, ktorá sa používa spolu s izolačným náterom Knauf Flächendicht, Knauf Tekutá hydroizolácia ku spoľahlivému utesneniu kritických miest v objekte (napr. prechodov medzi podlahou a stenou). Páska je určená do interiéru i exteriéru.</p> 					
12 cm x 10 m	5356	4006379035519	378	ks	20,18
12 cm x 50 m*	77383	9002943075061	100	ks	87,98
 <p>HYDROFLEX – Tesniaci elastický pás Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná bandáž k utesneniu dilatačných škár. Použitie v interiéru aj exteriéru.</p> 					
12 cm x 10 m*	5356.	5902367201807	400	ks	20,18
12 cm x 50 m*	9786	5902367201814	165	ks	85,28
 <p>HYDROFLEX – Tesniaca manžeta Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná manžeta k utesneniu vodoinštaláčnych prestupov a odtokových žlabov. Použitie v interiéru aj exteriéru.</p> 					
425 mm x 425 mm	544387	5902367201838	10 ks/ balenie (100)	ks	CV
120mm x 120 mm	544392	5902367201821	25 ks/ balenie (2160)	ks	CV



*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV Cena na vyžiadanie

Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete	MJ	Cena/MJ (EUR)	
 <p>HYDROFLEX – Vnútrotný / vonkajší roh Vodotesná, flexibilná predom vytvarovaná bandáž k utesneniu vnútorných a vonkajších rohov. Použitie v interiéri aj exteriéri.</p>						
	vnútorný roh - 600 mm × 600 mm	544393	5902367201807	25 ks /balenie (165)	ks	70,38
	vonkajší roh - 600 mm × 600 mm	544395	5902367201814	25 ks /balenie (165)	ks	70,38
 <p>HYDROFLEX – Dilatačná a oddeľovacia tkanina Vodotesná, flexibilná oddeľovacia tkanina na rizikové (napr. trhlinami pokazené) obklady, pre podlahy a steny. Použitie v interiéri aj exteriéri.</p>						
	rolka 100 cm × 5 m *	423891	4006379080816	187	rolka	58,27



* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.
CV cena na vyžiadanie



Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na paletu	MJ	Cena/MJ (EUR)
-------------------------	---------------	---------	-------------------	----	---------------

**FLIESENKLEBER N – Stavebné cementové lepidlo a murovací malta pre tenké škáry**

Exspirácia: 12 mes.

Suché cementové lepidlo je mrazuvzdorné vhodné pre vnútorné použitie. Na lepenie nasiakavých keramických obkladov na bežne nasiakavé stavebné podklady. Nevhodné na gresovú dlažbu a obklad z prírodného kameňa.

Možno ho použiť ako murovaciu/lepiacu maltu pre murivo v interiéri s pevnosťou v tlaku do 5 MPa.

Typ C1T, podľa STN EN 12004+A1.

Zrinitosť: do 0,6 mm.

Spotreba: cca 2,2 kg/1 m² (pri veľkosti zubu 6 mm)



vrece 5 kg	292727	8590408046004	100	ks	4,92
vrece 25 kg *	501262	9002943054486	48	ks	11,49

**EASYKLEBER – Vylepšené lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia**

Exspirácia: 12 mes.

Cementové mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie všetkých bežných druhov keramických obkladov a dlažby.

Vhodné do interiéru a krytého exteriéru.

Typ C2TE podľa EN 12004+A1

Pre interiéru a krytý exteriér.

Zrinitosť: do 0,6 mm

Spotreba: cca 2,2 kg/m² (pri veľkosti zubu 6 mm)



vrece 25 kg *	532087	8590408048909	48	ks	15,63
---------------	--------	---------------	----	----	-------

**FLEKLEBER – Flexibilné cementové lepidlo**

Exspirácia: 12 mes.

Suché mrazuvzdorné flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, vrátane gresových, z prírodného aj umelého kameňa. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2TE S1, podľa EN 12004.

Zrinitosť: do 0,6 mm

Spotreba: cca 2 kg/1 m² (pri veľkosti zubu 6 mm)



vrece 5 kg	435728	4006379021130	100	ks	7,45
vrece 25 kg *	501002	4006379021147	48	ks	20,49

**FLEKLEBER WEISS – Biele flexibilné cementové lepidlo**

Exspirácia: 12 mes.

Suché mrazuvzdorné cementové lepidlo bielej farby. Pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004+A1.

Zrinitosť: do 0,6 mm

Spotreba: cca 2 kg/1 m² (pri veľkosti zubu 6 mm)



vrece 5 kg	24581	5400962456306	100	ks	7,66
vrece 25 kg	24582	5400962456405	48	ks	31,88

**FLEKLEBER SCHNELL – Flexibilné lepidlo pre rýchlu pokládku dlažby**

Exspirácia: 18 mes.

Rýchlotuhnúce cementové flexibilné lepidlo so zníženým sklzom. Lepidlo je určené pre pokládku dlažby na plochy, ktoré majú byť rýchlo pochôdzne: schody, chodby, nákupné centrá, atď. Pre lepenie "dlažby na dlažbu" a podlahové vykurovanie. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2 FTS1 podľa EN 12004+A1

Spotreba: cca 2,2 kg/m² pri použití ozubení 6 mm



vrece 5 kg*	146256	4006379074211	200	ks	11,28
vrece 20 kg *	146255	4006379074204	42	ks	39,43

Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete	MJ	Cena/MJ (EUR)
-------------------------	---------------	---------	-------------------	----	---------------



FLEKKLEBER EXTREM – Extrémne flexibilné cementové lepidlo

Exspirácia: 12 mes.

Mrazuvzdorné vysoko flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádznutia. Je vhodné na lepenie všetkých typov a veľkostí keramických, prírodných a umelých obkladov a dlažieb v náročných podmienkach interiéru aj exteriéru, vrátane lepenia na tepelne a mechanicky namáhané podklady. Ideálne na vykurované podlahy, balkóny a terasy, drevené podklady a následné lepenie všetkých typov keramických, prírodných a umelých obkladov a dlažieb, najmä veľkoformátových a sklokeramických. Typ C2TE S2, podľa STN EN 12004+A1. Spotreba: cca 4–6 kg/m² pri použití hladítka so zubom 6 mm.



vrece 20 kg *	840511	8590408056201	42	kg	40,16
---------------	--------	---------------	----	----	-------



SUPERKLEBER – Disperzné obkladové lepidlo

Exspirácia: 15 mes.

Pre vnútorné obklady, veľkoformátové obkladačky a lepenie obkladov na obklad. Ideálne pre lepenie na pružné nenasiakavé podklady, vhodné pre zaistenie vodotesnosti stien v domácych sprchách a kúpeľniach. Typ D1TE, podľa STN EN 12004+A1. Pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 3,2 kg/m² pri použití veľkosti zuby 6 mm



vedro 1 kg *	5932	4006379016624	288	ks	6,93
vedro 3 kg *	5935	4006379016631	108	ks	16,66
vedro 7 kg *	5938	4006379016648	60	ks	34,67

Farebné odtiene škárovacích hmôt Knauf

ŠKÁROVACIE HMOTY - FUGENBUNT (ŠKÁRY 2–8 MM)



Anemone



Dunkelbraun - tmavo hnedá



Lichtgrau - svetlá sivá



Anthrazit



Graphite



Manhattan



Bahamabeige



Grau - sivá



Schwarz - čierna



Balibraun




Hellbraun - svetlo hnedá



Staubgrau



Cacao



Jasmin



Vanille



Caramel



Latte



Weiss - biela

Poznámka: Všetky uvedené odtiene ponúkame v 2 kg a 5 kg baleniach.

Pre široké škáry s hrubým zrnom

FUGENBREIT (spáry 5–12 mm)



Weiss - biela



Bahamabeige



Hellbraun - svetlo hnedá



Grau - sivá



Manhattan



Dunkelbraun - tmavo hnedá



Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v produktovom katalógu oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou tlače. Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite vzorkovník farieb škárovacích hmôt s fyzickými vzorkami.

Popis produktu, balenie, farba	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na paletu	MJ	Cena/MJ (EUR)
--------------------------------	---------------	---------	-------------------	----	---------------

FUGENBUNT – Flexibilná škárovacia hmota na steny a podlahy

Exspirácia: 24 mes.

Pre škárovanie obkladov stien a podláh.

Farebné odtiene zodpovedajú farbám silikónov.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Zmitosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm

vrece 2 kg					
Grau	436138	9002943055605	280	ks	4,24
Weiss	436139	9002943055599	280	ks	4,35
Anemone	436140	9002943055681	280	ks	4,66
Antracit	436141	9002943055742	280	ks	4,35
Bahamabeige	436143	9002943055629	280	ks	4,24
Balibraun*	436144	9002943055643	280	ks	4,66
Caramel	436148	9002943055650	280	ks	4,24
Dunkelbraun*	436153	4006379049523	280	ks	4,55
Hellbraun	436158	9002943055636	280	ks	4,66
Jasmin	436159	9002943055667	280	ks	4,24
Lichtgrau	436160	4006379050314	280	ks	4,24
Manhattan	436163	9002943055698	280	ks	4,24
Schwarz*	436169	9002943055612	280	ks	6,00
Graphite*	743276	8590408050407	280	ks	4,35
Cacao*	743277	8590408050506	280	ks	4,35
Latte*	743278	8590408050605	280	ks	4,24
Vanille*	743279	8590408050704	280	ks	4,24
Staubgrau*	743280	8590408050803	280	ks	4,24

FUGENBUNT – Flexibilná škárovacia hmota pre steny a stropy

Exspirácia: 24 mes.

Pre škárovanie obkladov stien a podláh.

Farebné odtiene zodpovedajú farbám silikónov.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Zmitosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm

vrece 5 kg					
Sivá	436182	4006379016662	100	ks	7,97
Biela	436184	4006379016679	100	ks	8,59
Béžová	436187	4006379020270	100	ks	7,66
Tmavošedá	436188	9002943054691	100	ks	7,66
Béžová	436190	9002943073579	100	ks	7,66
Hnedá	436193	9002948073567	100	ks	8,59
Karamel	436198	4006379016877	100	ks	7,25
Tmavo hnedá	452133	4006379049516	100	ks	10,25
Svetlo hnedá	452780	4006379016952	100	ks	9,11
Jasmín	436221	4006379016846	100	ks	7,97
Svetlo šedá	436222	4006379050253	100	ks	7,04
Šedá	436224	9002943073586	100	ks	7,66
Čierna*	452788	4006379016983	100	ks	10,35
Graphite	743250	8590408049807	100	ks	8,59
Cacao	743251	8590408049906	100	ks	8,59
Latte*	743254	8590408050001	100	ks	7,66
Vanille*	743255	8590408050100	100	ks	8,69
Staubgrau*	743262	8590408050209	100	ks	7,97

FUGENBREIT – Škárovacia hmota pre steny a podlahy

Exspirácia: 15 mes.

Suchá maltová zmes je určená na škárovanie obkladov stien a podláh rôznych druhov, so šírkou škáry 5 - 12 mm.

Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Zmitosť: do 1,2 mm

Spotreba: cca 1,3 kg / m² pre obklad 20 × 20 cm a šírke škáry 8 mm

vrece 5 kg					
Biela (korenie a soľ) *	435774	4006379017027	100	ks	7,76
Sivá *	435792	4006379016990	100	ks	7,76
Svetlo hnedá *	435793	4006379017003	100	ks	9,52
Tmavo hnedá *	435794	4006379017010	100	ks	9,52
Béžová	743970	8590408051008	100	ks	6,62
Šedá	743971	8590408051107	100	ks	6,62

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.



Popis produktu, balenie, farba	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na paletu	MJ	Cena/MJ (EUR)
--------------------------------	---------------	---------	-------------------	----	---------------



SILIKON-SANITÄR – Sanitárny silikón s uzáverom

Vysoko kvalitný silikón, odolný voči znečisteniu pre utesnenie škár v hygienických a mokrych priestoroch, vrátane dilatačných škár. Vnútorne i vonkajšie použitie.
Spotreba: cca 1 kartuša / 12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm

Exspirácia: 18 mes.



kartuša 310 ml					
Bielá	5862	4006379016143	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Sivá	5866	4006379016181	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Béžová	5959	4006379020171	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Tmavošedá	5978	9002943054660	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Béžová	5963	4006379016730	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Hnedá	5967	4006379016785	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Karamel	5974	4006379016839	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Svetlo hnedá	5970	4006379016792	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Jasmín	5961	4006379016723	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Svetlo šedá	20354	4006379050079	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Šedá	5976	4006379020188	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Čierna	5872	4006379016204	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Graphite*	745997	8590408051206	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Cacao*	746512	8590408051305	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Latte	746511	8590408051404	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Vanille*	746509	8590408051503	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Staubgrau*	746510	8590408051602	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Tmavo hnedá*	746508	8590408051701	12/ balenie (1152)	ks	8,23
Cementovo sivá*	749296	8590408051800	12/ balenie (1152)	ks	8,23



POWER-ELAST – Hybridný MS polymér

Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov. Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a ometkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien.
Vnútorne aj vonkajšie použitie.
Spotreba: cca 1 kartuša / 8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm.









Exspirácia: 18 mes.



kartuša 290 ml					
Weiss *	797244	4006379143887	8/ balenie (1120)	ks	8,64




* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Popis produktu, balenie	Číslo výrobku	EAN kód	Balenie na palete	MJ	Cena/MJ (EUR)
  <p>ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER – Odstraňovač cementového povlaku Exspirácia: 5 rokov</p> <p>Špeciálny čistiaci koncentrát na odstránenie zvyškov cementu, malty, ľahko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a korózných produktov. Je vhodný na čistenie keramických obkladov a dlaždíc, kabrincoých obkladov, cotto, vymývaného betónu, kameňa ako napr. žuly, kremenca, bridlice a pieskovca. Vonkajšie aj vnútorné použitie. Spotreba: 1 l/cca 10 – 15 m²</p>					
fľaša 1 l	81838	9002943075160	10	ks	8,38
  <p>STEINREINIGER – Čistič kameňa Exspirácia: 5 rokov</p> <p>Vysoko aktívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníkov. Spotreba: cca 1 l/10 – 15 m²</p> 					
fľaša 1 l *	81840	9002943075184	10	ks	8,07
  <p>KLINKERÖL – Klinkerový olej Exspirácia: 3 roky</p> <p>Pripravený na okamžité použitie. Je určený na ochranu a ošetrovanie slinkových dlažieb, ílových, hlinených a tehlových dlaždíc. Je vhodný na ochranu citlivých povrchov. Je určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Výdatnosť: cca 10 – 20 m²/l Spotreba: 1l/ cca 10-20 m²</p> 					
fľaša 1 l	81815	9002943075191	10	ks	10,45



KNAUF

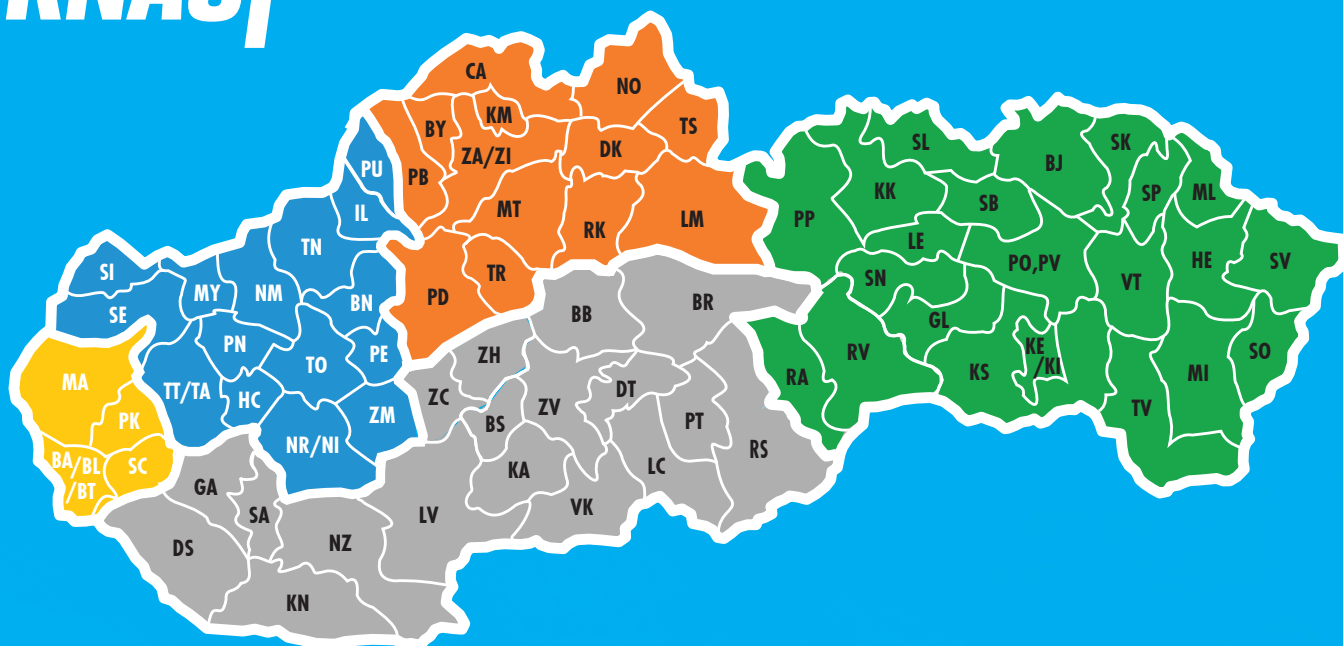

KONTAKTY NA OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV:

Západoslovenský región
Bratislava + okolie
☎ +421 902 905 151

Západoslovenský región
Sever
☎ +421 902 905 159

Objednávky sklad Bratislava
☎ +421 918 784 163

Objednávky a logistika
☎ +421 905 813 436
☎ +421 903 404 317

Západoslovenský + stredoslovenský región
Juh
☎ +421 905 379 498

Stredoslovenský región
Sever
☎ +421 903 409 822

Východoslovenský región
Východ
☎ +421 911 511 358

Kontakt

Knauf Bratislava s.r.o.
Einsteinova19
851 01 Bratislava

E-mail: info-sk@knauf.com
objednavkySK@knauf.com
www.knauf.com

Tel.: 02 58240811



Scan me