

Anbetonieren – überbaute Gross- und Mittelgaragen

Zubehör und Verarbeitung




Heraklith Falzanker

- Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten
- Nichtbrennbar
- Abgewinkeltes Befestigungselement
- Bedarf: 3 Stk./Platte bzw. 2,6 Stk./m²

für Plattendicke (mm)	Länge (mm)
50	25
60	30
75	37,5
100	50
125/150/175	62,5

Infos zur Befestigung des Heraklith Falzankers:

- Die Heraklith Falzanker direkt über den unten vorstehenden Stufenfalz eindrücken.
- Neu: Die Lasche des Falzankers muss nicht mehr aufgebogen werden.

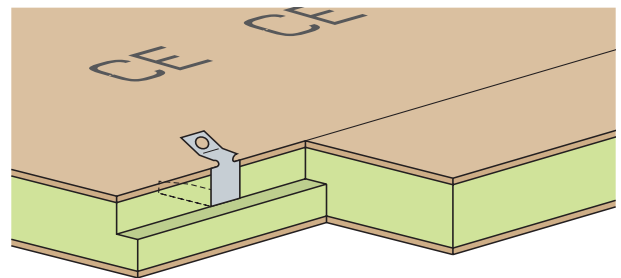


Infos zur Verlegung der Dämmplatten mit Heraklith Falzanker:

- Nur gefalzte Platten verwenden
- Die beschriftete Seite zeigt nach oben zum Beton
- Im Verband verlegen
- Bearbeitung der Platte mittels Kreissäge/Handkreissäge/Fuchsschwanz (Widia-Blatt)
- Im Randbereich sind zusätzlich 3 Stück Heraklith Falzanker pro Platte zu setzen.

Verlegeart im Plattenverband Tektalan **unverputzt** mit:

- Heraklith Falzanker
- Bedarf: 3 Stk./Platte bzw. 2,6 Stk./m²

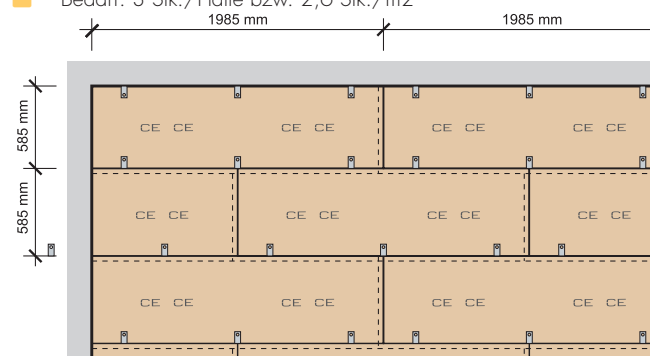

Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien finden Sie auf www.knaufinsulation.ch/dokumentencenter

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 09/2020 JWRs

Heraklith® ist eine registrierte Marke von