

## MT 200 - Traversa di supporto Soffione Doccia

Accessori per impianti idrosanitari

03/2026



### Descrizione

Traversa di supporto preassemblata in acciaio zincato per l'installazione di rubinetti portagomma, soffioni e aste doccia, attacchi caloriferi, alimentazione cassetta wc esterna dotata di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Piastra "easy-fix" per supporto raccordo con foratura universale regolabile in altezza

### PESO

Supporto singolo 1,15 kg

### MATERIALI UTILIZZATI

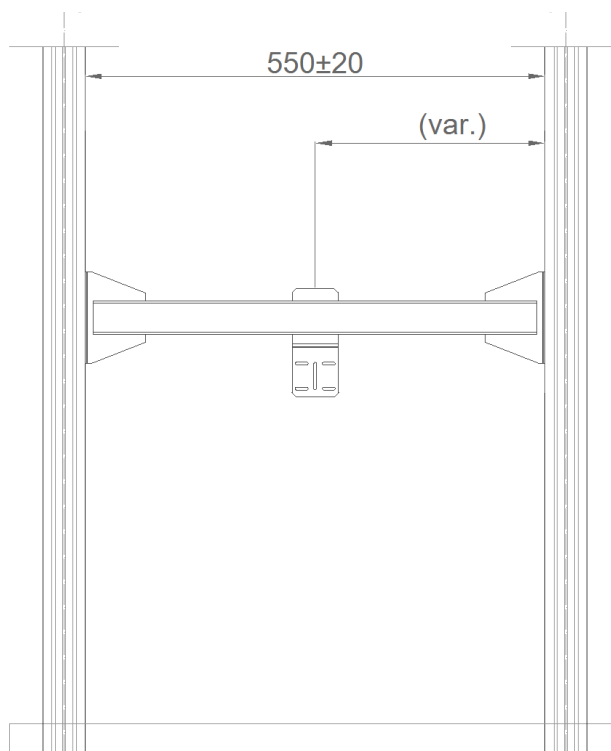
- Acciaio zincato DX51D + Z secondo EN10346:2015
- Bulloneria zincata secondo UNI EN ISO 898-1:2013 (bulloni) e 898-2:2012 (dadi esagonali)

**Build on us.**

**Installazione**

Il supporto consente tutte le regolazioni per un corretto posizionamento dell'adduzione.

- Da installare su montanti da 50-75-100 mm, utilizzando viti specifiche per metallo.
- Le flange laterali consentono una correzione dell'interasse montanti fino a  $\pm 2$  cm.
- Predisposto per interasse montanti 600 mm (sezionabile per interassi inferiori).

**Sede**

Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

**Stabilimento Sistemi a Secco**

Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

**Stabilimento Intonaci**

Gambassi Terme (FI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

**Knauf Milano**

Rozzano (MI)  
Tel. 02 52823711

**Knauf Pisa**

Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.