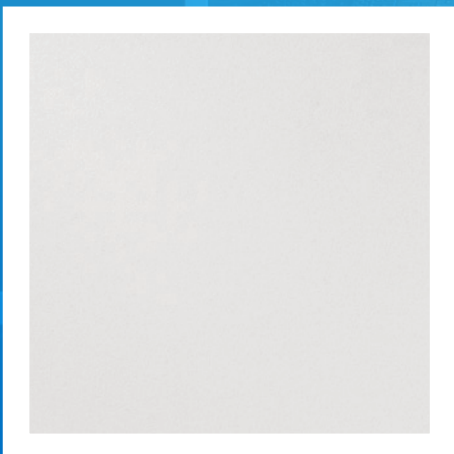

























ARMSTRONG PERLA OP 1.00

- Armstrong PERLA OP 1.00 je iz linija ploča s brončanim certifikatom Cradle to Cradle glatke laminirane završne obrade i izvrsne apsorpcije zvuka razreda "A", što je čini idealnom za velike otvorene prostore
- Odlična apsorpcija zvuka (1.00 α_w)
- Dobra refleksija zvuka (85%)
- ISO 4
- Idealno rješenje za „open space“ prostore (call centre, knjižnice, kavane i sl.)



ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Detalji rubova Ostali detalji rubova na upit		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Debljina (mm)		20	20	20														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C																
Težina		3.1 kg / m ²																
Boja		Bijela																
Aposrpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ prema EN ISO 11654 - Class A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.95 prema ASTM C 423			Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00												
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB prema EN ISO 717-1																
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB prema EN ISO 717-1																
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ															
Refleksija svjetlosti		85%																
Toplinska provodljivost		$\lambda = 0.040$ W/mk prema EN 12667																
Otpornost na vlagu		95% RH																
Razred čistoće prostora		ISO 4 prema EN ISO 14644-1																
Kvaliteta zraka		 A+	 E1	 IACG														
Čišćenje																		
Održavanje	 EN ISO 14021 73%	 EN ISO 14025	 IC 1272/2009 Annex D	 Certified cradle to cradle platinum														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.