


# Akustikprofil AP

Ljudisolerande profil i undertak  
och på vägg

02/2020

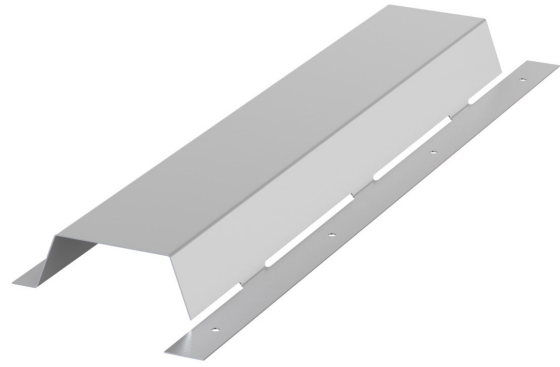

## EGENSKAPER

- Akustikprofil med fjädrande effekt för effektiv ljudreduktion i bjälklag
- Profilen fästs direkt i bjälklag
- Återvinningsbar
- Profilererna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och plastband.
- Längd 3600mm

### Tekniska egenskaper

<b>Kvalitet</b>	S250 GD + z 140	SS-EN 10346:2015
<b>Mått</b>	Plättjocklek	0,5 mm
	Höjd	25 mm
	Bredd	88 mm
	Längd	3600 mm
<b>Vikt</b>	Vikt/löpmeter och dimension	0,47 kg/Lpm
<b>Toleranser</b>	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
<b>Hållfasthet</b>	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm <sup>2</sup>
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm <sup>2</sup>
	Förlängning, A80	19%
<b>Ytbeläggning</b>	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
<b>Korrosivitetsklass</b>		C1
<b>Fukt</b>	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas	
<b>Brand</b>	A1	SS-EN 13501-1:2019
<b>CE-märkning</b>		SS-EN 14195:2014

## PRODUKTBESKRIVNING

Akustikprofilen har en ljudisolerande effekt i bjälklag och på vägg. Effekten uppnås genom att profilen endast fästs in i ena flänsen vilket ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna. Montaget måste ske noggrant enligt anvisningar.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)

## MILJÖ

Registrering i Byggvarubedömningen BVB ID 56788, pågående bedömning i Sunda Hus A och registrerad i BASTA. Återvinning 100%. Avfallshantering EWC170405.

## FÖRVARING

Ytterligare information på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)

## SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsblad på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)



Innervägg