


Übergangsprofil Putz/ Keramik

Zur Ausbildung horizontaler Übergänge
von Putz- zu Keramikflächen

Produkt-Datenblatt

01/2026

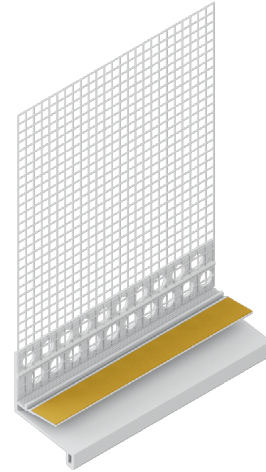

Produktbeschreibung

Kunststoffprofil zur Ausbildung eines horizontalen, wasserabführenden Übergangs mit sauberem Putzabschluss von Putzflächen zu Keramikbelägen.

Gelochtes Kunststoffprofil mit Steckverbinder, Abzugskante, Schutzlasche, geneigtem Schenkel mit Tropfkante und verschweißtem Armiergewebe.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sauberer, horizontaler Übergang zwischen Putz und Keramikbelägen
- Dauerhaft UV-beständiges Übergangsprofil
- Dauerhaft alkalibeständig
- Gewebeschenkel 125 mm
- Kunststoff, weiß
- Geneigte Schenkelausbildung
- Stoßverbinder für einen fluchtgerechten Übergang der Profilstöße

Anwendungsbereich

Kunststoffprofil zur Ausbildung eines horizontalen, wasserabführenden Übergangs mit sauberem Putzabschluss von Putz zu Keramik.

Ausführung

Übergangsprofil Putz/Keramik nach der Ausführung der keramischen Bekleidung fluchtgerecht und vollflächig mit dünner Gewebespackelung anbringen. Eine zusätzliche Abdichtung mit Fugendichtband FD muss zwischen der Keramik und dem Übergangsprofil Putz/Keramik erfolgen.

Nach der Anbringung des Profils Oberputz bis zur Abzugskante auftragen. Die Schutzlasche nach den Verputzarbeiten entfernen. Empfohlen wird die Ausführung einer Feldbegrenzungsfuge für die keramische Bekleidung im Übergang zwischen Putz und Keramik.

Hinweis


Hinweise zur Ausführung von Feldbegrenzungsfugen finden Sie im System-Datenblatt WE101e_DSS.de „Knauf WARM-WAND Keramik und Naturstein im Massivbau“.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C und über +40 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Querschnitt

Maße in mm

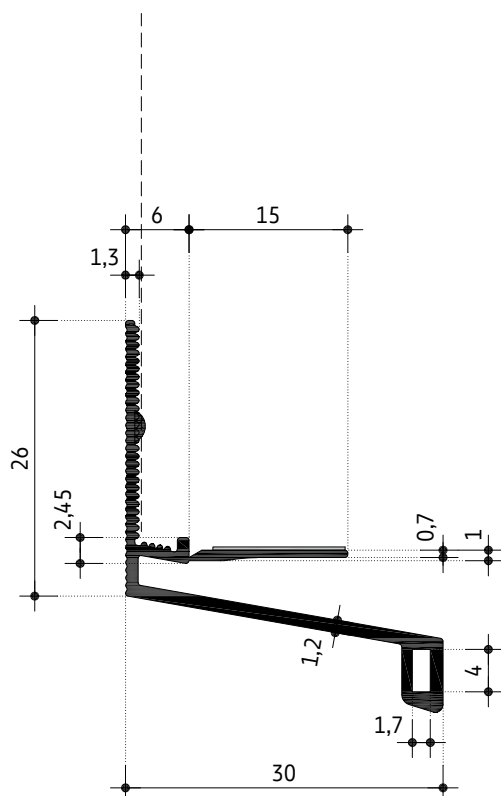

Technische Daten

Bezeichnung	Übergangsprofil Putz/Keramik	Einheit	Norm
Material	Hart-PVC	–	DIN 16941
Flächengewicht Armiergewebe	ca. 165	g/m ²	–
Maschenweite Armiergewebe	4 x 4	mm	–
Gewebebreite	125	mm	–
Schenkelausladung	30	mm	–

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Produktvarianten

Bezeichnung	Ausführung mm	Verpackungseinheit St./Paket	Artikelnummer	EAN
Übergangsprofil Putz/Keramik	2500	25	00891048	4003950149009

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Bemerkung	Einheit	Wert
EPD Umweltproduktdeklaration	–	–	EPD-EJO-20230346-IBC1-DE
QNG Version 2023	Anhang 313 POS. 1.1; 11.1; 12.3	–	Erfüllt



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Putz- und Fassade-Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3222*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.
*Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.