

Übergangprofil Putz/Keramik

Zur Ausbildung horizontaler Übergänge von Putz- zu Keramikflächen

Produktbeschreibung

Kunststoffprofil zur Ausbildung eines horizontalen, wasserabführenden Übergangs mit sauberem Putzabschluss von Putzflächen zu Keramikbelägen. Gelochtes Kunststoffprofil mit Abzugskante, Schutzlasche, geneigtem Schenkel mit Tropfkante und verschweißtem Armiergewebe.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Sauberer, horizontaler Übergang zwischen Putz und Keramikbelägen
- Dauerhaft UV-beständiges Übergangprofil
- Gewebeschenkel 125 mm
- Maschenweite 4x4 mm
- Kunststoff
- Farbe Weiß
- Geneigte Schenkelausbildung

Anwendungsbereich

Kunststoffprofil zur Ausbildung eines horizontalen, wasserabführenden Übergangs mit sauberem Putzabschluss von Putz zu Keramik.

Ausführung

Übergangsprofil Putz/Keramik nach der Ausführung der Keramik fluchtgerecht und vollflächig mit dünner Gewebespacktelung anbringen. Eine zusätzliche Abdichtung mit Fugendichtband FD muss zwischen der Keramik und dem Übergangsprofil Putz/Keramik erfolgen.


Nach der Anbringung des Profils Oberputz bis zur Abzugskante auftragen. Die Schutzlasche nach den Verputzarbeiten entfernen. Empfohlen wird die Ausführung einer Feldbegrenzungsfuge für die keramische Bekleidung im Übergang zwischen Putz und Keramik.

Hinweis

Hinweise zur Ausführung von Feldbegrenzungsfugen finden Sie im Detailblatt P329.de „Knauf WARM-WAND Keramik im Massivbau“.

Querschnitt

Maße in mm

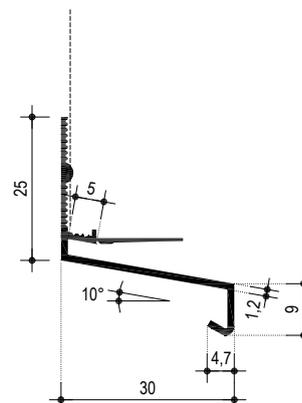

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Wert
Material	-	-	PVC
Maschenweite	-	mm	4x4
Gewebebreite	-	mm	125
Schenkelausladung	-	mm	30

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Übergangsprofil Putz/Keramik	2500	25	00639840	4003950124822



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-2000 *

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.