


Heraklith® Vis à béton DDS plus

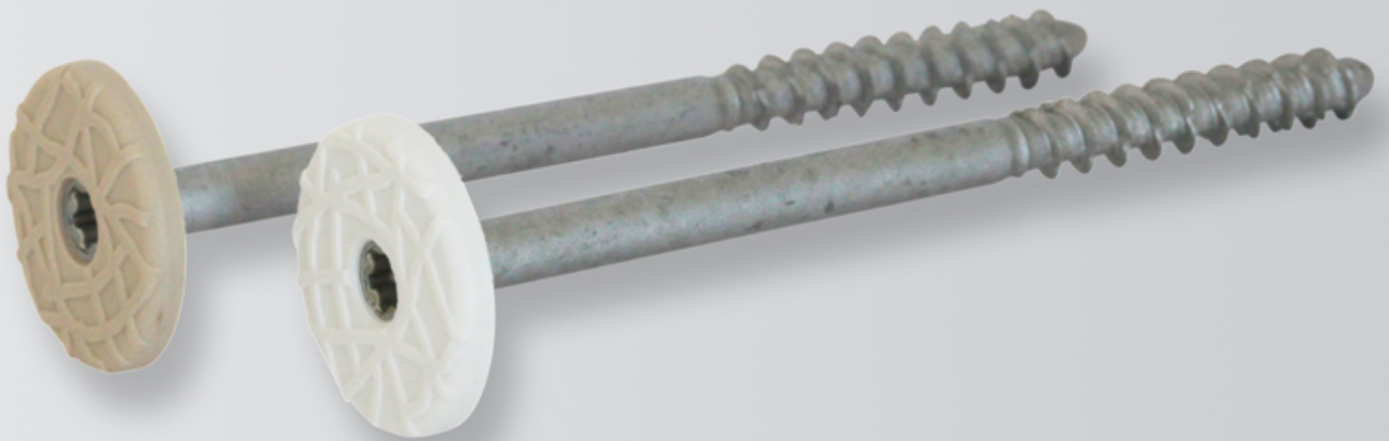

Heraklith® Vis à béton DDS plus

Description du produit

- Vis décorative en acier galvanisé avec revêtement double et surmoulage plastique coloré de la tête ayant l'aspect de la laine de bois. Couleurs standards blanc ou beige (autres couleurs RAL sur demande).
- Les vis à béton DDS plus Heraklith conviennent à la fixation de panneaux isolants d'un poids $>15 \text{ kg/m}^2$, y compris les revêtements éventuels, aux plafonds en béton et répondent aux exigences de la catégorie de corrosivité C3 selon EN ISO 12944-2.

Domaines d'application

- Pour la fixation de panneaux en laine de bois et de panneaux multicouches en laine de bois sur des plafonds et des murs en béton à l'intérieur et à l'extérieur (sans exposition directe aux intempéries), par exemple sur des niveaux de parking, des parkings souterrains, des passages ouverts, des locaux techniques et des sous-sols

Instructions de mise en œuvre

- Les vis à béton DDS plus peuvent être utilisées pour la fixation de panneaux isolants dans du béton normal armé et non armé d'une classe de résistance minimale C20/25 et maximale C50/60 et dans du béton fissuré et non fissuré
- Le besoin réel en fixation dépend du domaine d'application, du type de panneau ou de la taille du panneau (voir les instructions de mise en œuvre pour le panneau d'isolation concerné)
- L'utilisation de vis dans les joints des panneaux n'est pas autorisée.
- Éliminer la poussière de forage.

Caractéristiques techniques

- Catégorie de corrosivité C3
- Résistance à la traction dans le béton NRd 0,50 kN
- Diamètre de la tête: 26 mm
- Diamètre du trou de forage: 6 mm
- Profondeur du trou de forage: 30 mm
- Profondeur d'ancrage: 25 mm
- Embout: TORX T30

Programme de livraison

N° art. blanc	N° art. beige	Longueur (mm)	pour épaisseur de panneau (mm)	Unités/boîte
416 798	416 812	75	35 / 50	100
416 802	416 813	85	60	100
416 803	416 814	100	75	100
416 804	416 815	125	100	100
416 805	416 816	150	125	100
416 806	416 817	175	150	100
416 807	416 818	200	175	100
416 808	416 819	225	200	100
416 809	416 820	250	225	100

Autres couleurs RAL disponibles sur demande

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent au stade de développement actuel de nos produits et perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle édition. Veuillez vous assurer d'être en possession de l'édition la plus récente. Le caractère approprié du produit pour des cas particuliers ne saurait engager notre responsabilité. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent sans exception. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Sous réserve de modifications.

État: 06/2020 JWRs

Heraklith® est une marque déposée de

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
Téléphone +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch

KNAUFINSULATION