


M48/35

Profilé métallique - montant M48

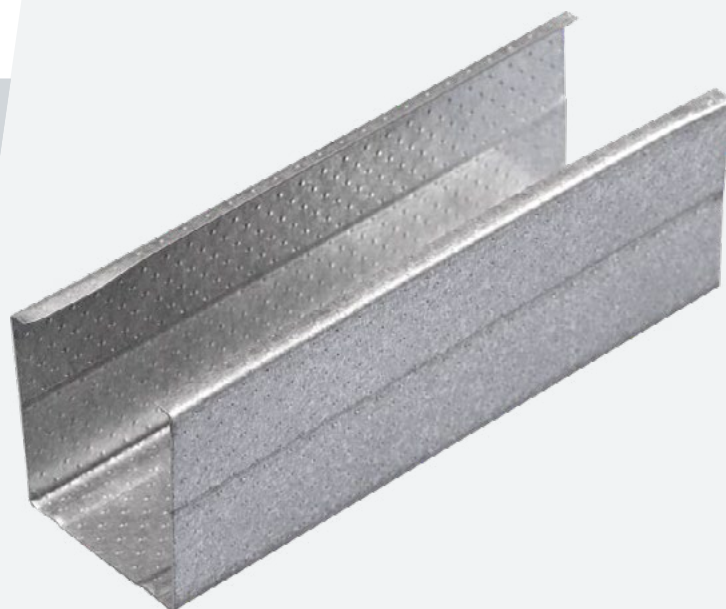

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le montant Knauf M48/35 est un profilé métallique en forme de C disposant d'une protection contre la corrosion Z140 ou AZ100 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Norme : NF EN 14195 :2005

DoP : 4091_M48-35_2017-12-19

Certificat NF : Oui

FDES : Non

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Le profilé métallique Knauf M48/35 de la gamme M48 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de cloisons, contre cloisons, plafonds dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA - EB
- Locaux intérieurs classés EB+ P*

**Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Type selon EN	-	C/34/47/36	NF EN 14195
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z140 ou AZ100	NF EN 14195
Inertie min.	cm ⁴	2,64	NF EN 14195
Largeur d'âme	mm	47	NF EN 14195
Tolérance largeur d'âme	mm	± 0,5	NF EN 14195
Largeur d'ailes	mm	34/36	NF EN 14195
Tolérance largeur d'ailes entre 1 rayon de pliage et 1 bord de coupe	mm	± 1,0	NF EN 14195
Tolérance longueur jusqu'à 3 m	mm	± 3	NF EN 14195
Tolérance longueur entre 3 et 5 m	mm	± 4	NF EN 14195
Tolérance longueur supérieure à 5 m	mm	± 5	NF EN 14195
Épaisseur minimale du cœur nu	mm	0,54	NF EN 14195

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K MONTANT 48/35 2,40M	2400	10	/pq	00343541
K MONTANT 48/35 2,50M	2500	10	/pq	00343542
K MONTANT 48/35 2,60M	2600	10	/pq	00343543
K MONTANT 48/35 2,70M	2700	10	/pq	00343544
K MONTANT 48/35 2,80M	2800	10	/pq	00343545
K MONTANT 48/35 3,00M	3000	10	/pq	00343546
K MONTANT 48/35 3,20M	3200	10	/pq	00918840
K MONTANT 48/35 3,60M	3600	10	/pq	00918842
K MONTANT 48/35 4,00M	4000	10	/pq	00918843