


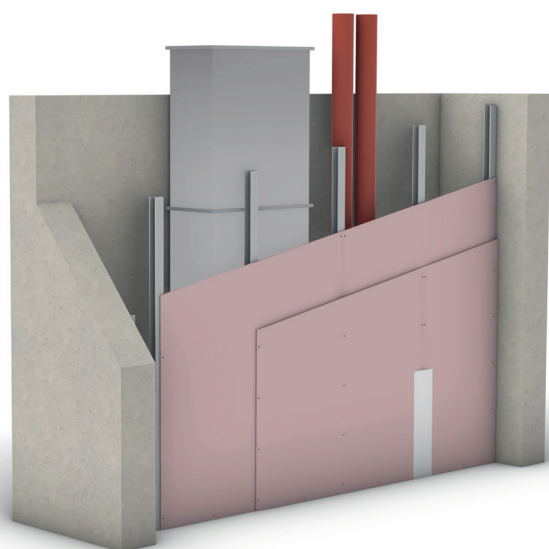





Avis technique 2017-A-014B




1. Bande d'étanchéité
2. Cheville en acier adaptée au support
3. Profilés horizontaux UW
4. Profilés verticaux CW
5. Plaques Résistantes au feu 12,5 mm
6. Vis rapides 25 et 35 mm



## Description

La contre-cloison est constituée d'une structure métallique et est recouverte d'un seul côté de 2 couches de plaques de plâtre Résistantes au feu 12,5 mm de type DF. Fixer les profilés UW sur lesquels la Bande d'étanchéité est collée, sur le sol et au plafond à l'aide de chevilles en acier adaptées au support. Placer les profilés du type CW tous les 600 mm. Laisser un jeu de 10 mm entre le profilé CW et le profilé UW supérieur. Fixer la première couche de plaque de plâtre à l'aide de vis de 25 mm et ceci tous les 750 mm. Placer ensuite la deuxième couche de plaque de plâtre avec des vis de 35 mm et ceci tous les 250 mm. Décaler les bords longitudinaux des plaques d'au moins un entraxe de profilé. En cas d'utilisation de plaques qui ne font pas la hauteur des locaux, et donc présence d'un joint horizontal, décaler les bords transversaux des couches de plaques d'au moins 400 mm.

Les joints entre les plaques apparentes, seront parachevés à l'aide d'un enduit de jointoiment à base de poudre Knauf ou d'une pâte de jointoiment prête à l'emploi Knauf et d'une bande d'armature du type Knauf. Les raccords de rive et les têtes de vis sont recouverts par un enduit de jointoiment à base de poudre Knauf ou une pâte de jointoiment prête à l'emploi Knauf.

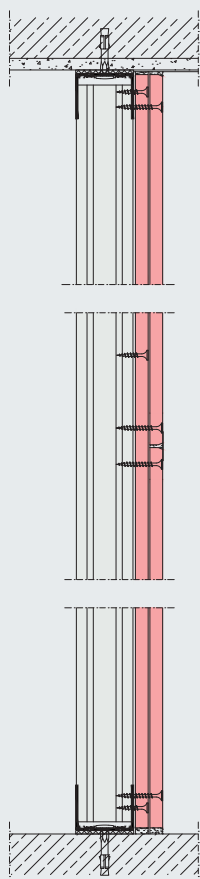

Système W628B	Proposition Knauf
Résistance au feu	EI 30
Épaisseur [mm]	75/100/125
Nombre de plaques	2
Types de plaques	DF 13 + DF 13
Isolation [mm]	Non permise
Entraxes vis [mm]	750 + 250
Hauteur max. [mm]	max. 5000 (Voir tableau page 2)
Entraxes profilés [mm]	max. 600 mm

# Contre-cloison EI 30 - 2x Plaques Résistantes au feu 12,5 mm

Produits	
Plaques [mm]	Plaques Résistantes au feu 12,5 mm
Profilés verticaux [mm]	CW 50/75/100
Profilés horizontaux [mm]	UW 50/75/100
Isolation	Non permise
Vis	Vis rapides 25 x 3,5 mm Vis rapides 35 x 3,5 mm
Bande de renfort	Bande en fibre de verre Bande papier
Enduit de jointoiement	EasyFiller 45 Jointfiller Plus Fill & Finish Light Uniflott
Enduit de finition	Fill & Finish Light Filler to finish F2F
Bande de séparation	Trenn-fix
Découplage profilés	Bande d'étanchéité

## Accessoire

Trappe de visite EI<sub>1</sub> 30 pour contre-cloison



Art.n°	L x L (mm)
00691864	300 x 300
00691865	400 x 400
00691866	500 x 500
00691867	600 x 600
00691868	600 x 800
00691870	600 x 1000

Profilés Knauf	Entraxes montants [mm]	Hauteur maximale [m]	
		Domaine d'application I	Domaine d'application II
CW 50	600 mm	2,95	/
	400 mm	3,60	3,20
	300 mm		4,00
CW 75	600 mm		4,00
	400 mm		4,00
	300 mm		4,55
CW 100	600 mm		4,50
	400 mm		5,00
	300 mm		5,00

## Système Knauf W628B - hauteurs maximales - Contre-cloison EI 30

### Domaine d'application I :

Locaux à faible fréquentation : habitations, hotels, bureaux et hôpitaux, halls et couloirs inclus.

### Domaine d'application II :

Locaux à forte fréquentation : salles d'attente, écoles, auditoriums, salles d'exposition,... et locaux avec des différences de niveau du sol > 1 m

## REMARQUES

### Locaux humides (humidité modérée et temporaire) et/ou exposés aux chocs

Dans les locaux humides, prévoir des plaques de plâtre imprégnées Knauf Diamond Board One (type DFH1IR).

En cas de cloisons pouvant être exposées aux chocs, nous recommandons l'utilisation de plaques de plâtre à haute dureté Knauf Diamond Board One (type DFH1IR).

**Plaques autorisées :** Diamond Board One (DFH1IR)

Pour plus de renseignements sur la mise en oeuvre du système résistant au feu, voir l'avis technique 2017-A-014B et/ou notre [brochure W62](#).

## Knauf

Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

## Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

Fiche feu / Contre-cloison EI 30 - 2x Plaques Résistantes au feu 12,5 mm

### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

**Build on us.**