



Sistemas de Baffle Vertical

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Individual / Agrupado (somente MINERAL Baffle Line L)



- O MINERAL Baffle Line L e Line N apresentam uma estrutura de alumínio e superfície laminada branca que confere uma aparência moderna. Os Baffles MINERAL Line L e Line N também estão disponíveis em uma variedade de cores ou estampas gráficas personalizadas sob encomenda
- Boa absorção de som α_w 0,60 α_w 0,65 (H): reduz os níveis de ruído, aumenta a inteligibilidade da fala e reduz o tempo de reverberação em um espaço
- Normalmente usado para fornecer altos níveis de absorção sonora em escritórios, centros de lazer, centros de transporte, etc







MINERAL Baffle Line L/N


Individual / Agrupado (somente MINERAL Baffle Line L)

Espessura (mm)		50							
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos		1200 x 300 1200 x 400		1800 x 300 1800 x 400					
Sistema		MINERAL Baffle Line N - atirantamento aparafusado na aba superior MINERAL Baffle Line L - atirantamento em abas laterais							
Peso		1200 x 300: 3.2 kg/pç 1200 x 400: 4.1 kg/pç		1800 x 300: 4.7 kg/pç 1800 x 400: 6.0 kg/pç					
Cores e design		Estrutura: Alumínio Anodizado, Branco ou Colorido							
 Branco		vd Várias Cores de Design							
		 Granito	 Aço	 Mármore Verde	 Cobre	 Carvalho	 Latão	 Arenito	 Concreto
		Motif: Impressão Gráfica Customizada							
Absorção sonora		EN ISO 354 α_w = 0.60(MH) (300mm), 0.65(MH) (300mm) conforme EN ISO 11654 - Classe C							
		Frequência f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		Baffles 1200 x 300mm α_p Peças espaçadas a cada 300 mm		0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90
		NRC = 0.65 conforme ASTM C 423							
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1,d0 conforme EN 13501-1							
Reflexão luminosa		88%							
Resistência à umidade		90%							
Tipo de limpeza									
Sustentabilidade									

MINERAL Baffle Line L

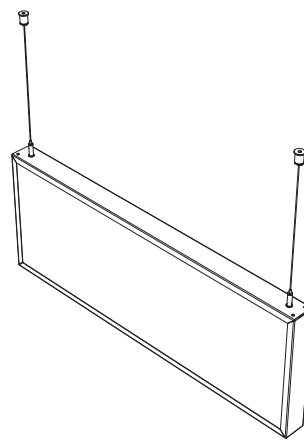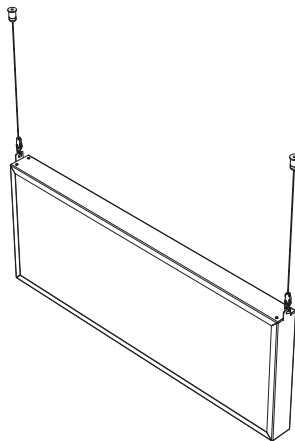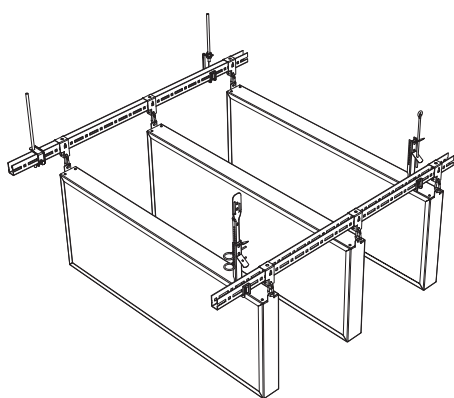

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N