

## MT 340 - Supporto Universale

Accessori per impianti idrosanitari

03/2026



### Descrizione

Telaio di supporto universale preassemblato per l'installazione di carichi generici.

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Tavola in multistrato S = 20 mm, 40 cm x 53 cm

### PESO

Supporto singolo 4,7 kg


### MATERIALI UTILIZZATI

- Multistrato di pioppo prodotto a norma UNI EN 313-2:2000
- Acciaio zincato DX51D + Z secondo EN 10346:2015
- Bulloneria zincata secondo UNI EN ISO 898-1:2013 (bulloni) e 898-2:2012 (dadi esagonali)

**Installazione**

Il supporto consente tutte le regolazioni per un corretto posizionamento dei componenti.

- Da installare su montanti scatolati, da 75-100 mm, utilizzando viti specifiche per metallo.
- Le flange laterali consentono una correzione dell'interasse montanti fino a +/- 2 cm.
- Predisposto per interasse montanti 600 mm.
- Fissaggio del carico con viti adeguate per legno.

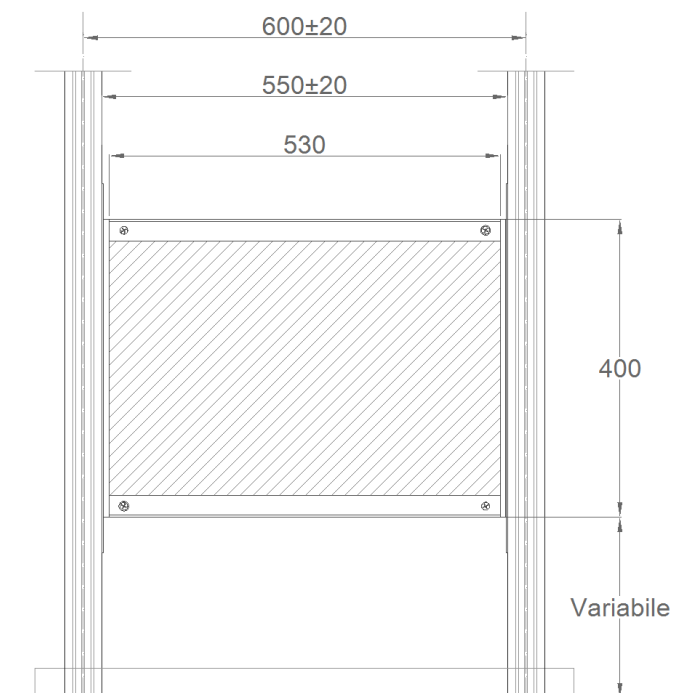

**Sede**  
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

**Stabilimento Sistemi a Secco**  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

**Stabilimento Intonaci**  
Gambassi Terme (FI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

**Knauf Milano**  
Rozzano (MI)  
Tel. 02 52823711

**Knauf Pisa**  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.