

Systemy paneli
pionowych Baffle

MINERAL Baffle Element Arc

Panele podwieszone:
indywidualnie /zgrupowane



Ivanja Reka Primary School, Croatia (© Jakub Joachim)

Build on us.

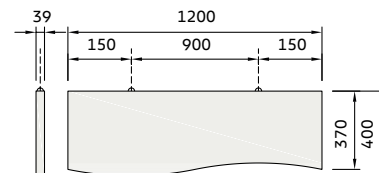
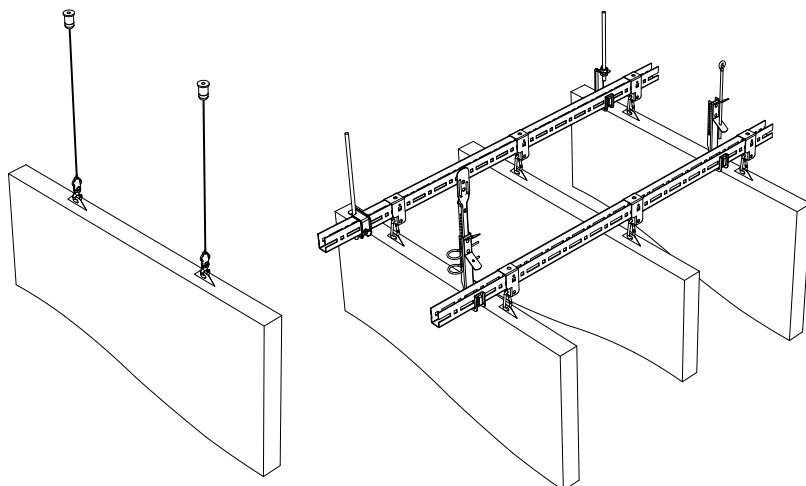
Stosując panele MINERAL Baffle Element Arc, możesz stworzyć wspaniałe wnętrza nie rezygnując z uzyskania komfortu akustycznego, nawet jeśli zależy Ci na wyeksponowaniu stropu właściwego.

- Nowoczesny falujący wygląd
- Dobre pochłanianie dźwięku: redukcja hałasu i czasu pogłosu w pomieszczeniu, a co za tym idzie poprawa zrozumienia mowy.
- Do montażu pojedynczo lub w grupach
- Produkt idealny do miejsc wymagających wysokiego poziomu pochłaniania dźwięku takich, jak: biura, centra rozrywki, czy dworce lub lotniska.

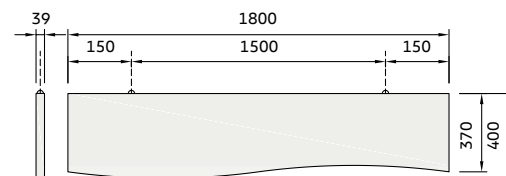
MINERAL Baffle Element Arc

Indywidualnie / Zgrupowane

Cechy produktu	Szczegółowe informacje																							
Grubość płyty (mm)		39																						
Dostępne moduły (mm)		1200 x 400 1800 x 400		Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie.																				
System zawieszenia	Zestaw linek do podwieszania Opcja z profilem U Opcja z profilem głównym T																							
Ciężar		1200 x 400: 5.0 kg/szt. 1800 x 400: 7.5 kg/szt.																						
Kolor i wzornictwo		         Kolory Vario Design Biały Granit Stal Zielony marmur Miedź Dąb Mosiądz Piaskowiec Beton																						
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50(MH)$ (300mm) zgodnie z EN ISO 11654 <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p W rozstawie co 300mm</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.45</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.65 zgodnie z ASTM C 423									Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p W rozstawie co 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																		
α_p W rozstawie co 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95																		
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1																						
Odporność na wilgoć		90%																						
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG																				
Konserwacja i użytkowanie																								
Odnawialność zasobów	 Woolmark logo																							

MINERAL Baffle Element Arc


Moduł 1200 x 400 mm



Moduł 1800 x 400 mm

 Produkty z tą ikonką dostępne są w ramach naszej oferty Vario Design.

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.