

Homeseal LDS 0,04



Membrana de estanqueidad compuesta por capas de polipropileno (sistema spunbond) y un film de polipropileno.

Membrana impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

Cumplimiento con la norma
EN 13859.

Valor Sd de 0,02m.




- › Cubiertas
- › Trasdoso

Ventajas

- › Fácil instalación gracias a sus líneas guía de solape entre membranas.
- › Membrana de estanqueidad de alta eficiencia contra la acción del viento sobre el aislamiento.

Campos de aplicación

- › Instalación en la cara exterior del cerramiento de fachada o cubierta.
- › Se puede instalar en contacto directo con el aislamiento con el recomendado solape entre tramos de membrana.
- › Membrana recomendada para cubiertas inclinadas, planas y trasdosados de fachada.
- › Repercusión de 1,3 m² de membrana por cada m² de cerramiento (cubierta.)

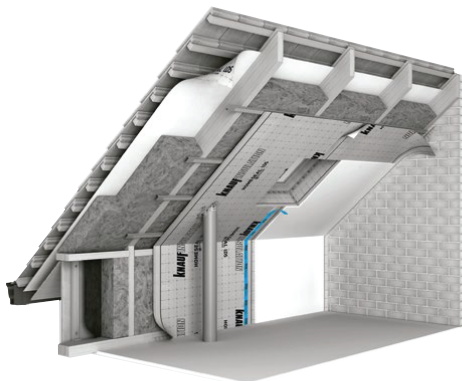

Datos técnicos

	Valor (símbolo)	Normativa
Permeabilidad al vapor de agua; valor SD	0.02 m (-0.01/+0.015 m)	EN 1931
Standard del producto	EN 13859-1, 2	
Certificación	Declaración de Prestaciones	
Peso por unidad de superficie	150 g/m ² aprox. (± 10 g/m ²)	EN 1849-2
Reacción al fuego	E	EN 13501-1
Resistencia a la penetración de agua	W1	EN 13859-1
Tensión de rotura antes prueba envejecimiento	310 (L) 215 (T) N/50mm	EN 12311-2
Tensión de rotura después prueba envejecimiento	280 (L) / 190 (T) N/50mm	EN 12310-2
Resistencia al desgarro, N	165 (L) / 190 (T) N	EN 12310-2
Flexibilidad a bajas temperaturas	-20°C	EN 1109
Resistencia térmica	-40°C a +80°C	EN 12310-1

Dimensiones

Ancho (m)	1.5
Largo (m)	50
Rollo (m ²)	75