












Sienų sistemos  
**MINERAL Wallcoustic Line**  
(THERMATEX® Line Modern)  
Individualūs





- „MINERAL Wallcoustic Line“ yra su iš anksto sumontuoto aliuminio rėmo sieninis absorberis su standartine baltos spalvos paviršiaus apdaila. Taip pat pagal pageidavimą galima užsakyti įvairių spalvų arba spausdintų motyvų.
- Pajvairinkite ir pagerinkite vizualinę išvaizdą bei akustinę atmosferą bet kurioje erdvėje.
- Elementas pristatomas vientisas ir greitai bei lengvai montuojamas naudojant ekscentrinus varžtus ir montavimo raktą.



Sieny sistemos  
**MINERAL Wallcoustic Line**  
 Individualūs

<b>Storis (mm)</b>		43																																										
<b>Matmenys (mm)</b> Papildomi matmenys pagal užsakymą		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
<b>Sistema</b>		Ekscentrinis laikiklis																																										
<b>Svoris</b>		9.4 kg/m <sup>2</sup>																																										
<b>Spalvos ir dizainas</b>		<b>Rėmas:</b> Anoduotas aliuminis, Balta, Spalvos  <b>Vario Design Spalvos</b>  Granitas  Plienas  Žalias marmuras  Varis  Ažuolas  Žalvaris  Smiltainis  Betonas <b>Motif:</b> Custom Graphic Print																																										
<b>Garso sugertis</b>		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dažnis(Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekvivalentinė absorbcija*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stačiakampis: 1200 x 600 mm</td> <td>0.20</td> <td>0.60</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>Apskritimas: 1200 x 1200 mm</td> <td>0.50</td> <td>1.10</td> <td>1.60</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>Stačiakampis: 1800 x 1200 mm</td> <td>0.60</td> <td>1.90</td> <td>2.50</td> <td>2.40</td> <td>2.20</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>Stačiakampis: 2400 x 1200mm</td> <td>1.10</td> <td>2.20</td> <td>3.10</td> <td>3.10</td> <td>3.00</td> <td>3.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Rodomos reikšmės yra 3 vienos trečdaliao oktavos juostos verčių vidurkis</p>	Dažnis(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentinė absorbcija*							Stačiakampis: 1200 x 600 mm	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90	Apskritimas: 1200 x 1200 mm	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50	Stačiakampis: 1800 x 1200 mm	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40	Stačiakampis: 2400 x 1200mm	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10
Dažnis(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Ekvivalentinė absorbcija*																																												
Stačiakampis: 1200 x 600 mm	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90																																						
Apskritimas: 1200 x 1200 mm	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50																																						
Stačiakampis: 1800 x 1200 mm	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40																																						
Stačiakampis: 2400 x 1200mm	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10																																						
<b>Ugnies reakcija</b>		Euroclass <b>A2-s1,d0</b> pagal EN 13501-1																																										
<b>Šviesos atspindėjimas</b>		Iki <b>88%</b>																																										
<b>Atsparumas drėgmei</b>		<b>90%</b>																																										
<b>Valomumas</b>																																												
<b>Tvarumas</b>																																												

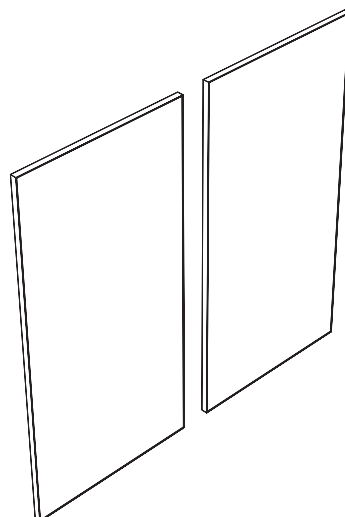

Detail: Eccentric bracket