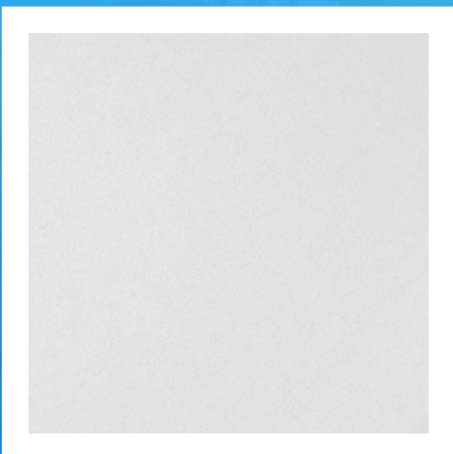































AMF TOPIQ® Efficient Pro

- AMF TOPIQ® Efficient pro este o placă din vată bazaltică foarte ușoară, cu o suprafață modernă și netedă.
- Absorbție acustică excelentă ($1.00 \alpha_w$)
- Reflexie excepțională a luminii (88%)
- ISO 4
- Ideală pentru diverse sedii de birouri, clase de școli și unități de învățământ sau pentru garaje subterane



Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Grosime (mm)		20	20	20														
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistem		Sistem C - demontabil, structură aparentă																
Greutate		2.8 kg / m ²																
Culoare		Alb																
Absorbție acustică		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ conform EN ISO 11654 - Clasa A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.95 conform ASTM C 423			Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
Atenuare acustică		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB conform EN ISO 717-1																
Izolare acustică		EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB conform EN ISO 717-1																
Reacția la foc		Euroclass A1 conform EN 13501-1	RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
Reflexia luminii		88%																
Rezistența la umiditate		100% RH																
Camere curate		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
Calitatea aerului		 A	 E1	 IAC														
Curățare																		
Sustenabilitate	 33%	 EC 1272/2008 Annex 0	 M1+	 www.blauer-engel.de/uz132														

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.