

KNAUF

HERADESIGN® Fine Plus


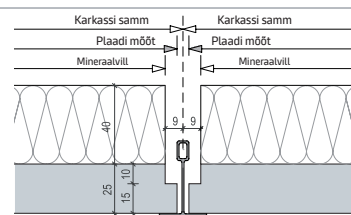



© Peter Smith

HERADESIGN® Fine Plus on kahekihiline magnesiidiga segatud puitkiududest akustiline lae- ja seinaplaat.

- Kahekihiline akustiline plaat – komposiittoode mineraalvilla kihiga.
- Tagab kaitse tolmu ja osakeste langemise eest.
- Suurepärase helineelduvusega

Build on us.

Omadused		Täpsem informatsioon													
Süsteem		B2.1, B2.2						C2.1							
Servatüüp		AK-01 Plus						SK-04 Plus							
															
Mõõtmed (mm)		1200 x 600													
Paksus (mm)		40		50			65								
		15/25		25/25			25/40								
Kaal (kg/m²)		10.5		15.6			16.9								
Helineelduvus		Paksus (mm)	TCH (mm)	HERADESIGN® Akustiline vill		Sagedused (Hz), α _p						Kogu tootevalik		Klass	
				(mm)	(kg/m³)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α _w		
		15	225	25	90	0.60	0.90	0.85	0.75	0.70	0.85	0.80	0.75 (L)	C	
		25	225	25	90	0.60	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.85	0.85 (L)	B	
		25	225	40	90	0.60	0.85	0.90	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85 (L)	B	
Tuletundlikkus		EuroKlass B-s1,d0													
Soojusjuhtivus		15/25 0.80 m²K/W		25/25 0.90 m²K/W			25/40 1.30 m²K/W								
Niiskuskindlus		Sobib ruumidesse, kus pidev suhteline õhuniiskus on kuni 90%.													
Kasutuskohad		Dekoratiivne ja akustiliselt tõhus ripplae- ning seinaplaat siseruumidesse ja katusealustele välispindadele, mis ei ole otseses kokkupuutes keskkonnamõjudega, nagu vihm või saasteained.													
Paigaldamine		HERADESIGN® akustiliste plaatide paigaldamine peab toimuma ehituse viimases etapis ning kontrollitud temperatuuri ja niiskusega tingimustes. Kõik tolmu tekitavad ehitustööd peavad olema lõpetatud enne paigalduse algust. Hoiustage plaate tasasel pinnal ning kaitske neid niiskuse ja mustuse eest. Pakend ei kaitse tooteid vihma eest. HERADESIGN® tooted tuleb paigaldada vastavalt Knauf Ceiling Solutionsi paigaldus- ja hoiustamisjuhistega.													
Tähisekood		WW-EN 13168-L4W2-T2-S2-P2,TR5-CL3													
Lisateave		• Tootmistolerantsid nimimõõtmete puhul: L4, W2, T2: ± 1mm, pikkustele > 1250mm L4: ± 2mm • Maksimaalsed mõõtmete muutused standardkliimas 23° C/50 % suhtelise niiskusega: ±1 %													
Puhastamine															
Värvid		Standard värvid  Vario Design Värvid Valge* Naturaalne** Must*** Graniit Teras Roheline marmor Vask Tamm Messing Liivakivi Betoon *vastab RAL 9010 **vastab RAL 1015 ***vastab RAL 9005 • Saadaval on ka teised toonid populaarsetest RAL ja NCS värvisüsteemidest. • Kiulise ja ebatasase pinnastruktuuri tõttu võib esineda kõrvalekaldeid värvitoonis ja visuaalses välismõttes.													
Jätkusuutlikkus															