

System montażu z widocznymi profilami T 24 mm - System C

Najważniejsze cechy

- Opatentowany złoty zamek "Quick-Release™ Clip" do montażu wysokiej jakości systemów konstrukcji
- Wyraźnie słyszalny dźwięk wpięcia profili, rozpięcie profili możliwe bez użycia narzędzi
- Profile poprzeczne połączone są z profilem głównym stykiem typu nakładka; ochrona przed skręceniem profili poprzecznych


Miejsca zastosowania

- Obiekty służby zdrowia / Sale lekcyjne / Sale konferencyjne / Pokoje biurowe

Właściwości techniczne

- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliestrowa
- Kolor: wszystkie standardowe produkty w kolorze białym DONN® White
- Inne kolory standardowe dostępne dla popularnych produktów




■ DONN® DX24 | Profile główne, kolor biały (styk prosty)



Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb		
DX24XH375W	3750	24	38	156,25	20	75,00	24,00	60
DX24XH370W	3700	24	38	100	20	74,00	21,00	60
DX24XH3375W	3375	24	38	337,5	20	67,50	25,00	60

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM), Metal O6 D za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

■ DONN® DX24 | Profile poprzeczne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk typu nakładka GK)



Profile poprzeczne - z otworami

DX24TH180W	1800	24	38	300	32	57,60	17,00	45
DX24XH150W	1500	24	38	750	32	48,00	16,00	45
DX24XM135W	1350	24	32	337,5	60	81,00	25,00	75
DX24TM125W	1250	24	32	312,5	60	75,00	20,00	75
DX24TM120W	1200	24	32	300	60	72,00	19,00	75
DX24TS67,5W	675	24	25	337,5	60	40,50	8,00	144
DX24TS62,5W	625	24	25	312,5	60	37,50	7,50	150
DX24TS60W	600	24	25	300	60	36,00	7,00	150

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM), Metal O6 D za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

Profile poprzeczne - bez otworów

DX24TS31,25W	312,5	24	25	-	60	18,75	4,30	100
DX24TS30W	300	24	25	-	60	18,00	4,20	100

Dostępne również w MMatt Black - czarny mat (LM), Metal O6 D za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

Rysunki przekrojowe

■ DONN® DX24 | Profile główne, kolor biały (styk prosty)

Długość	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
3750	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
3700	50	100	34 x 100	100	50
3375	168,75	337,5	7 x 337,5	337,5	168,75


■ DONN® DX24 | Profile poprzeczne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk typu nakładka GK)

Długość	600	2 x 300	600
1800	600	2 x 300	600
1350	375	2 x 300	375
1250	312,5	2 x 312,5	312,5
1200	300	2 x 300	300

Długość	750	750
1500	750	750
675	337,5	337,5
625	312,5	312,5
600	300	300

Długość	312,5 / 300
312,5 / 300	312,5 / 300

Rysunek systemu - System C

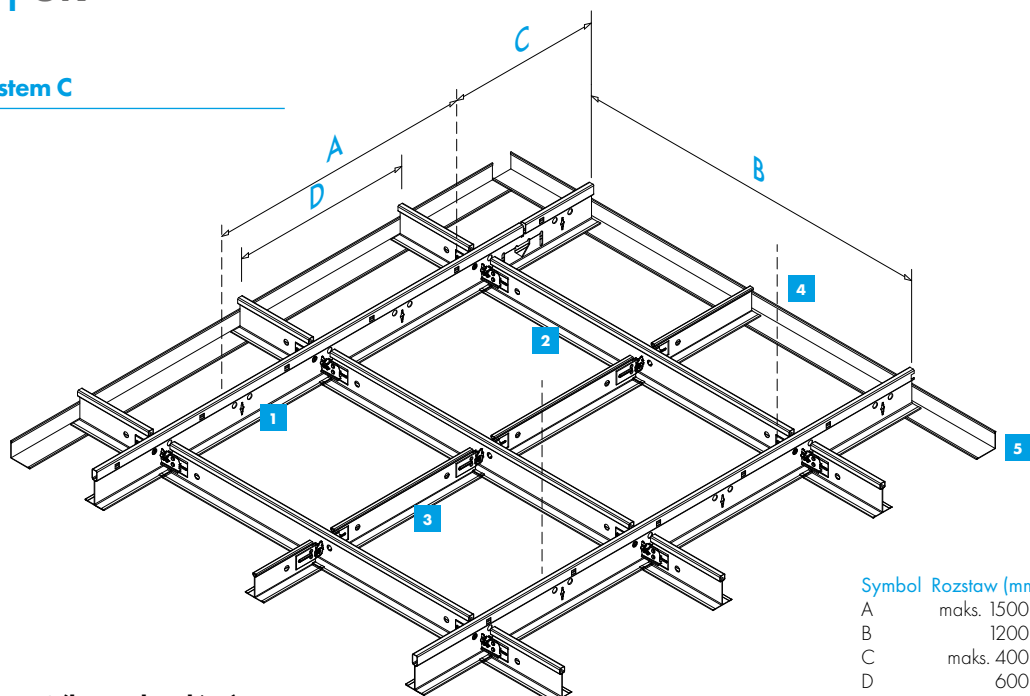

Symbol	Rozstaw (mm)
A	maks. 1500
B	1200
C	maks. 400
D	600

Zużycie materiału na m² (bez odpadów)

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 600 x 600	Moduł 625 x 625	Moduł 1200 x 600	Moduł 1250 x 625
1	Profil główny	DX24XH370W DX24XH375W	0,84 mb	– 0,80 mb	0,84 mb	– 0,80 mb
2	Długi profil poprzeczny	DX24TM120W DX24TM125W	1,67 mb	– 1,60 mb	1,67 mb	– 1,60 mb
3	Krótki profil poprzeczny	DX24TS60W DX24TS62,5W	0,84 mb	– 0,80 mb	–	–
4	Wieszak	–	0,70 szt	0,64 szt	0,70 szt	0,64 szt
	Klips zabezpieczający	–	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt
	Płyty	–	2,78 szt	2,56 szt	1,39 szt	1,28 szt
5	Profil przysięenny		W zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m ²)			

Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych Rozstaw wieszaków A (mm)	1800 mm Moduł 600 x 600	1200 mm Moduł 600 x 600, 1200 x 600	1250 mm Moduł 625 x 625, 1250 x 625	600 mm Moduł 600 x 600, 1200 x 600	625 mm Moduł 625 x 625, 1250 x 625
800	5,0	14,1	12,1	25,0	25,0
1000	5,0	11,6	10,3	25,0	25,0
1200	5,0	8,3	7,6	18,8	17,7
1500	3,2	4,7	4,5	10,2	9,7
Uwagi: Obciążenie na m ² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.					

W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		 A+	 ISO 3
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów	 25%	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. Przeciwległe profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od prawej strony i dosunąć do siebie (połączyć).

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com