



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Silikon_Sanitär_2015-08-25

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 15651-3 - XS1**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Silikon Sanitär**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Nenosilna tesnilna masa za fuge v sanitarnem območju
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): **Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail: service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **ift Rosenheim (NB 0757)** na podlagi preskušanja po sistemu 3 določil tip produkta in izdal **Klasifikacijsko poročilo št. 13-003812-PR09**. **ift Rosenheim (NB 0757)** je opravil preskus požarnih lastnosti po sistemu 3 in izdal **Klasifikacijsko poročilo št. 13-003812-PR02**. **Tovarniško kontrolo proizvodnje izvaja proizvajalec.**

9. Navedena lastnost:

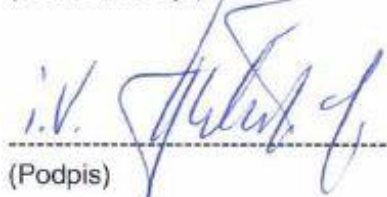
Bistvene značilnosti	Lastnost
Odziv na ogenj - R2F	E
Izločanje zdravju in/ali okolju škodljivih kemikalij	NPD
Zrakotesnost in vodotesnost: a) Dimenzijska stabilnost b) Zmanjšanje volumna c) Oprijemne in raztezne lastnosti pod napetostjo pri potopitvi v vodo (razred XS)	$\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 20 \%$ Izpolnjuje
Rast mikroorganizmov	1
Trajnost	izpolnjuje

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: **Ni relevantno**

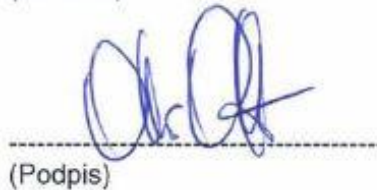
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)


(Podpis)