


## HP 50/50-Profil

Produktdatablad

09/2025

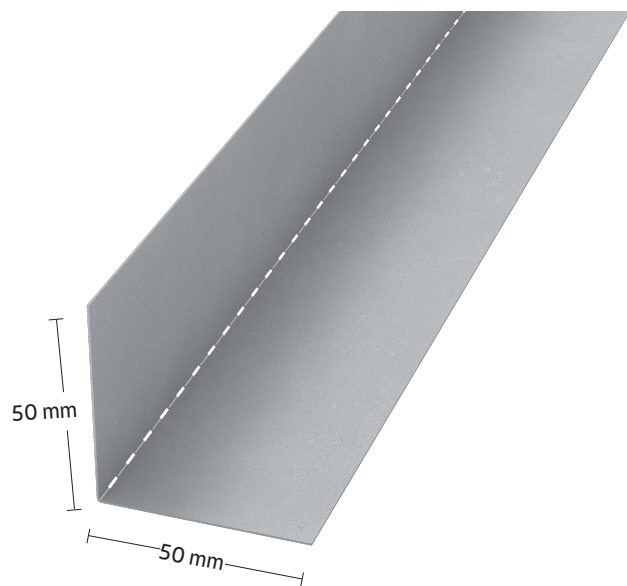

### Beskrivelse

Variabelt hjørneprofil HP 50/50 anvendes til overgange mellem loft og væg, hvor vinklen er forskellig fra 90°. Ved overgange med vinkel i 90° anvendes hjørneprofil H 50/50.

### Produktdata

Egenskaber		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	Min. 140	N/mm <sup>2</sup>
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse		C1	
Tykkelse		0,56	mm
Stålkvalitet	DX51+Z140		

#### Knauf

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro  
Danmark

#### Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

#### Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)