


LDS 0.02 UV FIXPLUS LDS

DIN EN 13984



Build on us.

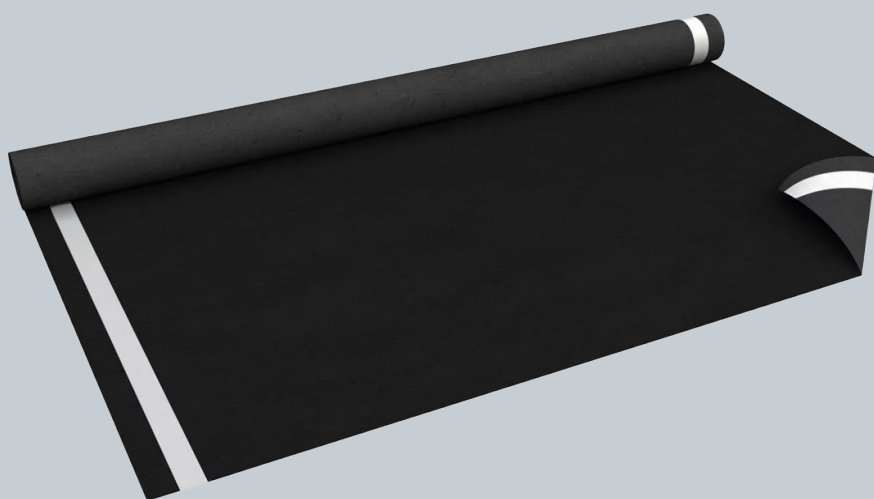

LDS 0.02 UV Fixplus

LDS 0,02 UV Fixplus è una membrana estremamente robusta e facile da installare, realizzata in foglio di poliestere con un valore Sd di 0,02 m. È resistente ai raggi UV, altamente antivento, traspirante e impermeabile. Inoltre, il prodotto è dotato di 2 strisce adesive per facilitare l'installazione. È adatto all'uso dietro a facciate retroventilate chiuse o aperte, con giunzioni fino a 30 mm o con una percentuale di apertura fino al 30%.

Highlights

- Membrana per facciate nera con strisce autoadesive, adatta a facciate con giunti aperti di dimensioni ≤ 30 mm e con una percentuale di superficie delle aperture di max. 30%



LDS 0.02 UV Fixplus

Campi di applicazione

La membrana LDS 0,02 UV Fixplus è adatta all'uso secondo SIA 180, EnEV e ETAG 007, nonché come membrana a tenuta d'aria. Ideale nella costruzione di piscine e saune, nonché per l'esposizione diretta in ambienti umidi. La garanzia è esclusa in caso di sollecitazione meccanica dell'incollaggio (ad es. presenza di forze di trazione e di taglio), in caso di insufficiente coesione strutturale delle membrane utilizzate e di altri supporti adesivi (cedimento della coesione), in caso di reazioni adesivo-repellenti (ad es. chimiche) tra prodotto e supporto adesivo.

Lavorazione

Si prega di osservare le rispettive indicazioni all'interno delle linee guida per l'imballaggio. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.

Stoccaggio

Stoccare i rotoli su un pallet, protetti dalla luce diretta del sole, dalla pioggia e dalla neve. Non impilare i rotoli o i pallet durante il trasporto o lo stoccaggio.

Dati tecnici

Caratteristiche		Norma
Materiale	Membrana in poliestere	–
Massa areica	ca. 210 g/m ²	EN 1849-2
Comportamento al fuoco	B-s1,d0	EN 13501-1
Resistenza alla temperatura	– 40° C fino a + 80° C	–
Impermeabilità	W1	EN 13859-1
Test di resistenza all'invecchiamento	W1	EN 1928
Permeabilità al vapore acqueo; valore s _d	0.02 m (± 0.02)	EN 1931
Forza di rottura	longitudinale 300N / 5cm trasversale 200N / 5cm	EN 12311-2 EN 12311-1
Resistenza alla lacerazione (chiodo)	longitudinale 120 N trasversale 120 N	EN 12310-2
Resistenza ai raggi UV	9 mesi	–
Larghezza del rotolo	1,5 m	–
Lunghezza del rotolo	50 m	–
m ² /rotolo	75	–
La distribuzione avviene attraverso il commercio specializzato.		



Le indicazioni nella presente scheda tecnica rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Lo stato delle conoscenze e delle esperienze è in costante sviluppo. Vi preghiamo di accertarvi di utilizzare sempre l'edizione più recente di questa informativa. La descrizione dell'applicazione del prodotto potrebbe non tenere conto di condizioni e rapporti particolari dei singoli casi specifici. Vi invitiamo pertanto a verificare l'adeguatezza dei nostri prodotti nei casi applicativi concreti.