


Heraklith® Dämmstoffhalter

Zweiteiliger Dämmstoffhalter aus hochwertigem Kunststoff

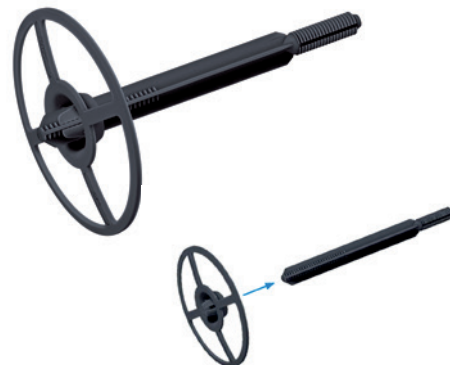

Anwendungsbereich

- Zur Befestigung von Knauf Insulation Glas – und Steinwolle-dämmstoffen in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden
- Leicht und universell einsetzbar für alle Baustoffe


Produkteigenschaften

- Zweiteilig: bitte Teller und Schaft bestellen
- Durchmesser Halteteller: 90 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient : 0,0001 W/mK
- Variable Setztiefenbegrenzung
- Aus hochwertigem Kunststoff

Verarbeitung

- Bohrlochdurchmesser: 8 mm
- Bohrtiefe: mind. 40 mm
- Setztiefe: mind. 30 mm (Mauerwerk bzw. Beton)
- Bedarf: mind. 5 Stk/m²
- UV-Beständigkeit: ≤ 6 Wochen
- Das Dämmhalterelement besteht aus zwei Teilen, einem Steckteil und einem Teller. Dadurch bietet sich der Vorteil einer variablen Setztiefenbegrenzung bei unterschiedlichen Untergründen.
- Die große Tellerfläche ermöglicht eine Montage in Plattenfugen.

- Ein punktuelles Eindrücken wird durch die nachträgliche Tellermontage vermieden.
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.

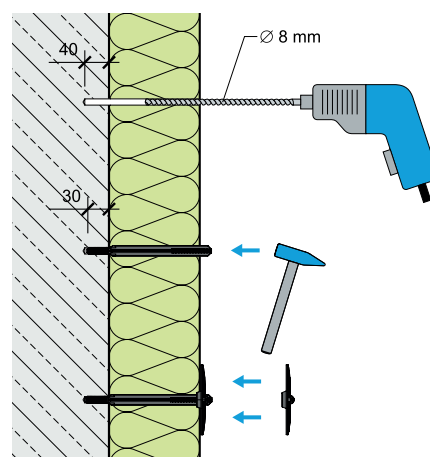

Produktdaten

Teller Durchmesser [mm]		Stk./Karton
90		300
Schaft - Länge [mm]	für Dämmstoffdicke [mm]	Stk./Karton
90	60	300
110	80	
130	100	
150	120	
170	140	
190	160	
210	180	
230	200	

Zertifikate und Bescheinigungen**Knauf Insulation GmbH**

Industriestraße 18
 9586 Fürnitz
 T: + 43 4257 3370-0
 E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)