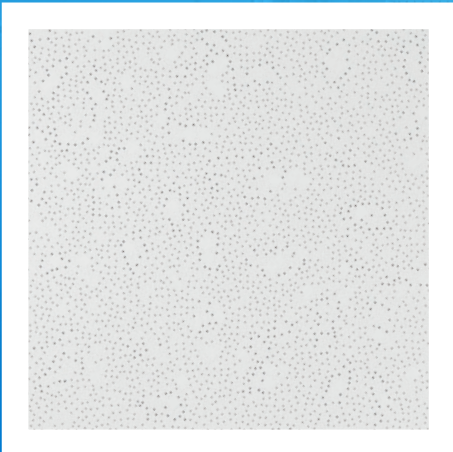






















AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran, delikli yüzeyi ile uygun maliyetli bir tavan çözümüdür ve iyi ses emilimi gerektiren alanlar için uygundur.
- Yüksek ışık yansımaları (%86)
- Perakende satış ortamları için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 														
Kalınlık (mm)		13														
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 1200 x 600														
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C														
Ağırlık		2.9 - 3.1 kg / m ²														
Renk		Beyaz														
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekans f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 ASTM C 423'e göre	Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ'e göre														
Işık yansımaması		86%														
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre														
Nem direnci		70% RH														
İç hava kalitesi		 A+  E1														
Temizlenebilirlik	 															
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021  EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	35-46%														

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.