


Gancio semplice acustico

distanziato 5 mm

Accessori

07/2019

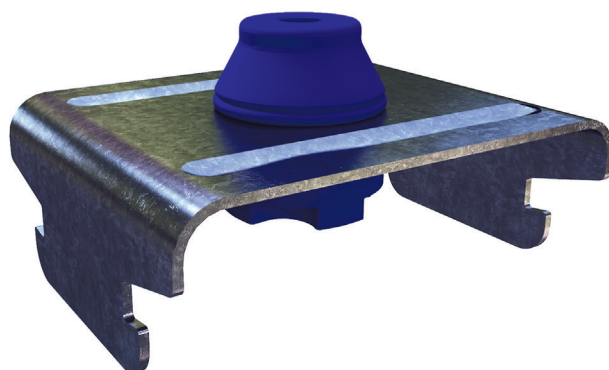

Descrizione

Gancio in acciaio zincato DX510+Z100 MAC, con spessore di 1 mm, con membrana fonoisolante in gomma termoplastica CR 0950-11NT.

SPESSORE GANCIO 1,0 mm

ALTEZZA 5,0 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE

Componente di una sottostruttura di un controsoffitto per impiego interno in edifici.

PRODOTTI ABBINATI

- Profili CPlus 50/27 - 60/25 - 50/15
- Vite $\varnothing 6$ MA - Spessore 1,2 mm

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.com

Build on us.