


KNAUF

MESH **Board, MicroLook 8,** **Tegular 8, Tegular 14** *Konstrukcja widoczna*




© Szymon Polański



Build on us.

- Zastosuj sufity Mesh Lay-In, aby uzyskać industrialny, współczesny efekt we wnętrzu.
- Płyty Lay-In są dostępne z różnymi typami krawędzi przeznaczonych do montażu na standardowych systemach podwieszanych o szerokości 15 lub 24 mm
- Łatwe w montażu i całkowicie demontowalne, co umożliwia dostęp do przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego.
- Ekonomiczne rozwiązanie sufitowe.
- Stosowane w różnych pomieszczeniach: od małych pomieszczeń gospodarczych po duże komercyjne budynki biurowe i ogromne terminale transportowe.



MESH Board

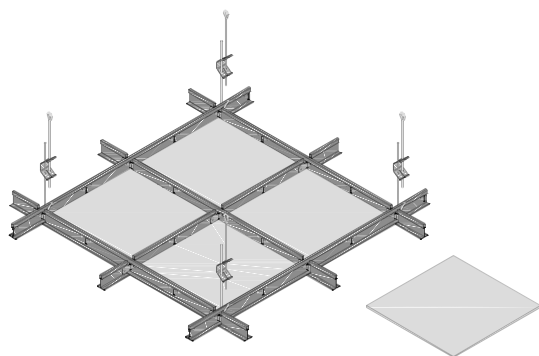

Płyty
Materiał Galwanizowana stal malowana po uformowaniu (Y) 1.0 / 1.5 mm
Typ krawędzi płaskie arkusze, lay-in (układane na ruszcie)
Modules 600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625 mm

System zawieszenia
Standard profil T-Grid 24mm, krawędź profilu ścięta prosto (System C)



MESH MicroLook 8

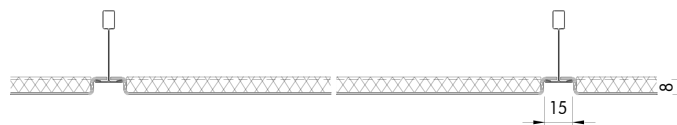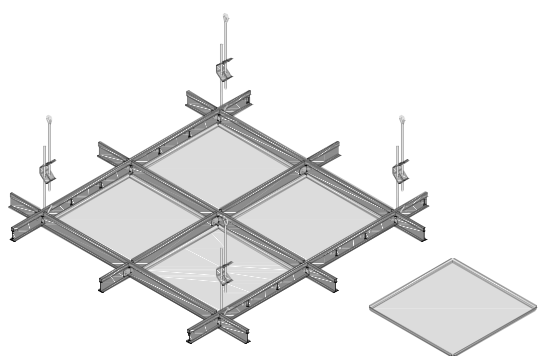

Płyty
Materiał Galwanizowana stal malowana po uformowaniu (Y) 1.0 mm
Typ krawędzi Lay-in, kwadratowa krawędź, spadek 8 mm
Modules 600 x 600 mm

System zawieszenia
Standard profil T 15mm (System C)
Opcjonalnie PERFECTLINE XL²



MESH Tegular 8

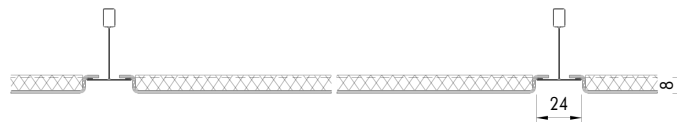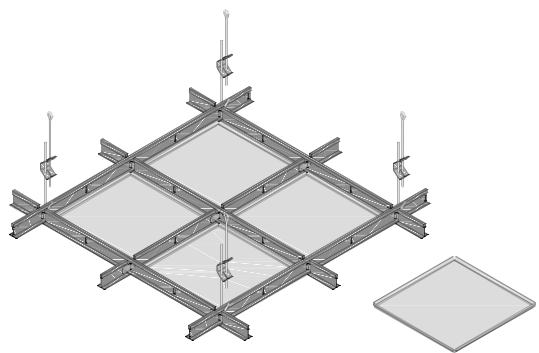

Płyty
Materiał Galwanizowana stal malowana po uformowaniu (Y) 1.0 mm
Typ krawędzi Lay-in, kwadratowa krawędź, spadek 8 mm
Modules 600 x 600 mm

System zawieszenia
Standard 24 mm T-grid (System C)



MESH Tegular 14

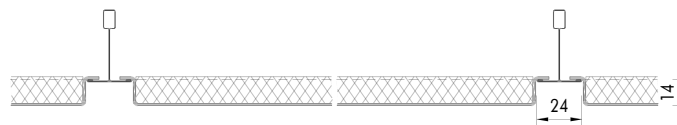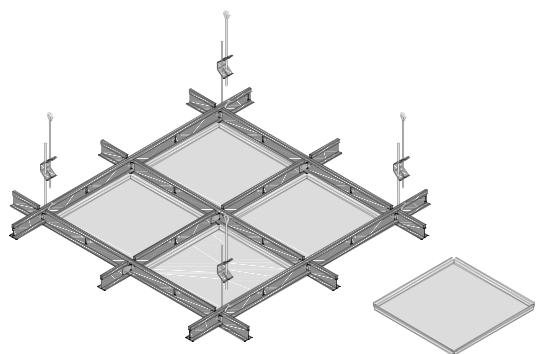




Płyty
Materiał Galwanizowana stal malowana po uformowaniu (Y) 1.0 mm
Typ krawędzi Lay-in, kwadratowa krawędź, spadek ≈14 mm
Modules 625 x 625 mm

System zawieszenia
Standard 24 mm T-grid (System C)




MESH Board

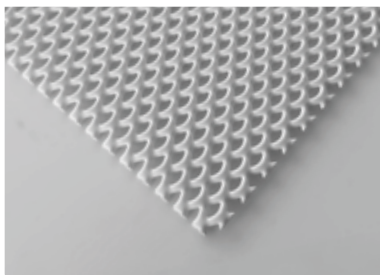




MESH MicroLook 8

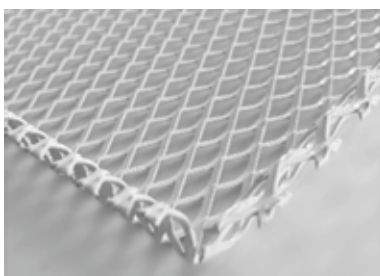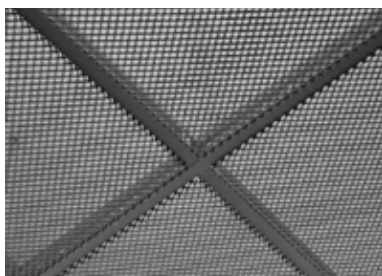

MESH Tegular 8

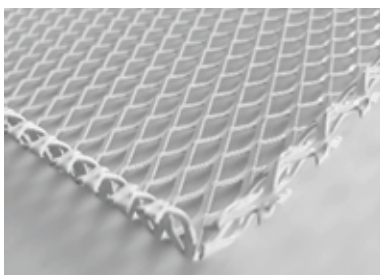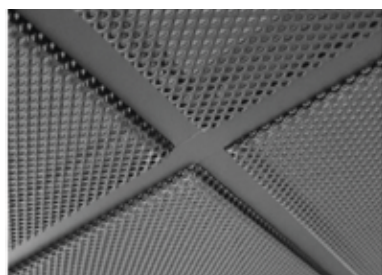

MESH Tegular 14

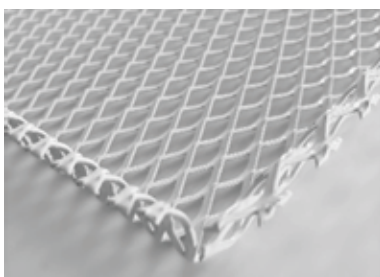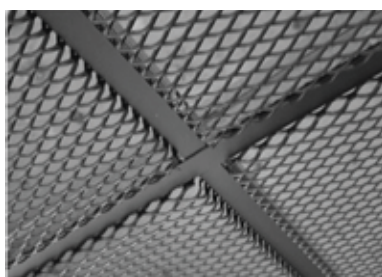

Opcja klipsów zaciskowych Hold-down clip

MESH Board



Opcja klipsów zaciskowych Hold-down clip może być użyta do wywierania lekkiego nacisku na górną część płyt. Nie jest to rozwiązanie zabezpieczające. Zastosowanie klipsów zaciskowych utrudnia dostęp do przestrzeni międzystropowej.

	Standardowe wzory				Opcje wzornicze Vario Design (na zamówienie)							Cechy	
	KD100	RB25	RB35	RB55	Dostępne moduły	Kształty	Aluminium malowane przed uformowaniem	Wzory	Kolory RAL	Wycięcia	Alternatywne systemy zawieszania	Zabezpieczenie	Funkcja Hinge-down - opuszczania płyty na zawiaskach
MESH Board	■	■	■	■	■		■	■	■	■			
MESH MicroLook 8	■	■						■	■	■	■		
MESH Tegular 8	■	■						■	■	■			
MESH Tegular 14	■	■						■	■	■			

Cechy produktu	Szczegółowe informacje							
Kolor / Wzory	  RAL 9010 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9005 inne kolory RAL & NCS dostępne na specjalne zamówienie	 KD100 Q6 x 4,5 – 1,2 x 1 35% powierzchnia otwarta (X) = 1,5 mm (Y) = 1,0 mm	 RB25 R16 x 8 – 2 x 1 50% powierzchnia otwarta (X) = 3,0 mm (Y) = 1,0 mm	 RB35 * R28 x 10 – 2 x 1,5 58% powierzchnia otwarta (X) = 3,5 mm (Y) = 1,5 mm	 RB55 * R43 x 13 – 2,5 x 1,5 62% powierzchnia otwarta (X) = 4,0 mm (Y) = 1,0 mm	* tylko dla MESH Board inne wzory na zamówienie		
Ciężar	 5.0 – 6.0 kg/m²							
Reakcja na ogień	 Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1							
Odporność na wilgoć	 90% RH							
Jakość powietrza	 A+  IAC Gold							
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021 17.3% (2023)  EPD EN 15804  CERTIFIED cradle to cradle SILVER							
Konserwacja i użytkowanie	   							