

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

Eenzijdige kleeftband voor detailafwerking


Technische fiche

09/2025



Productbeschrijving

Solventvrije eenzijdige elastische kleeftband van hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) voor een luchtdichte afwerking van details, membraandoorboringen en aansluitingen met aangrenzende bouwelementen.

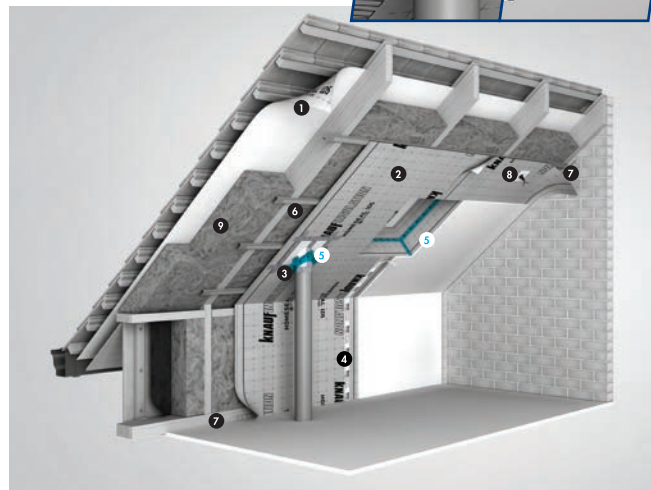

HOMESEAL®
SYSTEM

Dampschermen

- HOMESEAL LDS 2
- 2 HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Onderdakfolie

- 1 HOMESEAL LDS 0.04

Kleeftbanden en dichtingskit

- 3 HOMESEAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- 4 HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
- 8 HOMESEAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

Isolatie

- 9 KNAUF INSULATION MINERALE WOL

Technische kenmerken

Beschermfolie	Siliconepapier
Ondergrond kleeftstrook	Versterkte HDPE-film
Lijm	Acrylaatdispersie, solventvrij
Kleur van de ondergrond kleeftstrook	Blauw
Temperatuurweerstand	-40°C tot +80°C
Plaatsingstemperatuur	> -10°C, aanbevolen > +5°C
Dikte	0,37 mm
Rollbreedte	60 mm
Rollengte	25 m

Aanvullende informatie

Toepassingen

Door zijn lucht- en dampdichtheid is deze flexibele en rekbare tape speciaal ontworpen om de verbinding van de damprem of het dampscherm met de aansluitende elementen luchtdicht te maken, zoals de afwerkingsdetails, dakramen, aangrenzende muren, houten of metalen structuur, ...

Geschied voor ondergronden

- Homeseal LDS dampschermen,
- Dampschermen volgens EN 13984,
- Panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- Structuren van geschaafd hout,
- Corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis,
- Componenten van PVC en PE. Hechting op gipsplaat en gipsvezelplaat.

Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtskeletbouwpakketten).

Gebruiksaanwijzingen

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

Opslag

Stockeer kleefband op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

Toepassingsrichtlijnen



Gebruik eenzijdige kleefband Homeseal LDS Solifit-1 voor details om de aansluitingen en openingen tussen dampschermen en de aangrenzende bouwelementen af te kleven.



Druk aan om een goede hechting van de kleefband met de ondergrond te verzekeren.



De kleefband is uitsluitend voor binnengebruik bedoeld.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS SOLIFIT-1/NL/B/09.25/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

ART.: 504874