
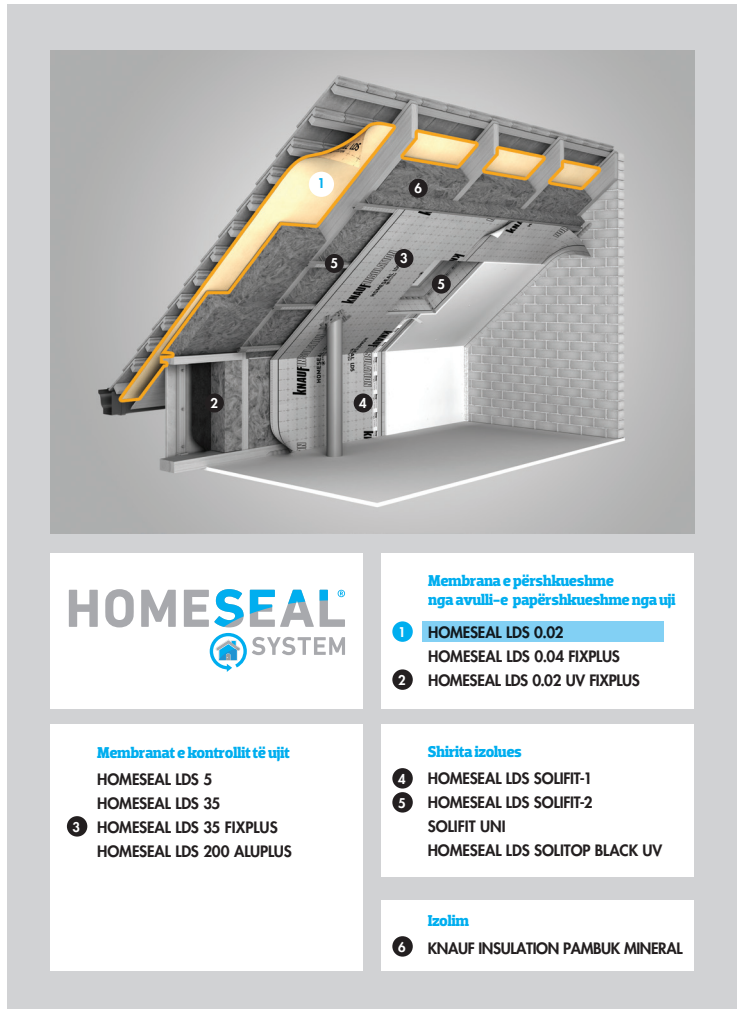


Homeseal LDS 0.02

www.al.knaufinsulation.com

Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji

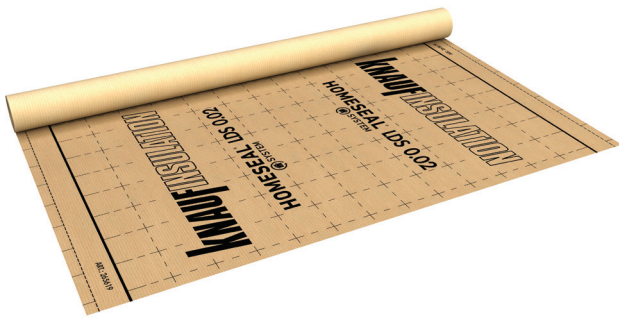

Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 0.02 përbëhet nga dy shtresa të tekstili të presuara polipropileni, të paendura dhe nga shtresa mikroporoze ndërmjet tyre. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 0.02 siguron përshkueshmëri jashtëzakonisht të lartë nga avulli dhe mbrojtjen e shkëlqyer nga depërtimi i shiut dhe erës.

HOMESeal[®] SYSTEM

Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji

- 1 HOMESeal LDS 0.02
- HOMESeal LDS 0.04 FIXPLUS
- 2 HOMESeal LDS 0.02 UV FIXPLUS

Membranat e kontrollit të ujit

- HOMESeal LDS 5
- HOMESeal LDS 35
- 3 HOMESeal LDS 35 FIXPLUS
- HOMESeal LDS 200 ALUPLUS

Shiritat izolues

- 4 HOMESeal LDS SOLIFIT-1
- 5 HOMESeal LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- HOMESeal LDS SOLITOP BLACK UV

Izolim

- 6 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13859
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	100 g/m ² (± 10)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	E
Rezistenca ndaj ujit pas plakjes artificiale (EN 13859-1)	W1
Përshkueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	0.02 m (-0.01, +0.015)
Fortësia në tërheqje para plakjes artificiale (EN 12311-2)	220(L) / 140(T) N/50 mm
Fortësia në tërheqje pas plakjes artificiale (EN 12311-2)	190(L) / 120(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	80(L) / 90(T) N
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët (EN 1109)	-20°C
UV-rezistenca	3 muaj
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C deri në +80°C
Trashësia	0.38 mm (± 0.02)
Gjerësia e rullit	1.5 m
Gjatësia e rullit	50 m
m ² në rull	75 m ²

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë



challenge.
create.
care.

Homeseal LDS 0.02

www.al.knaufinsulation.com

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Aplikohet në sistemin e konstruksionit të çatisë së pjerrët nën mbulesën bazë të çatisë.

Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Membrana Homeseal LDS 0.02 vendoset mbi pjesën e shtruar me dërrasa, sipër brinjëve. Nëse distanca ndërmjet brinjëve është deri në 1m, membrana mund të vendoset drejtpërdrejtë mbi brinjët. Homeseal LDS 0.02 vendoset nga pikorja drejt kulmit të mbulesës, horizontalisht dhe me mbivendosje prej min. 10cm. Gjatë vendosjes së membranës duhet pasur kujdes që ana e shpruar të jetë e kthyer nga instaluesi, ndërsa ana e lëmuar, jo e shkruar, nga brinjët.

Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 30 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

Udhëzimet për instalim



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme, Homeseal LDS SOLIFIT-2



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:
Tel/Mobile: +377 44 506 839
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.