


Homeseal LDS 0.04 FixPlus

www.al.knaufinsulation.com

**Membrana e përshkueshme nga avulli-e
papërshkueshme nga uji** me shirit ngjitës të integruar

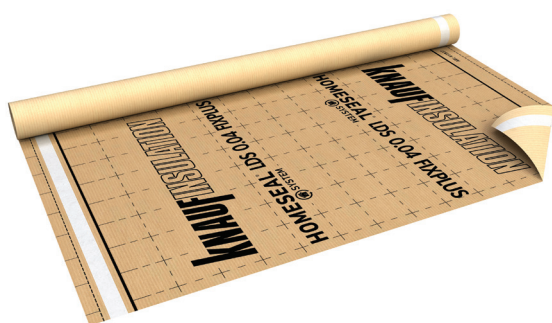

Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 0.04 FixPlus përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur polipropilenik dhe shtresa mikroporoze ndërmjet tyre. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 0.04 FixPlus siguron përshkueshmërinë jashtëzakonisht të lartë nga avulli dhe mbrojtjen e shkëlqyer nga depërtimi i shiut dhe erës.



HOMESEAL[®]
SYSTEM

**Membrana e përshkueshme
nga avulli-e papërshkueshme nga uji**

HOMESEAL LDS 0.02

1 HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS

HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Membranat e kontrollit të ujit

HOMESEAL LDS 5

HOMESEAL LDS 35

HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS

HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Shirita izolues

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

SOLIFIT UNI

HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolim

2 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13859
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	150 g/m ² (± 10)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	E
Rezistenca ndaj ujit pas plakjes artificiale (EN 13859-1)	W1
Përshkueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	0.02 m (- 0.01, + 0.015)
Fortësia në tërheqje para plakjes artificiale (EN 12311-2)	310(L) / 215(T) N/50 mm
Fortësia në tërheqje pas plakjes artificiale (EN 12311-2)	280(L) / 190(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	165(L) / 190(T) N
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët (EN 1109)	- 20°C
UV-rezistenca	3 muaj
Rezistenca ndaj temperaturave	- 40°C deri në + 80°C
Trashësia	0.53 mm (± 0.02)
Gjerësia e rullit	1.5 m
Gjatësia e rullit	50 m
m ² në rul	75 m ²

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë



challenge.
create.
care.

Homeseal LDS 0.04 FixPlus

www.al.knaufinsulation.com

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Aplikohet në sistemin e fasadës së venteluar, veshja përfundimtare e së cilës është me bashkime të mbyllura. Vendoset mbi termoizolim (nga ana më e ftohtë e termoizolimit), në drejtim nga poshtë-lartë, me mbivendosje prej min. 10cm. Homeseal LDS 0.04 FixPlus mund të përdoret edhe në konstruksionin e çatisë së pjerrët, nën mbulesën e çatisë. Membrana vendoset mbi pjesën e shtruar me dërrasa, sipër brinjëve. Nëse distanca ndërmjet brinjëve është deri në 1.2m, membrana mund të vendoset drejtpërdrejtë mbi brinjë. Gjatë vendosjes së membranës duhet pasur kujdes që ana e shkruar të jetë e kthyer nga instaluesi, ndërsa ana e lëmuar, jo e shkruar, nga brinjët.

Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave.

Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 30 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

Udhëzimet për instalim



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme, Homeseal LDS SOLIFIT-2



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

Ref: DS_HSLDSO.04_FixPlus_ALB_0422

challenge.
create.
care.