


AQUAPANEL® Suspension nonius CD 60/27 - C3-C5

Fiche technique

09/2025

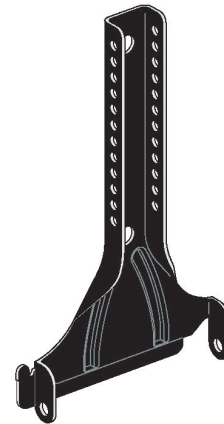

Description produit

La suspension associée à la partie supérieure nonius, constitue un système de suspension réglable pour les systèmes de plafond Aquapanel® Cement Board.

- Maximum 0,4 KN par pièce.
- Zincage : min. Z 275
- Coating supplémentaire: 60 µm
- Protection contre la corrosion de classe C5 (EN ISO 12944- 2)

Domaine d'application

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques). Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel suspension Nonius CD 60 27-C3 C5_K60k_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.