


Cleaneo UFF

Перфорована звукопоглинаюча гіпсокартонна плита зі спеціальною крайкою

Технічний паспорт продукту

07/2025

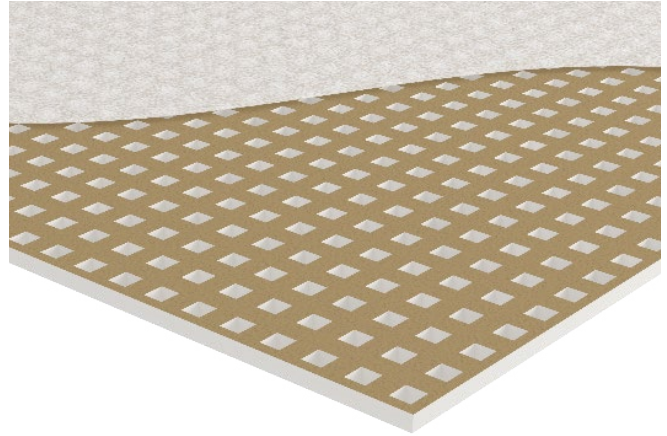

Опис продукту

Cleaneo UFF — це перфоровані гіпсокартонні плити з чорним або білим нетканим матеріалом на зворотній стороні. За запитом можливе постачання без нетканого матеріалу. Гіпсокартонні плити мають сформовану крайку UFF (4-стороння фальцева крайка).

Зберігання

Зберігати у сухому приміщенні на піддонах для плит.

Якість

Відповідно до EN 14190 продукт підлягає первинному контролю, а також постійному заводському контролю якості і має маркування СЕ.

Властивості і додаткові переваги

- Звукопоглинаючі плити
- Реакція на вогонь A2-s1, d0
- Крайки з фаскою і оброблені ґрунтовкою на заводі
- Суцільна перфорація плит для бездоганного вигляду
- Легка обробка
- Швидкий і точний монтаж
- Зручність застосування розрізаних плит
- Гнучкі
- Покращений захист крайок на видимій стороні завдяки фальцу по периметру

Сфера застосування

Плити Cleaneo UFF застосовуються в якості обшивки стінових та стельових систем для покращення акустики у приміщеннях, поглинання шуму та/або індивідуального оформлення приміщень.

Придатні для застосування у наступних системах:

- Акустичні стелі з плит
- Обшивка з плит із звукопоглинальними властивостями (у зонах без ударного навантаження)

Виконання робіт

Вказівка

Див. наступні документи для отримання додаткової інформації:

Інструкція з монтажу

[Cleaneo UFF K761U-A01.ua](#)

Технічний паспорт системи

[Стелі з плит Кнауф Cleaneo Akustik D12.ua](#)

Брошура

[Акустика приміщень з Кнауф AK02.ua](#)

Cleaneo Classic

Технічні характеристики

Найменування	Нормативний документ	Одиниця вимірювання	Cleaneo UFF
Тип плити німецький	DIN 18180	кг/м ²	Перфорована гіпсова плита
Тип плити європейський	EN 14190	кг/м ²	Процедури a), b) c), g)
Реакція на вогонь	EN 13501	Клас	A2-s1, d0
Граничні відхилення розмірів: ширина	EN 14190	мм	+1 /-1
Граничні відхилення розмірів: довжина	EN 14190	мм	+1 /-1
Граничні відхилення розмірів: товщина	EN 14190	мм	+0,5 /-0,5
Граничні відхилення розмірів: прямокутність	EN 14190	мм/м ширини плити	+2 /-2
Теплопровідність λ (необроблена плита)	EN ISO 10456	Вт/(м·К)	0,23
Величина усадки та набухання на кожен 1 % зміни відносної вологості повітря	–	мм/м	0,005 – 0,008
Величина усадки та набухання на кожен 1 Кельвін зміни температури	–	мм/м	0,013 – 0,020
Тривалий температурний вплив (верхня межа)	–	°C	≤ 50
Щільність (необроблена плита)	–	кг/м ³	прибл. 760
Вага плити (необроблена плита)	–	кг/м ²	прибл. 9,5
Навантаження руйнування при вигині у поздовжньому напрямку (необроблена плита)	–	Н	≥ 610
Навантаження руйнування при вигині у поперечному напрямку (необроблена плита)	–	Н	≥ 210
Допустимий радіус вигину у сухому стані, увігнута і опукла форма			
Суцільна кругла перфорація R	–	м	≥ 3
Квадратна перфорація Q	–	м	≥ 3
Зміщена кругла перфорація R	–	м	≥ 3
Розсіяна перфорація R	–	м	≥ 3,5
Допустимий радіус вигину у вологому стані, увігнута форма			
Суцільна кругла перфорація R	–	м	≥ 2
Квадратна перфорація Q	–	м	≥ 2
Зміщена кругла перфорація R	–	м	≥ 2
Розсіяна перфорація R	–	м	≥ 2,5

Програма поставок

Найменування	Ширина	Довжина	Товщина	Крайки	Нетканый матеріал	Упаковка	Артикул	EAN
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5	1188 мм	1998 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 59,34 м²/ піддон	00611752	4003982427243
	1188 мм	1998 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 59,34 м²/ піддон	00612581	4003982427403
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5	1188 мм	1998 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 59,34 м²/піддон	00539617	4003982385093
	1188 мм	1998 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 59,34 м²/ піддон	00539620	4003982385109
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	1188 мм	1998 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 59,34 м²/ піддон	00539635	4003982385123
	1188 мм	1998 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 59,34 м²/ піддон	00539636	4003982385130
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	1196 мм	2001 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 59,83 м²/ піддон	00611774	4003982426444
	1196 мм	2001 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 59,83 м²/ піддон	00612587	4003982427458
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00591148	4003982427113
	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 60 м²/ піддон	00612588	4003982427489
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00539658	4003982385185
	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00539660	4003982385192
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	1200 мм	1980 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 59,40 м²/піддон	00612609	4003982427496
	1200 мм	1980 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 59,40 м²/піддон	00612610	4003982427519
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддоні 60 м²/піддон	00611754	4003982427304
	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00612611	4003982427533
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	1188 мм	1980 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 58,80 м²/піддон	00596937	4003982427106
	1188 мм	1980 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 58,80 м²/піддон	00612613	4003982427564
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 розсіяна перфорація	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00608440	4003982424273
	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00608441	4003982424297
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 розсіяна перфорація	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00612617	4003982427588
	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00612618	4003982427601
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 розсіяна перфорація	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00858982	4003982582058
	1200 мм	2000 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 60 м²/піддон	00858983	4003982582072
Cleaneo UFF RE 12,5 розсіяна перфорація	1199 мм	1999 мм	12,5 мм	UFF UFF	чорний	25 штук/піддон 59,92 м²/піддон	00550248	4003982402370
	1199 мм	1999 мм	12,5 мм	UFF UFF	білий	25 штук/піддон 59,92 м²/піддон	00550249	4003982402394

UFF = 4-стороння фальцева крайка



У Центрі завантаження на сайті www.knauf.com можна переглянути усі актуальні документи Кнауф.
knauf.com/uk-UA/tools/download-center

ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»

Україна 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8
Тел: +380 44 277 9900
info_ua@knauf.com

Філії:

Дніпро +380 67 502 1707
Івано-Франківськ +380 67 409 9713
Львів +380 67 342 7169
Одеса +380 67 484 6768
Харків +380 67 243 4050

www.knauf.com

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем Кнауф можуть бути забезпечені лише за умови використання виключно компонентів систем Кнауф або рекомендованої компанією Кнауф продукції.

Залишаємо за собою право на технічні зміни. Чинним є актуальне видання документа. Наведені відомості відповідають нашому нинішньому технічному рівню. Окрім цих рекомендацій під час виконання робіт виконавець повинен дотримуватись відповідних вимог, норм і правил щодо будівельних робіт. Наша гарантія поширюється лише на бездоганну якість наших матеріалів. Дані щодо витрати, кількості та виконання є орієнтовними значеннями і не можуть беззастережно застосовуватися у разі відмінних умов. Всі права захищені. Будь-які зміни, передрукування та фотомеханічне відтворення, навіть часткове, потребують нашого письмового дозволу.