










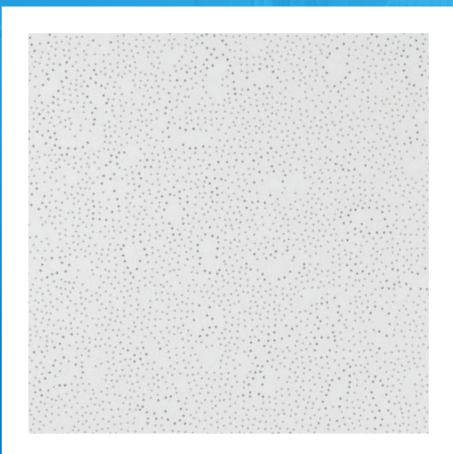



AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran je ekonomski isplativo plafonsko rešenje sa perforiranim završnom obradom i pogodan je za prostore gde se zahteva dobra apsorpcija zvuka.
- Visoka vrednost refleksije svetlosti (86%)
- Idealno rešenje za maloprodajne objekte



Detalji ivica Ostale dimenzije i ivice na upit	 Board 														
Debljina (mm)	 13														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit	 600 x 600 1200 x 600														
Sistem	 Vidljiva konstrukcija, demontažne ploče - sistem C														
Težina	 2.9 - 3.1 kg / m ²														
Boja	 Bela														
Apsorpcija zvuka	 EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ prema EN ISO 11654 - Klasa D <table border="1" data-bbox="467 891 1453 965"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 prema ASTM C 423	Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50									
Reakcija na požar	 Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ														
Refleksija svetlosti	 86%														
Toplotna provodljivost	 $\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ prema EN 12667														
Otpornost na vlagu	 70% RH														
Kvalitet vazduha	  A+ E1														
Čišćenje	 														
Održavanje	   EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G 35-46%														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.