

Homeseal LDS 0,04



Membrana de selagem extremamente robusta composta por camadas de polipropileno (sistema spunbond) e uma película de polipropileno.

Membrana impermeável e permeável ao vapor de água. Em conformidade com a norma EN 13859.

Valor Sd de 0,02m




- > Coberturas
- > Revestimento de paredes

Vantagens

- > Instalação fácil graças à sobreposição das linhas de guia entre as membranas.
- > Membrana de vedação altamente eficaz contra a ação do vento sobre o isolamento.

Campos de aplicação

- > Instalação na face exterior da fachada ou do revestimento da cobertura.
- > Pode ser instalada em contacto direto com o isolamento, com a sobreposição recomendada entre as secções da membrana.
- > Membrana recomendada para coberturas inclinadas e planas e revestimento de fachadas.
- > 1,3 m2 de membrana por m2 de recinto (telhado.)

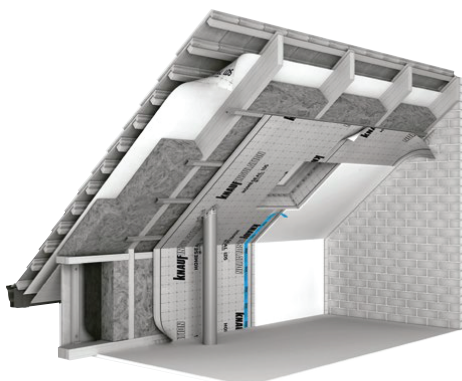

Dados técnicos

	Valor (símbolo)	Norma
Permeabilidade ao vapor de água; valor SD	0.02 m (-0.01/+0.015 m)	EN 1931
Norma do produto	EN 13859-1, 2	
Certificação	DoP	
Peso por unidade de superfície	150 g/m2 aprox. (± 10 g/m ²)	EN 1849-2
Reação ao fogo	E	EN 13501-1
Resistência à penetração de água	W1	EN 13859-1
Tensão de rutura antes do ensaio de envelhecimento	310 (L) 215 (T) N/50mm	EN 12311-2
Tensão de rutura após do ensaio de envelhecimento	280 (L) / 190 (T) N/50mm	EN 12310-2
Resistência a rasgar, N	165 (L) / 190 (T) N	EN 12310-2
Flexibilidade a baixas temperaturas	-20°C	EN 1109
Resistência térmica	-40°C a +80°C	EN 12310-1

Dimensões

Largura (m)	1.5
Comprimento (m)	50
Rolo (m2)	75