


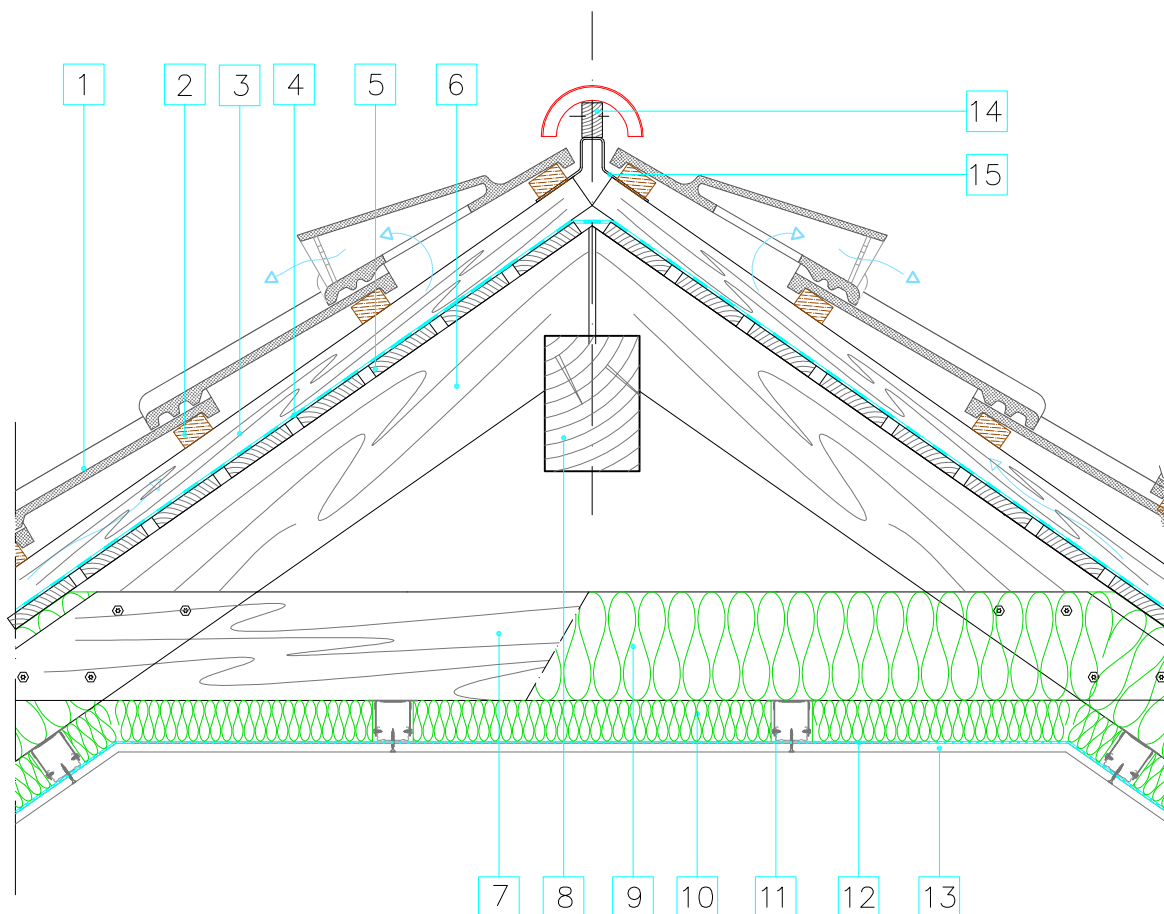

- 1 Primarni pokrov (crijep, lim,...)
- 2 Drvene letve za pokrov (razmik i dimenzije ovise o tipu pokrova)
- 3 Provjetravani sloj u zoni kontraletvi, 5 cm
- 4 Paropropusno-vodonepropusna folija HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus+ljepljiva traka LDS Solifit-1 za proboje
- 5 Drvene daske razmaknute cca 1 cm
- 6 Rogovi, uobičajene dimenzije 10/14, 12/14, 12/16 cm ili slično
- 7 Škare
- 8 Drvena sljemenska greda
- 9 Mineralna ECOSE vuna Knauf Insulation između rogova, staklena vuna Unifit 032, 035 ili kamena NaturBoard KP
- 10 Dodatna mineralna vuna Knauf Insulation poprečno ispod rogova i škarama, npr. Ecosse staklena vuna Unifit 032, 035 ili Naturoll PLUS; PRO
- 11 Knauf CD profil za pričvršćenje stropne obloge
- 12 Parna brana Knauf Insulation HOMESEAL LDS 100 AluPlus + univerzalna jednostrano ljepljiva traka LDS Solifit-1
- 13 Stropna obloga (Knauf gips-kartonske ploče)
- 14 Sljemena letva
- 15 Metalni nosač sljemenskog strešnog elementa

2.9.

Izolacija krovne konstrukcije - kosi krov

Izvedba sljemena sa škarama među rogovima i izolacijom između

KNAUF INSULATION

DETALJ SLJEMENA

R 1:10

projekt:

investitor:

odgovorni projektant:

datum:

