


Inbrottsplåt hålad IBPH

För väggar med mekaniskt
inbrottskydd

02/2020

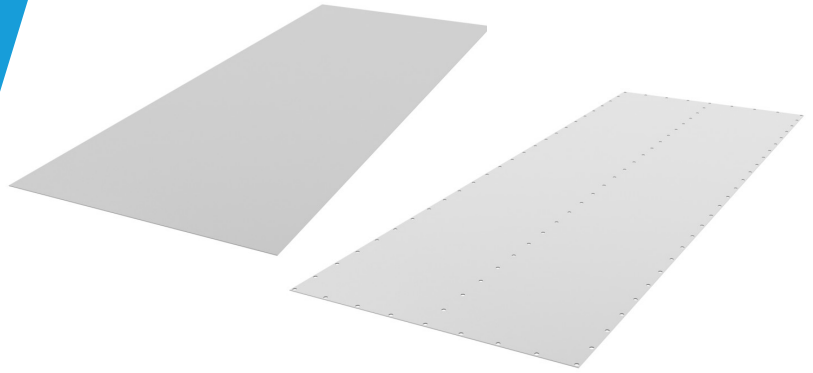

EGENSKAPER

- Plåt för mekaniskt inbrottskydd i innerväggar.
- Plåten är förberedd med skruvhål för att underlätta montage
- Återvinningsbar
- Standardlängd 2500mm

Tekniska egenskaper

Kvalitet	S350 GD + z 140	SS-EN 10346:2015
Mått	Plåttjocklek	1,0 och 2,0 mm
	Bredd	900 och 1200 mm
	Längd	2500mm
Vikt	Vikt/löpmeter och dimension	Se sortiment
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 350 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 420 N/mm ²
	Förlängning, A80	17%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas	
Brand	A1	SS-EN 13501-1:2019
CE-märkning		SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Inbrottsplåten används till väggar när hög säkerhet mot inbrott önskas. Plåten är förberedd med hål. Hålen i IBPH har cc-avstånd enligt bild nedan. Håldiametern är 4,2 mm med avstånd 10 mm från plåtens kant till centrum hål.

MONTAGE

Montage enligt anvisningar i SSF 200:5 av Svenska Stölskyddsforeningen samt www.knaufdanogips.se.

BEARBETNING

Hantering och bearbetning enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Registrering i Byggvarubedömningen 56260 , Sunda Hus A samt registrerad i BASTA.

Återvinning 100%.

Avfallshantering EWC 170405 stål.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se



Innervägg