




ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 pripada seriji ploča sa bronzanim sertifikatom Cradle to Cradle® glatke laminirane završne obrade i izvrsne apsorpcije zvuka klase "A", što je čini idealnom za velike otvorene prostore.
- Odlična apsorpcija zvuka (0.95 α_w)
- Dobra vrednost refleksije svetlosti (85%)
- ISO 5
- Idealno rešenje za „open space“ prostore (call centre, biblioteke, čitaonice, kafeterije i sl.)

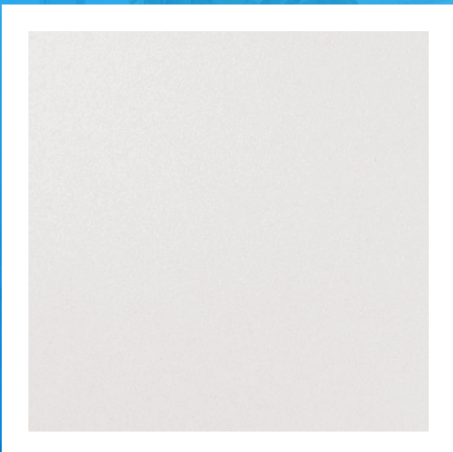

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Detalji ivica Ostale dimenzije i ivice na upit	Board Tegular 24 Tegular 15/90																
Debljina (mm)	15	15	15														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Sistem	Vidljiva konstrukcija, demontažne ploče - sistem C																
Težina	2.4 - 2.6 kg/m²																
Boja	Bela																
Apsorpcija zvuka	EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.95}$ prema EN ISO 11654 - Klasa A <table><tr><td>Frekvencija f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Board, Tegular</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 prema ASTM C 423			Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00											
Uzdužna zvučna izolacija	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{25\ dB}$ prema EN ISO 717-1																
Zvučna izolacija	EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{12\ dB}$ prema EN ISO 717-1																
Reakcija na požar	Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ																
Refleksija svetlosti	85%																
Toplotna provodljivost	$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ prema EN 12667																
Otpornost na vlagu	95% RH																
Klasa čistoće prostora	ISO 5 prema EN ISO 14644-1																
Kvalitet vazduha	A+	E1	IACG														
Čišćenje																	
Održavanje	EN ISO 14021	EN ISO 14025	EN ISO 14025 BRONZE														
	44 - 66%																

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog predstavnika.
Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.