

### Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Anleitung zugehörige Produkt darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden. Die Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten bzw. einzuhalten. Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesem Produkt Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

#### Achtung

Das Produkt darf nur für die in den Knauf-Dokumenten angegebenen Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Falls Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Knauf empfohlen bzw. freigegeben sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte setzt sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und Instandhaltung voraus.

### Verweise auf weitere Dokumente

- [Montageanleitung Cleaneo Smart E313-A01.de](#)
- [Technische Broschüre Knauf Cleaneo Smart Lösungen AK06.de](#)
- [Technisches Blatt Raumklima Farbe E.L.F. B129a.de](#)

### Farbauftrag Cleaneo Smart 10 Absorberelement

#### Hinweis

Der einmalige Farbauftrag hat keinen negativen Einfluss auf die Schallabsorption des Cleaneo Smart 10 Absorberelementes.

### Verarbeitungshinweise


- Farbauftrag nur auf Cleaneo Smart 10 Absorberelement Weiß.
- Beim Farbauftrag auf eine Staub- und Schmutzpartikel freie Umgebung achten.
- Bei Angleichung an vorhandene Oberflächen wird empfohlen, ein Musterstück zu erstellen.
- Die Farbe ist ausschließlich im Hoch- oder Niederdruckverfahren aufzutragen. Die Beschichtung im Airlessverfahren ist **nicht geeignet**.
- Farbe mit sauberem Wasser verdünnen.  
Verdünnungsgrad
  - Knauf Raumklima Farbe E.L.F. 40 %
  - Caparol CapaTrend 25 %
- Die Farbe in einem Abstand von ca. 250 mm im Kreuzgang aufnebeln.
- Während der Trocknung darauf achten, dass die Elemente planeben aufliegen bzw. formstabil aufgehängt werden.
- Eine Vernetzung der Farbe auf der Oberfläche ist zu vermeiden.
- Verarbeitungshinweise der Farben gemäß Technischer Blätter beachten.

#### Achtung


Tragen Sie bei der Montage Handschuhe, um das Cleaneo Smart 10 Absorberelement vor Schmutz und Flecken zu schützen.

### Farbauftrag


1. Cleaneo Smart 10 Absorberelement planeben aufliegen bzw. formstabil aufhängen. Die Farbe im ersten Arbeitsgang im Abstand von ca. 250 mm gleichmäßig quer oder läng auftragen.

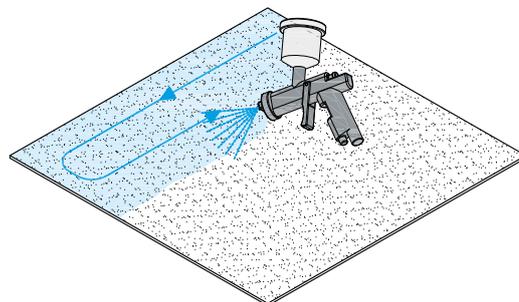


2. Im zweiten Arbeitsgang die Farbe auf die Kanten des Cleaneo Smart 10 Absorberelementes auftragen.

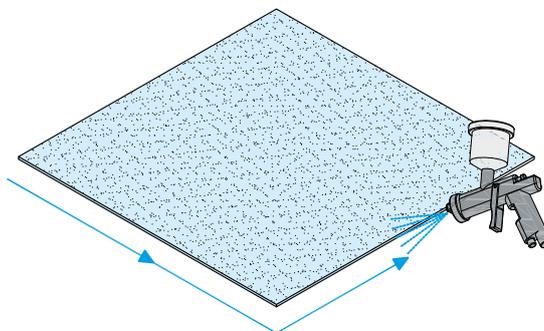

3. Im Anschluss die Farbe quer zum ersten Arbeitsgang im Abstand von ca. 250 mm gleichmäßig auftragen.

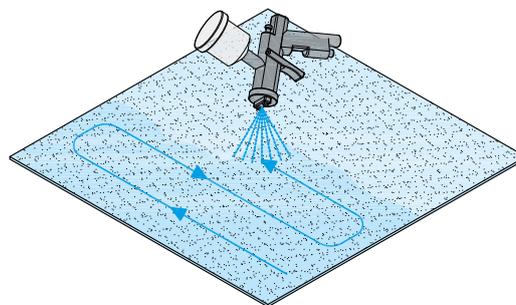

4. Vor der Montage des Cleaneo Smart 10 Absorberelementes eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einhalten.

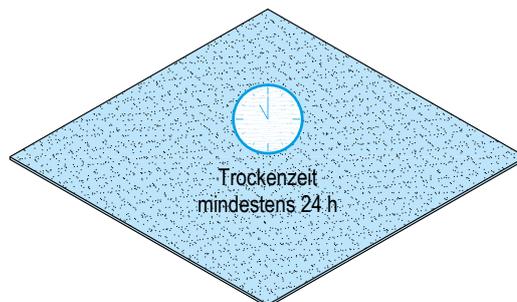



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:

[youtube.com/knauf](https://youtube.com/knauf)



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[knauf.de/infothek](https://knauf.de/infothek)

### Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000 \***

▶ **[knauf-direkt@knauf.com](mailto:knauf-direkt@knauf.com)**

▶ [www.knauf.de](https://www.knauf.de)

### Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.