




Droogbouw

Technische fiche 12/2020

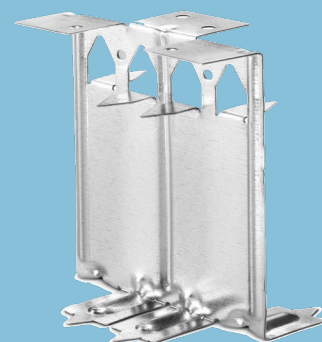

Clip Organic FMIV INT

Onzichtbare, gegalvaniseerde stalen bevestigingen voor Organic- en Organic Mineral-panelen met ingefreesde en afgeschuinde randen (VK-11) en een dikte van 25 tot 150mm.

Productbeschrijving

Gegalvaniseerd, stalen plaatsingsaccessoire met een variabele hoogte voor panelen uit het Organic-gamma. Vier driehoekige tanden werden voorzien om de panelen vast te houden en een geperforeerd plaatje maakt de bevestiging in de ondergrond of structuur mogelijk.

Toepassing

Onzichtbare mechanische bevestiging van Organic en Organic Mineral panelen voor toepassingen :

- Interieurplafonds op :
 - CD 60/27-profielen
 - Houten blok 60 x 30
 - Betonplaat
 - Gipsplaat-plafonds (schroeven van de clips op de onderstructuur)
- Interieurwanden op :
 - Betonnen muur
 - Gipskartonwanden en voorzetwanden (schroeven van de clips op standers)

Eigenschappen en voordelen

- Voor gedroogde panelen met ingefreesde en afgeschuinde randen VK-11
- Voor Organic en Organic Mineral panelen met dikte 25 tot 150 mm
- Volledig onzichtbare bevestiging
- Snelle en eenvoudige verwerking


Clip Organic FMIV

Onzichtbare, gegalvaniseerde stalen bevestigingen voor Organic- en Organic Mineral-panels met ingefreesde en afgeschuinde randen (VK-11) en een dikte van 25 tot 150mm.




Bevestiging

Voorbeeld van bevestiging rechtstreeks in de ondergrond

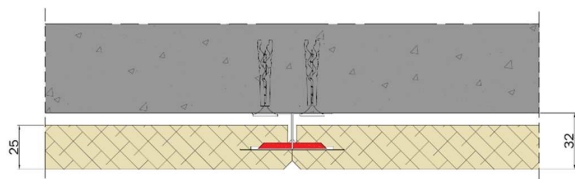

Met clip FMIV Int. 25 & 35


Voorbeeld van bevestiging op CD 60/27-profielen

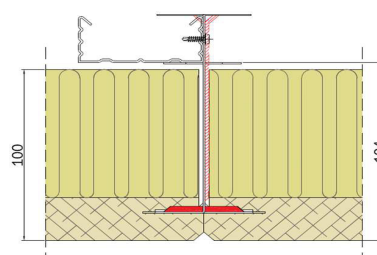

Met Clip FMIV Int. 125-100 / CD 60


Aantal FMIV-clips volgens paneelgrootte

2 bevestigers per paneel van 1200 x 600

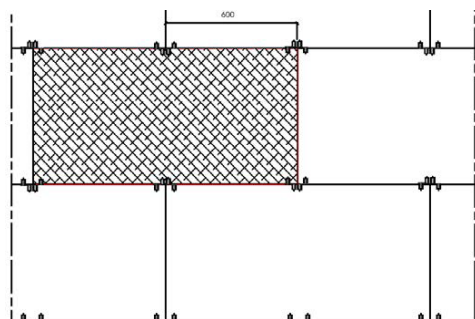


Horizontale plaatsing met profiel


4 bevestigers per paneel van 2000 x 600

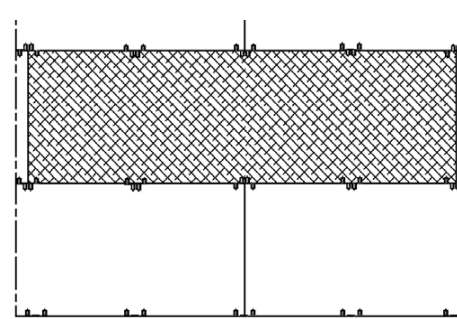

Verticale plaatsing met profiel

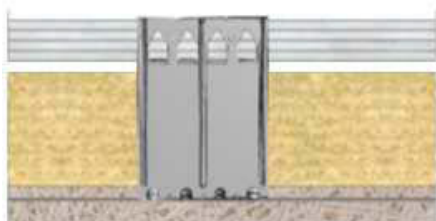

De clip wordt op het CD 60- profiel wordt op zijn plaats gehouden met 2 TECK-schroeven

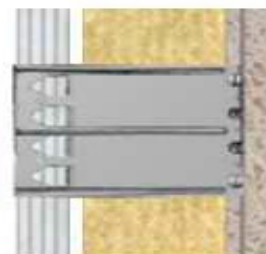

Afmetingen

Dikte van het paneel (mm)	Rechtstreekse bevestiging op de ondergrond	Bevestiging op CD 60/27-profielen
25-35	Clip Org FMIV 25 & 35	Clip Org FMIV 50 - 25 & 35 / CD 60/27
50	Clip Org FMIV 50 - 25 & 35 / CD 60/27	Clip Org FMIV 75-50 / CD 60/27
75	Clip Org FMIV 75-50 / CD 60/27	Clip Org FMIV 100-75 / CD 60/27
100	Clip Org FMIV 100-75 / CD 60/27	Clip Org FMIV 125-100 / CD 60/27
125	Clip Org FMIV 125-100 / CD 60/27	Clip Org FMIV 150-125 / CD 60/27
150	Clip Org FMIV 150-125 / CD 60/27	Clip Org FMIV 175-150 / CD 60/27

Verbruik

Verbruik van bevestigers	600 x 600	600 x 1200	600 x 2000
Clip FMIV	2,8/m ² of 1/px	2,8/m ² of 2/px	3,4/m ² of 4/px


Clip Organic FMIV

Onzichtbare, gegalvaniseerde stalen bevestigingen voor Organic- en Organic Mineral-panelen met ingefreesde en afgeschuinde randen (VK-11) en een dikte van 25 tot 150mm.




Rechtstreekse bevestiging tegen betonnen muur

De panelen worden in halfsteenverband gelegd. De bevestigingstanden van de FMIV-clip die in de groef van het paneel passen, moeten altijd het verst verwijderd zijn van de kant waar de panelen tegen elkaar worden geplaatst

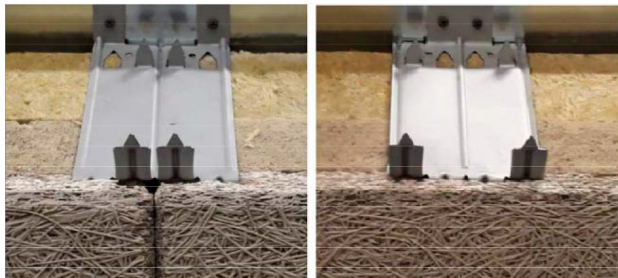

Rechtstreekse bevestiging tegen betonnen muur

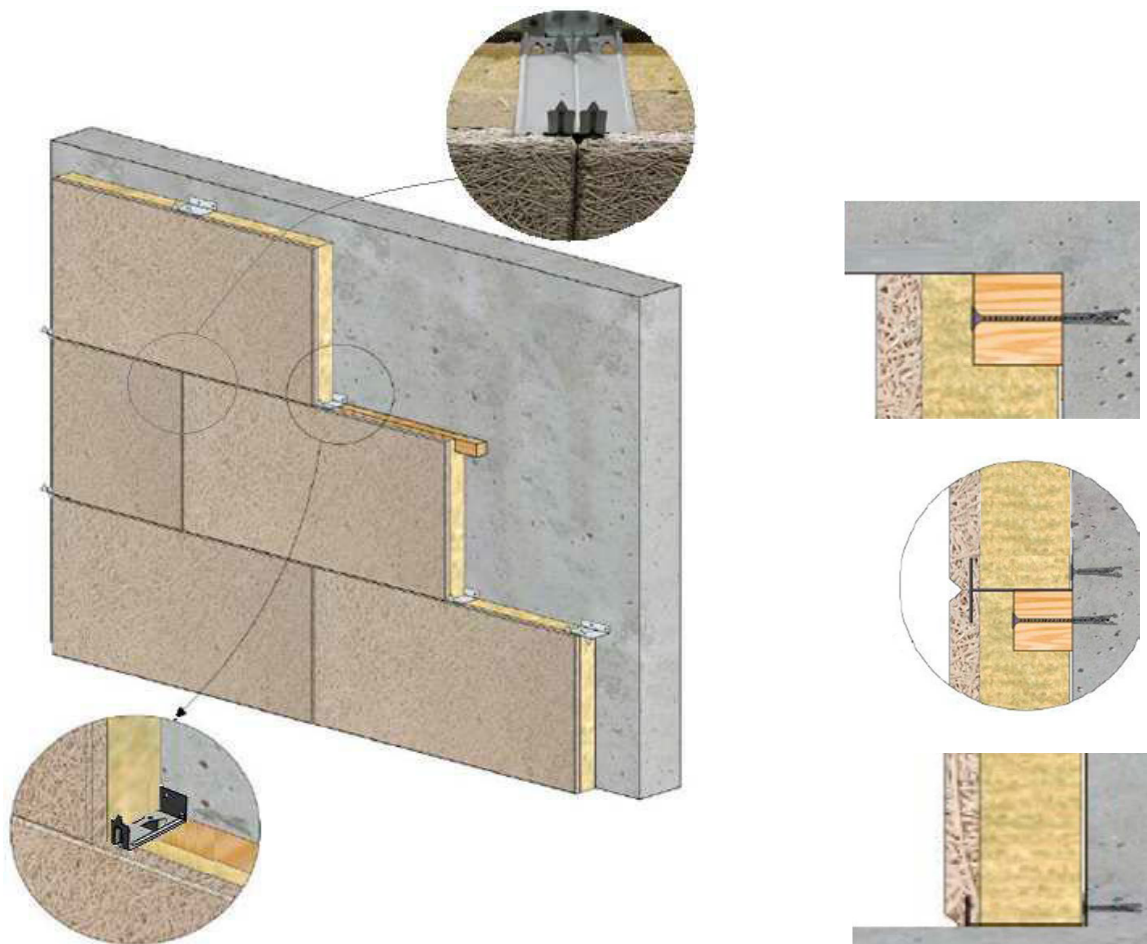

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.