


HOMESAL LDS SOLIFIT-2

Adhésif double-face


Fiche technique

09/2025

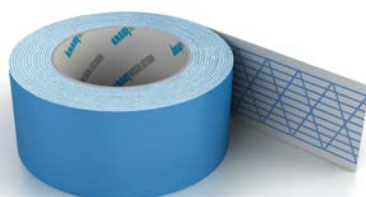

Description

Un adhésif double-face transparent, en acrylique modifié élastique, renforcé d'un treillis bleu de fils obliques. Adhésif doté d'un système d'application facile. Ne nécessite pas de temps de séchage.

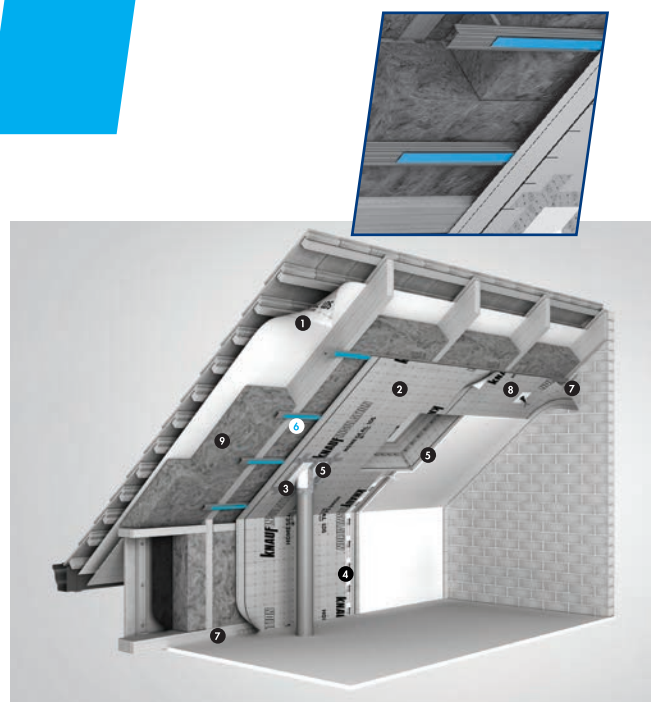

HOMESAL®
SYSTEM

Écrans pare-vapeur/ frein-vapeur

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Écran de sous-toiture

- HOMESEAL LDS 0.04

Bandes adhésives et kit d'étanchéité

- HOMESEAL LDS Manchon UNIVERSEL
- HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2**
- HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
- HOMESEAL LDS MANCHON
15 - 22 mm

Isolation

- LAINE MINÉRALE KNAUF INSULATION

Informations techniques

Support bande adhésive	Papier Kraft
Support adhésif	Acrylique modifié, base de solvant
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C
Température de mise en oeuvre	> +5 °C, < +35 °C
Épaisseur de l'adhésif	110 µm
Épaisseur totale	160 µm
Largeur de l'adhésif	35 mm
Largeur du rouleau	45 mm
Longueur du rouleau	40 m

Informations complémentaires

Applications

À utiliser pour coller les membranes pare-vapeur Homeseal LDS sur les structures de support, comme les profilés métalliques, les chevrons et les pannes en bois, et pour les relier aux éléments de construction.

Adapté aux supports

- Ecrans pare-vapeur Homeseal LDS
- Ecrans pare-vapeur/frein-vapeur, conformément à la norme EN 13984
- Panneaux à base de bois avec une surface solide, panneaux OSB, conformément à la norme EN 300
- Structures en bois raboté
- Surfaces métalliques sans rouille et éléments en bois raboté à l'intérieur
- Composants en PVC et PE. Collage aux plaques de plâtre et de fibro-plâtre
- Stuc, béton lisse

Résistance des associations du matériau au vieillissement

Les collages correctement réalisés à l'aide de composants systèmes certifiés sont très résistants au vieillissement et répondent aux exigences de l'ETAG 007 (Guide d'Agrément Technique Européen – Kits de construction à ossature bois).

Instructions d'utilisation

Veuillez respecter les directives d'installation et les informations fournies par les pictogrammes sur l'emballage. En outre, les normes pertinentes et les règles de la technique reconnues s'appliquent.

Stockage

Les adhésifs doivent être conservés à température ambiante et à un niveau d'humidité normal (50-70 %), et protégés de l'ensoleillement, la pluie et la neige.

Directives d'application



Appliquez l'adhésif Homeseal LDS Solifit-2 pour relier le pare-vapeur aux structures de support et aux éléments de construction.



Exercez une pression pour vous assurer de la bonne adhérence de l'adhésif entre les substrats.



L'adhésif ne convient qu'à une utilisation en intérieur.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

LDS SOLIFIT-2/FR/B/09.25/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

ART.: 617637