




Parachèvement à sec

Fiche technique

03/2022

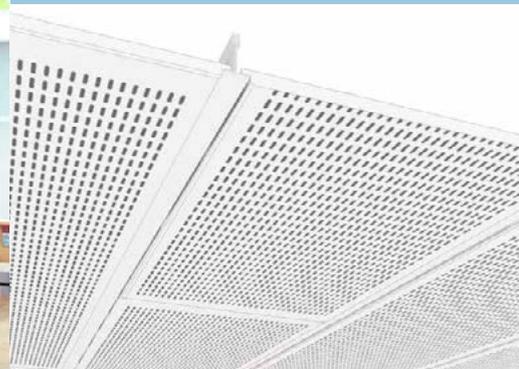

Visona

Plafond acoustique démontable à format longitudinal

Description du système

Plafond démontable à trame rectangulaire. Les dalles sont démontables, esthétiques et acoustiques. Elles sont soutenues dans la longueur par les profilés T24 et se placent bord à bord dans la largeur. Visona est idéal pour souligner la longueur d'un espace grâce à une ossature très effacée et un calepinage des dalles à joints alternés.

Dimensions

1200 x 400 x 12,5 mm

Propriétés

- Réaction au feu : A2-s1, d0
- Surface peinte en blanc standard, équivalence RAL: proche RAL 9003 mat, brillance 5
- Autres couleurs sur demande
- Poids indicatif: 7,6 – 9,8 kg/m² en fonction du type de décor
- Danish Indoor Climate Labelling (DIM)
- Déclaration de conformité (marquage CE - certificat N°2006-0001)
- Dégazage : 10 jours
- Émissions de particules : basse - inférieure à 0,75 mg

Robustesse

Le produit est fabriqué à base d'un matériau robuste d'excellente résistance à la pression. En conditions normales d'utilisation, les propriétés et caractéristiques du produit sont préservées sans aucun dommage ou décomposition dans le temps.

Conditions d'utilisation

Le produit est conçu pour une utilisation en conditions normales. Testé à 70 % HR et 25°C. Supporte des températures ambiantes jusqu'à une température de 50°C.

Réflexion à la lumière

Tangent	70,9 %
Regula	82,6 %

Données techniques

BORD

**Bord E**

E longitudinal

Ossature semi-encastée sens long et bords à bords sens large.

Ossature semi-encastée S24 (T24)


**Bord B**

B transversal

Ossature semi-encastée sens long et bords à bords sens large.

Ossature semi-encastée S24 (T24)

PERFORATIONS

**TANGENT**

Entraxe 10/20 mm

Perforation :


4 x 14 mm (21,3 %)

**REGULA**

Sans perforation

Données acoustiques

COURBES ET VALEURS D'ABSORPTION

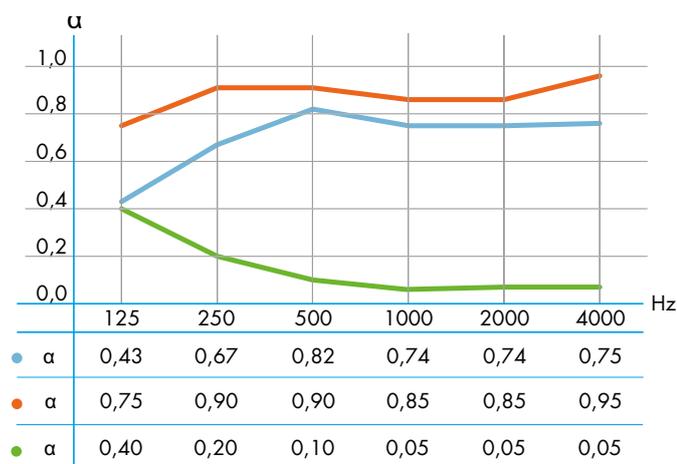

- Tangent (T1), plénum 200 mm, sans laine minérale α_w : 0,80,
- Tangent (T1), plénum 200 mm, et laine minérale de 50 mm α_w : 0,90, l
- Regula (R), plénum 200 mm, sans laine minérale α_w : 0,10,

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ technics@knauf.be▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.