

Sichtbares Bandraster-System - System I

Wesentliche Merkmale

- Ungestanztes Bandraster für die Montage von Mineralplatten
- 300 mm gestanztes Bandraster für die Montage von Platten mit standardmäßigen Prelude 24 Cross Tees (oder kundenspezifischen Prelude 15 TL Cross Tees)
- Spezielle Stanzungsabstände möglich (mindestens 50 mm Abstand)
- Kreuzverlegung kann einfach durch Kreuzverbinder umgesetzt werden


Anwendungsbereiche

- Großraumbüros / Einzelbüros

Physische Daten

- Material: Verzinkter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Eingebannter Polyesterlack
- Farbe: Alle Produkte standardmäßig in Global Weiß






Armstrong PRELUDE Bandraster | Profile

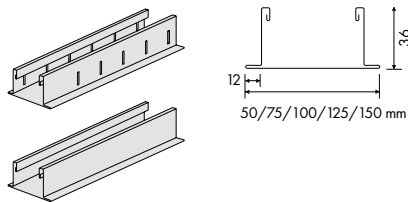

Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm)			Konnektorstanz- ungsabstände	Inhalt/Karton		Gewicht /Karton kg	Kartons/ Palette
	Länge	Breite	Höhe		St.	l/m		
Bandraster gestanzt								
360050A	3600	50	36	–	8	28,80	24,00	28
360075A	3600	75	36	–	8	28,80	27,70	20
360100A	3600	100	36	–	8	28,80	31,40	16
360125A	3600	125	36	–	8	28,80	38,30	12
360150	3600	150	36	–	4	14,40	21,20	20
Bandraster ungestanzt								
363050A	3600	50	36	300	8	28,80	24,00	28
363075A	3600	75	36	300	8	28,80	27,70	20
363100A	3600	100	36	300	8	28,80	31,40	16
363125A	3600	125	36	300	8	28,80	38,30	12
363150A	3600	150	36	300	4	14,40	21,20	20
362100B	3750	100	36	312,5	8	30,00	32,60	16

Sonderfarben auf Anfrage.


Armstrong PRELUDE Bandraster | Zubehör



Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm) Länge	Inhalt/Karton St.	Gewicht/Karton kg	Beschreibung
Bandraster 50					
1	P11 DP50	–	100	8,00	BR Längsverbinder für BR-DP50
2	P811 DP50	–	100	5,80	BR Kreuzverbinder für BR-DP50
3	P311 DP50	–	100	5,80	BR Wandanschlussschuh für BR-DP50
4	P12 DP50	200	100	5,80	Noniusunterteil für BR-DP50
5	SR12 DP50	–	50	1,20	Unterteil für Gewindestangenabhängung BR-DP50
Bandraster 75					
1	P21 DP75	–	100	8,30	BR Längsverbinder für BR-DP75
2	P812 DP75	–	100	8,10	BR Kreuzverbinder für BR-DP75
3	P312 DP75	–	100	8,10	BR Wandanschlussschuh für BR-DP75
4	P14 DP75	150	100	8,10	Noniusunterteil für BR-DP75
5	SR14 DP75	–	50	1,50	Unterteil für Gewindestangenabhängung BR-DP75
Bandraster 100					
1	P31 DP100	–	100	14,00	BR Längsverbinder für BR-DP100
2	P813 DP100	–	100	11,00	BR Kreuzverbinder für BR-DP100
3	P313 DP100	–	100	11,00	BR Wandanschlussschuh für BR-DP100
4	P18 DP100	150	100	11,00	Noniusunterteil für BR-DP100
5	SR18 DP100	–	50	1,80	Unterteil für Gewindestangenabhängung BR-DP100
Bandraster 125					
1	P41 DP125	–	100	17,00	BR Längsverbinder für BR-DP125
2	P814 DP125	–	100	12,50	BR Kreuzverbinder für BR-DP125
3	P314 DP125	–	100	12,50	BR Wandanschlussschuh für BR-DP125
4	P22 DP125	150	100	12,50	Noniusunterteil für BR-DP125
Bandraster 150					
1	P51 DP150	–	100	19,50	BR Längsverbinder für BR-DP150
2	P851 DP150	–	50	7,50	BR Kreuzverbinder für BR-DP150
3	P315 DP150	–	50	7,50	BR Wandanschlussschuh für BR-DP150
4	P24 DP150	150	100	15,00	Noniusunterteil für BR-DP150


Systemzeichnung - System I

System I2

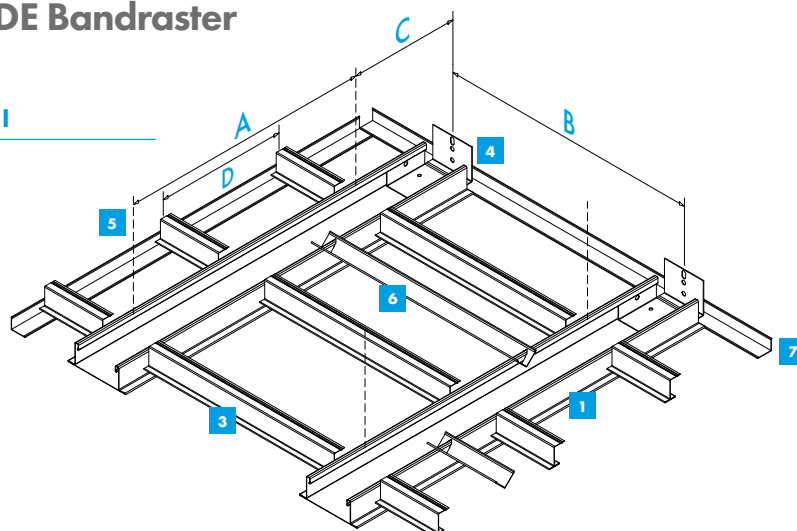

Ref.	Abstand (mm)
A	max. 1200
B	max. 2500
C	max. 600
D	300

System I3

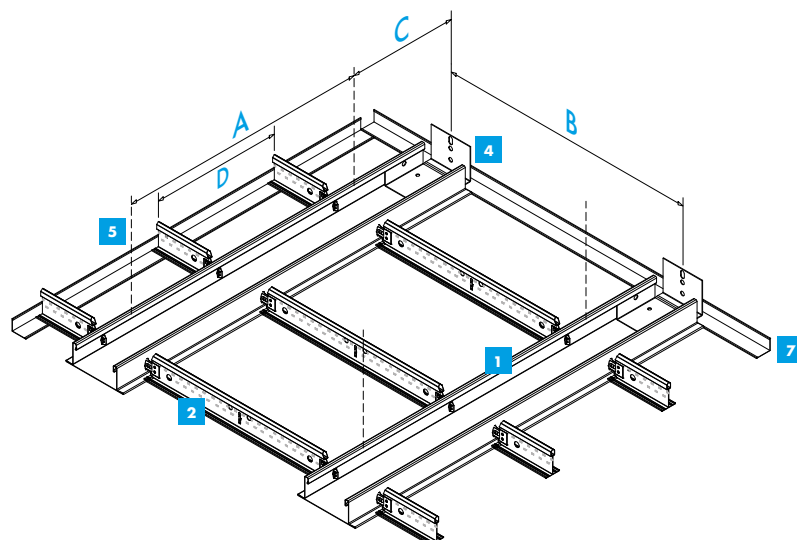

Ref.	Abstand (mm)
A	max. 1200
B	max. 2500
C	max. 600
D	300

■ Materialbedarf für DP100 Unterkonstruktion (pro m² Deckenfläche) ¹⁾

Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Modul 1800 x 300
1	Hauptschiene	DP100-60	0,56 m
2	Querschiene	DX24	3,18 m
3	Z-Profil	DCZ30 1800	3,18 m/6,37 m
4	Wandanschluss	P313	ca. 0,18 Stück
5	Abhänger	P18	0,70 Stück
6	Abstandshalter	DMK	0,53 m
7	Randwinkel	–	Abhängig von den Raumabmessungen (ca. 0,6 lfm/m ²)

¹⁾ Alle Zahlen sind Näherungswerte ohne Berücksichtigung von Verschnitt.

Brandverhalten		Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) gemäß 123-FZ
Luftqualität	 A+ ISO 3		
Reinigung			
Nachhaltigkeit	 25% EN ISO 14025 Green Building		
Gestaltungsoptionen			

Alle Maße sind in Millimetern angegeben. Alle Größen sind nominal.

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.
Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.
knaufceilingolutions.com