



Heradesign® Baffle Element Profile







© Alan McAteer

HERADESIGN® Baffle Element Profile jest rodziną cechujących się najwyższymi parametrami użytkowymi pionowych paneli akustycznych Baffle z wełny drzewnej, dostępnych w całej gamie wykończeń powierzchni i wymiarów.

- Dostępne w powierzchniach: HERADESIGN® Fine, Superfine
- Dwuwarstwowy pionowy panel Baffle z płyt akustycznych HERADESIGN® i górnym profilem z anodowanego aluminium
- Panele dostępne w kolorach z asortymentu Vario Design, oraz systemów kolorystycznych RAL i NCS.
- Możliwość wyboru różnorodnych, fabrycznie montowanych wieszaków HERADESIGN®, aby jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność projektowania.
- Na życzenie dostępne są indywidualnie określone wymiary i kształty paneli

Build on us.


Cechy produktu		Szczegółowe informacje				
Powierzchnia		HERADESIGN® Fine, Fine A2		HERADESIGN® Superfine, Superfine A2		
						
Grubość (mm)		30				
Standardowe wymiary i ciężar	 	Format (mm)	Ciężar (kg/Baffle)			
			HERADESIGN® Fine	HERADESIGN® Fine A2	HERADESIGN® Superfine	HERADESIGN® Superfine A2
		600 x 300	3.1	4.8	3.0	4.5
		1200 x 300	6.3	9.7	6.0	8.9
		1800 x 300	9.4	14.5	9.0	13.4
		600 x 600	6.1	9.5	5.8	8.8
		1200 x 600	12.2	19.0	11.6	17.6
		1800 x 600	18.3	28.5	17.4	26.4
		inne wymiary na zapytanie				
System montażu		Zestaw linek do podwieszenia (z/bez szyny montażowej) Zestaw krótkich wieszaków do podwieszenia z szyną montażową ułatwiającą wypoziomowanie System profili U do grupowania paneli				
Reakcja na ogień		Euroklasa B-s1,d0 i A2-s1,d0 zgodnie z normą EN 13501-1				
Pochłanianie dźwięku		HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine: aw do 0,55 / NRC do 0,60 HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine: aw do 0,55 / NRC do 0,60				
Odporność na wilgoć		Produkt nie nadaje się do stosowania na pływalniach, w garażach podziemnych i na zewnątrz budynku.				
Czyszczenie	 					
Kolor		Kolory standardowe            Kolory Vario Design            *zbliżony do RAL 9010 **zbliżony do RAL 1015 ***zbliżony do RAL 9005 • Inne kolory z popularnych systemów RAL i NCS dostępne na zamówienie. ze względu na szorstką powierzchnię włókien i płyt, możliwe są różnice w wybarwieniu kolorów i ich postrzeganiu.				
Odnawialność zasobów	 na żądanie   www.blaues-engel.de/uz132   EN 15804 VERIFIED  PEF C04-31-3367   					

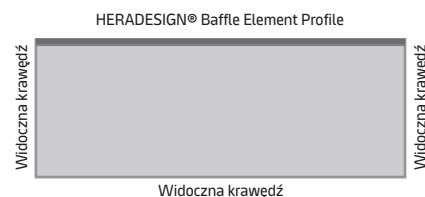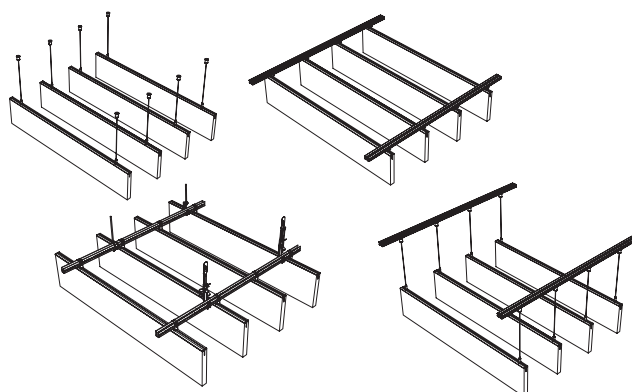

*Dwuwarstwowy pionowy panel Baffle z płyt akustycznych HERADESIGN® i górnym profilem z anodowanego aluminium

Wieszak krótki

Wieszak ze zintegrowaną blokadą obrotu i metalowymi klamrami z funkcją easy-to-click do mocowania paneli HERADESIGN® Baffle Element Profile do stropu lub do szyny montażowej.



Szyna montażowa

Wieszak krótki



- montaż nie wymagający narzędzi
- uchwyt samozapinający
- łatwy i szybki montaż w każdym miejscu
- możliwie najszybszy montaż dzięki funkcji easy-to-click
- wysokość zawieszenia = 42,5 mm
(od górnej krawędzi szyny montażowej do górnej krawędzi Baffle)
- min. 2 wieszaki na Baffle
- maks. obciążenie na wieszak 300 N/30 kg
- maks. wytrzymałość na zerwanie na jeden wieszak 1500 N/150 kg

Wieszak krótki do profilu U (opcja grupowania)

Wstępnie zmontowany wieszak ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed skręceniem i metalowym klipsem zatrzaskowym do podwieszania panelu HERADESIGN® Baffle Element Profile do Profila U za pomocą klipsa zatrzaskowego.



System profilu U


Wieszak krótki



- montaż nie wymagający narzędzi
- uchwyt samozapinający
- łatwy i szybki montaż w każdym miejscu
- możliwie najszybszy montaż dzięki funkcji easy-to-click
- min. 2 wieszaki na Baffle
- maks. obciążenie na wieszak 300 N/30 kg
- maks. wytrzymałość na zerwanie na jeden wieszak 1500 N/150 kg

Zestaw wieszaków linowych

Wieszak ze zintegrowaną blokadą obrotu i częścią dolną przystosowaną do mocowania paneli HERADESIGN® Baffle Aludesign do stropu lub na szynie montażowej.



Szyna montażowa

 Wieszak linowy,
część górna

 Wieszak linowy,
część dolna



- montaż nie wymagający narzędzi
- możliwa bezstopniowa regulacja wysokości z dokładnością do milimetra
- linka Ø 1,2 mm, stal galwanizowana 7 x 7, długość 500 mm
wytrzymałość nominalna: 2400 N/mm²
- z bocznym odprowadzeniem liny
- powierzchnia wieszaka i części dolnej Baffla: nikiel mat
- maksymalna wysokość zawieszenia = 450 mm
(od górnej krawędzi szyny montażowej do górnej krawędzi Baffla)
- min. 2 wieszaki na Baffle
- maks. obciążenie na wieszak 160 N/16 kg
- maks. wytrzymałość na zerwanie na jeden wieszak 800 N/80 kg

Wieszak pojedynczy

Wstępnie zmontowany wieszak ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed skręceniem, zarówno w samym wieszaku jak i w ramie Baffla, do zawieszania poszczególnych profili HERADESIGN® Baffle Element do stropu lub konstrukcji systemów sufitów podwieszanych. Wierchołki wieszaków mocuje się do sufitu za pomocą odpowiednich wkrętów i kotków lub przykręcając je za pomocą śruby M6.

Uwaga montażowa




W przypadku wieszaków pojedynczych wymagany jest precyzyjny montaż, z dokładnością do milimetra dla każdego wieszaka, ponieważ brak szyny montażowej oznacza brak możliwości regulacji w poziomie.


 Wieszak pojedynczy,
część górna



 Wieszak linowy,
część dolna


- montaż nie wymagający narzędzi
- możliwa bezstopniowa regulacja wysokości z dokładnością do milimetra
- linka Ø 1,2 mm, stal galwanizowana 7 x 7, długość 500 mm wytrzymałość nominalna: 2400 N/mm²
- z bocznym odprowadzeniem liny
- powierzchnia wieszaka i części dolnej Baffla: nikiel mat
- maksymalna wysokość zawieszenia = 450 mm
(od górnej krawędzi szyny montażowej do górnej krawędzi Baffla)
- min. 2 wieszaki na Baffle
- maks. obciążenie na wieszak 160 N/16 kg
- maks. wytrzymałość na zerwanie na jeden wieszak 800 N/80 kg

Ilość wieszaków na Baffel

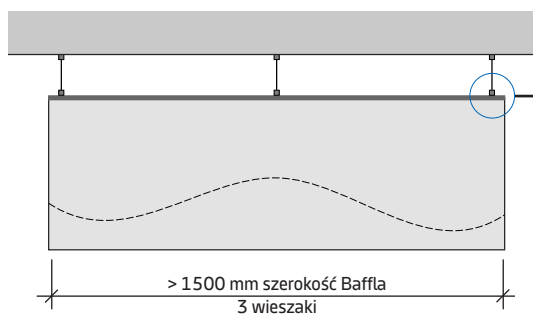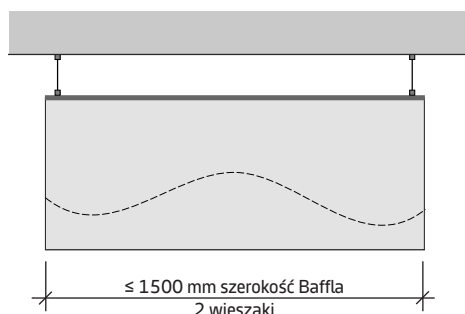

Inne kształty dostępne na zamówienie

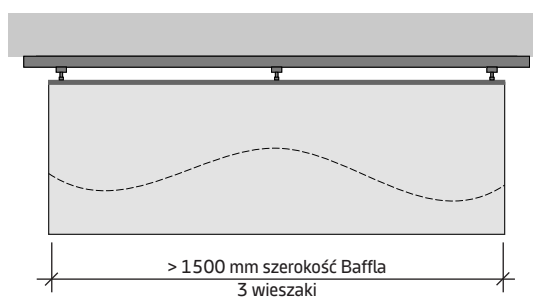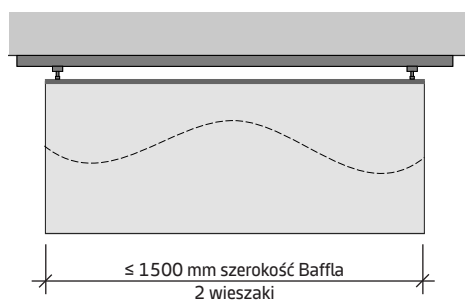

Inne kształty dostępne na zamówienie